


VICIR E-1270P

Descripción

VICIR E-1270P es un homopolímero de cloruro de vinilo, obtenido por polimerización en emulsión. Con el VICIR E-1270P se obtienen plastisoles de baja viscosidad, con un comportamiento reológico pseudoplástico a baja velocidad de cizallamiento y ligeramente dilatante en media-alta velocidad de cizallamiento. Los plastisoles producidos con el VICIR E-1270P tienen baja temperatura de gelificación.

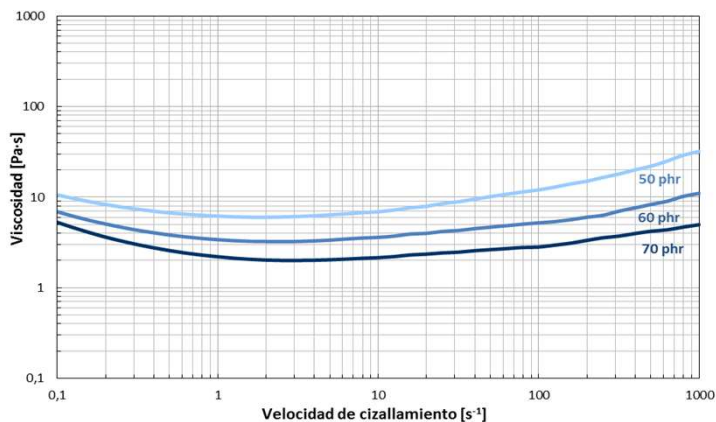

Viscosidad del plastisol en función de la velocidad de cizallamiento en diferentes proporciones PVC:DINP, obtenida en reómetro rotacional, 24h después de la mezcla, a 23°C, 50% RH.

Valores típicos

Propiedad	Valor*	Unidad	Método de ensayo
Valor K	70	-	ISO 1628-2
Granulometría			
Rechazo al tamiz de 0,063 mm	≤ 0,2	%	ISO 1624
Materias Volátiles	≤ 0,3	%	ISO 1269

* Los valores han sido obtenidos a partir de muestras representativas de esta resina. Estos valores son típicos y deben ser usados sólo como guía y no como especificaciones.

Aplicaciones

VICIR E-1270P se recomienda particularmente en moldeo rotacional, fabricación de balones, boyas y juguetes. Es apropiado para la producción de recubrimientos de tejidos, telas de impermeabilización y bases de alfombras. Está indicado también, para la fabricación de recubrimientos compactos en cuero artificial. Los productos presentan una buena transparencia, alto brillo y baja absorción de humedad.

Expedición

VICIR E-1270P puede ser suministrado en sacos de papel de 25 kg.

Almacenaje

VICIR E-1270P debe ser almacenado en un lugar seco, a una temperatura moderada (máxima 30 °C), evitando su exposición directa a la luz ultravioleta.

Seguridad

Se recomienda la lectura de las precauciones de mencionadas en la "Ficha de Datos de Seguridad - VICIR E-PVC".