


VICIR E-1271P

Descripción

VICIR E-1271P es un homopolímero de cloruro de vinilo, obtenido por polimerización en emulsión.

Con el VICIR E-1271P se obtienen plastisoles de baja viscosidad, con características pseudoplásticas en baja-media velocidad de cizallamiento y ligeramente dilatante en alta velocidad de cizallamiento.

Los plastisoles producidos con el VICIR E-1271P tienen una viscosidad muy estable durante su almacenamiento, facilidad de liberación del aire y baja temperatura de gelificación.

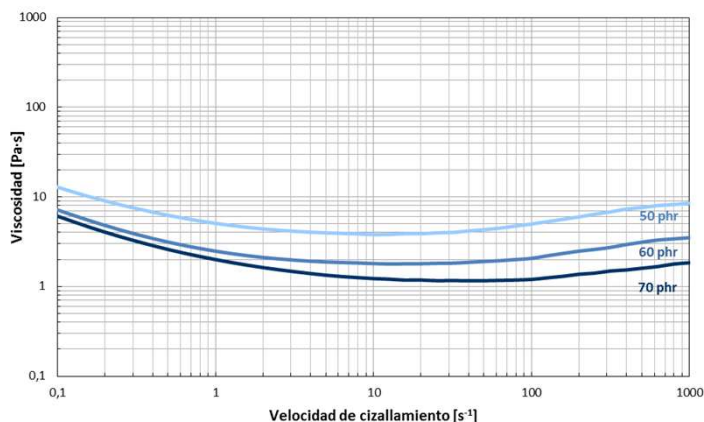

Viscosidad del plastisol en función de la velocidad de cizallamiento en diferentes proporciones PVC:DINP, obtenida en reómetro rotacional, 24h después de la mezcla, a 23°C, 50% RH.

Valores típicos

Propiedad	Valor*	Unidad	Método de ensayo
Valor K	70	-	ISO 1628-2
Granulometría			
Rechazo al tamiz de 0,063 mm	≤ 0,2	%	ISO 1624
Materias Volátiles	≤ 0,3	%	ISO 1269

* Los valores han sido obtenidos a partir de muestras representativas de esta resina. Estos valores son típicos y deben ser usados sólo como guía y no como especificaciones.

Aplicaciones

VICIR E-1271P es un homopolímero para aplicaciones generales. Debido a sus propiedades se pueden utilizar para fabricación de cuero artificial y una amplia gama de recubrimientos de tejidos, buenas propiedades de *fogging*, aplicaciones para impresión, fabricación de pavimentos, papel de pared, interiores de automóviles, vestuario y otros recubrimientos compactos.

Expedición

VICIR E-1271P puede ser suministrado en sacos de papel de 25 kg.

Almacenaje

VICIR E-1271P debe ser almacenado en un lugar seco, a una temperatura moderada (máxima 30 °C), evitando su exposición directa a la luz ultravioleta.

Seguridad

Se recomienda la lectura de las precauciones de mencionadas en la "Ficha de Datos de Seguridad - VICIR E-PVC".