


VICIR E-1271P

Descrição

VICIR E-1271P é um homopolímero de cloreto de vinilo obtido pelo processo de polimerização em emulsão.

Com o VICIR E-1271P obtêm-se plastisóis de baixa viscosidade, com características pseudoplásticas para baixas-médias taxas de corte e ligeiramente dilatante para taxas de corte elevadas.

Plastisóis com VICIR E-1271P têm uma viscosidade estável durante o seu armazenamento, facilidade na remoção de ar e baixa temperatura de gelificação.

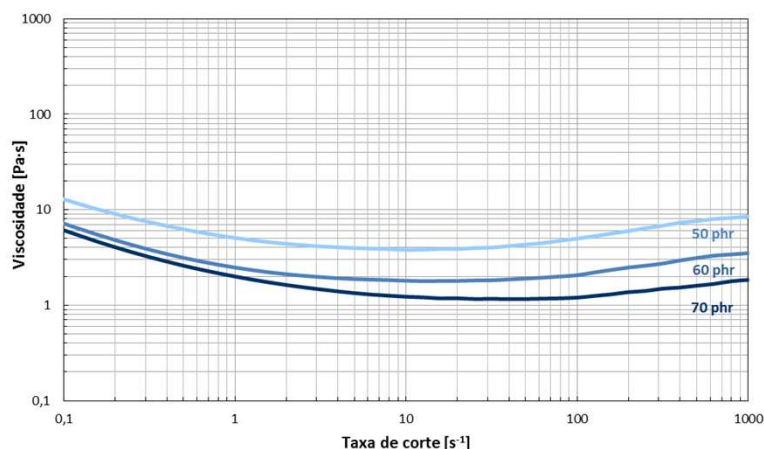

Viscosidade do plastisol em função da taxa de corte para diferentes proporções PVC:DINP, obtida num reómetro rotacional, 24h após mistura, a 23°C, 50% RH.

Valores típicos

Propriedade	Valor*	Unidade	Método de referência
Valor K	70	-	ISO 1628-2
Granulometria			
Retido aos 0,063 mm	≤ 0,2	%	ISO 1624
Matérias Voláteis	≤ 0,3	%	ISO 1269

* Os valores indicados foram obtidos a partir de amostras representativas deste grade. Estes valores são típicos e apenas devem ser considerados como orientação, não podendo ser usados como especificação.

Aplicações

VICIR E-1271P é um polímero de aplicação geral. Devido às suas propriedades pode ser usado para a produção de couro artificial, com baixo *fogging* e uma ampla gama de revestimentos de tecidos, aplicações para impressão, fabrico de pavimentos, papel de parede, interior de automóveis e vestuário.

Expedição

VICIR E-1271P é fornecido em sacos de papel com peso líquido de 25 kg.

Armazenagem

VICIR E-1271P deve ser armazenado em meio seco, a uma temperatura moderada (máxima 30 °C) e evitando a sua exposição directa à luz ultra-violeta.

Segurança

É recomendada a leitura das precauções de segurança constantes da "Ficha de Dados de Segurança - VICIR E-PVC".