


VICIR E-1970P

Descripción

VICIR E-1970P es un homopolímero de cloruro de vinilo, obtenido por polimerización en emulsión.

Con el VICIR E-1970P, se obtienen plastisoles de alta viscosidad, con elevada pseudoplasticidad, en toda la gama de velocidades de cizallamiento. Su elevada viscosidad, reduce considerablemente la posibilidad de penetración en el soporte, incluso en mallas abiertas.

VICIR E-1271P se puede adicionar en pequeñas cantidades, como un modificador de viscosidad, con el fin de ajustar la viscosidad del plastisol del VICIR E-1970P.

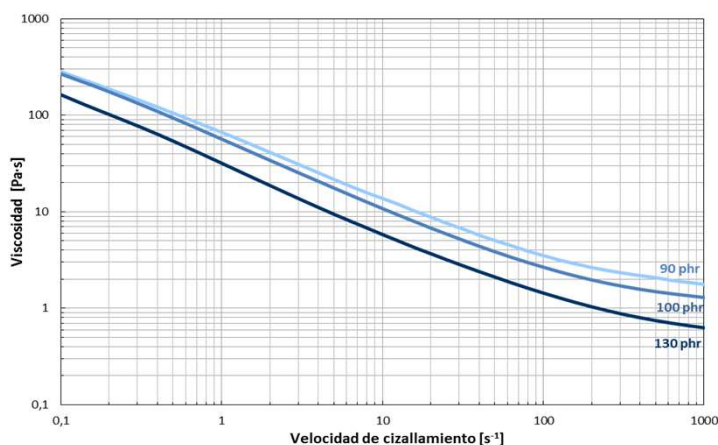

Viscosidad del plastisol en función de la velocidad de cizallamiento en diferentes proporciones PVC:DINP, obtenida en reómetro rotacional, 24h después de la mezcla, a 23°C, 50% RH.

Valores típicos

Propiedad	Valor*	Unidad	Método de ensayo
Valor K	70	-	ISO 1628-2
Granulometría			
Rechazo al tamiz de 0,063 mm	≤ 0,2	%	ISO 1624
Materias Volátiles	≤ 0,3	%	ISO 1269

* Los valores han sido obtenidos a partir de muestras representativas de esta resina. Estos valores son típicos y deben ser usados sólo como guía y no como especificaciones.

Aplicaciones

Debido a sus propiedades especiales, el polímero VICIR E-1970P es excelente para la fabricación de productos espumados, con celdas pequeñas y uniformes, buena blancura, especialmente para la producción de cuero artificial. Es apropiado para la producción de cintas transportadoras y plastisoles para automóviles.

Expedición

VICIR E-1970P puede ser suministrado en sacos de papel de 25 kg.

Almacenaje

VICIR E-1970P debe ser almacenado en un lugar seco, a una temperatura moderada (máxima 30 °C), evitando su exposición directa a la luz ultravioleta.

Seguridad

Se recomienda la lectura de las precauciones de mencionadas en la "Ficha de Datos de Seguridad - VICIR E-PVC".