



G.T. COMIS

RACCORDERIE EMILIANE

Via Nino Bixio, 12 - 44042 CENTO (FE) • tel. 051 904583 r.a. - fax 051 904243
e-mail gtcomis@gtcomis.it

SCHEMA TECNICA – Technical Sheet

ART. 1000: Valvola a sfera F.F. F.F. ball valve with locking lever

- R E -



Materiale/Material: AISI 316 (1.4401)
Filettatura/Thread: UNI EN 10226-1 (ex iso 7/1)
Certificato/Certificate: EN 10204 3.1
Temperatura di lavoro/Working temperature:
-10° / +150°
Pressione massima nominale/Nominal maximum
pressure: 1000 psi (70 bar); PN64



Codice - Code	Ø	A mm	B mm	C mm	D mm	Conf. - Pack	
1102806	1/4"	9	40	42	75	10	70
1102807	3/8"	12,5	42,5	42	75	10	70
1102808	1/2"	15	50	48	85	10	60
1102809	3/4"	20	56	51	100	10	40
1102810	1"	25	68	61	105	6	25
1102811	1"1/4	32	83	78	120	4	16
1102812	1"1/2	38	90	82	120	2	12
1102813	2"	50	111	95	160	1	6
1102814	2"1/2	65	138	115	200	1	1
1102815	3"	76	156,5	123	200	1	1
1102817	4"	94	197	157	260	1	2

Conforme alla normativa PED 2014/68/CE - Comply to PED 2014/68/CE





G.T. COMIS

RACCORDERIE EMILIANE

Via Nino Bixio, 12 - 44042 CENTO (FE) • tel. 051 904583 r.a. - fax 051 904243
e-mail gtcomis@gtcomis.it

SCHEDA TECNICA – Technical Sheet

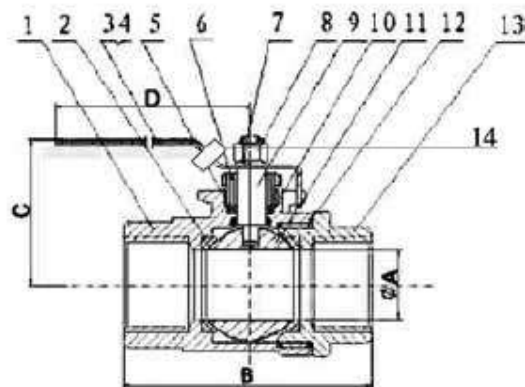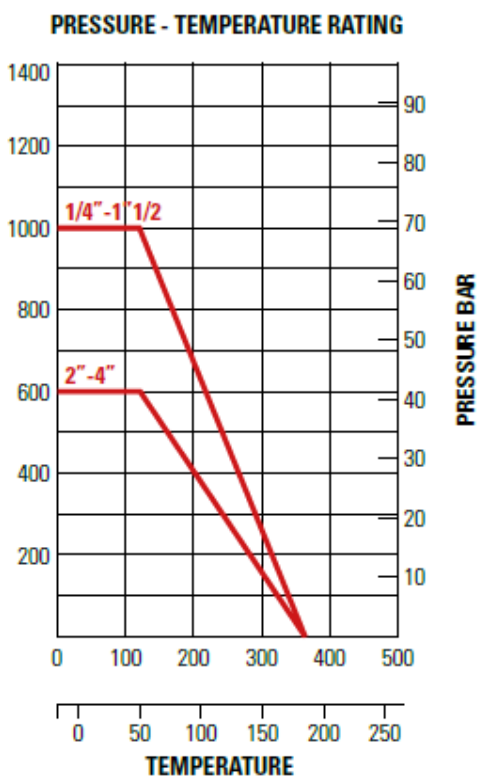

Nr.	Descrizione / Description	Materiale
1	Corpo / Body	316
2	Anello di sede / Seat	P.T.F.E. + fibra vetro
3	Leva / Handle	304
4	Protezione leva / Plastic cover	Plastico
5	Guarnizione / Gasket	P.T.F.E.
6	Pressa treccia / Gland	304
7	Rondella / Spring washer	304
8	Dado leva / Stem nut	304
9	Stelo / Stem	304
10	Rondella di spinta / Thrust washer	P.T.F.E.
11	Sfera / Ball	316
12	Guarnizione / Joint gasket	P.T.F.E.
13	Cappuccio / Cap	316
14	Lucchetto / Locker	304