



G.T. COMIS

RACCORDERIE EMILIANE

Via Nino Bixio, 12 - 44042 CENTO (FE) • tel. 051 904583 r.a. - fax 051 904243
e-mail gtcomis@gtcomis.it

SCHEMA TECNICA – Technical Sheet


ART. 1716: Saracinesca a cuneo gommato a corpo ovale

Non-rising steam resilient
seat gate valve

Material: Ductile iron GGG50

Thread: Flange EN 1092-1

Norm: DIN3202 F47, DM174

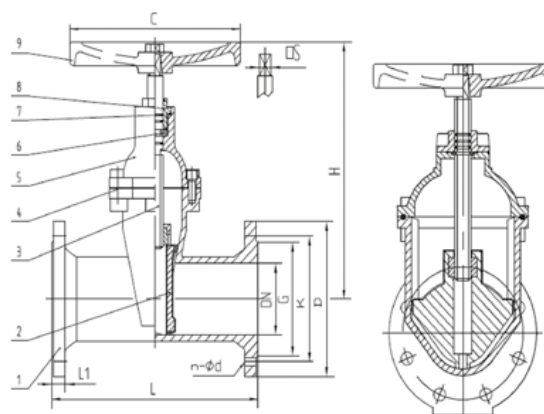

Codice - Code	DN	L mm	H mm	C mm
1138405	50	250	215	160
1138406	65	270	235	160
1138408	80	280	250	180
1138410	100	300	290	200
1138412	125	325	305	260
1138415	150	350	343	260
1138420	200	400	390	300

Caratteristiche Features		Nr.	Descrizione Description	Materiale Material
Pressione esercizio Working pressure	PN 10 / PN 16	1	Corpo Body	Ghisa sferoidale GGG 50 Ductile iron GGG 50
Temperatura esercizio Working temperature	-20°C / +110°C	2	Cuneo Wedge	Ghisa sferoidale GGG 50 Ductile iron GGG 50
Norma progetto Design standard	EN 1171:2015, EN 1074-1:2001 EN 1074-2:2004	3	Albero Stem	Acciaio inox AISI 416 SS AISI 416
Scartamento Face to face	EN 558:2022	4	Guarnizione cappello Bonnet gasket	EPDM
Flange Flanges	EN 1092-2:1999	5	Cappello Bonnet	Ghisa sferoidale GGG 50 Ductile iron GGG 50
Collaudi Tests	EN 12266-1:2013	6	Anello di tenuta Locating ring	Ottone Brass
Rivestimento Coating	Polvere epossidica RAL 5017, spessore 200-250 um Epoxy powder RAL 5017, thickness 200-250 um	7	O-Ring O-Ring	EPDM
		8	Flangia di rinforzo Gland flange	Ghisa sferoidale GGG 50 Ductile iron GGG 50
		9	Volantino Hand wheel	Acciaio al carbonio Carbon Steel