



**G.T. COMIS**

RACCORDERIE EMILIANE


Via Nino Bixio, 12 - 44042 CENTO (FE) • tel. 051 904583 r.a. - fax 051 904243  
e-mail gtcomis@gtcomis.it

## SCHEMA TECNICA – Technical Sheet

### ART. 310: Valvola a sfera M.F. con maniglia a farfalla

M.F. ball valve, butterfly handle, body  
nickeled brass

- R E -



**Materiale/Material:** : Maniglia a T, corpo in  
ottone nichelato, guarnizioni in P.T.F.E./T handle,  
nickel-plated brass body, P.T.F.E. gasket

**Filettatura/Thread:** UNI ISO 228-1

**Normativa/Norm:** DM 174 06/04/2004

| Codice - Code | Ø    | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | Pressure<br>kg/cm <sup>2</sup> | Conf. - Pack<br>Ø | Conf. - Pack<br>Box |
|---------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1102226       | 1/4" | 51      | 11      | 8       | 13,5    | 49,0    | 33      | 30 bar                         | 10                | 200                 |
| 1102227       | 3/8" | 46      | 11      | 11,5    | 18,3    | 51,0    | 34,5    | 30 bar                         | 10                | 200                 |
| 1102228       | 1/2" | 59,0    | 11,5    | 14,0    | 24,7    | 51,0    | 39,5    | 30 bar                         | 16                | 160                 |
| 1102229       | 3/4" | 67,5    | 13,0    | 19,0    | 29,5    | 62,0    | 43,0    | 30 bar                         | 12                | 120                 |
| 1102230       | 1"   | 73,5    | 14,0    | 22,5    | 36,0    | 104,5   | 53,5    | 30 bar                         | 10                | 80                  |

Temperatura d'esercizio min/max: -20°C +150°C

Min / max operating temperature: -20 ° C + 150 ° C





**G.T. COMIS**

RACCORDERIE EMILIANE

Via Nino Bixio, 12 - 44042 CENTO (FE) • tel. 051 904583 r.a. - fax 051 904243  
e-mail gtcomis@gtcomis.it

## SCHEMA TECNICA – Technical Sheet

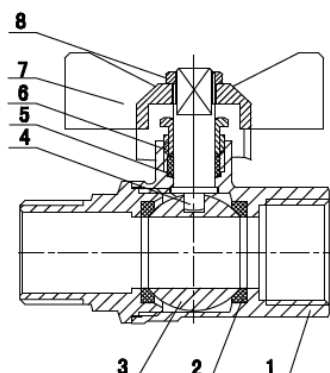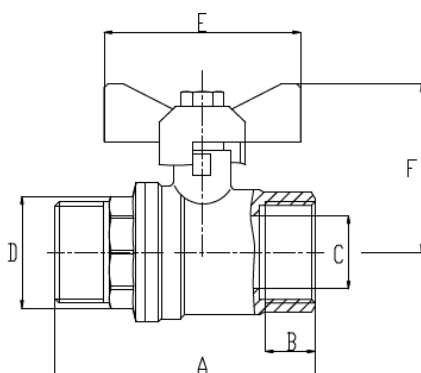

|                     | N°<br>POS | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION | Q.tà<br>Q.ty | MATERIALE<br>MATERIAL |                 |
|---------------------|-----------|----------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|
| CORPO               | 1         | BODY                       | 1            | CW617N                | OTTONE          |
| SEDE                | 2         | SEAT                       | 2            | P.T.F.E.              | P.T.F.E.        |
| SFERA               | 3         | BALL                       | 1            | HPb58-3A              | OTTONE          |
| ASTA DI MANOVRA     | 4         | STEM                       | 1            | HPb58-3A              | OTTONE          |
| ANELLO DI TENUTA    | 5         | SEALING RING               | 1            | P.T.F.E.              | P.T.F.E.        |
| DADO                | 6         | FIXING NUT                 | 1            | HPb58-3C              | OTTONE          |
| MANIGLIA A FARFALLA | 7         | LEVEL HANDLE               | 1            | AL                    | ALLUMINIO       |
| VITE                | 8         | HEX NUT                    | 1            | Q235 NICKEL.PLATE     | ACCIAIO-ZINCATO |