

LYSTEKNISK DATA

Lumen output:	3250lm
Effektivitet:	125lm/W
Farvetemperatur:	4000K
Farvegengivelse:	CRI90
SDCM (MacAdam):	3
Levetid:	L80B10 100.000 timer
Lysfordeling:	Inddirekte
Spredningsvinkel:	138°

LYSSTYRING

Dæmpbar:	Ja
Dæmpemetode:	DALI
Nødlys:	Nej
Sensor:	Nej

ELEKTRISK DATA



Spænding:	200-240V
Frekvens:	50/60Hz
Systemeffekt:	26W
Lækstrøm:	<700 µA
Driver:	Intern

MEKANISK DATA

Dimensioner:	L:1173 x B:151 x H:91
Vægt:	4kg
Materiale:	Aluminium
Afskærmning:	MACPET
Armaturfarve:	Hvid
Kapslingsklasse:	IP40
Isolationsklasse:	Klasse II
Montageform:	Nedhængt
Tilslutning:	-
Tilbehør:	-



Med 100% indirekte belysning og høj lysudbytte passer ECOLITE PENDEL perfekt til anvendelsesområder som skoler- og kontorer, der skaber de optimale forhold for et godt arbejdsmiljø.

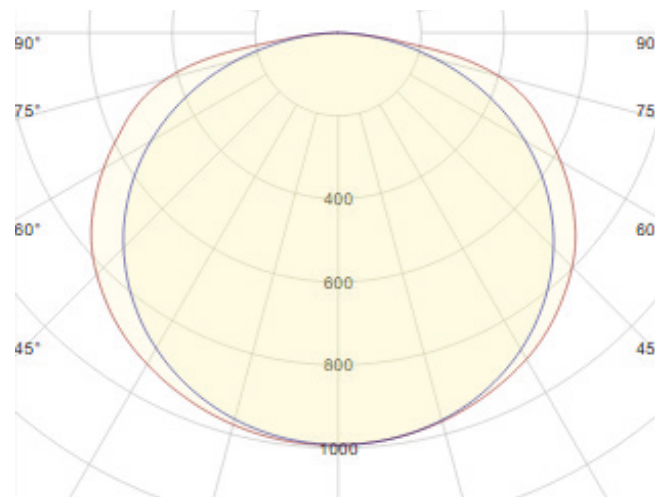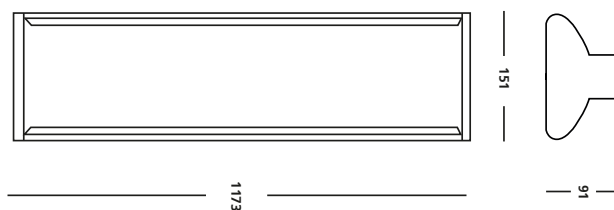

	B10	B13	B16	B20	B25
26W	43	55	68	85	107
	C10	C13	C16	C20	C25
26W	45	59	73	91	113
	D10	D13	D16	D20	D25
26W	45	59	73	91	113