

LYSTEKNISK DATA

Lumen output:	3290lm (4000K)
Effektivitet:	102,8lm/W
Farvetemperatur:	CCT 2700K-6500K
Farvegengivelse:	CRI92
SDCM (MacAdam):	MacAdam 2
Levetid:	L80B10 100.000 timer
Lysfordeling:	Indirekte
Spredningsvinkel:	360°

LYSSTYRING

Dæmpbar:	Ja
Dæmpemetode:	DT8
Nødlys:	Nej
Sensor:	Nej

ELEKTRISK DATA



Spænding:	220-240VAC
Frekvens:	50/60Hz
Systemeffekt:	35W
Lækstrøm:	<700 µA
Driver:	DALI

MEKANISK DATA

Dimensioner:	Ø:445
Vægt:	3,5kg
Materiale:	Polycarbonat og aluminium
Afskærmning:	-
Armaturfarve:	Hvid
Kapslingsklasse:	IP20
Isolationsklasse:	Klasse II
Montageform:	Indbygning
Tilslutning:	Fast connection box
Tilbehør:	Påbygningsramme og Pendelkit



Visionen med ECOLITE CIRCLE, har været at skabe et bæredygtigt produkt, der giver point ved DGNB-byggerier, og som danner ramme om god belysning i kontorer, skoler, og inden for plejesektoren. Derfor er armaturet designet således, at det giver 100% indirekte belysning, for at skabe et bedre indeklima.

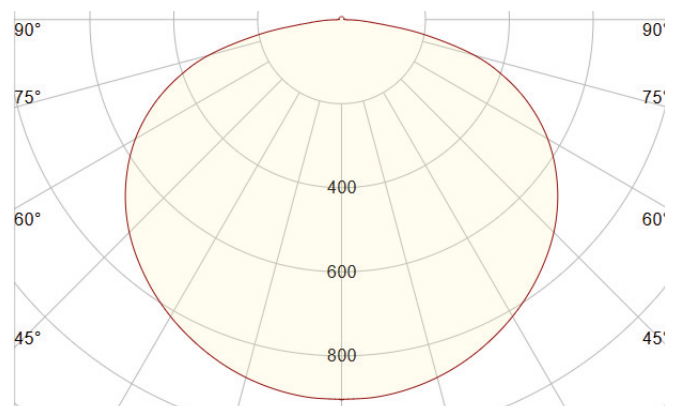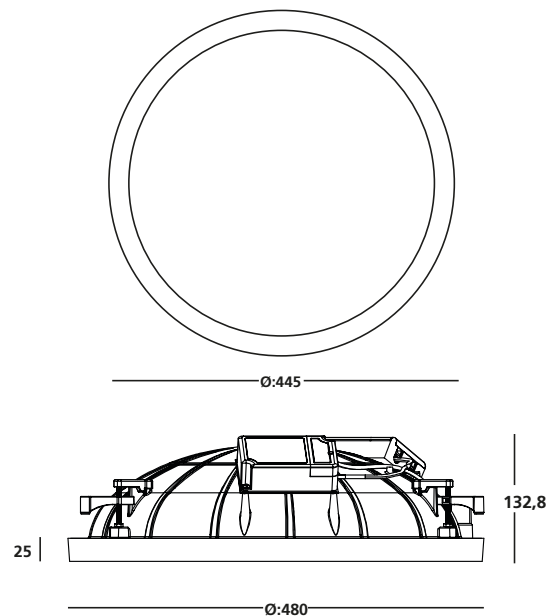

	B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
35W	18	24	30	37	31	40	51	62