

LYSTEKNISK DATA

Lumen output:	9320lm
Effektivitet:	94lm/W
Farvetemperatur:	4000K
Farvegengivelse:	CRI 90
SDCM (MacAdam):	3
Levetid:	L80B20 50.000 timer
Lysfordeling:	Up- & downlight
Spredningsvinkel:	130°

LYSSTYRING

Dæmpbar:	Ja
Dæmpemetode:	DALI
Nødlys:	Nej
Sensor:	Nej

ELEKTRISK DATA



Spænding:	220-240V
Frekvens:	50Hz
Systemeffekt:	94W (66W down / 28W up)
Lækstrøm:	< 230 µA
Driver:	Integreret

MEKANISK DATA

Dimensioner:	Ø:980 x H:73 mm
Vægt:	7,9 kg
Materiale:	Ekstruderet aluminium
Afskærmning:	Opal PMMA
Armaturfarve:	Hvid
Kapslingsklasse:	IP40
IK klasse:	-
Isolationsklasse:	-
Montageform:	Nedhængt
Tilslutning:	-
Tilbehør:	3 meter wire, 4 meter kabel



Elegant og funktionel pendellampe, som er ideel til skoler, kontorer, restuaranter, receptioner og andre indendørs miljøer, hvor belysning og design skal gå hånd-i-hånd.

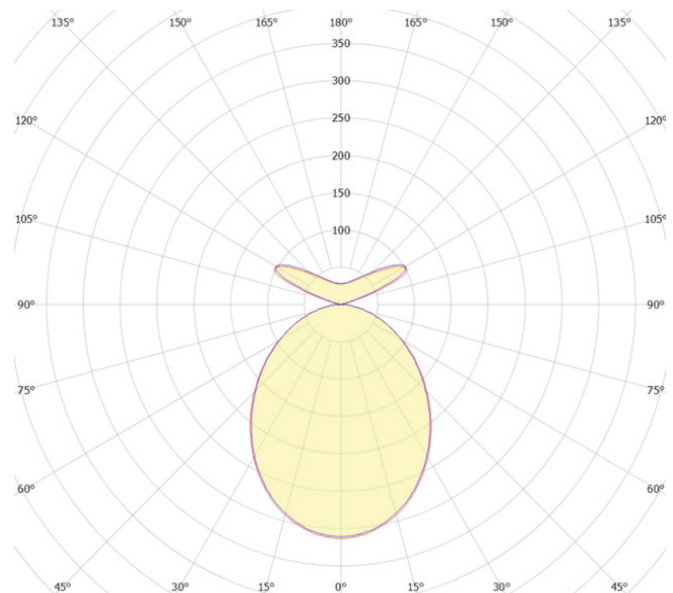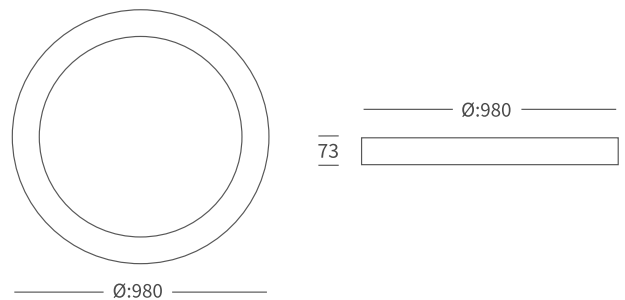

	B10	B16	B20	B25	C10	C16	C20	C25
94W	6	11	13		10	18	22	