

LYSTEKNISK DATA

Systemeffekt:	30W
Lumen output:	2850lm
Armaturvirkningsgrad:	95lm/W
Farvetemperatur:	3000K
Farvegengivelse:	CRI 70 (På forespørgsel i CRI 80)
Middellevetid:	L80B10 50.000 timer
SDCM (MacAdam):	3

LYSSTYRING

Dæmpbar:	Nej
----------	-----

ELEKTRISK DATA



Spænding:	100-240V
Frekvens:	50-60Hz

MEKANISK DATA

Dimensioner (mm):	H:1000 x B:180 x L:180
Materiale:	Trykstøbt aluminium
Malingstype:	Akzo Nobel
Armaturfarve:	Grå (RAL9007) Sort (RAL9005) cortenstål (MARS2525)
Montage:	Nedgravning eller nedstøbning (med tilbehør)
Driver:	Tridonic
Driverstrøm:	500mA
Chip:	Cree
Tilslutning:	I sikringsluge



AURA er en pullert i et let design, der passer perfekt som park- og stibelysning. Denne pullert giver et smukt lysspil til omgivelserne, grundet de fire søjler. AURA har ingen glasparker og er derfor hårdfør i udsatte miljøer.

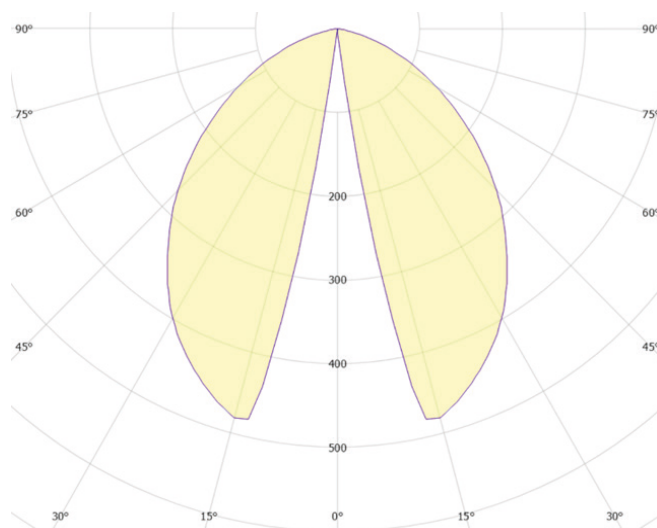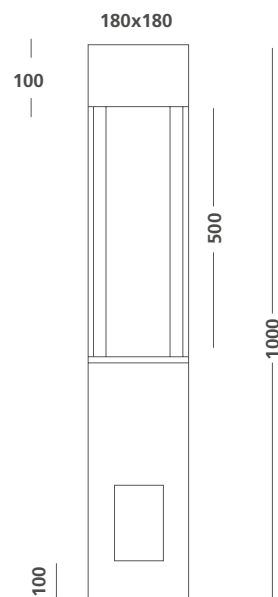

LYSTEKNISK DATA

Systemeffekt:	30W
Lumen output:	2850lm
Armaturvirkningsgrad:	95lm/W
Farvetemperatur:	3000K
Farvegengivelse:	CRI 70 (På forespørgsel i CRI 80)
Middellevetid:	L80B10 50.000 timer
SDCM (MacAdam):	3

LYSSTYRING

Dæmpbar:	Nej
----------	-----

ELEKTRISK DATA

Spænding:	100-240V
Frekvens:	50-60Hz

MEKANISK DATA

Dimensioner (mm):	H:1000 x B:180 x L:180
Materiale:	Trykstøbt aluminium
Malingstype:	Akzo Nobel
Armaturfarve:	Grå (RAL9007) Sort (RAL9005) cortenstål (MARS2525)
Montage:	Nedgravning eller nedstøbning (med tilbehør)
Driver:	Tridonic
Driverstrøm:	500mA
Chip:	Cree
Tilslutning:	I sikringsluge



AURA er en pullert i et let design, der passer perfekt som park- og stibelysning. Denne pullert giver et smukt lysspil til omgivelserne, grundet de fire søjler. AURA har ingen glasparker og er derfor hårdfør i udsatte miljøer.

