


AURA

UDENDØRS / PULLERT



LITE A/S • Østre Fælledvej 11, 9400 Nørresundby
www.lite-led.dk • +45 88 72 88 00 • info@lite-led.dk


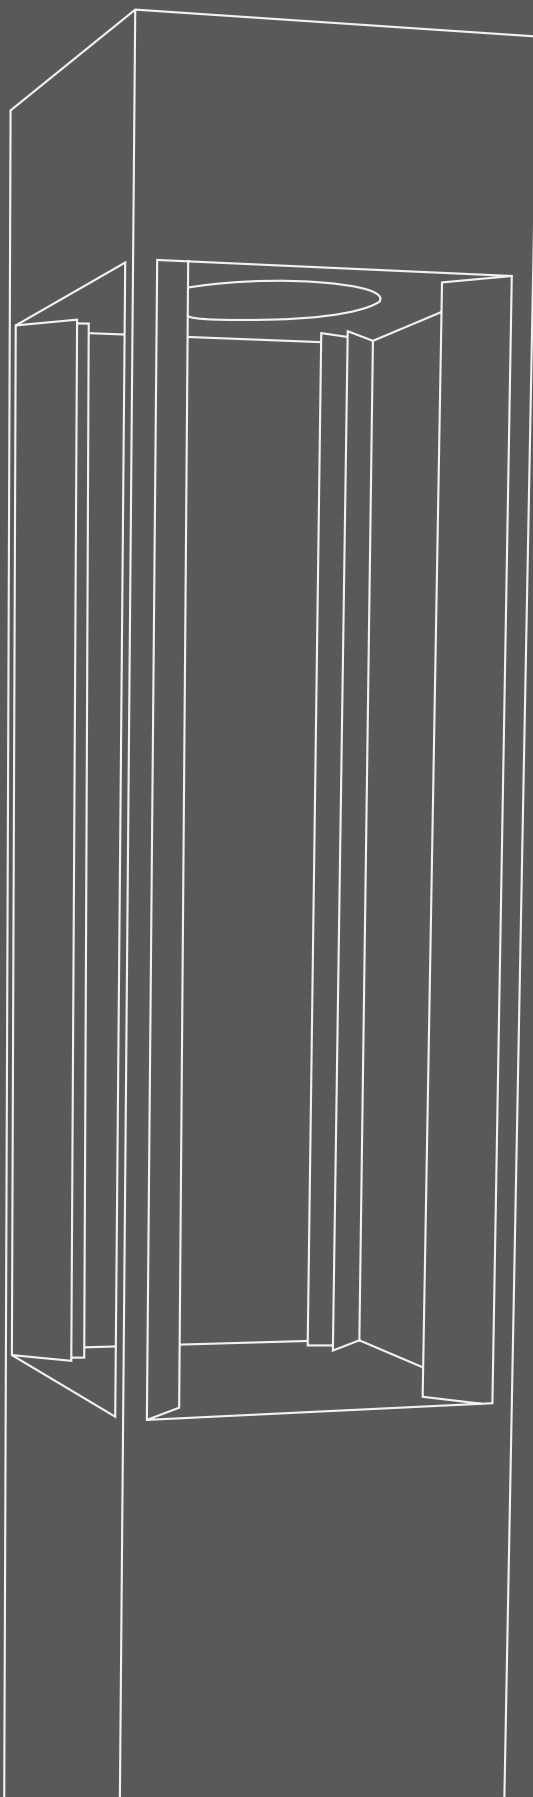


AURA

AURA er en pullert i et let design, der passer perfekt som park- og stibelysning. Denne pullert giver et smukt lysspil til omgivelserne, grundet de fire søjler. AURA har ingen glaspartier og er derfor hårdfør i udsatte miljøer.

Vælg mellem 30W eller 42W alt efter hvor meget lys du ønsker i området. Begge varianter er i højden 1 meter.

Standardfarver:

	RAL9007
	RAL9005
	MARS2525





LYSTEKNISK DATA

AURA pullert fås med to systemeffekter 30W eller 42W, hvilket giver en lysstrøm på henholdsvis 3.250 lm og 4.080 lm. Armaturet har en effektivitet på op til 110 lm/W og leverer et kraftigt og energieffektivt lys.

Vælg mellem farvetemperaturerne 3000K eller 4000K. AURA leveres som standard med en farvegengivelse på CRI70, men kan på forespørgsel bestilles med CRI80. Med en MacAdam-værdi på SDCM 3 sikrer AURA en ensartet farvekvalitet i hele installationsområdet.

Pullerten har en lang levetid på L80B50 50.000 timer og er dermed et driftssikkert og vedligeholdelsesvenligt valg.

LYSSTYRING

AURA leveres med on/off-funktion.




MEKANISK DATA

AURA er fremstillet i trykstøbt aluminium og overfladebehandlet med højkvalitetsmaling fra Akzo Nobel. Den fås i tre farvevarianter: grå (RAL 9007), sort (RAL 9005) og corten (MARS 2525).


Pullerten måler H: 1000 mm x B: 180 mm x L: 180 mm.

Armaturet har en IP65-certificering, som beskytter mod støv og vand, samt en slagfasthedsklasse på IK09, hvilket gør det velegnet til udendørs brug i krævende miljøer.

AURA kan monteres enten ved nedgravning eller nedstøbning med tilbehør. Den leveres med integreret driver og tilslutning via praktisk tilslutningsluger – klar til hurtig og sikker installation.

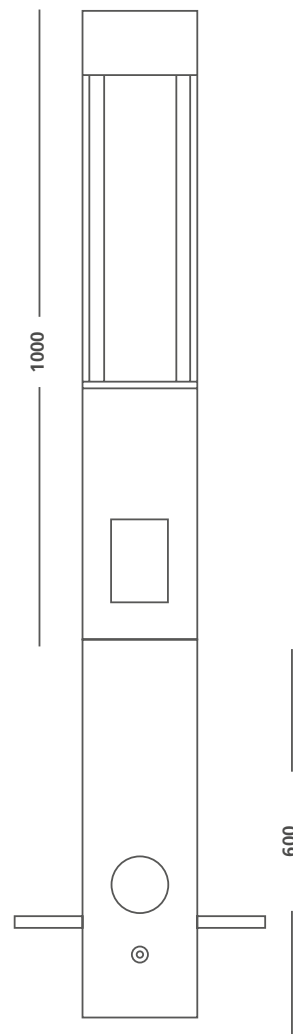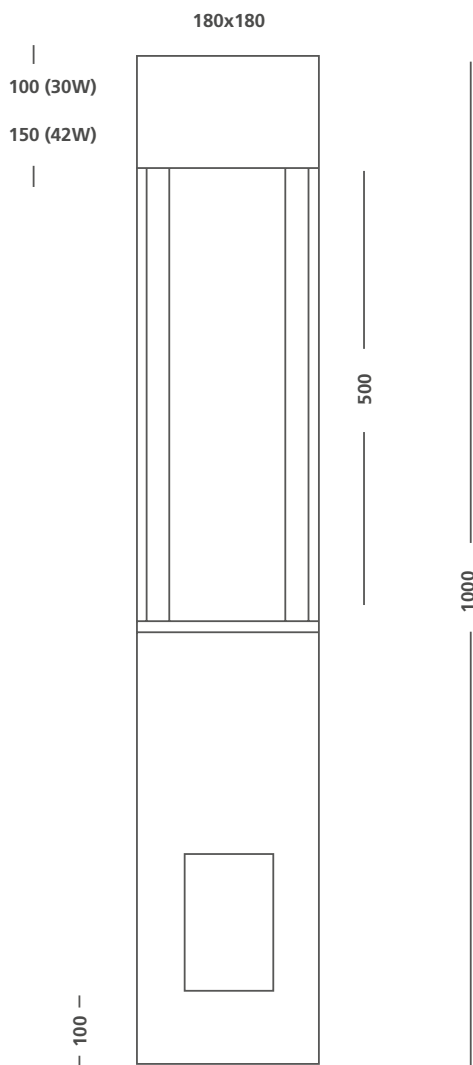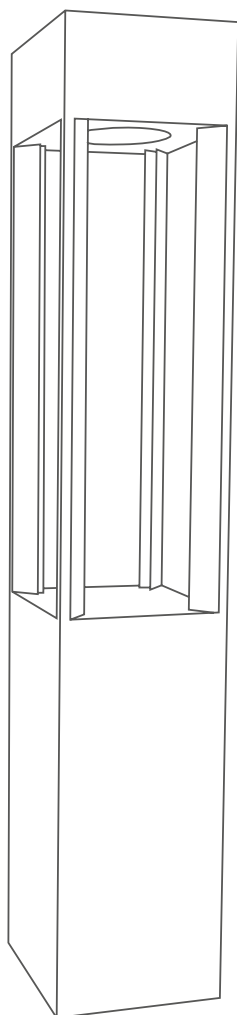

Model til nedgravning

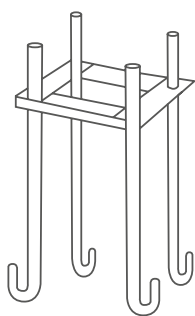

Nedstøbningsbeslag