


UDENDØRS / TERRÆNARMATUR

BALDER



LITE A/S • Østre Fælledvej 11, 9400 Nørresundby
www.lite-led.dk • +45 88 72 88 00 • info@lite-led.dk

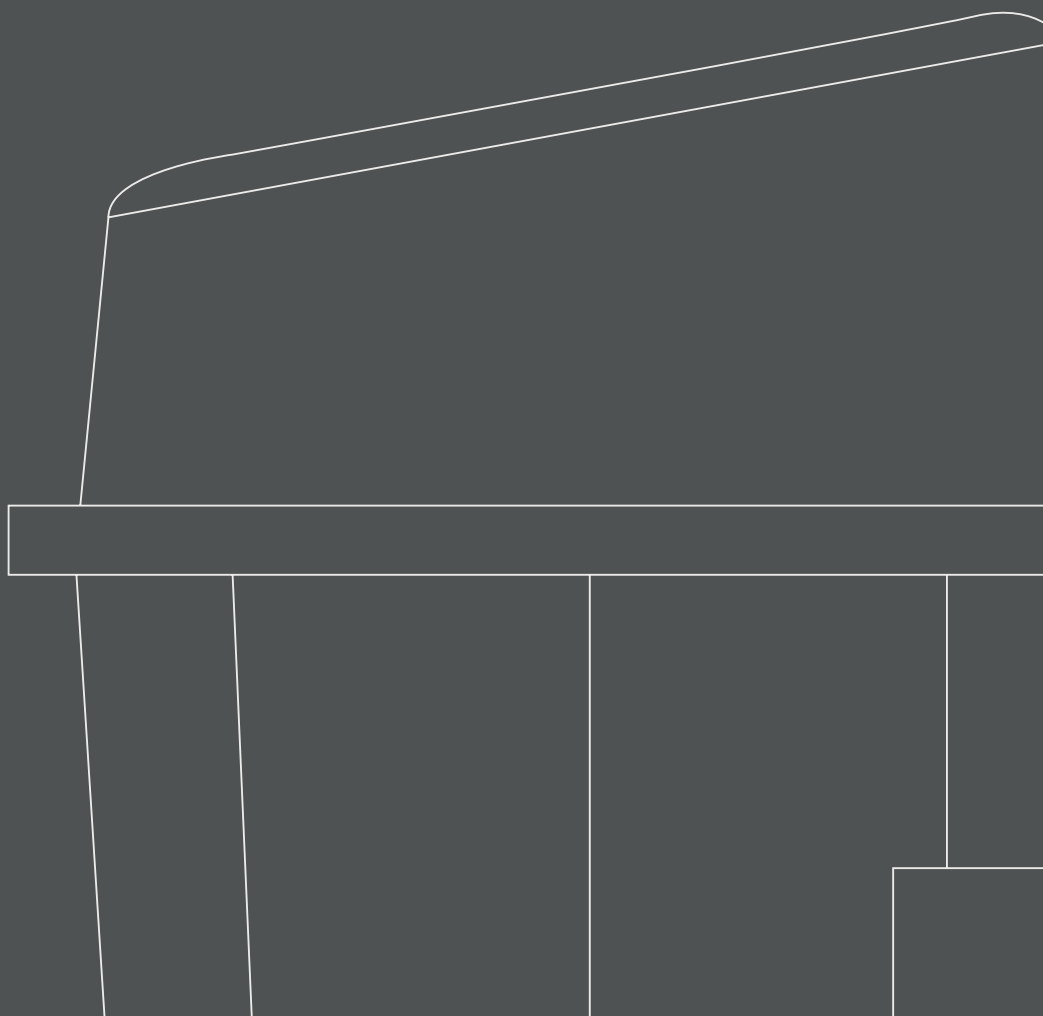

BALDER

BALDER er et robust terrænarmatur til montage halvt nedgravet for at hindre kondens i armaturet. BALDER en vinklet topbase, der hindrer vand i at ligge sig på glasset, som ved traditionelle nedgravningsspot.

BALDER er designet med en udluftningsventil i selve basen, som gør at armaturet kan kompensere i forhold til omgivelsetemperaturen. Derved undgås kondens året rundt.

Armaturet kan bestilles i farvekoder efter ønske, for at tilpasses det individuelle projekt eller område.

Standard farve:



RAL9005



LYSTEKNISK DATA

Systemeffekt:	40W 60W 90W
Lumen output:	40W: 3307lm (3000K) 3572lm (4000K) 995lm (RGBW) 60W: 4890lm (3000K) 5282lm (4000K) 2589lm (RGBW) 90W: 6849lm (3000K) 7397lm (4000K) 3127lm (RGBW)
Farve temperatur:	3000K 4000K RGBW
Farvegengivelse:	CRI >80
Middellevetid:	L80 100.000 timer
Spredning:	standard 35° (på forespørgsel 12° eller 25°)

LYSSTYRING

Dæmpbar:	Ja
Dæmpemetode:	On-off eller DALI
Farvestyring:	DMX512




ELEKTRISK DATA

Spænding:	AC100-277VAC
Frekvens:	50-60Hz

MEKANISK DATA

Dimensioner:	40W H:227 x Ø:240 60W/90W H:295 x Ø:340
Vægt:	40W 4,3kg 60W/90W 8,9 kg
Materiale:	Rustfri stål
Afskræmning:	Hærdet glas (Kan på forespørgsel bestilles med frosted glas)
Malingstype:	Akzo Nobel
Armaturfarve:	Sort (RAL9005) (Kan på forespørgsel bestilles i farve efter ønske)
Temperaturspænding:	-35° ~ 50°
Max temperatur overflade glas:	<50°
Power faktor:	>0.9
Driver:	Integreret
Luftfugtighed under drift:	10-90%
Tilslutning:	I bund

Balder 40W

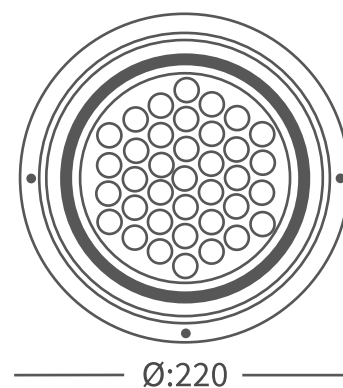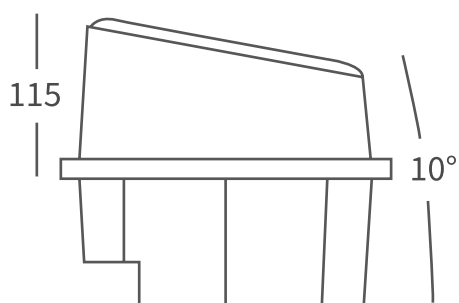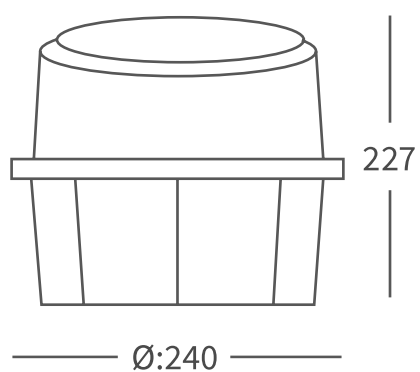

Balder 60W & 90W

