

1. Armaturet skal installeres af en autoriseret elektriker og tilsluttes i henhold til de nyeste IEEE-regler eller nationale krav. / The luminaire must be installed by a certified electrician and connected in accordance with the latest IEEE regulations or national requirements.

2. Der medfølger ikke en vandtæt samledåse, så installationen bør udføres efter råd fra en kvalificeret fagperson. / No waterproof junction box is supplied, so installation should be carried out following the advice of a qualified professional.

3. Hvis lampens udvendige kabel er beskadiget, skal leverandøren eller en professionel kontaktes for udskiftning. / If the external cable of the lamp is damaged, contact the supplier or a professional for replacement.

4. Tænd ikke for strømmen før installationen er fuldført. / Do not switch on the power before installation is complete.

Ved åbning af armaturet skal gummiringen, der tætnet mellem top og bund, kontrolleres. Hvis den er deformet, skal den udskiftes, da forkert placering af ringen kan gøre garantien ugyldig. / When opening the luminaire, check the rubber gasket sealing the top and bottom. If it is deformed, it must be replaced, as incorrect placement will void the warranty.




PRODUKTINFO / PRODUCT INFORMATION

Antal LED'er No. of LED's	System- effekt Power	Farvetemp. CCT	Monterings højde Mounting height	Vægt Weight
18	20W	3000K/4000K	4 - 8 m	7 kg
24	30W	3000K/4000K	4 - 8 m	7 kg
36	40W	3000K/4000K	6 - 8 m	7 kg
54	60W	3000K/4000K	6 - 8 m	7 kg




CITYLITE


Bardunmontage / Guy wire mounting

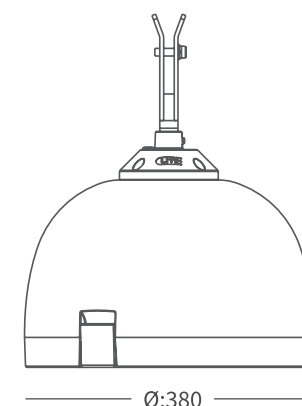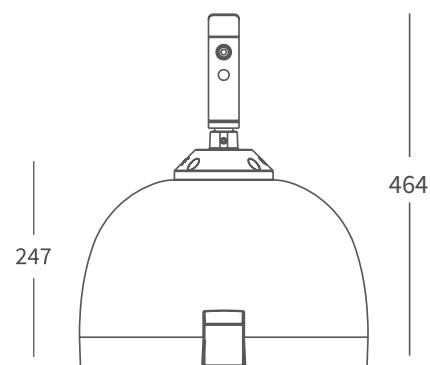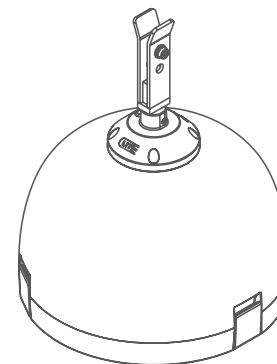

LITE A/S • Østre Fælledvej 11, 9400 Nørresundby
+45 88 72 88 00 • info@lite-led.dk

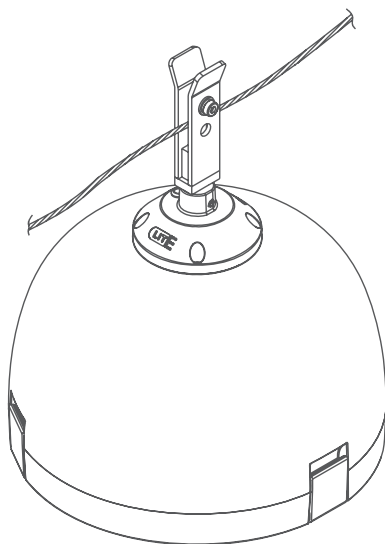

INSTALLATION / INSTALLATION



Vandtæt boks
Waterproof box


L: Brun / Brown
N: Blå / Blue




Korrekt tilslutning af polaritet
/ Correct polarity connection

Wire VDE 2G1.5mm²
H07RN-F


1




Åben clips x3
/ Open clips x3




2



3



Åben connector
/ Open connector



Åben sikkerhedswire
/ Open safety rope



Ved åbning af armaturet skal du være opmærksom på gummiringen, der forsegler armaturet og bunden. Hvis ringen er deform, skal den udskiftes med en ny. Forkert placering af gummiringen vil gøre garantien ugyldig.

When opening the fixture, please pay attention to the rubber ring sealing the fixture and the bottom. If the ring is deformed, it must be replaced with a new one. Incorrect placement of the rubber ring will void the warranty.