

LYSTEKNISK DATA

78-0150-000002

Lumen output:	max 4690lm
Effektivitet:	124lm/W
Farvetemperatur:	4000K
Farvegengivelse:	CRI90
SDCM (MacAdam):	MacAdam 3
Levetid:	L80B50 100.000 timer
Lysfordeling:	Indirekte
Spredningsvinkel:	135°



ECOLITE er udarbejdet således, at det giver 100% indirekte belysning.

LYSSTYRING




Dæmpbar:	Ja
Dæmpemethode:	1-10V / DALI (afhængig af driver)
Nødlys:	Nej
Sensor:	Nej

ELEKTRISK DATA

Spænding:	220-240VAC
Frekvens:	50/60Hz
Systemeffekt:	28W v. 650mA
Lækstrøm:	<700 µA
Driver:	Ekstern

MEKANISK DATA

Dimensioner:	L:595 x B:595 x H:85
Vægt:	2,2kg
Materiale:	Polycarbonat og aluminium
Afskærmning:	MACPET
Armaturfarve:	Hvid
Kapslingsklasse:	IP20
Isolationsklasse:	Klasse II
Montageform:	Indbygning eller påbygning m. ramme
Tilslutning:	DC stik
Tilbehør:	Påbygningsramme

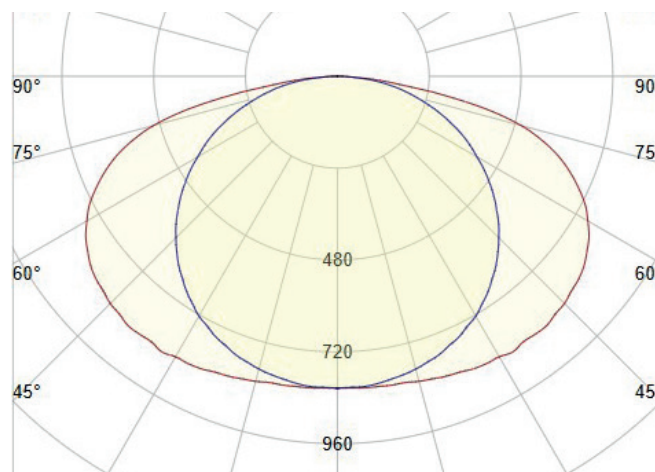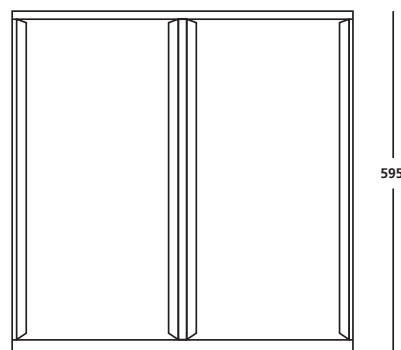

	B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
Standard	18	24	30	37	31	40	51	62