


LYSTEKNISK DATA

Lumen output:	3028lm
Effektivitet:	94lm/W
Farvetemperatur:	CCT 2700-6500K
Farvegengivelse:	CRI95
SDCM (MacAdam):	MacAdam 2
Levetid:	L80B10 100.000 timer
Lysfordeling:	Indirekte
Spredningsvinkel:	360°

17-0240-000200

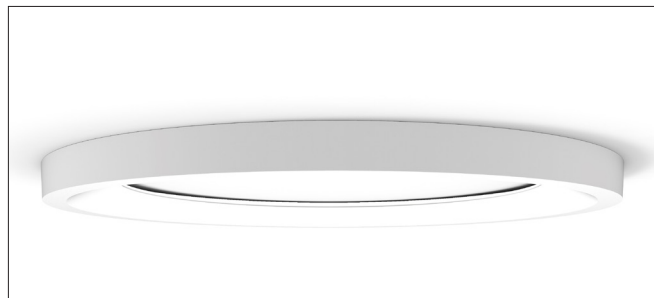

ECOLITE er udarbejdet således, at det giver 100% indirekte belysning.

LYSSTYRING



Dæmpbar:	Ja
Dæmpemetode:	DALI
Nødlys:	Nej
Sensor:	Nej

ELEKTRISK DATA

Spænding:	220-240VAC
Frekvens:	50/60Hz
Systemeffekt:	35W
Lækstrøm:	<700 µA
Driver:	DALI

MEKANISK DATA

Dimensioner:	Ø:445
Vægt:	3,5kg
Materiale:	Polycarbonat og aluminium
Afskærmning:	-
Armaturfarve:	Hvid
Kapslingsklasse:	IP20
Isolationsklasse:	Klasse II
Montageform:	Indbygning
Tilslutning:	Fast connection box
Tilbehør:	Påbygningsramme og Pendelkit

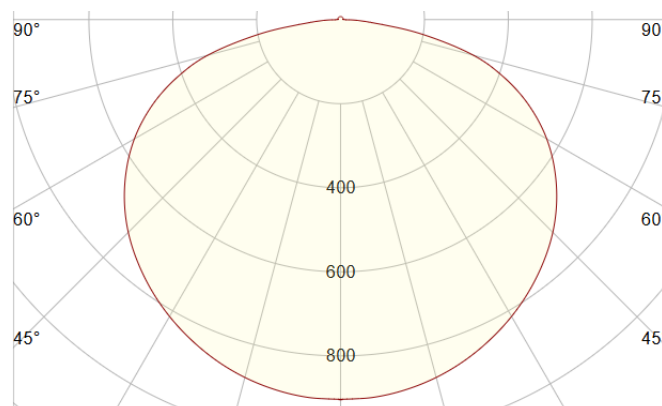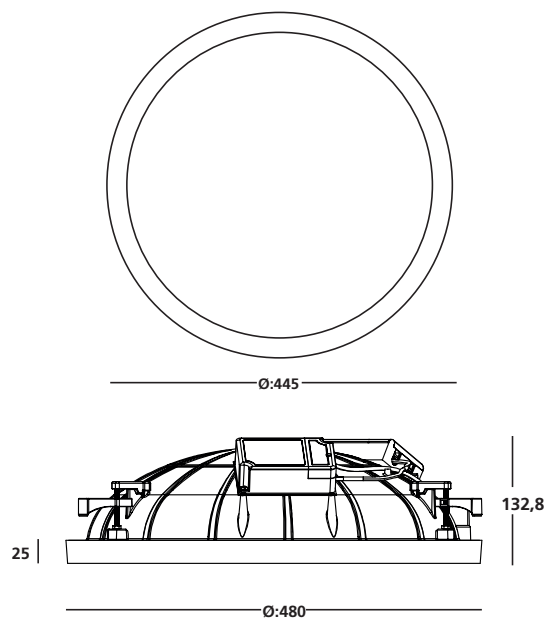

	B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
35W	18	24	30	37	31	40	51	62