

LYSTEKNISK DATA

Lumen output:	3256lm
Effektivitet:	130lm/W
Farvetemperatur:	4000K
Farvegengivelse:	CRI90
SDCM (MacAdam):	3
Levetid:	L80B50 120.000 timer
Lysfordeling:	Inddirekte
Spredningsvinkel:	140°


78-0200-000040



ECOLITE er udarbejdet således, at det giver 100% indirekte belysning.


LYSSTYRING

Dæmpbar:	Ja
Dæmpemetode:	DALI
Nødlys:	Nej
Sensor:	Nej

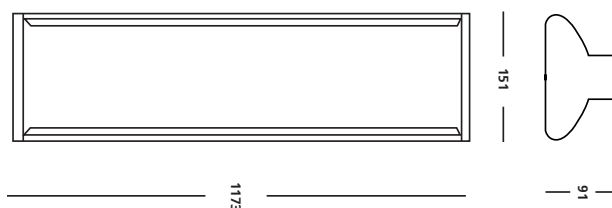

ELEKTRISK DATA

Spænding:	200-240V
Frekvens:	50/60Hz
Systemeffekt:	25W
Lækstrøm:	<700 µA
Driver:	Intern

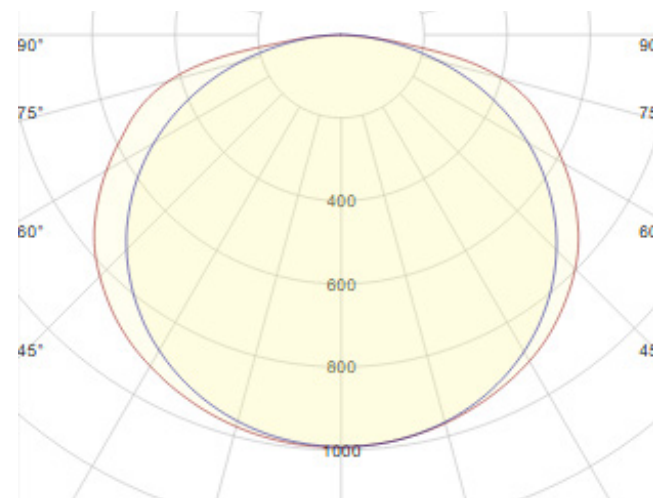

MEKANISK DATA

Dimensioner:	L:1173 x B:151 x H:91
Vægt:	4kg
Materiale:	Aluminium
Afskærmning:	MACPET
Armaturfarve:	Hvid
Kapslingsklasse:	IP20
Isolationsklasse:	Klasse I
Montageform:	Nedhængt
Tilslutning:	-
Tilbehør:	-

	B10	B13	B16	B20	B25
25W	43	55	68	85	107
	C10	C13	C16	C20	C25
25W	45	59	73	91	113
	D10	D13	D16	D20	D25
25W	45	59	73	91	113