


INDENDØRS / INTELLIGENT BELYSNING

ECOLITE PENDEL



LITE A/S • Østre Fælledvej 11, 9400 Nørresundby
www.lite-led.dk • +45 88 72 88 00 • info@lite-led.dk

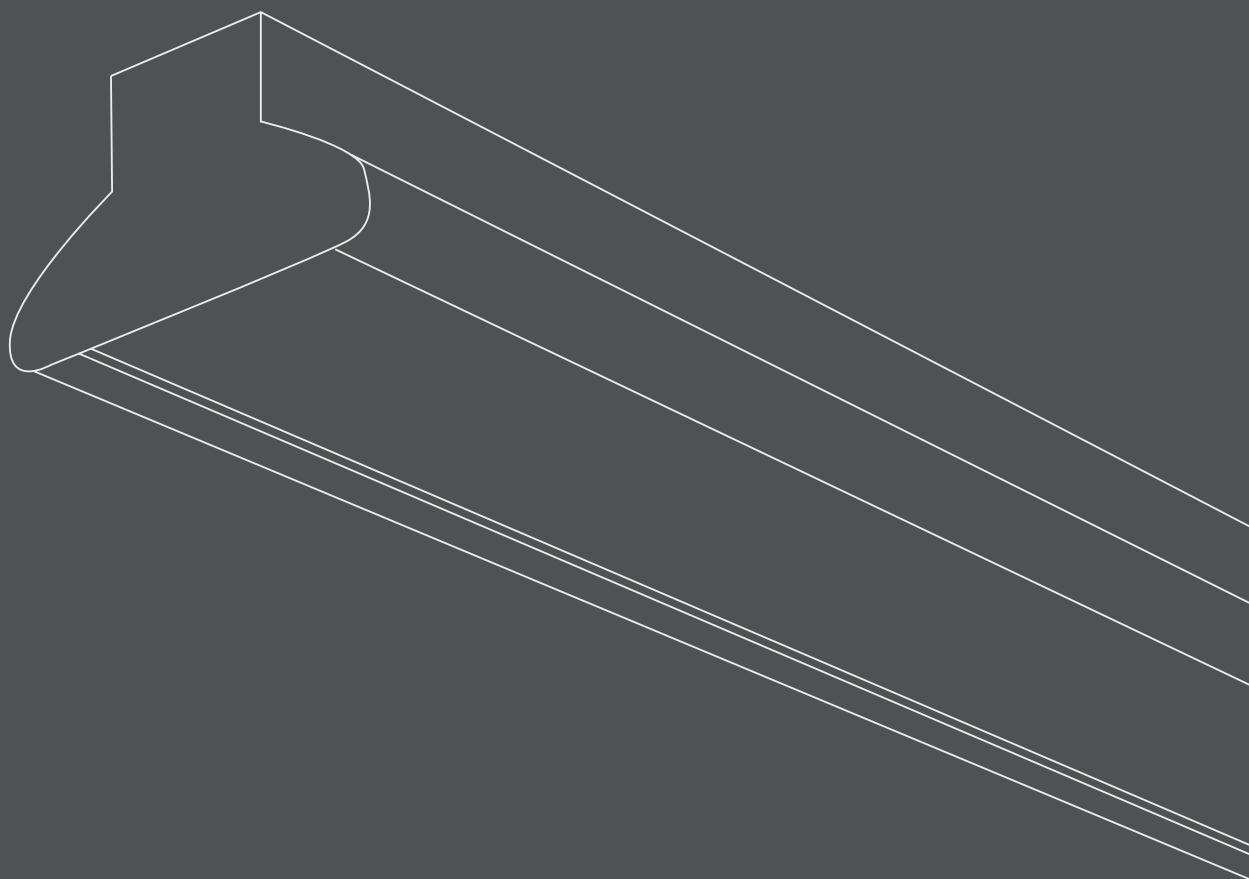

ECOLITE PENDEL

Vi har udvidet vores populære ECOLITE produktfamilie med den elegante ECOLITE PENDEL, som fås i både en hvid og sort model. Denne pendel bygger på de samme innovative principper som ECOLITE 60 og ECOLITE 120 og leverer et højt lysudbytte med 100% indirekte belysning, der sikrer en jævn og behagelig lysfordeling.

ECOLITE PENDEL er særligt designet til skoler og kontormiljøer, hvor den bidrager til at skabe de optimale betingelser for et sundt og produktivt arbejdsmiljø. Det indirekte lys reducerer blænding og øjenbelastning, hvilket fremmer både koncentration og komfort for brugerne.

Den patenterede afskærmning i ECOLITE-serien er en nøglefunktion, der gør armaturerne unikke.

Denne afskærmning, fremstillet i det avancerede materiale MCPET, reflekterer hele 99% af lyset, hvilket sikrer et maksimalt lysudbytte og en energieffektiv løsning. ECOLITE er det første cirkulære produkt på markedet, der leverer 100% indirekte belysning, hvilket gør det til en banebrydende løsning inden for bæredygtig belysning.

Som en del af ECOLITE-serien er pendlen udviklet med fokus på cirkulær økonomi. Dens holdbare design og genanvendelige materialer gør den til et bæredygtigt valg, der understøtter både miljøhensyn og moderne belysningsstandards.

Standardfarver:



Hvid



Sort



LYSTEKNISK DATA

ECOLITE PENDEL har en systemeffekt på 28 W og en lysstrøm på 3.640 lm ved CRI 80, samt en lysstrøm på 3.360 lm ved CRI 90 – begge ved 4.000 K. Pendlen kan desuden leveres med 3.000 K på forespørgsel. Armaturet har dermed en virkningsgrad på henholdsvis 130 lm/W og 120 lm/W, høj farvegengivelse og en lav blænding grundet det 100% indirekte lys. Med MacAdam SDCM 3 sikres en ensartet farvekvalitet.

Armaturet har en levetid på L70B50 50.000 timer og giver en effektiv lysfordeling på 138° med indirekte lys. Derudover har ECOLITE PENDEL en effektfaktor på $> 0,95$.

LYSSTYRING

Som standard kan ECOLITE PENDEL leveres med enten 1-10 V eller DALI-dæmpning.

MEKANISK DATA

Armaturet måler L: 1173 mm x B: 151 mm x H: 91 mm og vejer 3,5 kg. Det er fremstillet i polycarbonat og aluminium og har en afskærmning i det patenterede materiale MCPET, som bidrager til det høje lysudbytte, selvom armaturet benytter indirekte lys.

Pendlen kan bestilles i hvid eller sort. Beskyttelsesklassen er IP20, og ECOLITE PENDEL leveres med 3 meter kabel til nedhængt montering.

