


Designed by Pilgaard Design Studio
Produced and manufactured by LITE



LUNA BOLLARD

UDENDØRS / PULLERT

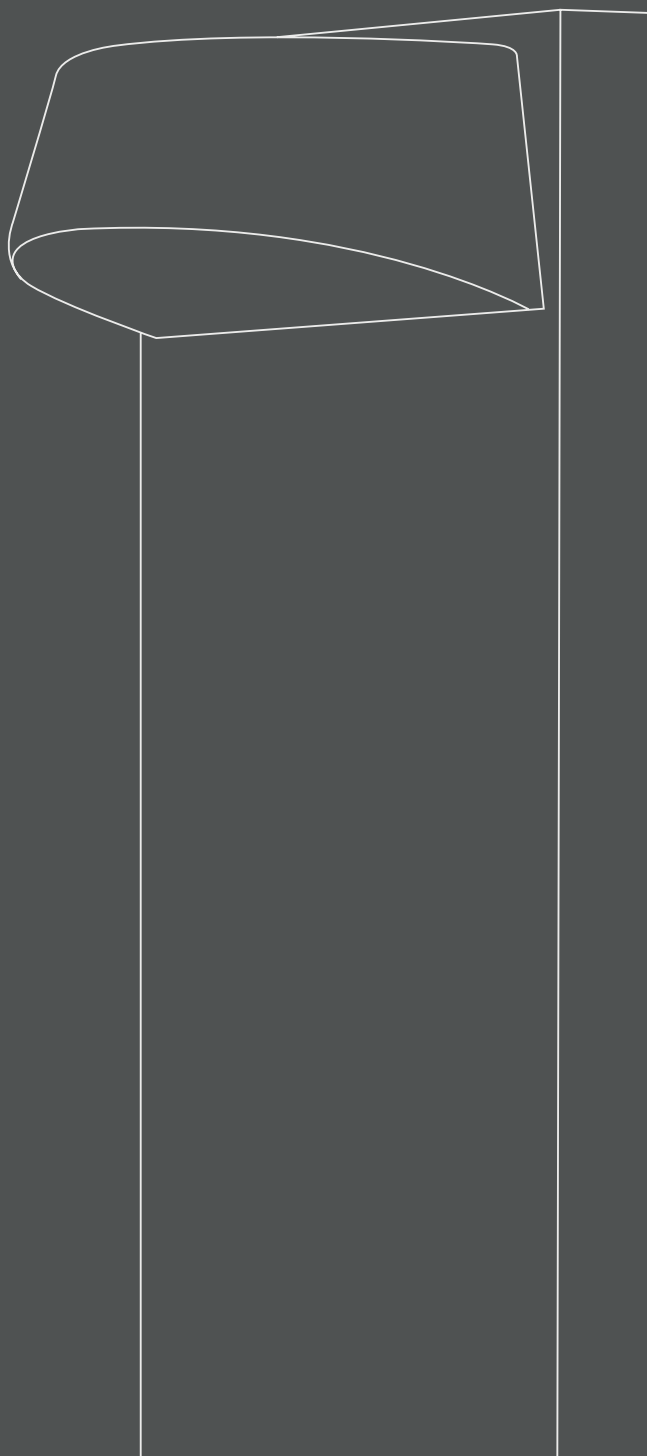

LITE A/S • Østre Fælledvej 11, 9400 Nørresundby
www.lite-led.dk • +45 88 72 88 00 • info@lite-led.dk



LUNA BOLLARD

LUNA BOLLARD er skabt gennem et tæt samarbejde med Pilgaard Design Studio, der står bag designet af hele armatureserien LUNA og er udviklet med ønsket om at skabe tidløse armaturer til udendørs miljøer, som let tilpasser sig sine omgivelser.

LUNA BOLLARD har indbyggede rodmonteringsbeslag og en diskret adgangsdør, der gør installation og vedligeholdelse let. Vi bruger Akzo Nobel-maling for holdbarhed og æstetik. Disse armaturer er velegnede til parker, stier, arkitektoniske rum, bybilleder, indkørsler og indgange, hvor de tilføjer både funktionel og æstetisk værdi.

Pullerten kan desuden vælges med dobbelt- eller enkeltsidet armaturhoved. Således lysfordelingen giver en radius på 180° eller 360°.

Der er mulighed for at montere sikringsindsats i armaturstanderen, og LUNA BOLLARD er udviklet med en enkel monteringsmetode.

For at understøtte FN's 17 verdensmål, og fordi LITE som virksomhed igennem sin CSR & IMPACT politik, ønsker at gøre op med "brug og smid væk kulturen" har det været vigtigt for LITE at udvikle et modul opbygget armatur som let kan genanvendes. Derfor er NIGHTLITE 100% modul opbygget, og kan let opgraderes i takt med den teknologiske udvikling.

Standardfarver:

	RAL9007
	RAL9005
	MARS2525



Single (180°)

Dobbelt (360°)



LYSTEKNISK DATA

LUNA BOLLARD fås med enten enkelt eller dobbelt armaturhoved (8W eller 2 x 8W), hvilket giver et lysudbytte på 611lm (4000K) pr. armatur ved symmetrisk belysning og op til 806lm ved asymmetrisk lysfordeling. Spredningsvinklen er 180° for enkelt hoved og 360° for dobbelt.

Pullerten er udstyret med kelvinskifte (CCT switch), som giver mulighed for at vælge mellem 3000K og 4000K – en fleksibel løsning, der nemt tilpasses det specifikke installationsmiljø.

Som standard leveres LUNA BOLLARD med farvegengivelse CRI70, men kan på forespørgsel fås med CRI80 for mere præcis farvegengivelse.

Armaturet har en lang levetid på L80B10 100.000 timer, hvilket sikrer høj driftssikkerhed og minimal vedligeholdelse.

LYSSTYRING

LUNA BOLLARD leveres med on/off-funktion.

MEKANISK DATA

LUNA BOLLARD er konstrueret i aluminium og stål og kombinerer et elegant og stilrent design med høj robusthed. Armaturet har en beskyttelsesklasse på IP65, der sikrer mod indtrængning af støv og vand, samt en IK10-certificering, der garanterer høj slagfasthed og modstandsdygtighed i krævede udendørs miljøer.

Overfladen er behandlet med holdbar kvalitetsmaling fra Akzo Nobel og fås i farverne grå (RAL 9007), sort (RAL 9005) eller corten (MARS 2525). Den kompakte konstruktion måler 1000mm i højden og 200mm i bredden, med en dybde på 208 mm for enkelthoved-versionen og 336mm for dobbelt hoved.

LUNA BOLLARD kan monteres direkte på overflade eller nedgraves ved hjælp af det indbyggede nedgravningsbeslag. Armaturet leveres komplet med integreret driver og tilslutningsluger, hvilket gør installationen både hurtig og enkel.

