


*Designed by Pilgaard Design Studio
Produced and manufactured by LITE*



LUNA WALL

UDENDØRS / VÆGBELYSNING

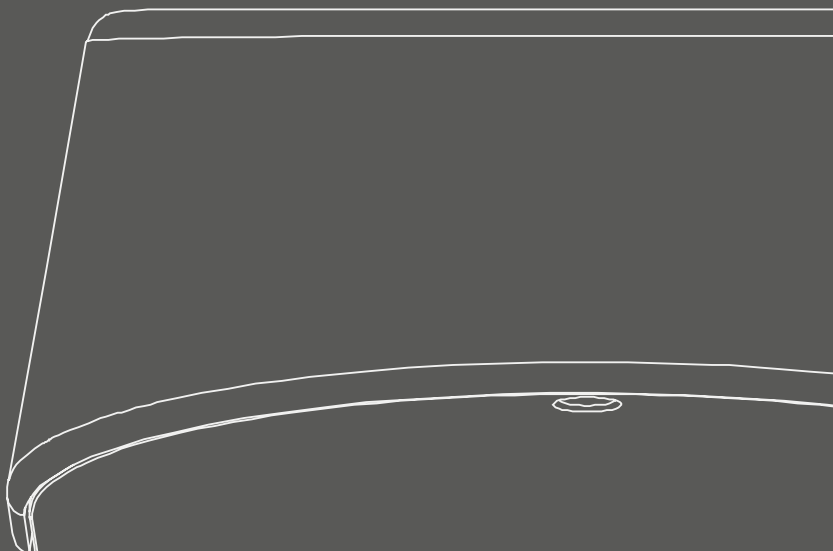

LITE A/S • Østre Fælledvej 11, 9400 Nørresundby
www.lite-led.dk • +45 88 72 88 00 • info@lite-led.dk



LUNA WALL


LUNA WALL er resultatet af et tæt samarbejde med Pilgaard Design Studio, der står bag designet af hele armaturserien LUNA.

Serien er skabt med et ønske om at bidrage med armaturer, der forener det klassiske og det moderne. Disse armaturer skiller sig ud ved deres enkle, tidløse form, der skaber en stilfuld atmosfære udendørs.

Funktionalitet og fleksibilitet går hånd i hånd, og netop derfor er armaturet udviklet med en utrolig enkelt og tilgængelig monteringsmetode.

For at understøtte FN's 17 verdensmål og fordi LITE som virksomhed igennem sin CSR & IMPACT politik, ønsker at gøre op med "brug og smid væk kulturen" har det været vigtigt for LITE, at udvikle et modulopbygget armatur som let kan genanvendes. Derfor er LUNA-serien 100% modulopbygget, og kan let opgraderes i takt med den teknologiske udvikling.

Standardfarver:

	RAL9007
	RAL9005
	MARS2525



LYSTEKNISK DATA

LUNA WALL leveres med en systemeffekt på 10 W og en lysstrøm på 599–806 lumen, afhængigt af variant. Armaturet fås med både symmetrisk og asymmetrisk lysfordeling.

Farvetemperaturen kan vælges mellem 3000K og 4000K. Som standard har armaturet en farvegengivelse på CRI 70, men kan leveres med CRI 80 efter forespørgsel.

Levetiden er L80B10 80.000 timer.

LYSSTYRING

LUNA WALL er udstyret med en enkel tænd/sluk-funktion (on-off) som standard.


MEKANISK DATA

Armaturet er fremstillet i trykstøbt aluminium og måler L:190 mm × H:90 mm × B:125 mm.


Overfladen er pulverlakeret med kvalitetsmaling fra Akzo Nobel. Standardfarverne er grå (RAL 9007), sort (RAL 9005), antracit (RAL 7016) og corten (MARS 2525). Andre farver kan leveres efter aftale.

LUNA WALL har en høj beskyttelsesgrad: IP65 for støv- og vandtæthed samt IK10 for slagfasthed. Armaturet er klassificeret som isolationsklasse I.

Montage sker direkte på væg med medfølgende beslag.

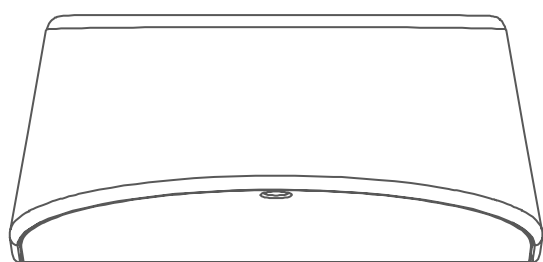

190

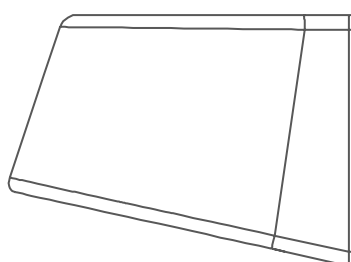

125

90