


*Designed by Pilgaard Design Studio
Produced and manufactured by LITE*



LYKTEN BOLLARD

UDENDØRS / PULLERT

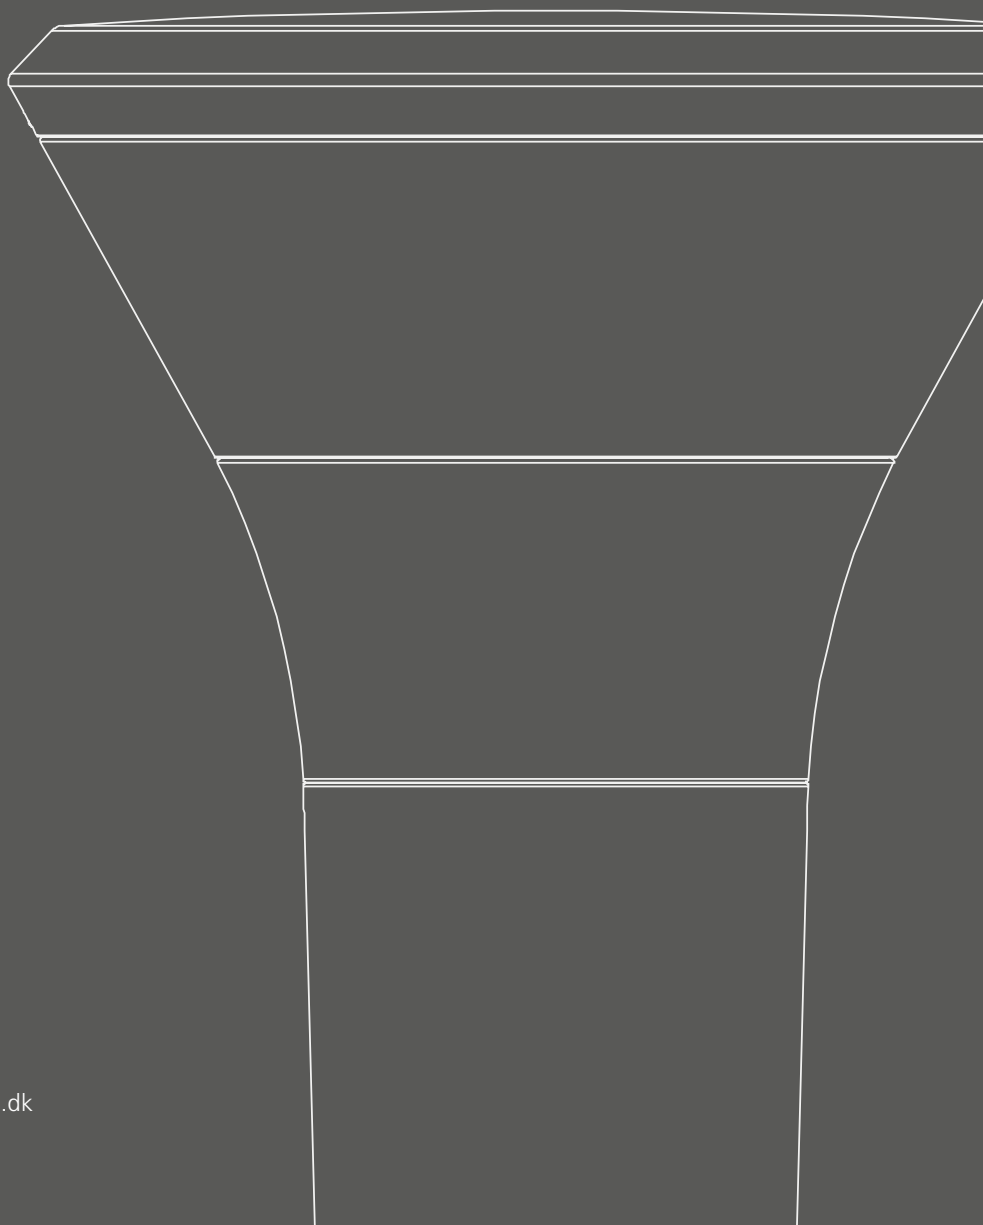

LITE A/S • Østre Fælledvej 11, 9400 Nørresundby
www.lite-led.dk • +45 88 72 88 00 • info@lite-led.dk



LYKTEN BOLLARD


LYKTEN BOLLARD er et alsidigt og modulopbygget kegleformet terræn-armatur designet til at skabe stemningsfuld og funktionel belysning i udendørsområder. Fremstillet af trykstøbt aluminium sikrer armaturet en høj holdbarhed og modstandsdygtighed mod vejr og vind, mens den klare UV-bestandige polycarbonat-afskærmning beskytter mod solens skadelige stråler og bevarer sin klarhed over tid.

Lyskilden i LYKTEN BOLLARD er skjult af en diskret, dekorativ kegleform placeret i bunden af armaturet. Dette design muliggør et blødt og indirekte lys, der skaber en behagelig atmosfære uden blænding. Reflektoren i toppen af armaturet er ligeledes skjult og forbliver usynlig set fra siden, hvilket sikrer et rent og minimalistisk udtryk fra alle vinkler.

En af de unikke fordele ved LYKTEN BOLLARD er det brede udvalg af farvekombinationer, der gør det muligt at tilpasse armaturet til ethvert miljø. Både selve armaturet og den dekorative kegleform i bunden fås i forskellige farver, hvilket giver stor designfrihed til at skabe det ønskede æstetiske udtryk, uanset om det er i parker, boligområder, gangstier eller offentlige pladser.

Armaturet er udviklet med fokus på lang levetid og nem vedligeholdelse. Det modulopbyggede design gør det muligt at udskifte både driver og lyskilden, hvilket forlænger produktets levetid og reducerer omkostningerne ved fremtidig vedligeholdelse.

Armaturhus, standardfarver:

	RAL9007
	RAL7016
	RAL9005
	MARS2525

Indvendig kegle, standardfarver:

	RAL9010
	RAL9007
	RAL3003
	RAL9005
	RAL5003





LYSTEKNISK DATA

LYKTEN BOLLARD er en fleksibel pullert med justerbar wattage (dip-switch) fra 10W til 20W, hvilket gør det muligt at tilpasse lysstyrken efter det konkrete installationsmiljø. Ved maksimal effekt (20W og 4000K) leverer armaturet en lysstrøm på 1339 lumen.

Vælg mellem standard farvetemperaturerne 3000K eller 4000K (på forespørgsel kan armaturet også leveres i 2700K). Som standard kommer LYKTEN BOLLARD med en farvegengivelse på CRI70, men kan bestilles med CRI80, hvis der ønskes en præcis farvegengivelse.

Armaturet leverer 360° indirekte belysning, hvilket sikrer en jævn og behagelig lysspredning uden blænding. Med en imponerende levetid på L90B10 90.000 timer er LYKTEN BOLLARD en yderst driftssikker løsning med minimal vedligeholdelse.

LYSSTYRING

LYKTEN BOLLARD er dæmpbart og leveres som standard med en natsænkningfunktion, hvor lyset automatisk reduceres til 50% mellem kl. 22.00 og 06.00.

MEKANISK DATA

LYKTEN BOLLARD er fremstillet i ekstruderet og trykstøbt aluminium med 304 rustfri stålskruer og en UV-beständig afskærmning i polycarbonat. Konstruktionen sikrer et robust og vejrbestandigt armatur, der er certificeret med IP67 for støv- og vandtæthed samt IK10 for høj slagfasthed.

Armaturet er klassificeret som isolationsklasse II, men kan også leveres i klasse I ved forespørgsel. Overfladen er behandlet med DuPont elektrostatisk udendørslak og malet med høj kvalitetsmaling fra Akzo Nobel. Vælg mellem standardfarverne grå (RAL 9007), sort (RAL 9005), antracit (RAL 7016) og corten (MARS 2525).

LYKTEN BOLLARD måler H:1000 mm og Ø:305 mm. Den leveres med integreret driver, som inkluderer 10kV transientbeskyttelse for øget sikkerhed og holdbarhed.

Montering kan ske via nedgravningsbeslag eller nedstøbning, og der er mulighed for at tilføje en sikringsindsats under installation.

