


Designed by Pilgaard Design Studio
Produced and manufactured by LITE



LYKTEN WALL

UDENDØRS / VÆGARMATUR

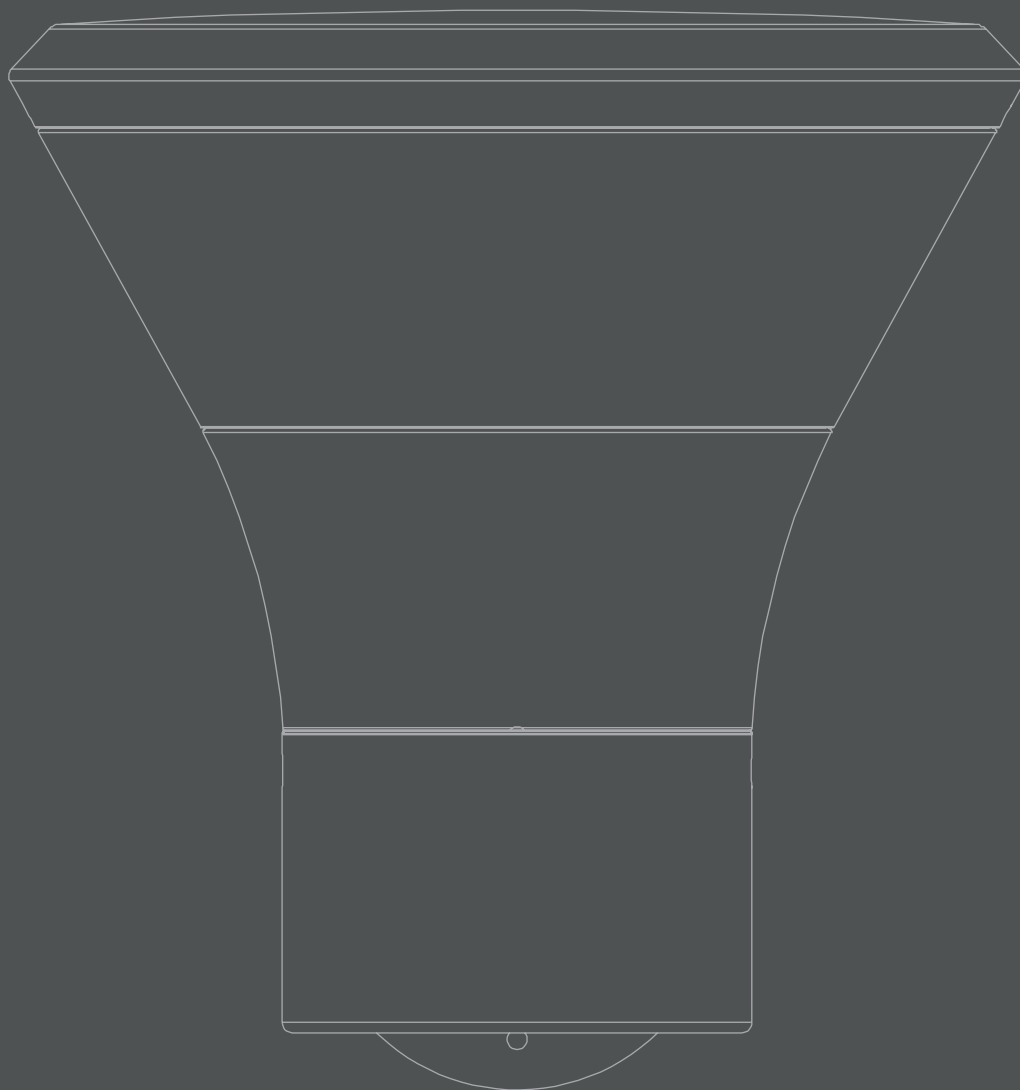

LITE A/S • Østre Fælledvej 11, 9400 Nørresundby
www.lite-led.dk • +45 88 72 88 00 • info@lite-led.dk



LYKTEN WALL

LYKTEN WALL er et alsidigt og modulopbygget vægarmatur med et karakteristisk kegleformet design, udviklet til at skabe stemningsfuld og funktionel belysning ved facader, indgangspartier og andre udendørs opholdsarealer. Armaturet er fremstillet af trykstøbt aluminium, som sikrer høj holdbarhed og modstandsdygtighed over for det nordiske klima, mens den klare UV-bestandige polycarbonatafskærmning bevarer sin klarhed og beskytter mod solens påvirkning over tid.

Lyskilden er elegant skjult af en diskret, dekorativ kegle, som skaber et blødt og indirekte lys med høj visuel komfort og minimal blænding. Samtidig er reflektoren integreret i armaturets øverste del og skjult fra siden, hvilket understøtter det enkle og arkitektoniske designudtryk.

LYKTEN WALL tilbyder et bredt udvalg af farvekombinationer, hvor både armaturhus og den dekorative kegle kan leveres i forskellige farver. Det giver stor frihed til at tilpasse armaturet til bygningens arkitektur og det omkringliggende miljø, uanset om det anvendes ved boligbyggerier, erhvervsbygninger eller offentlige byrum.

Armaturet er udviklet med fokus på lang levetid og enkel vedligeholdelse. Den modulopbyggede konstruktion gør det muligt at udskifte både driver og lyskilde, hvilket forlænger produktets levetid, reducerer ressourceforbruget og minimerer de samlede vedligeholdelsesomkostninger gennem armaturets levetid.

Armaturhus, standardfarver:

	RAL9007
	RAL7016
	RAL9005
	MARS2525

Indvendig kegle, standardfarver:

	RAL9010
	RAL9007
	RAL3003
	RAL9005
	RAL5003





LYSTEKNISK DATA

LYKTEN WALL er et fleksibelt vægarmatur, fås i 10W eller 21W, hvilket gør det muligt at tilpasse lysstyrken til den konkrete installation. Ved maksimal effekt (21W og 4000K) leverer armaturet en lysstrøm på 1321 lumen.

Armaturet fås som standard med farvetemperaturerne 3000K eller 4000K. Standardudgaven leveres med en farvegengivelse på CRI70, mens CRI80 kan vælges, hvor en højere farvegengivelse ønskes.

LYKTEN WALL skaber en blød, indirekte og blændfri lysfordeling, der gør armaturet velegnet til facader, indgangspartier og andre udendørs opholdsarealer. Med en levetid på L90B10 90.000 timer er armaturet udviklet til mange års drift med et minimalt vedligeholdelsesbehov.

LYSSTYRING

Vægarmaturet er dæmpbart og leveres som standard med en natsænkingsfunktion, hvor lysniveauet automatisk reduceres til 50 % mellem kl. 22.00 og 06.00.

MEKANISK DATA

LYKTEN WALL er fremstillet i ekstruderet og trykstøbt aluminium med rustfri stålskruer og en UV-beständig afskærmning i polycarbonat. Konstruktionen sikrer et robust og vejrbestandigt armatur, der er certificeret med IP67 for støv- og vandtæthed samt IK10 for høj slagfasthed.

Armaturet er klassificeret som isolationsklasse II, men kan også leveres i klasse I på forespørgsel. Overfladen er behandlet med høj kvalitetsmaling fra Akzo Nobel.

LYKTEN WALL fås som standard i grå (RAL 9007), sort (RAL 9005), antracit (RAL 7016) og corten (MARS 2525).

Armaturet måler H: 330 mm og Ø: 305 mm og leveres med integreret driver, som inkluderer 10kV transientbeskyttelse for øget driftssikkerhed og lang levetid.

Den vægmonterede konstruktion sikrer en enkel og stabil installation, hvor armaturets rene design kommer til sin ret på både moderne og klassiske facader.

