


Designed by Pilgaard Design Studio
Produced and manufactured by LITE



NIGHTLITE BOLLARD

UDENDØRS / PULLERT

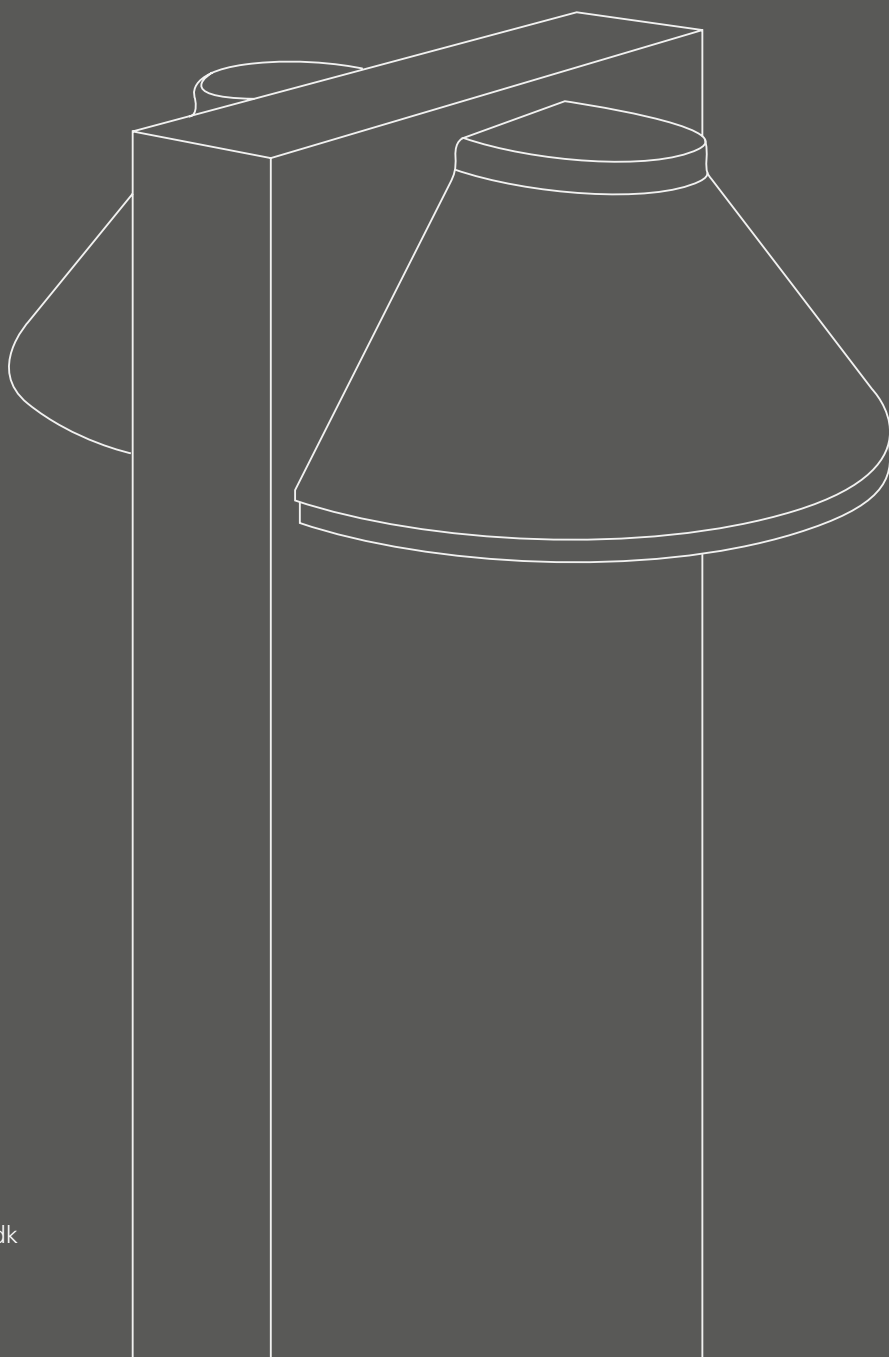

LITE A/S • Østre Fælledvej 11, 9400 Nørresundby
www.lite-led.dk • +45 88 72 88 00 • info@lite-led.dk



NIGHTLITE BOLLARD

NIGHTLITE BOLLARD er skabt gennem et tæt samarbejde med Pilgaard Design Studio, der står bag designet af armaturserien.

NIGHTLITE-serien er udviklet med ønsket om at skabe en designklassisk armaturserie til det udendørs miljø, som let falder ind i omgivelserne, og samtidig udmærker sig ved sin enkle og tidløse form.

Som noget helt nyt, har vi udviklet en pullert med ambient "back light" belysning i standeren. Den ambient effekt omslutter hele armaturet i aften timerne, og giver armaturet en flot fremtoning, og som diskret og enkelt viser stiens eller vejensforløb.

NIGHTLITE udmærker sig også ved at kunne leveres med eller uden en flot lysende akrylform, som giver armaturet et ekstra designelement i aften timerne.

Pullerten kan desuden vælges med dobbelt- eller enkelt-sided armaturhoved. Således lysfordelingen giver en radius på 180° eller 360°.

Funktionalitet og fleksibilitet går hånd i hånd, og kommer flot til udtryk. Der er mulighed for at montere sikringsindsats i armaturstanderen, og NIGHTLITE BOLLARD er udviklet med en utrolig enkelt monteringsmetode som er let tilgængelig.

For at understøtte FN's 17 verdensmål, og fordi LITE som virksomhed igennem sin CSR & IMPACT politik, ønsker at gøre op med "brug og smid væk kulturen" har det været vigtigt for LITE at udvikle et modul opbygget armatur som let kan genanvendes. Derfor er NIGHTLITE 100% modul opbygget, og kan let opgraderes i takt med den teknologiske udvikling.

Standardfarver

	RAL9007
	RAL7016
	RAL9005
	MARS2525



Dobbelt version

Single version



LYSTEKNISK DATA

NIGHTLITE BOLLARD fås med enten enkelt eller dobbelt armaturhoved på henholdsvis 14W eller 2 x 14W, hvilket giver et lysudbytte på 1100 lumen pr. armatur. Spredningsvinklen er 180° for versionen med ét hoved og 360° for dobbelt hoved, hvilket sikrer effektiv og jævn lysfordeling uanset placering.

Armaturet er udstyret med kelvinskifte (CCT switch), som giver mulighed for at vælge mellem 3000K og 4000K. Denne funktion gør NIGHTLITE BOLLARD til en alsidig løsning, der nemt kan tilpasses både omgivelser og stemning.

Som standard leveres armaturet med CRI70, men kan på forespørgsel bestilles med CRI80, hvis der ønskes mere præcis og naturotro farvegen- givelse. Med en lang levetid på L80B10 80.000 timer er NIGHTLITE BOLLARD et driftssikkert og vedligeholdelsesvenligt valg til udendørs belysning.

LYSSTYRING


NIGHTLITE BOLLARD leveres med en enkel on/off-funktion, der sikrer brugervenlig betjening og stabil drift.

MEKANISK DATA


NIGHTLITE BOLLARD er fremstillet i trykstøbt aluminium og kombi- nerer et stilrent, arkitektonisk design med høj modstandsdygtighed. Armaturet er IP65-certificeret for beskyttelse mod støv og vand og har en IK10-klassificering for slagfasthed. Det leveres som standard i isolationsklasse II.

Overfladen er behandlet med slidstærk kvalitetsmaling fra Akzo Nobel og fås i farverne grå (RAL 9007), sort (RAL 9005), antracit (RAL 7016) eller corten (MARS 2525). Pullerten måler 1000 mm i højden og 320 mm i længden, med en bredde på 250 mm for versionen med ét hoved og 410 mm for versionen med to hoveder.

NIGHTLITE BOLLARD kan monteres direkte på overflade eller nedgraves ved brug af tilhørende nedgravningsbeslag. Armaturet leveres komplet med integreret driver og tilslutningsluger, hvilket sikrer en hurtig og problemfri installation.

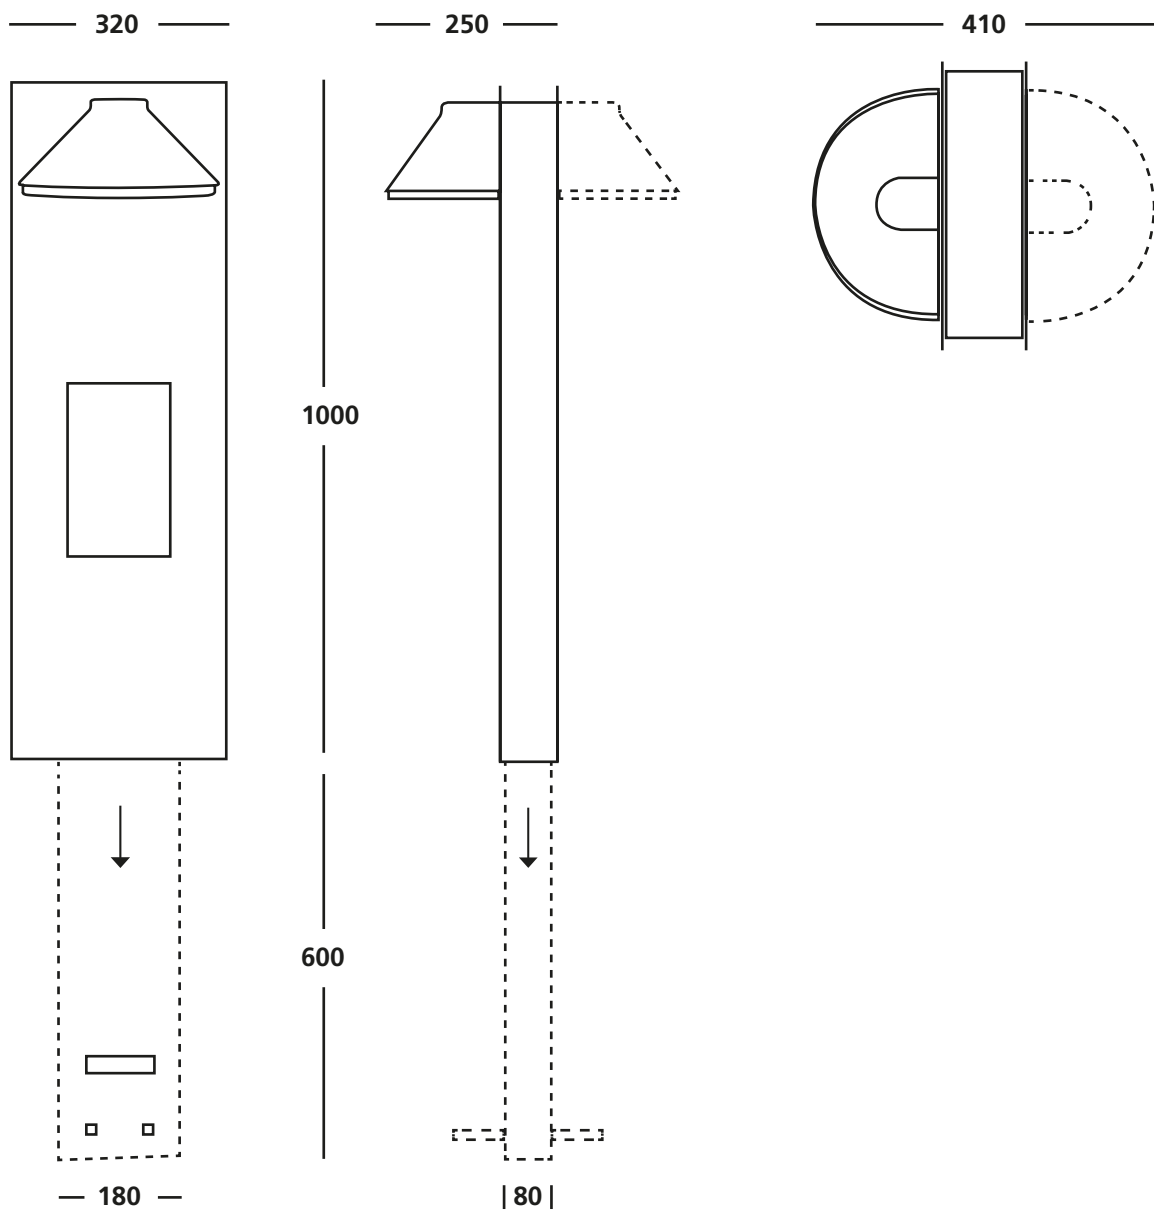

KELVIN DIP SKEMA



Operation		Colour temperature
0	0	None
1	0	4000K
0	1	3000K
1	1	3500K