


Designed by Pilgaard Design Studio
Produced and manufactured by LITE



NIGHTLITE WALL

UDENDØRS / VÆGLAMPE

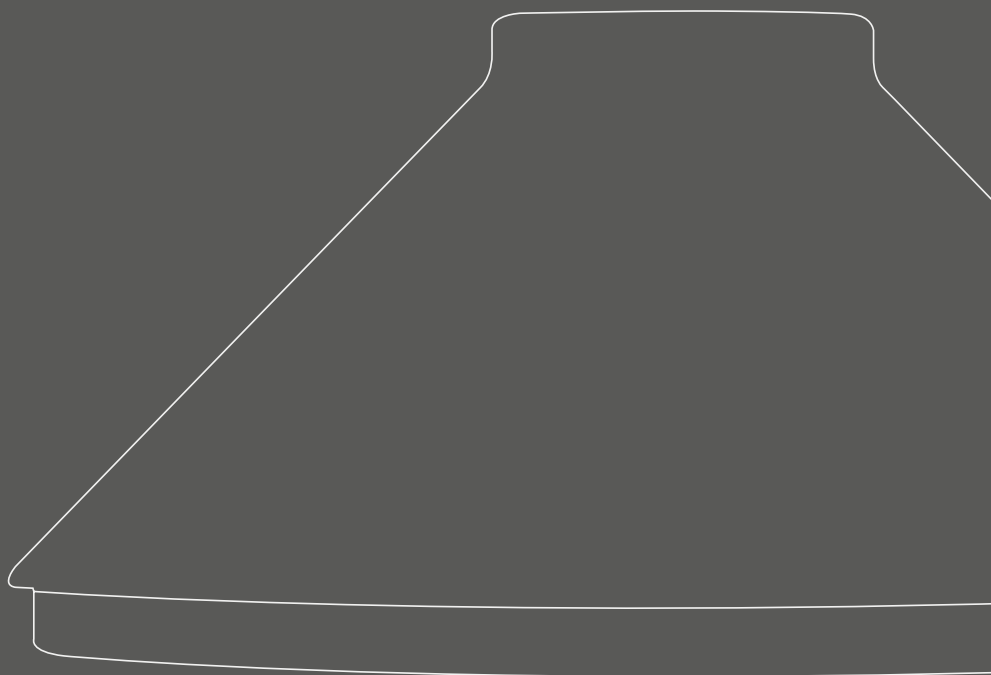

LITE A/S • Østre Fælledvej 11, 9400 Nørresundby
www.lite-led.dk • +45 88 72 88 00 • info@lite-led.dk



NIGHTLITE WALL

NIGHTLITE WALL er skabt gennem et tæt samarbejde med Pilgaard Design Studio, der står bag designet af armatur-serien NIGHTLITE.

Produkterne i serien er udviklet med ønsket om at skabe designklassiske udendørsarmaturer, som let falder ind i omgivelserne, og samtidig udmærker sig ved sin enkle og tidløse form.

NIGHTLITE WALL udmærker sig ved at kunne leveres med eller uden en flot lysende akrylform, som giver armaturet et ekstra designelement i aften timerne.

Funktionalitet og fleksibilitet går hånd i hånd, og kommer flot til udtryk. Netop derfor er armaturet udviklet med en utrolig enkelt og

tilgængelig monteringsmetode. Gennemsløjfning af kabler i armaturet er gjort let, og armaturet kan leveres med to forskellige vægbeslag. Et beslag for tæt montering ved væg, og et beslag hvor man enkelt kan tilgå armaturet med synlig installation i rørføring.

For at understøtte FN's 17 verdensmål og fordi LITE som virksomhed igennem sin CSR & IMPACT politik, ønsker at gøre op med "brug og smid væk kulturen" har det været vigtigt for LITE, at udvikle et modulopbygget armatur som let kan genanvendes. Derfor er NIGHTLITE-serien 100% modulopbygget, og kan let opgraderes i takt med den teknologiske udvikling.

Standardfarver:

	RAL9007
	RAL7016
	RAL9005
	MARS2525



LYSTEKNISK DATA

NIGHTLITE WALL leveres med en systemeffekt på 10W og en lysstrøm på op til 894 lumen, hvilket svarer til en armaturvirkningsgrad på 89,4lm/W.

Armaturet er udstyret med DIP-switch til kelvinskift, hvor farvetemperaturen kan indstilles til enten 3000K eller 4000K. Som standard har armaturet en farvegengivelse på CRI 70, men kan på forespørgsel leveres med CRI 80.

Levetiden er L80B10 80.000 timer.

LYSSTYRING

NIGHTLITE WALL leveres som standard med simpel tænd/sluk-funktion (on-off).

MEKANISK DATA


Armaturet er fremstillet i trykstøbt aluminium og måler L:126 mm x H:160,5 mm x B:302 mm.

Som standard leveres NIGHTLITE WALL med en lysende akrylring langs afskærmningen, men kan på forespørgsel bestilles uden.


Overfladen er pulverlakeret med kvalitetsmaling fra Akzo Nobel. Standardfarverne er grå (RAL 9007), sort (RAL 9005), antracit (RAL 7016) og corten (MARS 2525). Øvrige farver kan leveres efter aftale.

Armaturet har en høj beskyttelsesgrad: IP65 for støv- og vandtæthed samt IK10 for slagfasthed. Det er klassificeret som isolationsklasse I.



NIGHTLITE WALL monteres direkte på væg med tilhørende beslag, men kan leveres med beslag til udvendig kabelføring.

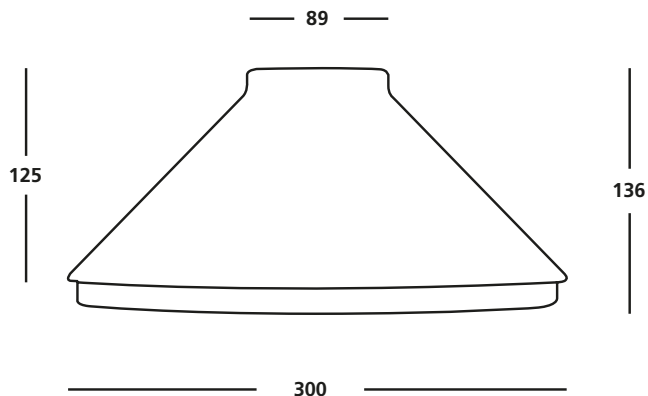


STANDARD VÆGBESLAG (MEDFØLGER)

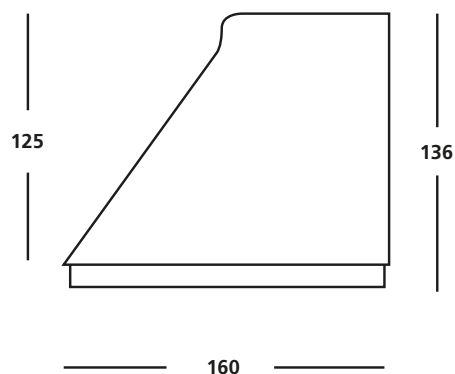

BESLAG TIL UDVENDIG KABEL-MONTAGE (BESTILLES SEPARAT)

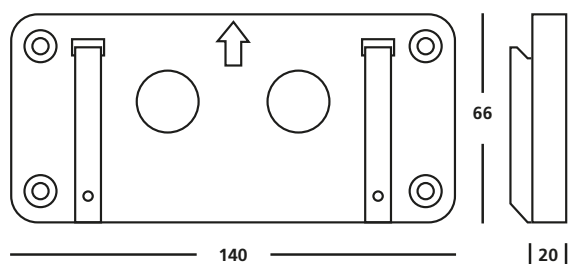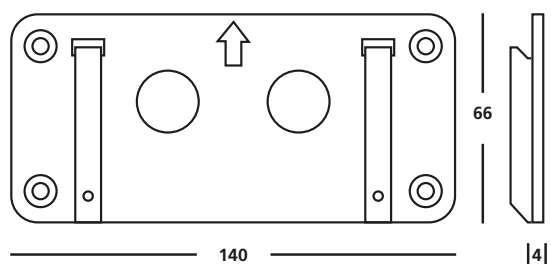

KELVIN DIP SKEMA



Operation		Colour temperature
0	0	None
1	0	4000K
0	1	3000K
1	1	3500K