


LYSTEKNISK DATA

Lumen output:	op til 4960lm
Effektivitet:	124lm/W
Farvetemperatur:	4000K
Farvegengivelse:	CRI 80
SDCM (MacAdam):	3
Levetid:	L80B50 80.000 timer
Lysfordeling:	Direkte
Spredningsvinkel:	88°

37-0150-000160

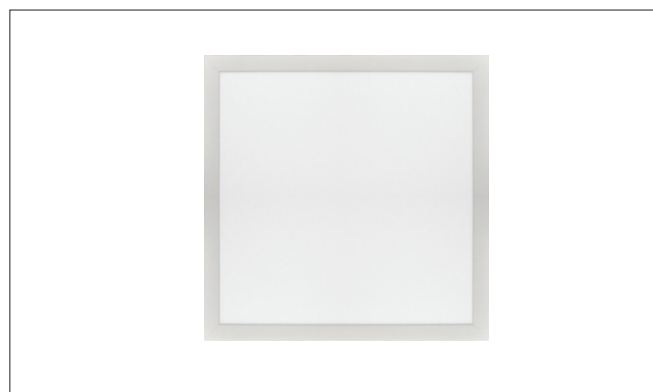

LYSSTYRING

Dæmpbar:	Ja
Dæmpemetode:	DALI (afhængig af drivervalg)
Nødlys:	Nej
Sensor:	Nej



ELEKTRISK DATA

Spænding:	220-240V
Frekvens:	50/60Hz
Systemeffekt:	36W v. 900mA
Lækstrøm:	<700 µA
Driver:	Ekstern

MEKANISK DATA

Dimensioner:	595 x 595 x 11,5
Vægt:	2,9kg
Materiale:	Polykarbonat og aluminium
Afskærmning:	MPO
Armaturfarve:	Hvid
Kapslingsklasse:	IP20
Isolationsklasse:	Klasse II
Montageform:	Indbygget eller påbygget m. ramme
Tilslutning:	DC stik
Tilbehør:	Påbygningsramme

PANEL LIGHT STANDARD 60 er en ideel erstatning for traditionelle 60cm lysstofrør. Ved at anvende LED med lysudjævnende optik sikrer vi overlegen belysning og betydelige energibesparelser.

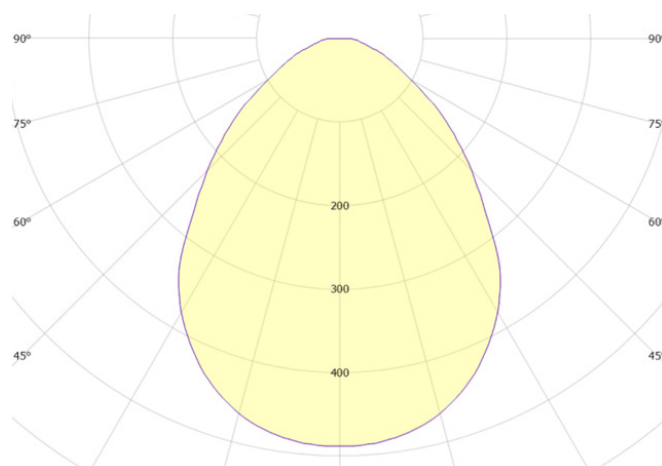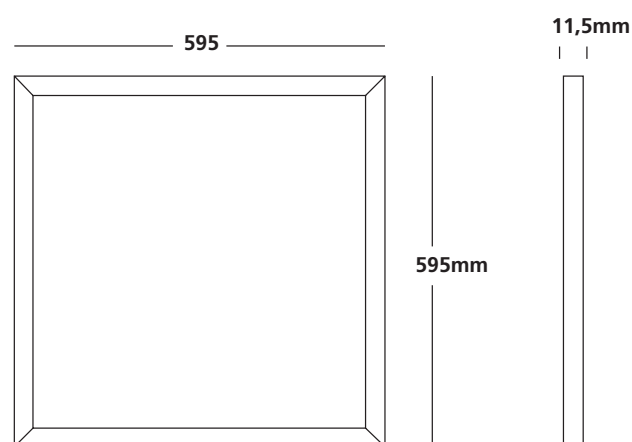

	B10	B16	B20	C10	C16	C20
Standard	18	30	37	31	51	62