


## LYSTEKNISK DATA

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Lumen output:     | op til 4720lm       |
| Effektivitet:     | 118lm/W             |
| Farvetemperatur:  | 3000K               |
| Farvegengivelse:  | CRI 80              |
| SDCM (MacAdam):   | 3                   |
| Levetid:          | L80B50 80.000 timer |
| Lysfordeling:     | Direkte             |
| Spredningsvinkel: | 88°                 |

37-0150-000161

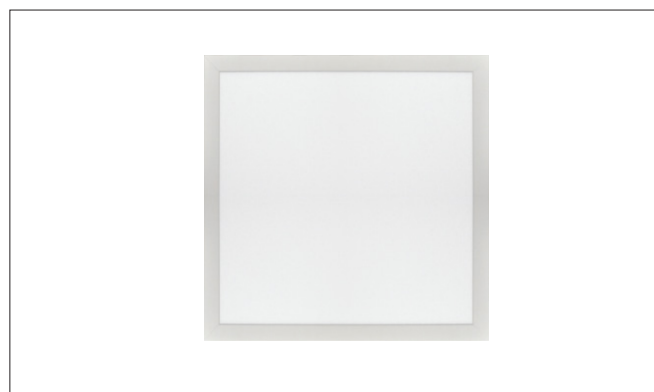

## LYSSTYRING

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Dæmpbar:     | Ja                        |
| Dæmpemetode: | DALI (afhængig af driver) |
| Nødlys:      | Nej                       |
| Sensor:      | Nej                       |



## ELEKTRISK DATA

|               |              |
|---------------|--------------|
| Spænding:     | 220-240V     |
| Frekvens:     | 50/60Hz      |
| Systemeffekt: | 36W v. 900mA |
| Lækstrøm:     | <700 µA      |
| Driver:       | Ekstern      |

## MEKANISK DATA

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Dimensioner:      | 595 x 595 x 11,5                  |
| Vægt:             | 2,9kg                             |
| Materiale:        | Polykarbonat og aluminium         |
| Afskærmning:      | MPO                               |
| Armaturfarve:     | Hvid                              |
| Kapslingsklasse:  | IP20                              |
| Isolationsklasse: | Klasse II                         |
| Montageform:      | Indbygget eller påbygget m. ramme |
| Tilslutning:      | DC stik                           |
| Tilbehør:         | Påbygningsramme                   |

PANEL LIGHT STANDARD 60 er en ideel erstatning for traditionelle 60cm lysstofrør. Ved at anvende LED med lysudjævnende optik sikrer vi overlegen belysning og betydelige energibesparelser.

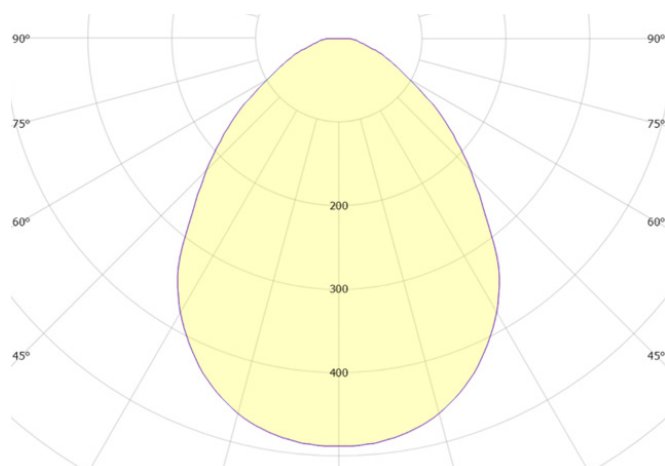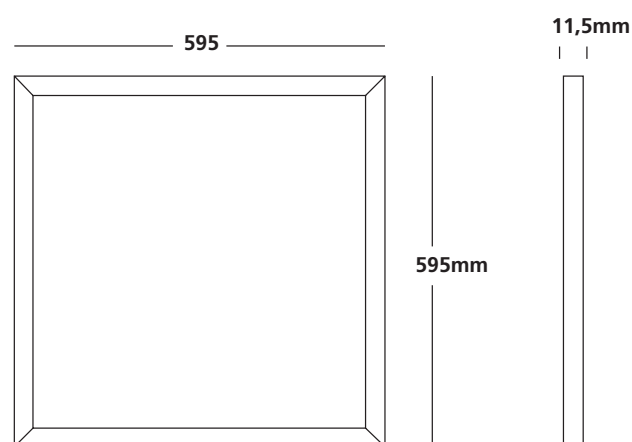

|          | B10 | B16 | B20 | C10 | C16 | C20 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Standard | 18  | 30  | 37  | 31  | 51  | 62  |