

### LYSTEKNISK DATA

Lumen output:	op til 4960lm
Effektivitet:	124lm/W
Farvetemperatur:	CCT 3000K-4000K
Farvegengivelse:	CRI 80
SDCM (MacAdam):	3
Levetid:	L80B50 80.000 timer
Lysfordeling:	Direkte
Spredningsvinkel:	88°

### LYSSTYRING

Dæmpbar:	Ja
Dæmpemetode:	DALI (afhængig af drivervalg)
Nødlys:	Nej
Sensor:	Nej

### ELEKTRISK DATA

Spænding:	220-240V
Frekvens:	50/60Hz
Systemeffekt:	36W v. 900mA
Lækstrøm:	<700 µA
Driver:	Ekstern



### MEKANISK DATA

Dimensioner:	600 x 600 x 16
Vægt:	2,45kg
Materiale:	Polykarbonat og aluminium
Afskærmning:	MPO
Armaturfarve:	Hvid
Kapslingsklasse:	IP20
Isolationsklasse:	Klasse II
Montageform:	Indbygget i Dampa loft
Tilslutning:	DC stik
Tilbehør:	-

37-0150-000165



PANEL LIGHT 60 DAMPA er udviklet specifikt til Dampa-lofter i 60-modul og ligger plant med pladerne for et roligt, integreret udtryk.

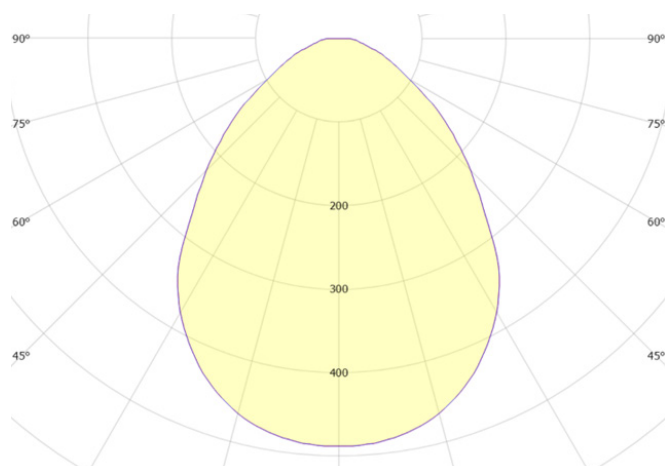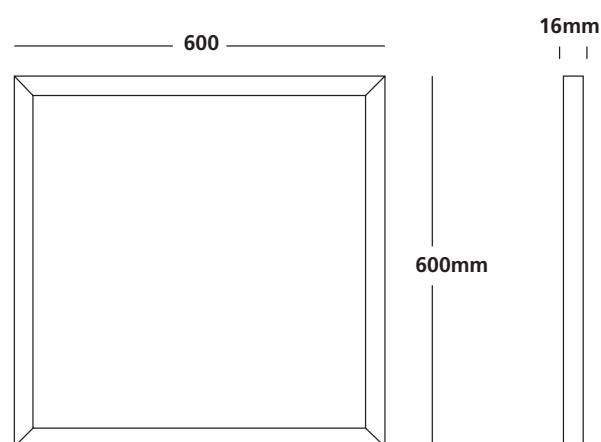

	B10	B16	B20	C10	C16	C20
Standard	18	30	37	31	51	62