

LYSTEKNISK DATA

Lumen output:	1280 / 1920 / 2560lm (4000K)
Effektivitet:	122lm/W (3000K) / 128lm/w (4000K)
Farvetemperatur:	3000K / 3500K / 4000K
Farvegengivelse:	CRI80
SDCM (MacAdam):	4
Levetid:	L80B50 100.000 timer
Lysfordeling:	Direkte
Spredningsvinkel:	120°

LYSSTYRING

Dæmpbar:	Nej
Dæmpemetode:	On/off
Nødlys:	Nej
Sensor:	Nej

ELEKTRISK DATA

Spænding:	200-240V
Frekvens:	50/60Hz
Systemeffekt:	10 / 15 / 20W
Lækstrøm:	< 500 µA
Driver:	Intern




MEKANISK DATA

Dimensioner:	Ø:320 x H:57
Vægt:	1,1kg
Materiale:	ABS
Afskærmning:	PC
Armaturfarve:	Hvid
Kapslingsklasse:	IP54
IK klasse:	IK10
Isolationsklasse:	Klasse II
Montageform:	Påbygget
Tilslutning:	Plug in
Tilbehør:	-

91-0300-000001



PLEO er en moderne og alsidig plafond, der kombinerer funktionalitet, energieffektivitet og et enkelt nordisk design.

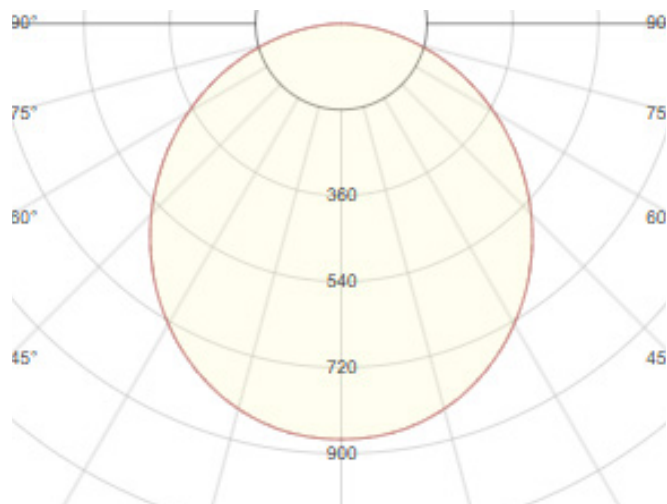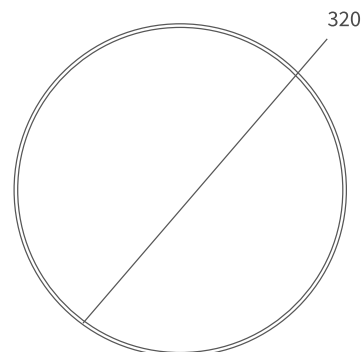

	B10	B13	B16	C10	C13	C16
10/15/20W	36	47	58	52	67	83