



RUN

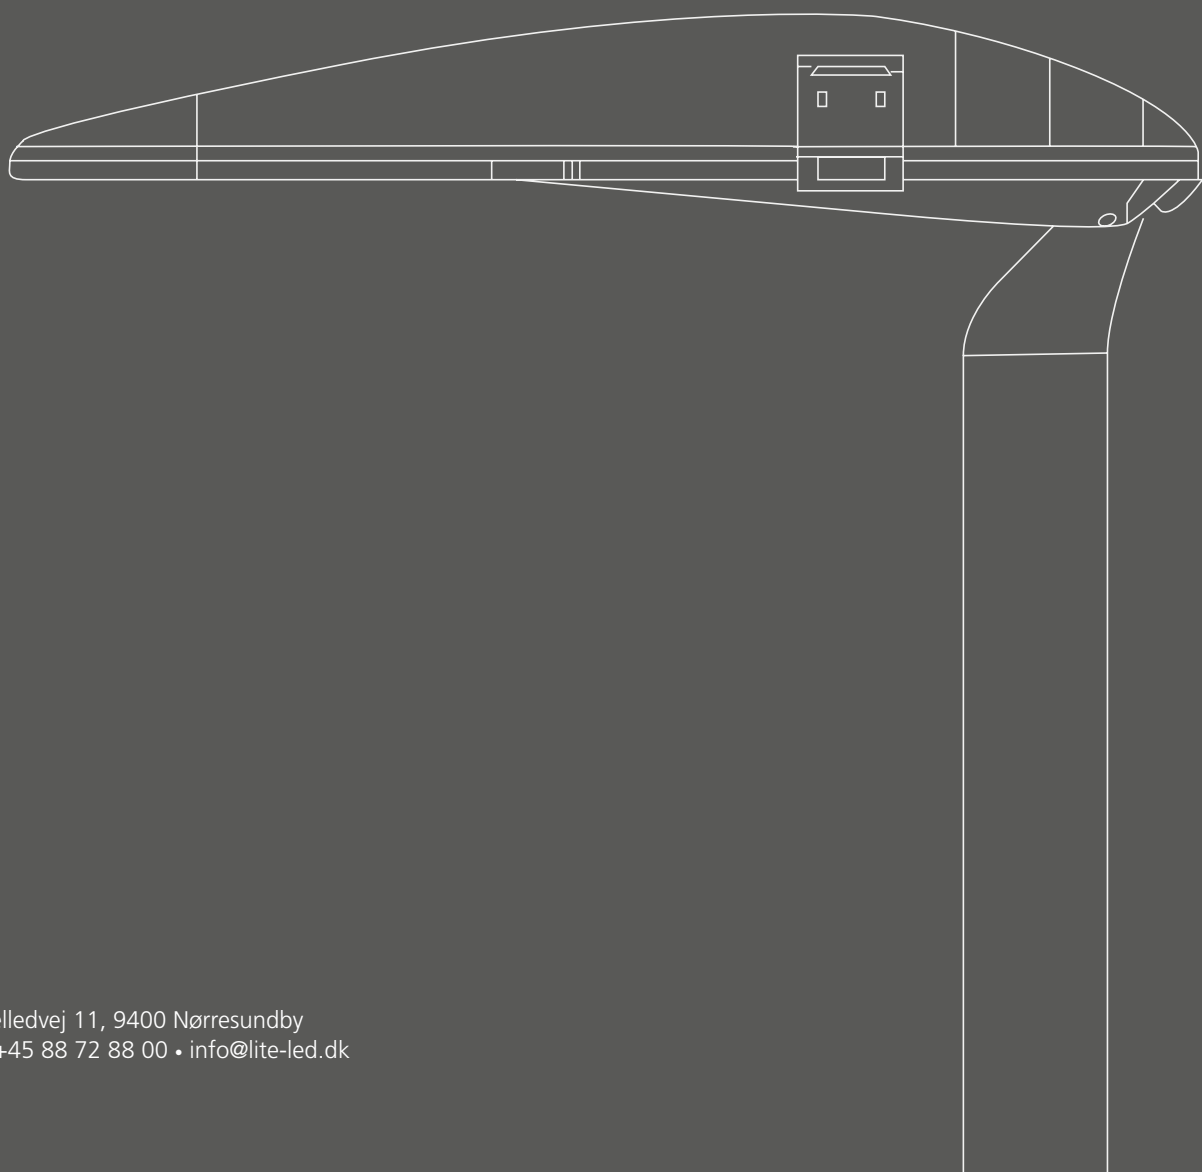

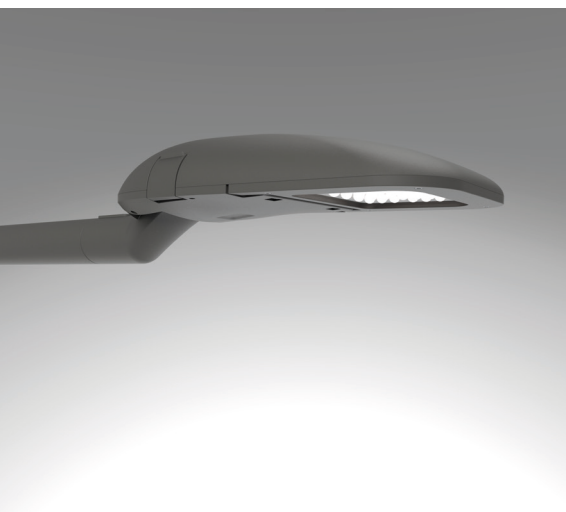

RUN

RUN er et modulopbygget vejbelvningsarmatur. Dette gør det muligt at indbygge optiske og elektroniske komponenter, således vi kan imødekomme specifikke ønsker og krav omkring kelvingrader. RUN armaturerne er alle udstyret med LED chip fra Osram, som er verdensførende indenfor sit felt.

Armaturet leveres med en 10kV transient beskyttelse, der beskytter armaturet mod overspændinger fra bl.a. lyn.

Armaturet fremstår i et enkelt og let design, som ikke tager fokus fra det omkringliggende miljø. Armaturerne findes i flere størrelser og wattager til montering i højder på mellem 4-10 meter og er velegnet til side- og stolpemontering.

Standardfarver:



RAL9007



www.lite-led.dk

LYSTEKNISK DATA

RUN fås med tre forskellige systemeffekter, som alle kan justeres efter behov: 10–30W, 30–60W og 60–90W. Det giver en lysstrøm på op til 11.472lm og en høj virkningsgrad på 124–132lm/W, afhængigt af den valgte effektindstilling.

Farvetemperaturen kan vælges mellem 3000K og 4000K, og farvegengivelsen er CRI 70 – med mulighed for CRI 80 på forespørgsel. Med en MacAdam SDCM på 3 sikrer RUN et ensartet og harmonisk farveudtryk.

Armaturet har en lang levetid på L90B10 ved 100.000 timer ved 25 °C, som sikrer lave vedligeholdelsesomkostninger.

LYSSTYRING

RUN er dæmpbart og leveres som standard med en natsænkningfunktion, hvor lyset automatisk reduceres til 50% mellem kl. 22.00 og 06.00.

MEKANISK DATA









RUN er fremstillet i trykstøbt aluminium og forsynet med plant termoglas. Armaturet fås i to størrelser, afhængigt af den valgte systemeffekt. Overfladen er behandlet med kvalitetsmaling fra Akzo Nobel og leveres som standard i grå (RAL 9007).

Armaturet har en høj beskyttelsesklasse med IP66-certificering, der sikrer fuld støv- og vandtæthed, samt IK08-klassificering for slagfasthed. Det er klassificeret som isolationsklasse II og udstyret med en driver med indbygget transientbeskyttelse på 10 kV.


Takket være det vendbare monteringsbeslag kan RUN monteres på både vandrette og lodrette master.

10W-30W

30W-60W / 60W-90W

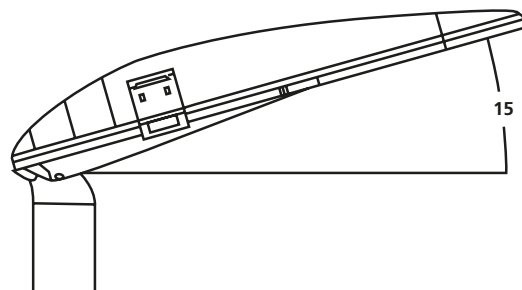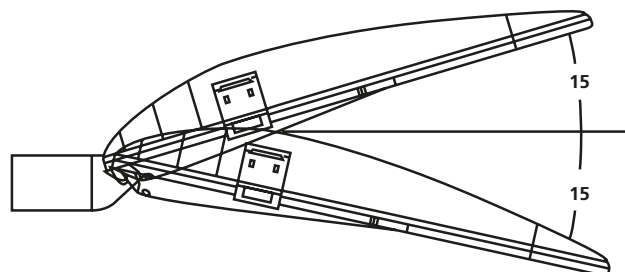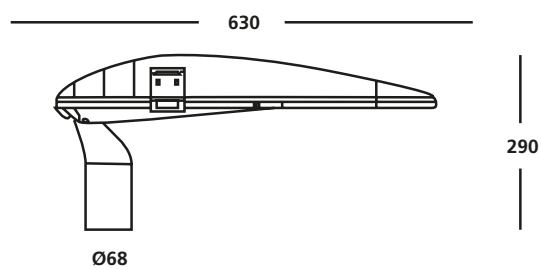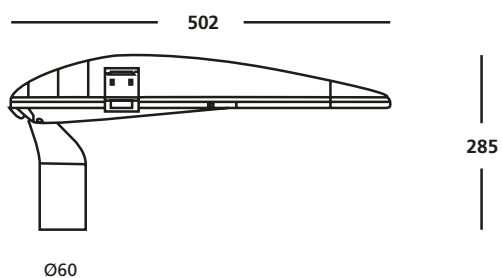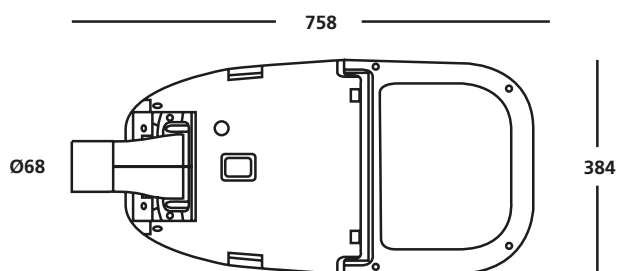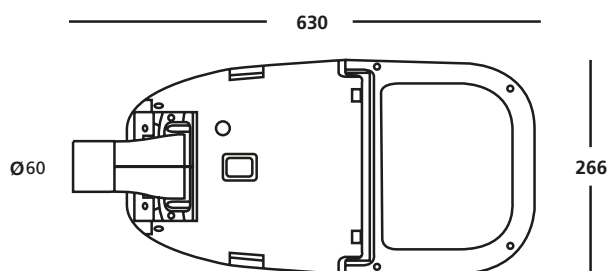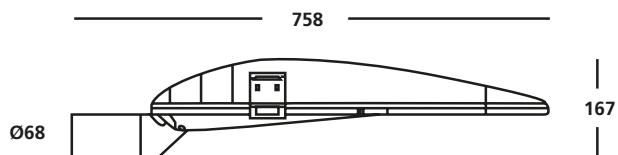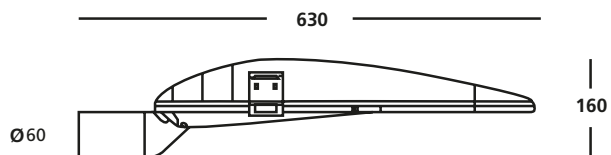

RUN HS-KLASSE

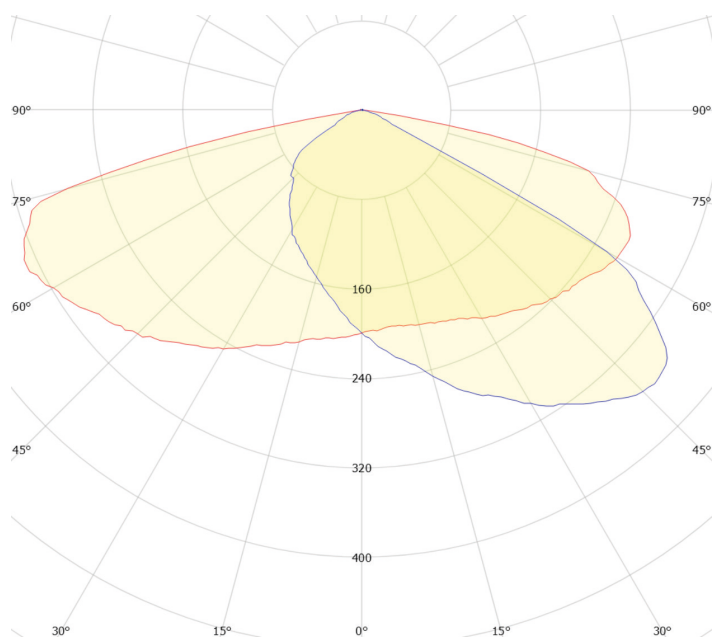

HS-klassen benyttes på stier, pladser og lokalveje med fokus på halvrummelige belysningstyrker.

Belysningen tager hensyn til fodgængere og andre bløde trafikanter.

ON



1 0

DIP 10W-30W

Rated power	1	2	3	4
10W	0	0	0	0
12.5W	1	0	0	0
15W	1	1	0	0
17.5W	1	0	1	0
20W	1	1	1	0
22.5W	1	0	0	1
25W	1	1	0	1
27.5W	1	0	1	1
30W	1	1	1	1

NOTE: Set DIP Switch before power

DIP 30W-60W

Rated power	1	2	3	4
20W	0	0	0	0
25W	1	0	0	0
30W	1	1	0	0
35W	1	0	1	0
40W	1	1	1	0
45W	1	0	0	1
50W	1	1	0	1
55W	1	0	1	1
60W	1	1	1	1

NOTE: Set DIP Switch before power

DIP 30W-90W

Rated power	1	2	3	4
30W	0	0	0	0
38W	1	0	0	0
45W	1	1	0	0
52W	1	0	1	0
60W	1	1	1	0
68W	1	0	0	1
75W	1	1	0	1
83W	1	0	1	1
90W	1	1	1	1

NOTE: Set DIP Switch before power