


SNEP MODE P



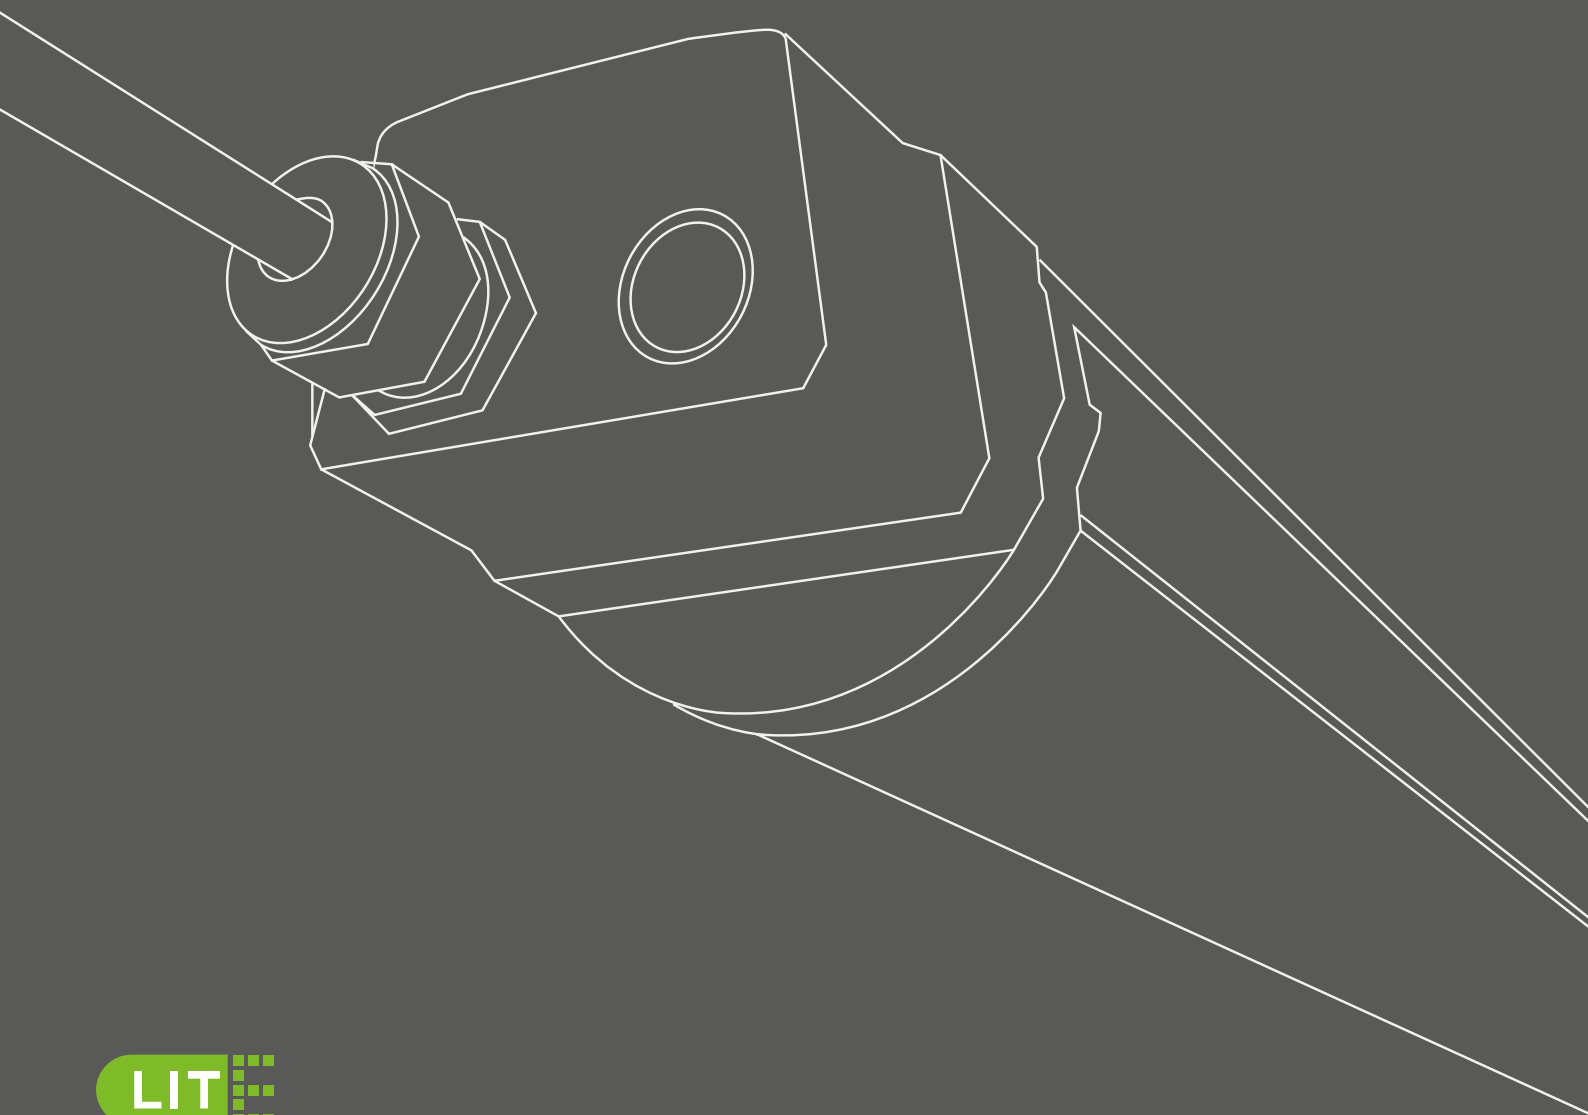

SNEP MODE P

SNEP MODE P er et robust armatur med en ramme af aluminium og en høj IP65-klassificering, som gør det ideelt til generel belysning i områder med lave lofter.

Takket være sin brede lysfordeling er SNEP MODE P det oplagte valg til belysning i parkeringskældre, produktionsfaciliteter og lagerhaller. Den høje IP65-kapslingsklasse beskytter mod støv og vand, mens det brede temperaturområde og fleksible lysudbytte gør det muligt at anvende armaturet i mange forskellige miljøer.

SNEP MODE P fås i tre længder og tilbyder flere muligheder for både tilslutning og montering, så det kan tilpasses ethvert behov. Produktet er designet med fokus på enkel installation, hvilket gør det hurtigt og nemt at montere – en praktisk løsning til krævende miljøer.

Standardfarver:




Hvid



Andoniseret grå



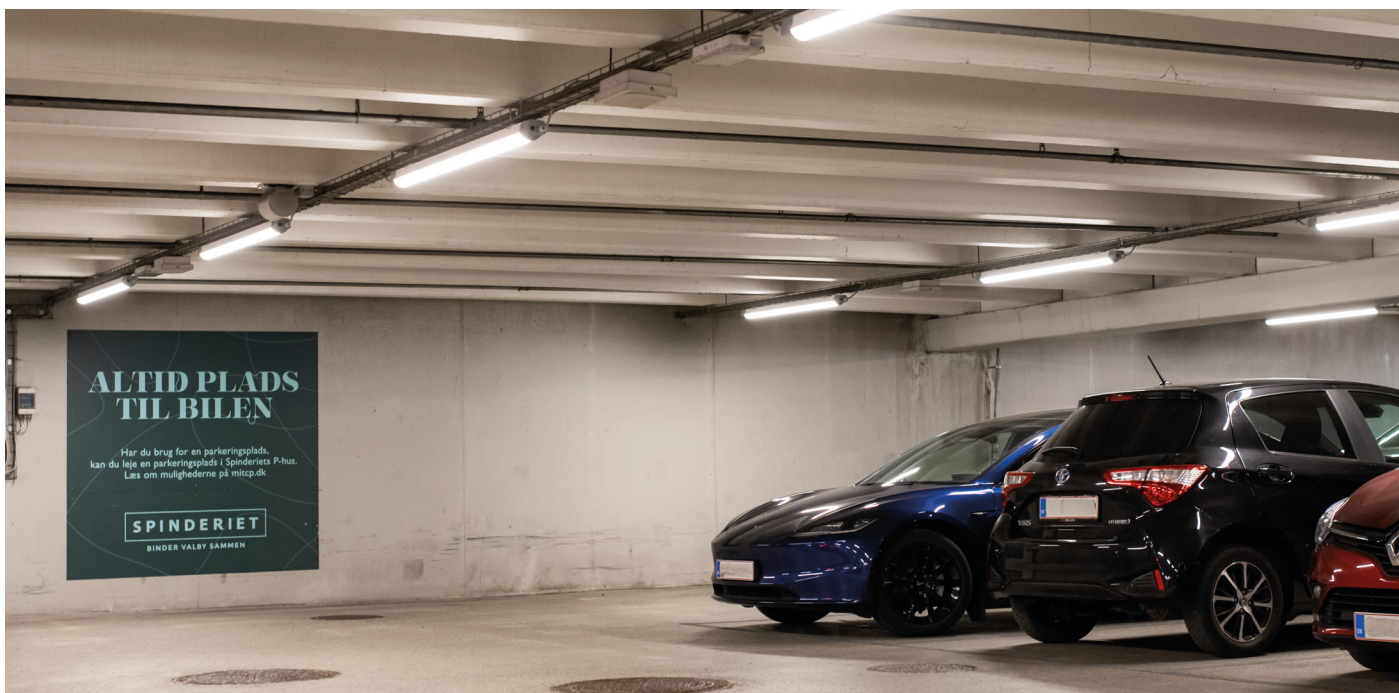

LYSTEKNISK DATA

Armaturet fås i et bredt udvalg af systemeffekter fra 10W og helt op til 113W, afhængigt af størrelse, farvetemperatur og linsetype.

SNEP MODE P har en armaturvirkningsgrad på op til 159 lm/W og en effektfaktor over 0,95.

Armaturet fås med farvetemperaturer på 3000K, 4000K og 5000K, og med farvegengivelse i CRI80 eller CRI90.

Vælg mellem levetid på L80B50 >100.000 timer, L80B10 >90.000 timer eller L90B50 >50.000 timer. Armaturet er godkendt til drift ved omgivelsestemperaturer fra -25°C til +40°C – eller fra -40°C til +50°C ved tilvalg.

LYSSTYRING

SNEP MODE P fås i enten en on/off-udgave eller med DALI-styring. Derudover tilbyder lampen en lang række fleksible styringsmuligheder, herunder konfigurerbar bevægelsesradar med korridorfunktion, hvor lyset automatisk tilpasses efter tilstedeværelse. Den understøtter desuden intelligente systemer som ActiveAhead (kræver sensor eller netværksforbindelse), Casambi-styring og forskellige sensortyper med Low Bay PIR og dagslyssensor (IP20/IP65). Endelig er der mulighed for tunable white-styring via både DALI DT8 og Casambi, hvilket giver dynamisk kontrol over lysets farvetemperatur.

MEKANISK DATA

SNEP MODE P er fremstillet i genanvendt aluminium for et mere bæredygtigt aftryk, og fås i farverne anodiseret grå, hvid (RAL9010). Armaturet findes i tre længder: L:580, L1140 og L1420.

Armaturet fås med beskyttelsesklasse IP20 eller IP65 og har en slagfæsthed på op til IK08.

SNEP MODE P tilbyder mange forskellige tilslutningsmuligheder og kan leveres med en lang række beslag til forskellige montage- og ophængsløsninger, f.eks. til direkte montering, wireophæng, vægmontering eller på installationsbakker m.m.

Ved bestilling kan armaturet leveres med kabellængder fra 1 til 8 meter.

