


SNEP MODE R



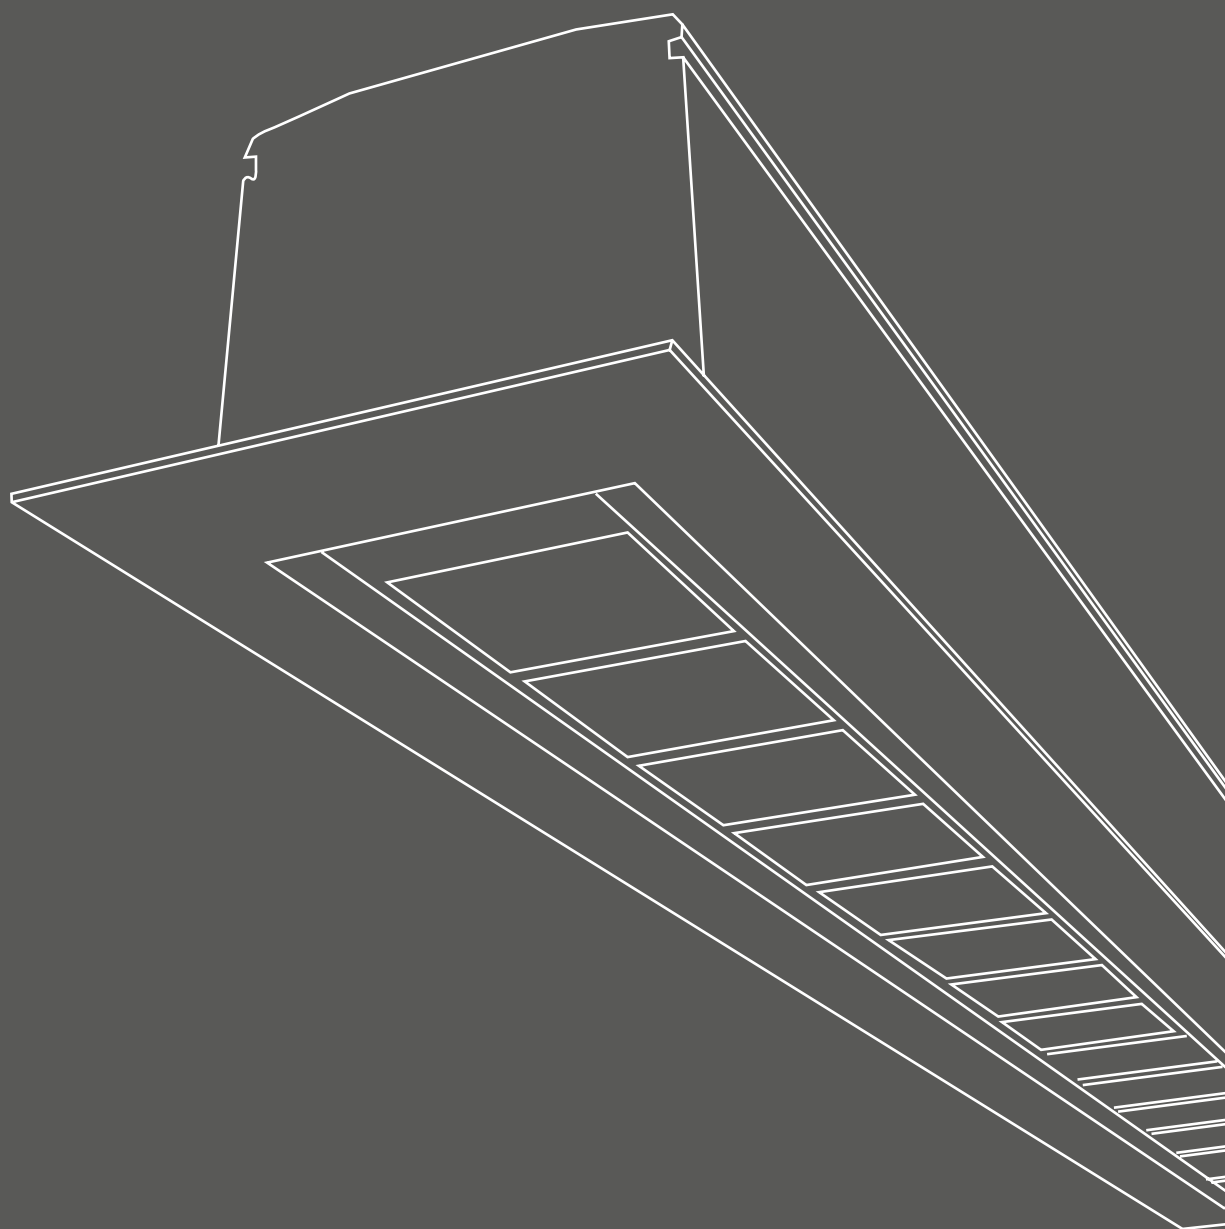

SNEP MODE R

SNEP MODE R er et alsidigt og modulopbygget LED-armatur, designet til moderne kontormiljøer, undervisningsinstitutioner, sundhedssektoren og andre offentlige rum, hvor fleksibilitet og ensartet design er afgørende.

Med mulighed for tilpasning af længde, lysfordeling, farvetemperatur og styring tilbyder MODE R en gennemført belysningsløsning, der nemt tilpasses både æstetiske og tekniske krav. Armaturet fås i forskellige længder og kan monteres som indbygget i T-profil-lofter eller i nedsænkede lofter med tilbehør.

Det armatur er fremstillet af genanvendt aluminium, hvilket sikrer både effektiv varmeafledning og et lavt miljøaftryk. Kombinationen af høj

ydeevne, lang levetid og mulighed for intelligent lysstyring via f.eks. DALI eller Bluetooth gør MODE R til en driftssikker og bæredygtig løsning til alt fra nybyggeri til renoveringsprojekter.

Installation og vedligehold er desuden gjort enkel med smart kabelføring og modulopbygning, hvilket gør armaturet ideelt til større projekter med behov for systematisk og skalerbar belysning.

Med SNEP MODE R får du et moderne armatur, der kombinerer funktionalitet, design og ansvarlig produktion i ét samlet produkt.

Standardfarver:



Hvid



Sort



LYSTEKNISK DATA

SNEP MODE R fås i en bred vifte af wattager fra 8 W til 61 W, hvilket gør det velegnet til mange forskellige anvendelser. Afhængigt af variant leverer armaturet et lysudbytte fra 1.050 til 7.700 lumen, hvilket sikrer høj fleksibilitet i både små og store rum.

Armaturet fås med enten fast farvetemperatur på 3000K eller 4000K, eller som en justerbar version med Kelvin Change (2700K–6500K). Uanset valg leveres alle varianter med en farvegengivelse på >80, hvilket skaber et naturligt og behageligt lysmiljø.

Med en levetid på L80B50 ved 100.000 timer er SNEP MODE R en driftssikker løsning med minimal vedligeholdelse og lang holdbarhed.

LYSSTYRING



SNEP MODE R tilbydes med enten on/off-funktion eller DALI-dæmpning. Ved valg af varianten med justerbar farvetemperatur (Kelvin Change) understøttes DALI CCT-styring, hvilket muliggør dynamisk belysning efter behov.

MEKANISK DATA

Armaturet er konstrueret i genanvendt aluminium, som sikrer effektiv varmeafledning og reduceret miljøpåvirkning. Endekapperne er fremstillet i stål for øget robusthed og holdbarhed.

Som standard er SNEP MODE R designet til montage i T-profil-lofter, men kan med tilbehør tilpasses installation i nedhængte lofter. Det fås i to længder: 594 mm og 1194 mm.

SNEP MODE R har beskyttelsesklasse IP20 og leveres komplet med integreret driver, klar til hurtig og enkel installation.

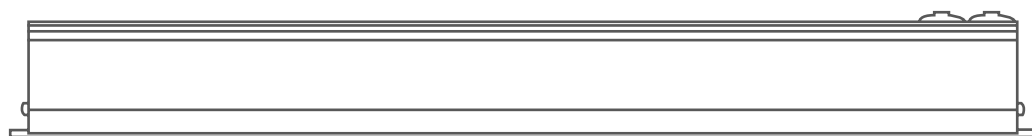

594 / 1194