

LYSTEKNISK DATA

Lumen output:	5600lm
Effektivitet:	140lm/W
Farvetemperatur:	4000K
Farvegengivelse:	CRI>80
SDCM (MacAdam):	3
Levetid:	L80B50 100.000 timer
Lysfordeling:	Direkte
Spredningsvinkel:	120°

LYSSTYRING

Dæmpbar:	Nej
Dæmpemetode:	DALI
Nødlis:	Nej
Sensor:	Nej

ELEKTRISK DATA

Spænding:	220-230V
Frekvens:	50/60Hz
Systemeffekt:	40W
Lækstrøm:	< 900 µA
Driver:	Intern


MEKANISK DATA

Dimensioner:	L:1232 x B:103,5 Hx77,5
Vægt:	1,6kg
Materiale:	Polycarbonat
Afskærmning:	Polycarbonat, prismatisk
Armaturfarve:	Grå
Kapslingsklasse:	IP65
IK klasse:	IK08
Isolationsklasse:	Klasse II
Montageform:	Påbygning/nedhængt
Tilslutning:	Push-in gennemfortrådet 5G1,5mm²
Tilbehør:	Leveres inkl. rustfrie clips (AISI304) og montagebeslag




SPARTA 1.0 er et vandtæt LED-armatur til eksempelvis erstatning af traditionelle lysstofrør-armaturer. SPARTA 1.0 er særligt velegnet til brug i industrielle områder.

Armaturet er IP65 og IK08, og kan bruges til både indendørs og udendørs miljøer.



1232

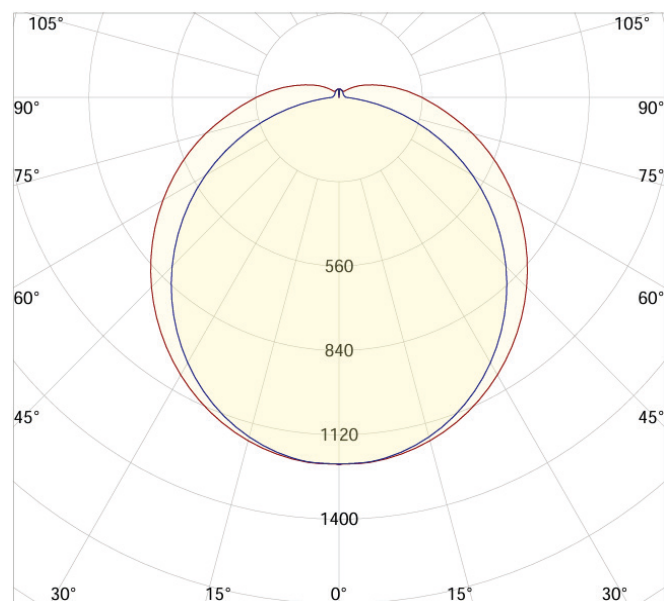

	B4	B6	B10	B13	B16	B20	B25	B32	B40
40W	12	20	31	40	50	62	78	100	125
	C4	C6	C10	C13	C16	C20	C25	C32	C40
40W	21	31	52	67	85	104	130	170	207