

LYSTEKNISK DATA

Lumen output:	7840lm
Effektivitet:	140lm/W
Farvetemperatur:	4000K
Farvegengivelse:	CRI>80
SDCM (MacAdam):	3
Levetid:	L80B50 100.000 timer
Lysfordeling:	Direkte
Spredningsvinkel:	120°

LYSSTYRING

Dæmpbar:	Nej
Dæmpemetode:	On-off
Nødlis:	Nej
Sensor:	Nej

ELEKTRISK DATA

Spænding:	220-230V
Frekvens:	50/60Hz
Systemeffekt:	56W
Lækstrøm:	< 900 µA
Driver:	Intern



MEKANISK DATA

Dimensioner:	L:1532 x B:103,5 Hx77,5
Vægt:	1,6kg
Materiale:	Polycarbonat
Afskærmning:	Polycarbonat, prismatisk
Armaturfarve:	Grå
Kapslingsklasse:	IP65
IK klasse:	IK08
Isolationsklasse:	Klasse II
Montageform:	Påbygning/nedhængt
Tilslutning:	Push-in gennemfortrådet 5G1,5mm²
Tilbehør:	Leveres inkl. rustfrie clips (AISI304) og montagebeslag



SPARTA 1.0 er et vandtæt LED-armatur til eksempelvis erstatning af traditionelle lysstofrør-armaturer. SPARTA 1.0 er særligt velegnet til brug i industrielle områder.

Armaturet er IP65 og IK08, og kan bruges til både indendørs og udendørs miljøer.

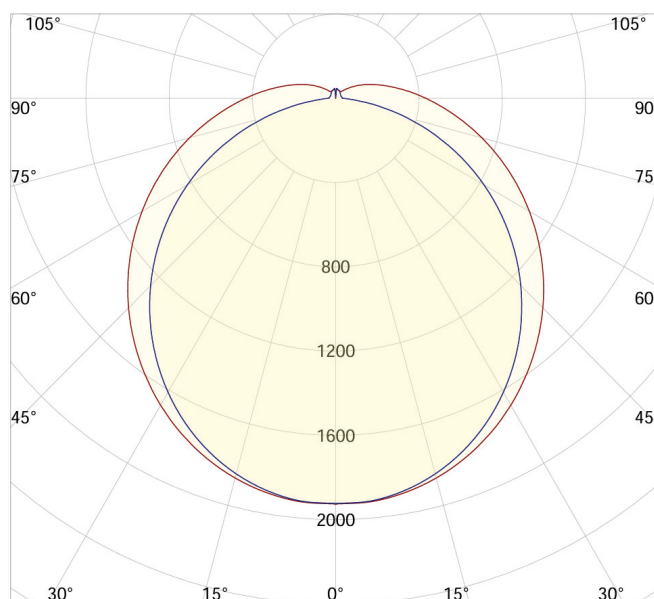

	B4	B6	B10	B13	B16	B20	B25	B32	B40
56W	9	15	23	30	38	47	59	76	95
	C4	C6	C10	C13	C16	C20	C25	C32	C40
56W	15	23	39	51	64	79	98	129	157