

LYSTEKNISK DATA

Lumen output:	2050 / 2650 / 3400lm
Effektivitet:	113 / 110 / 106lm/W
Farvetemperatur:	3000K / 4000K
Farvegengivelse:	CRI>80
SDCM (MacAdam):	3
Levetid:	L80B10 50.000 timer
Lysfordeling:	Direkte
Spredningsvinkel:	120°

LYSSTYRING

Dæmpbar:	Nej
Dæmpemetode:	On-off
Nødlys:	Nej
Sensor:	Jaj

ELEKTRISK DATA

Spænding:	220-240V
Frekvens:	50/60Hz
Systemeffekt:	18 / 24 / 32W
Lækstrøm:	< 500 µA
Driver:	Intern



MEKANISK DATA

Dimensioner:	Ø:350 x H:70
Vægt:	2,3kg
Materiale:	Aluminium
Afskærmning:	PC
Armaturfarve:	Hvid
Kapslingsklasse:	IP54
IK klasse:	IK10
Isolationsklasse:	Klasse II
Montageform:	Påbygget
Tilslutning:	-
Tilbehør:	Til nedhængt

27-0300-000052



Elegant påbygningslampe med mange anvendelsesområder, bl.a. gangarealer og omklædningsrum med mere. Vælg mellem DALI-dæmp, on-off eller version med sensor.

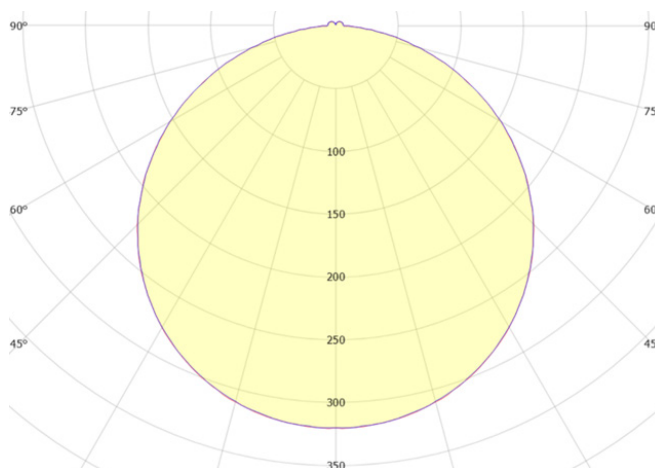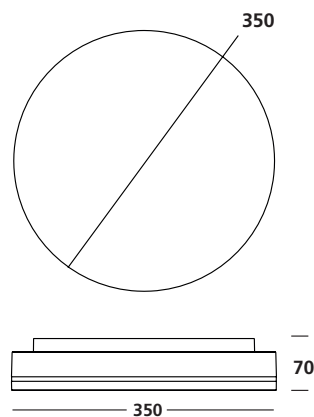

	B10	B16	C10	C16
18/24/32W	68	108	68	108