


Ved armaturer med to farvetemperaturer vil den ene farvetemperatur lyse, når "+" forbindes til den positive og "-" til den negative pol. Hvis du bytter forbindelserne, så "+" går til den negative og "-" til den positive pol, vil den anden farvetemperatur lyse i stedet. / For luminaires with dual color temperatures, one color temperature will light up when "+" is connected to the positive and "-" to the negative terminal. If the connections are reversed — "+" to the negative and "-" to the positive — the other color temperature will be activated instead.




SIKKERHEDSINSTRUKTIONER / SAFETY INSTRUCTIONS

1. Følg altid denne vejledning for at sikre korrekt og sikker installation og drift af armaturet, og opbevar den til senere brug. / Always follow these instructions to ensure the correct and safe installation and operation of the luminaire, and keep them for future reference.
2. El-arbejde skal udføres af en kvalificeret tekniker. / Electrical work must be carried out by a qualified technician.
3. Afbryd altid strømmen, inden installationsarbejdet påbegyndes. / Always disconnect the power before starting any installation work.
4. Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for skader eller følger som følge af forkert eller ikke-forskriftsmæssig brug eller installation. / The manufacturer disclaims all liability for damage or consequences resulting from incorrect or non-compliant use or installation.

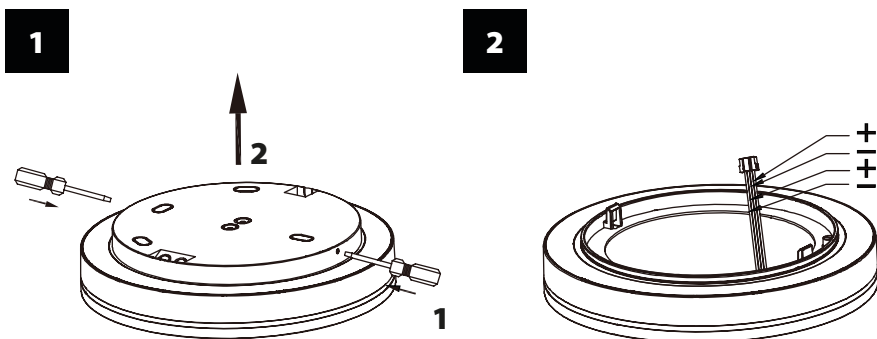


UNO ECLIPSE 2.0

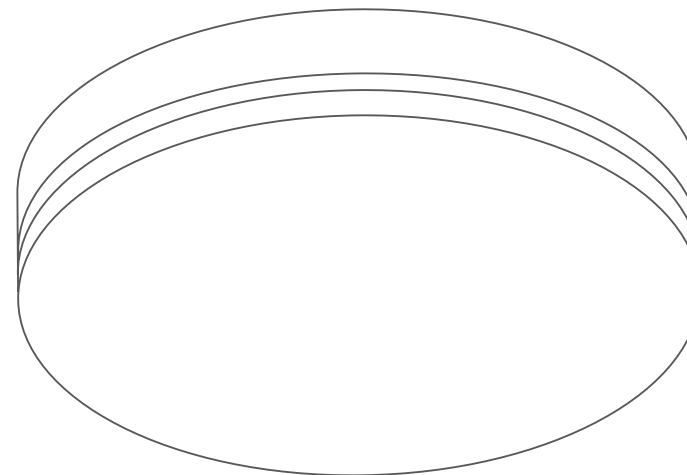


LITE A/S • Østre Fælledvej 11, 9400 Nørresundby
+45 88 72 88 00 • info@lite-led.dk


1

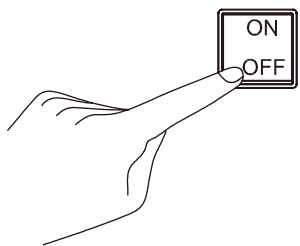

2

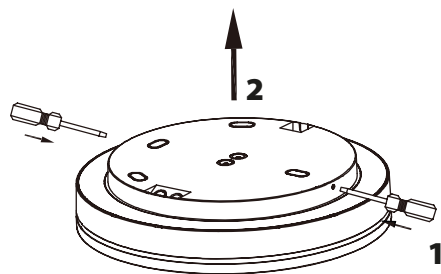


3

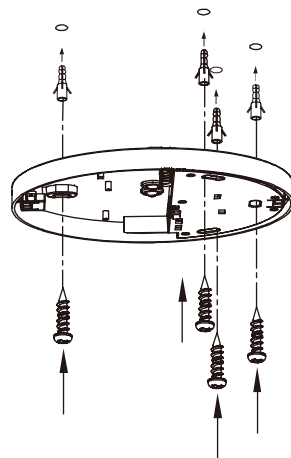


4

on-off

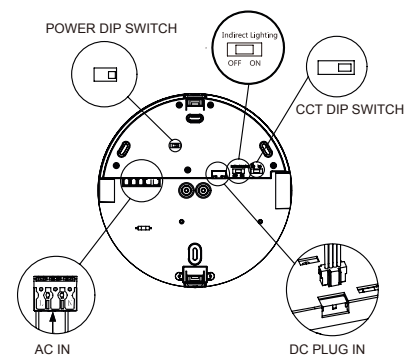


5




4

DALI

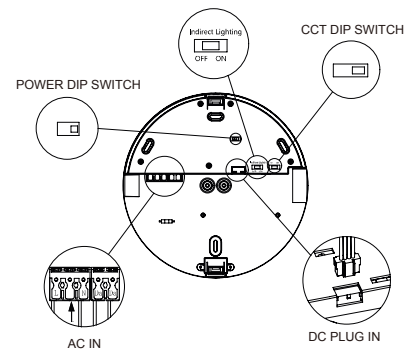


5



4

SENSOR

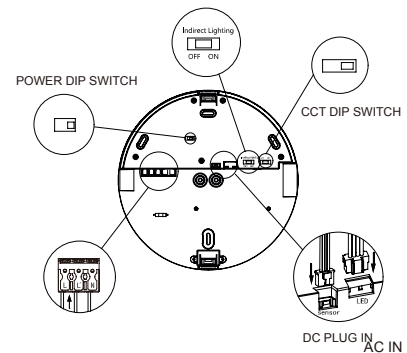

5

