

UNO ECLIPSE 2.0





UNO ECLIPSE 2.0

UNO ECLIPSE 2.0 er en elegant og alsidig påbygningslampe, der kombinerer stilfuldt design med høj funktionalitet. Denne lampe er ideel til en bred vifte af anvendelsesområder, herunder gangarealer, private boliger, omklædningsrum og meget mere.

UNO ECLIPSE 2.0 tilbyder flere kontrolmuligheder, så du kan tilpasse lyset til dine behov. Vælg mellem DALI-dæmp, on/off-funktion eller en version med korridorfunktion og/eller nødbelysning, som øger sikkerheden i kritiske situationer. Derudover kan lampen dippes mellem wattagerne 18W, 24W og 32W, hvilket giver fleksibilitet i lysstyrken afhængigt af rummets behov. Lampen har også Kelvin Change-funktion, så du kan justere farvetemperaturen mellem 3000K og 4000K og dermed skabe præcis den stemning og lyskomfort, du ønsker.

Lamperne er designet med fokus på nem og hurtig installation. Det smarte monteringsystem gør det muligt at opsætte lampen problemfrit og effektivt. Som standard leveres UNO ECLIPSE 2.0 som en påbygningslampe, men kan med tilbehør konverteres til både indbygning og nedhængt montering. Dette giver endnu flere anvendelsesmuligheder og gør lampen ideel til projekter, hvor fleksibilitet og æstetik er i fokus.

Med sit tidløse og moderne design sikrer UNO ECLIPSE 2.0 en behagelig og ensartet belysning, der skaber en hyggelig atmosfære uden at gå på kompromis med funktionaliteten. Det er den perfekte løsning til både private og kommercielle miljøer, hvor design og lyskomfort går hånd i hånd.

Standardfarver:



Hvid



Standard påbygget

Nedhængt

Indbygget



LYSTEKNISK DATA

Den smarte UNO ECLIPSE 2.0 er udstyret med wattage-dip-funktion, der gør det muligt at vælge mellem 18W, 24W og 32W, så lysudbyttet kan tilpasses præcist til behovet i det pågældende område (2050 lm, 2650 lm eller 3400 lm).

Armaturet har en høj virkningsgrad på mellem 106 og 113 lm/W og leverer en bred lysfordeling med en strålingsvinkel på 120°.

Derudover tilbyder UNO ECLIPSE 2.0 kelvin change, så farvetemperaturen nemt kan indstilles mellem 3000K og 4000K via dip-switch. Armaturet har en farvegengivelse på CRI >80, hvilket sikrer et behageligt og naturtro lys.

UNO ECLIPSE 2.0 har en imponerende lang levetid på L80B10 50.000 timer.

LYSSTYRING

UNO ECLIPSE 2.0 fås med enten on/off- eller DALI-styring og kan desuden leveres med nødbelysningsmodul eller integreret sensor efter ønske.



MEKANISK DATA

UNO ECLIPSE 2.0 er fremstillet i hvid aluminium med afskærmning i polycarbonat, hvilket giver et let og robust armatur med en vægt på kun 2,3 kg. Armaturet har en diameter på Ø350 mm og en højde på 70 mm.


Med en beskyttelsesklasse på IP54 og en slagfasthed på op til IK10 er UNO ECLIPSE 2.0 velegnet til mange forskellige anvendelsesområder.

Som standard er UNO ECLIPSE et påbygningsarmatur, men det kan nemt tilpasses til indbygning eller nedhængt montering ved hjælp af tilbehør.

Armaturet leveres med integreret driver.

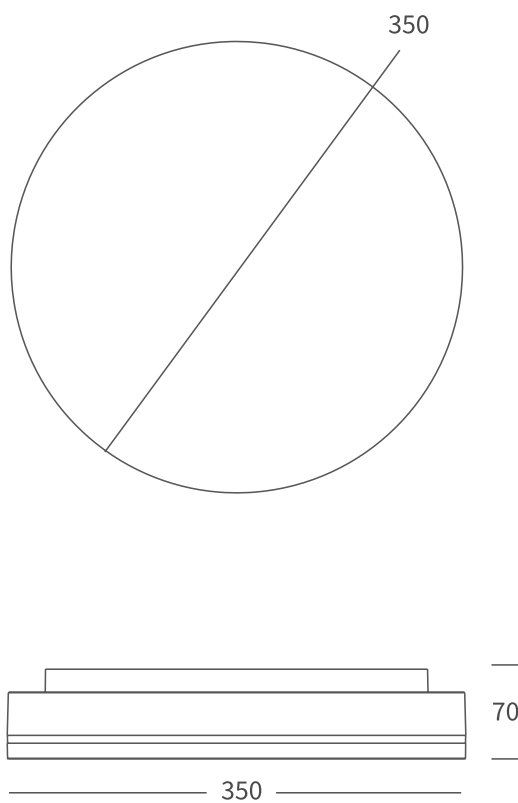

Påbyg

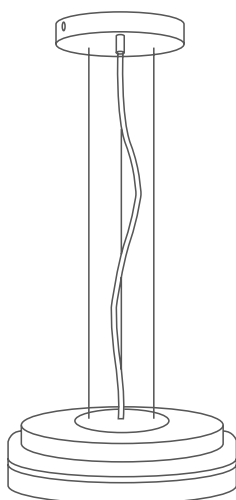

Nedhængt



Indbygget