

LYSTEKNISK DATA

Lumen output:	3.897m
Effektivitet:	129,9lm/W
Farvetemperatur:	4000K
Farvegengivelse:	CRI 70
SDCM (MacAdam):	3
Levetid:	L90B10 100.000 timer (25°)
Lysfordeling:	Asymmetrisk

LYSSTYRING

Dæmpbar:	Ja
Dæmpemethode:	Standard: kl. 22.00-06.00 50%
Styringsmuligheder:	Tilvalg: Zhaga tilslutning

ELEKTRISK DATA


Spænding:	220-240VAC
Frekvens:	50/60Hz
Systemeffekt:	30W
Power faktor:	>0,9
Lækstrøm:	0,7mA
Driver:	Intern (Osram)

MEKANISK DATA


Dimensioner:	L:423 x B:222x H:164
Vægt:	kg
Materiale:	Trykstøbt aluminium
Afskærmning:	Termoglas
Omgivelsestemperatur:	-35°C – 50°C
Armaturfarve:	Grå (RAL9007) Sort (RAL9005)
Kapslingsklasse:	IP66
IK klasse:	IK09
Isolationsklasse:	II
Transientbeskyttelse:	Ja, 10kV
Installationshøjde:	8 meter
Montageform:	Mastetop el. side
Tilslutning:	10m kabel 3x1,5mm²
Kabeltype:	H05VV-F
Tilbehør:	-



LUNA er udformet med formålet om at introducere en frisk linje af designs til gadebelysning, vægmonterede armaturer og pullert-armaturer, der problemfrit integreres i deres miljø og samtidig skiller sig ud med deres ukomplicerede og varige æstetik.

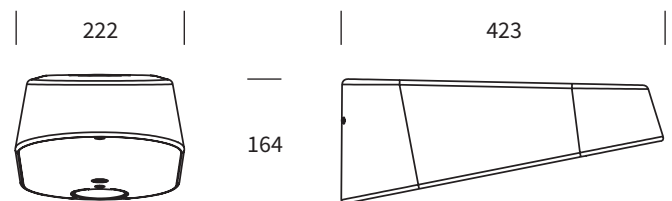

LUNA C13301 E-CLASS

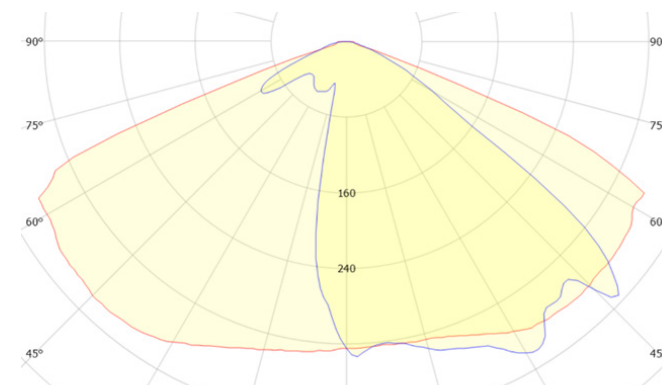

	B10	B16	B20	C10	C16	C20
Dipswitch	25	40	50	41	68	83
Zhaga (D4i)	17	28	33	27	44	54