
**Robusto y silencioso.**

Diseñado para automatizar cancelas correderas residenciales o industriales con un peso de hasta 800 kg y una velocidad de apertura de hasta 186 mm/seg. Con electrónica de última generación para satisfacer altos criterios de seguridad y funcionalidad.




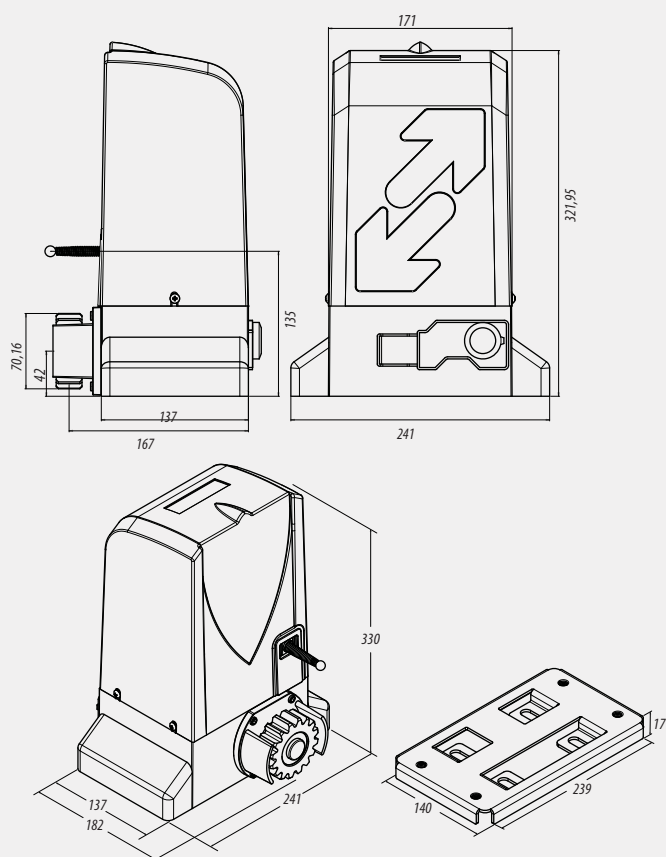


- Los motorreductores Slider+ para puertas correderas son ideales para usar en cualquier tipo de portón corredizo para uso residencial o condominio.
- Motorreductor lubricado con aceite y grasa.
- Para puerta corredera con hoja hasta 800 kg.
- Construcción de aluminio fundido para mayor robustez y resistencia
- Disponible en versiones Sslider+500 y 800, con alimentación de 230V o 110V.
- Con finales de carrera mecánicos.
- Un cómodo y seguro sistema de desbloqueo con llave permite el movimiento manual en caso de avería o fallo de energía eléctrica.
- Equipado con una central electrónica, protegida y de fácil acceso, que gestiona el funcionamiento de todos los automatismos, con una programación rápida e intuitiva gracias al indicador LED. Receptor radioeléctrico de código variable de 433,92 MHz y unidad de memoria con capacidad para 200 códigos radio integrados en la centralita.
- Con base de fijación de acero de 3mm.
- Cierre automático programable.

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | Slider+ 500 | | Slider+ 800 | |
|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| ALIMENTACIÓN | 230 Vac 50Hz | 110 Vac 60Hz | 230 Vac 50Hz | 110 Vac 60Hz |
| POTÊNCIA | 280 W | | 370 W | |
| VELOCIDAD MÁXIMA | 156 mm/seg | | 186 mm/seg | |
| PROTECCIÓN TÉRMICA | 120°C | | | |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | -25°C ~ +55°C | | -25°C ~ +65°C | |
| NIVEL DE PROTECCIÓN | IP44 | | | |
| RUÍDO | ≤56dB | | | |
| FRECUENCIA DE TRABAJO | 25% | | 40% | |
| PESO MÁXIMO DE HOJA | 500 Kg | | 800 Kg | |
| CONDENSADOR | 8µF | 25µF | 12µF | 35µF |
| UNIDAD DE CONTROL | incluida | | | |

Move Automation siempre recomienda instalar una lampara destellante como seguridad adicional para el sistema de automatización.

INCLUIDO EN EL KIT



ACCESORIOS



EMBALAJE

Slider+ 500
Tamaño del paquete: 255*355*334mm
Peso del paquete: ±10Kg

Slider+ 800
Tamaño del paquete: 255*355*334mm
Peso del paquete: ±11Kg



PALETE

Dimension de la Palet: 1200*800mm
Ctd por Palet: 42 pcs