


*Acqua
di Sipe impianti*



Utah

IMPIANTO AD ULTRAFILTRAZIONE
LISCIA A TEMPERATURA AMBIENTE



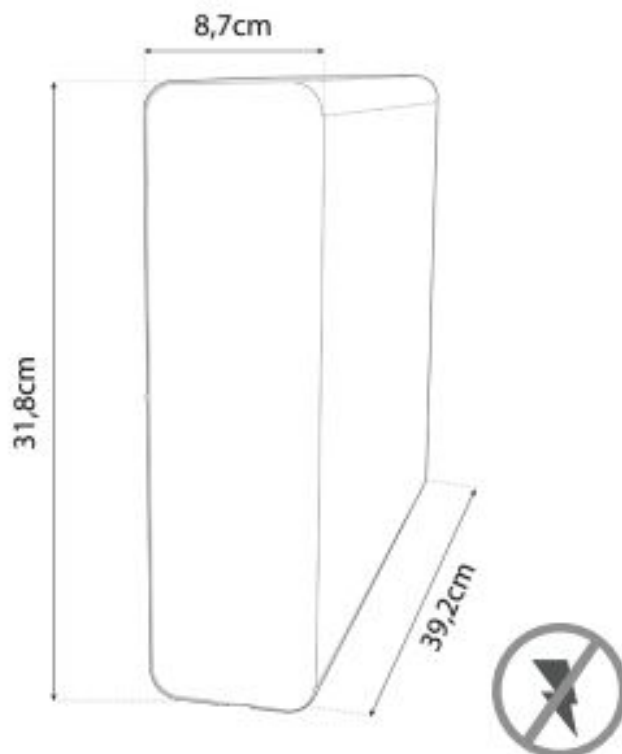

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche e Struttura

Ingresso H2O	6 mm
Uscita H2O	6 mm
Ingresso CO2	--- Nessuno ---
Scarico	--- Nessuno ---
Produzione	120 lt/h
Regolatore	--- Nessuno ---
Pressione H2O ingresso	1.8 – 4 bar
Temperatura	3°C - 30°C
Abbattimento medio	--- Nessuno ---
Membrane osmosi	--- Nessuna ---
Manometro	--- Nessuno ---
Contalitri digitale	--- Nessuno ---


Filtro Carboni attivi In line	1/4" – 2,5"x11"
Filtro Sedimenti In line	1/4" – 2,5"x11"
Filtro Ultrafiltrazione In line	1/4" – 2,5"x11"
Potenza assorbita max	--- Nessuna ---
Antiallagamento	Meccanico
Pompa Booster	--- Nessuna ---
Litri Gasatore	--- Nessuno ---
Alimentazione	--- Nessuna ---
Dimensioni	31,8 x 8,7 x 39,2cm
Peso	6 Kg

*Acqua
di Sipe impianti*



Nova
IMPIANTO AD ULTRAFILTRAZIONE
CON GASATORE A TEMPERATURA
AMBIENTE



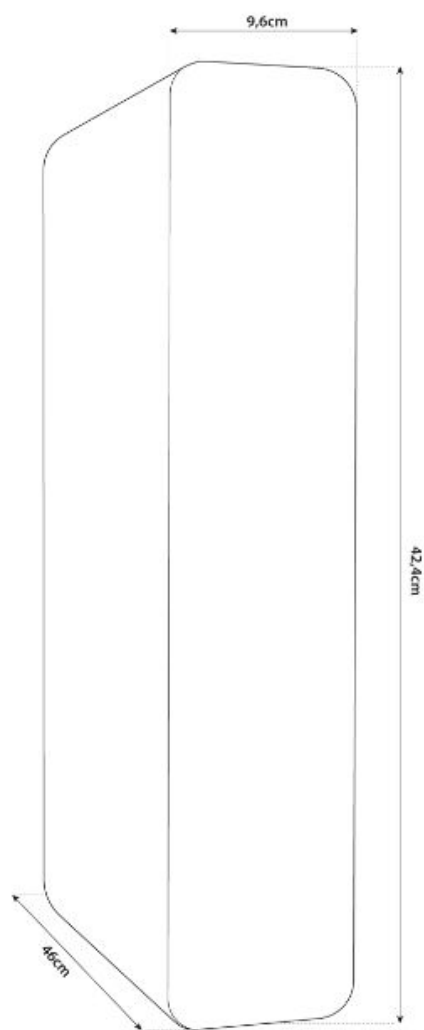

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata nominale: 1,5–2,0 L/min

Pressione acqua in ingresso: 2–4 bar

Temperatura acqua in ingresso: 5–30 °C

Grado di filtrazione: 0,01 micron (ultrafiltrazione a fibra cava)

Prefiltri: sedimenti + carbone attivo blocco

Alimentazione elettrica: 230 V – 50 Hz

Consumo massimo: 120 W

Gasatura: bombola CO₂ alimentare E290, pressione di esercizio 1–3,8 bar

Materiali a contatto con l'acqua: certificati per uso alimentare (DM 174/2004)

Collegamenti: Ingresso acqua 8 mm, ingresso Co2 e uscite rubinetto 6 mm

Dimensioni (HxLxP): 42,4 x 9,6 x 46cm




*Acqua
di Sipe impianti*



Idaho
IMPIANTO FRIGOGASATORE
SOTTOLAVELLO



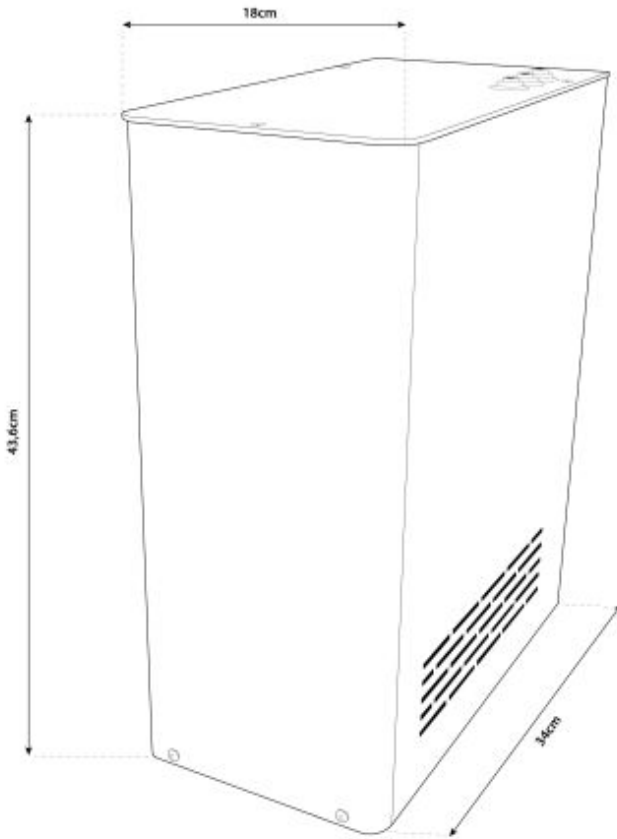

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema raffreddamento	Aluminium block a secco
Imp. frigorifero	Ermetico
Potenza frigorifera	155 W
Ingresso H2O	8 mm
Uscita H2O	6 mm
Ingresso CO2	6 mm
Scarico	--- Nessuno ---
Produzione H2O calda	--- Nessuno ---
Produzione H2O fredda	15 Lt
Regolatore TDS	--- Nessuno ---
Pressione H2O ingresso	1.8 - 4 bar
Pressione esercizio	---
Compressore	1/12 HP
Gas Refrigerante	R124A


Raffreddamento	Ad accumulo
Filtro Baionetta	Esterno
Membrane osmosi	--- Nessuno ---
Manometro	--- Nessuno ---
Potenza assorbita max	77 W
Antiallagamento	--- Nessuno ---
Pompa Booster	V220 150 Psi 120 l/h
Litri Gasatore	700 ml
Litri Banco ghiaccio	--- Nessuno ---
Alimentazione	230V - 50Hz
Vaschetta raccogli gocce	--- Nessuno ---
Dimensioni	18 x 34 x 43,6 cm
Peso	19 Kg

*Acqua
di Sipe impianti*



Kansas
IMPIANTO FRIGOGASATORE SOPRA
LAVELLO



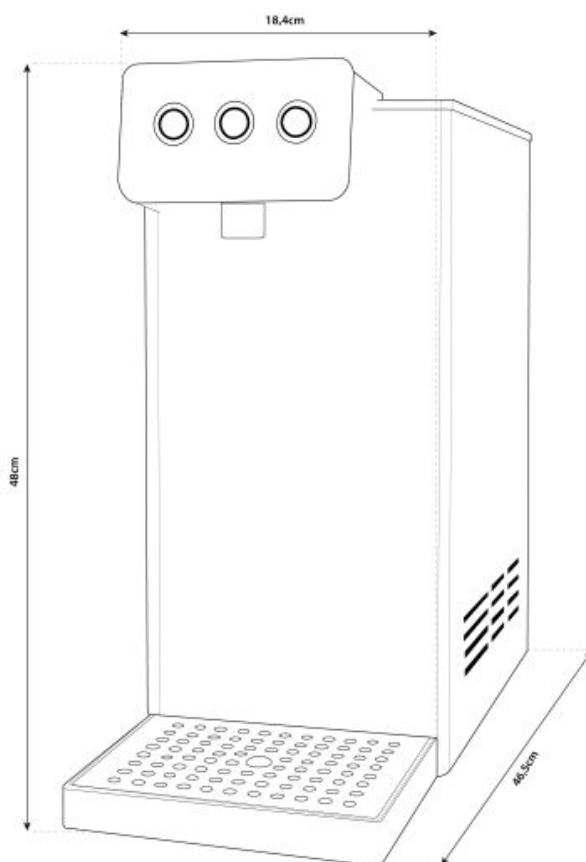

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema raffreddamento	Aluminium block a secco
Imp. frigorifero	Ermetico
Potenza frigorifera	244 W
Ingresso H2O	8 mm
Uscita H2O	--- Nessuno ---
Ingresso CO2	6 mm
Scarico	--- Nessuno ---
Produzione H2O calda	--- Nessuno ---
Produzione H2O fredda	15 lt/h
Regolatore TDS	--- Nessuno ---
Pressione H2O ingresso	1.8 - 4 bar
Pressione esercizio	---
Compressore	1/12 HP
Gas Refrigerante	R290a

Raffreddamento	Ad accumulo
Filtro Baionetta	Esterno
Membrane osmosi	--- Nessuno ---
Manometro	--- Nessuno ---
Potenza assorbita max	220 W
Antiallagamento	--- Nessuno ---
Pompa Booster	120 l/h
Litri Gasatore	0,8 Lt
Litri Banco ghiaccio	--- Nessuno ---
Alimentazione	230V - 50Hz
Vaschetta raccogliocce	Si
Dimensioni	18,4 x 46,5 x 48 cm
Peso	20 Kg




*Acqua
di Sipe impianti*



Crystal
IMPIANTO SOTTOLAVELLO AD OSMOSI
INVERSA membrana singola



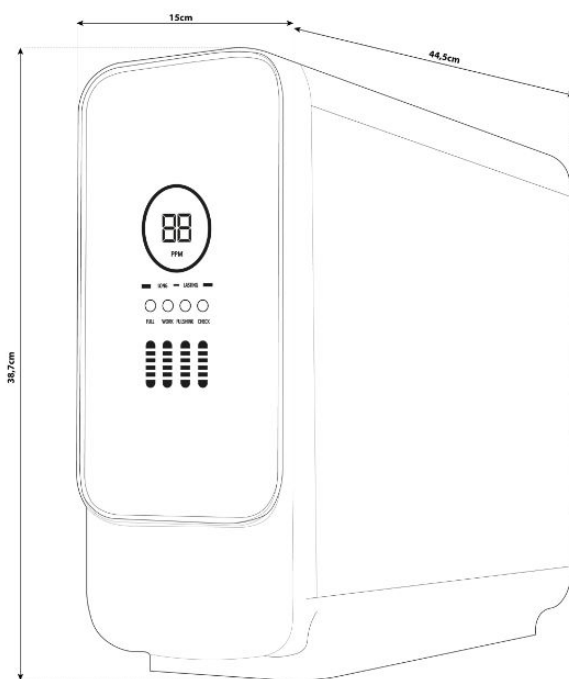

CARATTERISTICHE TECNICHE

PORTATA (L/min): 2 L/min

TEMPERATURA IN ENTRATA (max.- min.): 38°C / 5°C

TDS MAX IN ENTRATA: 1500 ppm

DUREZZA SUGGERITA: 15 oF

PRESSIONE IN ENTRATA: 4 bar – 1 bar

MEMBRANE: 600GPD

POMPA: Booster

POTENZA ELETTRICA: 24 VDC 5 A

ADATTATORE ELETTRICO: 100V. 240 Vac 50/60Hz:


24Vdc

DIMENSIONI HxLxP: 38,7x15x44,5

PESO: 10Kg




*Acqua
di Sipe impianti*

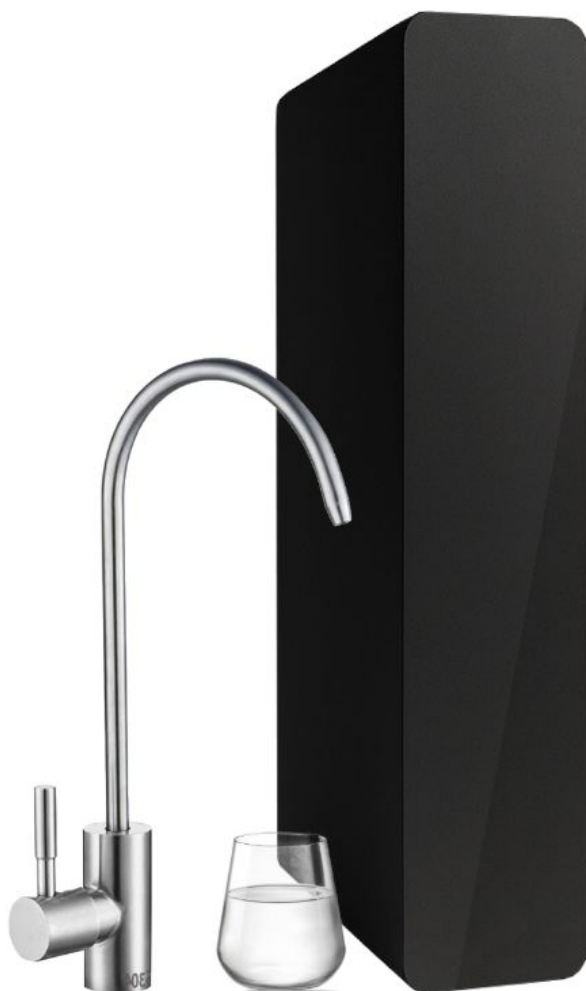

Oregon

IMPIANTO SOTTOLAVELLO – SOTTO
ZOCCHOLO AD OSMOSI INVERSA
(membrana doppia)



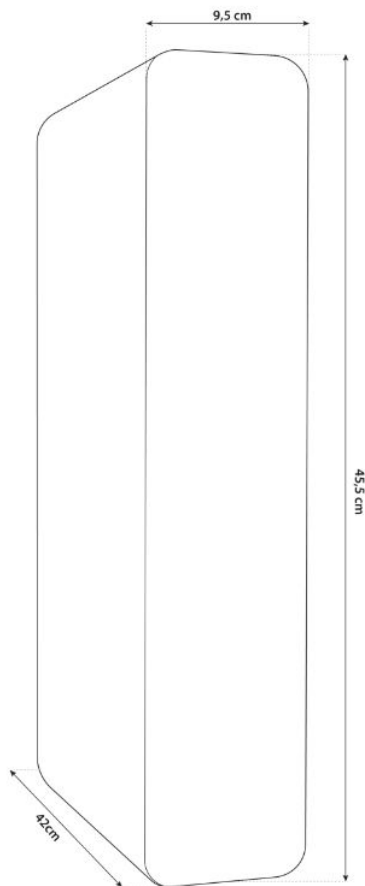

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ingresso H2O	8 mm
Uscita H2O	6 mm
Ingresso CO2	6 mm
Scarico	6 mm
Produzione	120 lt/h
Regolatore	TDS
Pressione H2O ingresso	1.8 – 4 bar
Temperatura	----
Abbattimento medio	--- Nessuno ---
Membrane osmosi	2 x 200 GPD
Manometro	Interno
Contalitri digitale	--- Nessuno ---

Filtro Carboni attivi In line	1/4" – 2,5"x11"
Filtro Sedimenti In line	--- Nessuno ---
Filtro Ultrafiltrazione In line	--- Nessuno ---
Potenza assorbita max	180 W
Antiallagamento	Elettronico
Pompa Booster	V220 150 PSI 120 l/h
Litri Gasatore	600 ml
Alimentazione	230V - 50Hz
Dimensioni	45,5 x 42 x 9,5 cm
Peso	9 Kg




*Acqua
di Sipe impianti*



Oklahoma

IMPIANTO SOTTOLAVELLO AD OSMOSI
INVERSA LISCIA, GASSATA E FREDDA



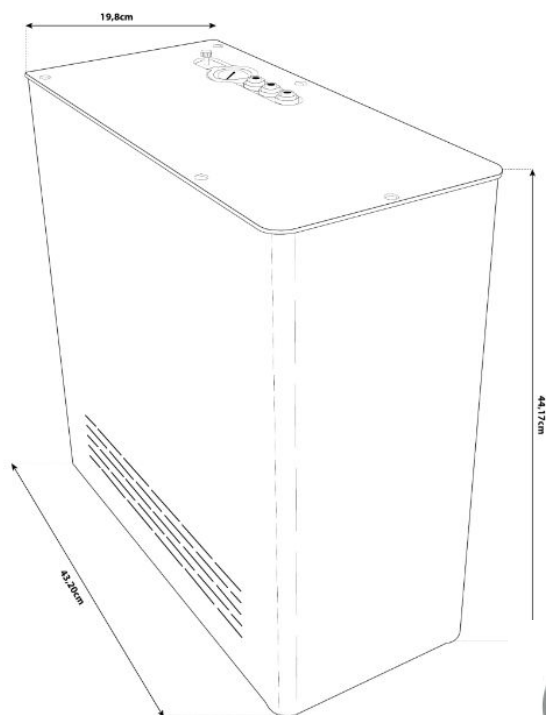

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema raffreddamento: Aluminium block a secco

Imp. frigorifero: Ermetico

Potenza frigorifera: 155 W

Ingresso H₂O: 8 mm

Uscita H₂O: 6 mm

Ingresso CO₂: 6 mm

Scarico: 6 mm

Produzione H₂O fredda: 15 Lt

Regolatore TDS: Sì

Pressione H₂O ingresso: 1.8 – 4 bar ****La pressione deve restare stabile.****

Pressione d'esercizio: 8 – 10 bar

Compressore: 156 W

Gas Refrigerante: R290

Raffreddamento Ad accumulo

Filtro Baionetta: Esterno

Membrane osmosi: 2 x 200 GPD

Potenza assorbita max: 180 W

Antiallagamento: Elettronico

Pompa Booster: V220 150 Psi 110 l/h

Litri Gasatore: 700 ml

Alimentazione 230V – 50Hz

Peso: 12 Kg

Dimensioni (LxPxH): 19,8 x 43,20 x 44,17 cm




*Acqua
di Sipe impianti*



Oklahoma

IMPIANTO SOPRALAVELLO AD OSMOSI
INVERSA LISCIA, GASSATA E FREDDA



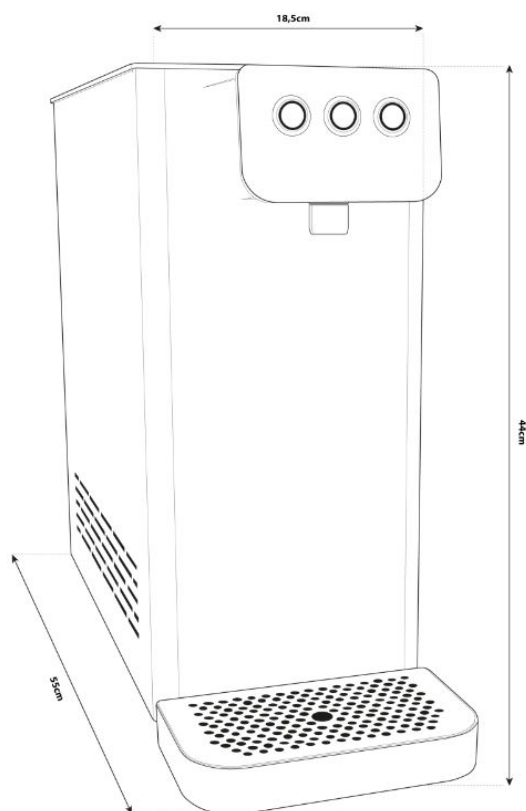

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema raffreddamento	Aluminium block a secco
Imp. frigorifero	Ermetico
Potenza frigorifera	155 W
Ingresso H2O	8 mm
Uscita H2O	--- Nessuno ---
Ingresso CO2	6 mm
Scarico	6 mm
Produzione H2O calda	--- Nessuno ---
Produzione H2O fredda	25 lt/h
Regolatore TDS	SI
Pressione H2O ingresso	1.8 - 4 bar
Pressione esercizio	8 - 10 bar
Compressore	1/12 HP
Gas Refrigerante	---

Raffreddamento	Ad accumulo
Filtro Baionetta	Esterno
Membrane osmosi	2 x 200 GDP
Manometro	--- Nessuno ---
Potenza assorbita max	180 W
Antiallagamento	Eletronico
Pompa Booster	V220 150 Psi 110 l/h
Litri Gasatore	700 ml
Litri Banco ghiaccio	Nessuno
Alimentazione	230V - 50Hz
Vaschetta raccogli gocce	Si
Dimensioni	18,5 x 55 x 44 cm
Peso	20 Kg

