

FICHA TÉCNICA

ELECTROBOMBA AUTOMÁTICA AF 10 PRO

Cod. 20099



H2blue®
Mueve tu vida

La electrobomba automática es un equipo que garantiza un suministro estable de agua gracias a su funcionamiento inteligente. Incorpora un interruptor de flujo y un interruptor de presión que recolectan información sobre el flujo y la presión del agua.

Parámetros técnicos.

Código	Modelo	Potencia	1HP	Voltaje	Prestaciones			Diámetro de conexión		
					Fases	H.MAX	Caudal Max			
20099	AF10 PRO	0,75 kW	1 HP	9,4	1	50 m	57 L/min	15,4 G/min	S 1"	D 1"


Características.

- Altura de succión hasta 8m.
- Presión máxima de trabajo: 5 bar.
- Temperatura del líquido hasta 90°C.
- Temperatura ambiental hasta 40° C.
- La tolerancia del voltaje no excede el 10%.


Motor.

- Motor monofásico.
- Cables de cobre.
- Protector térmico incorporado.
- Carcasa del motor completamente cerrada.
- Servicio continuo S1.
- Clase de protección: IPX4.
- Clase de aislamiento: B.

Dimensiones.

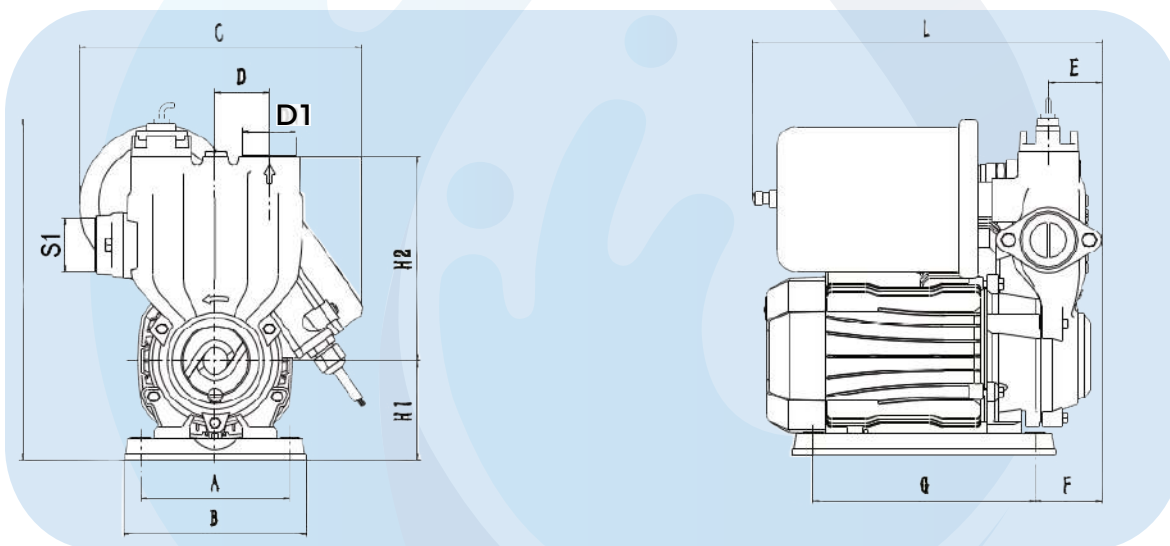

- Ø: S1/D1
- A: 132mm
- B: 160mm
- C: 222mm
- D: 50mm
- E: 39mm
- F: 45mm
- G: 190mm
- L: 268mm
- H2: 170mm
- H3: 293mm
- N.G.: 13.1 kg

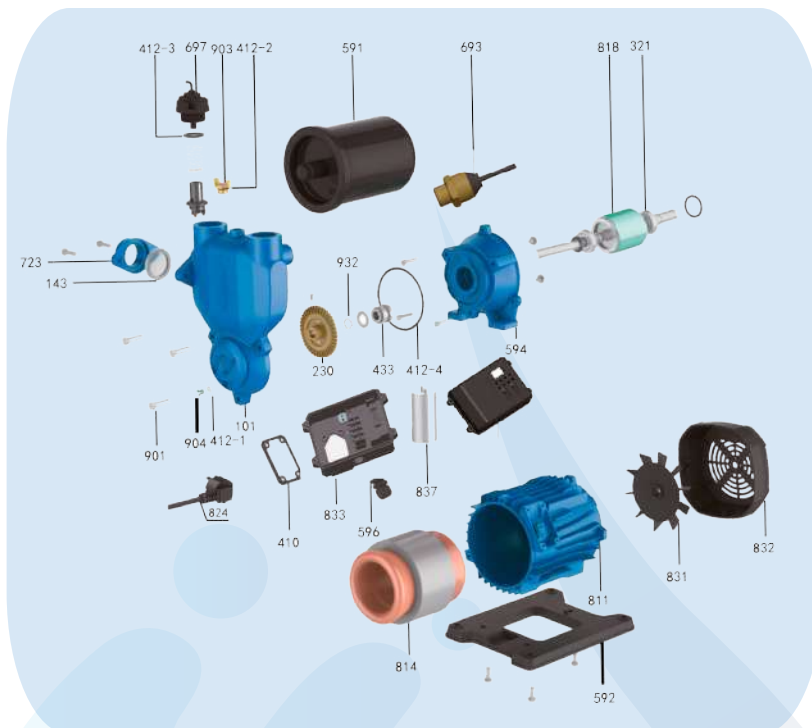

101: Cuerpo de bomba.

143: Conjunto de filtro.

230: Impulsor.

321: Rodamiento

410: Empaque caja bornera.

412-1: O-ring.

412-2: O-ring.

412-3: O-ring.

412-4: O-ring.

433: Sello mecánico.

591: Tanque de presión.

592: Base.

594: Cuerpo adaptador motor.

596: Bloqueo de cable

693: Sensor de presión.

697: Interruptor de flujo.

723: Adaptador succión.

811: Carcasa.

814: Núcleo del estator con bobinado.

818: Rotor.

824: Cable (doméstico).

831: Ventilador.

832: Cubierta de ventilador o caperuza.

833: Caja bornera.

837: Condensador.

901: Tornillo de cabeza hexagonal.

903-1: Tornillo de cabeza ranurada.

903-2: Grifo de ventilación.

932: Circlip para eje.

Curva de rendimiento.

H(m)

