

FICHA TÉCNICA

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES MONOBLOCK BLUEPRO 10

Cod. 10781 - 110V

Cod. 10727 - 220V



H2blue®
Mueve tu vida

Parámetros técnicos.

Código	Modelo	Potencia		Voltaje		Prestaciones				Diámetro de conexión
				110V	220V	Fases	Etapas	H.MAX	Caudal Max	
10781	BLUEPRO10	0,75 kW	1 HP	12,6		1	5	66 m	120 L/min	1½"
10727	BLUEPRO10	0,75 kW	1 HP		6,3	1	5	66 m	120 L/min	1½"


Características.

- Máxima profundidad sumergida 15m
- Motor aislamiento clase F
- Temperatura de líquido de hasta +40°C
- Motor equipado con condensador y protector térmico de modo corriente, fácil su reemplazo.


Motor.

- Motor lleno de aceite.
- Motor monofásico con capacitor resistente al aceite de grado B incorporado y protector térmico en modo de corriente.
- Motor incorporado, cuerpo de la bomba de succión.
- Instalación en pozos de 4" o más grandes.

Dimensiones.

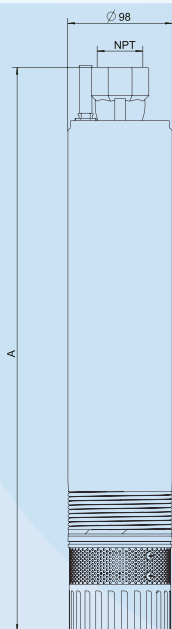


- A: 635 mm.
- NPT: 1½"
- Ø 98
- N.W.: 87 Kg

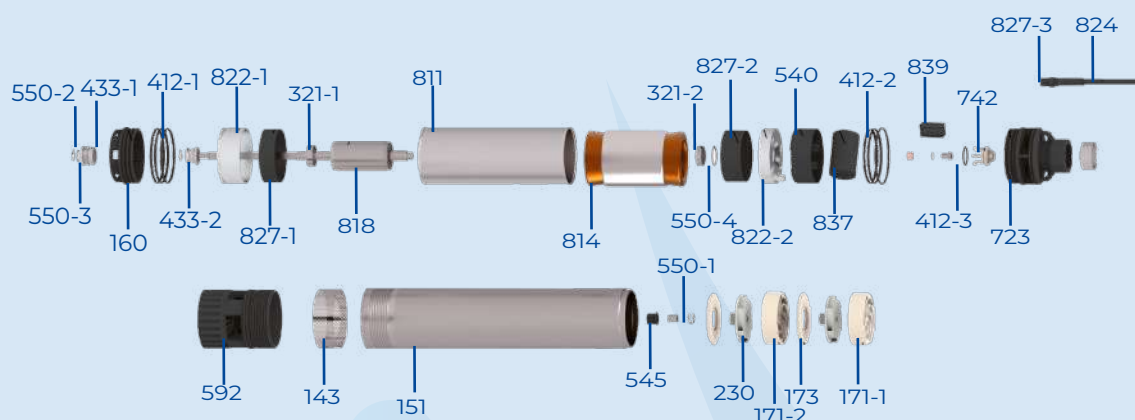

143: Cubierta de red.
 151: Carcasa de bomba.
 160: Chasis.
 171-1: Álabes guía.
 171-2: Álabes guía.
 173: Placa de cubierta de los álabes guía.
 230: Impulsor.
 321-1: Rodamiento rígido de bolas.
 321-2: Rodamiento de contacto angular.
 412-1: Junta tórica.
 412-2: Junta tórica.
 412-3: Junta tórica.
 433-1: Sello mecánico.
 433-2: Sello mecánico.
 540: Manguito espaciador superior.
 545: Cojinete de goma central.

550-1: Arandela de ajuste.
 550-2: Arandela de ajuste.
 550-3: Arandela plana.
 550-4: Resorte ondulado.
 592: Base.
 723: Cubierta superior.
 742: Bonete.
 811: Carcasa.
 814: Núcleo del estator con bobinado.
 818: Rotor.
 822-1: Bloque de cojinete inferior.
 822-2: Cámara de aceite.
 824: Cable.
 827-1: Papel aislante.
 827-2: Papel aislante.
 827-3: Funda del cable.
 837: Condensador.
 839: Terminales.

Curva de rendimiento.

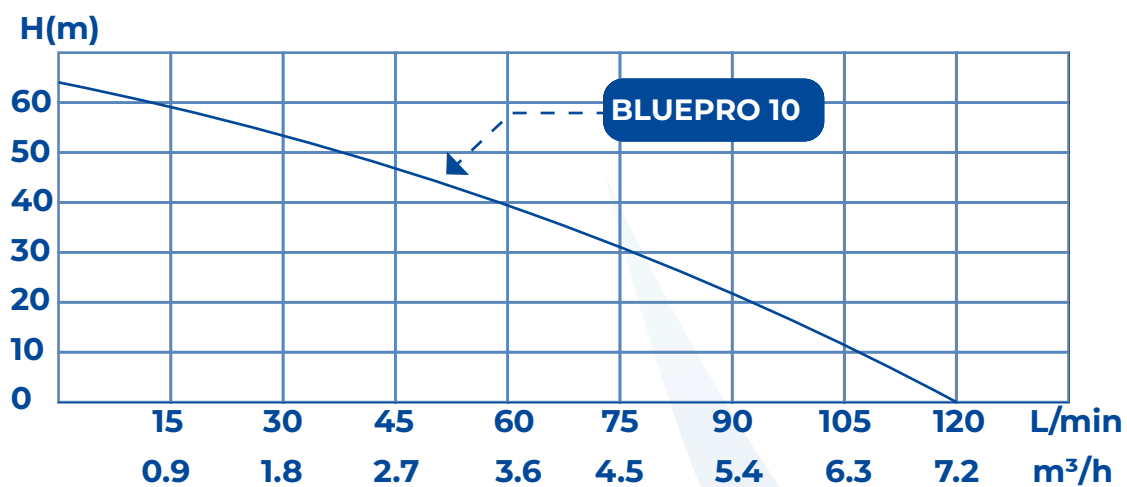

Prestaciones de la curva.

Flujo	m³/h	0	0.9	1.8	2.7	3.6	4.5	5.4	6.3	7.2	Rango de altura (m)
	L/min	0	15	30	45	60	75	90	105	120	
	H(m)	66	62	59	54	47	36	24	14	1	