

FICHA TÉCNICA

ELECTROBOMBA

CENTRÍFUGA

HFC 10

Cod. 10779



H2blue®

Mueve tu vida

Parámetros técnicos.

Código	Modelo	Potencia		Voltaje		Prestaciones			Diámetro de conexión	
				110V	220V	Fases	H.MAX	Caudal Max		
10779	HFC10	0,75 kW	1 HP	10,3	5,2	1	32 m	120 L/min	SI"	DI"


Características.

- La succión máx. es de 7 m.
- La temperatura del líquido bombeado no debe exceder de 40 °C.
- La temperatura ambiental no puede superar 40 °C.
- La presión máxima de trabajo: 6 bar.
- El valor de fluctuación de voltaje debe ser inferior al 10% del valor nominal.


Motor.

- Cuerpo de bomba: hierro fundido.
- Impulsores: latón.
- Eje: 45# de Acero.
- Sellado mecánico: cerámica/grafito/caucho NBR.
- Protección: IP44.
- Clase de aislamiento: B.

Dimensiones.

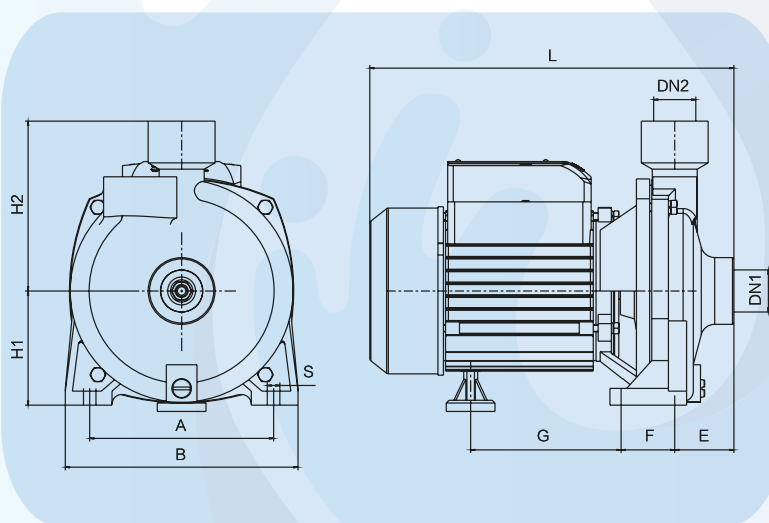

- A: 144mm.
- B: 175mm.
- E: 47mm.
- F: 38mm.
- G: 132mm.
- L: 296mm.
- S: 10mm.
- H1: 94,5mm.
- H2: 130,5mm.

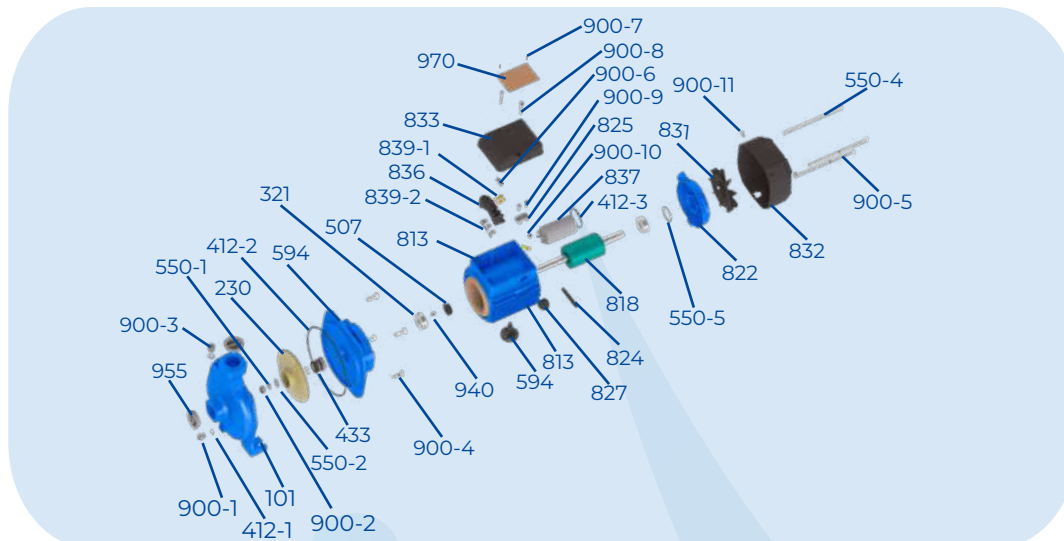

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
| 101: Cuerpo de bomba. | 813: Estator. | 900-5: Bulón hexagonal. |
| 220: Impulsor. | 818: Rotor. | 900-6: Tornillo de brida de ranura cruzada. |
| 321: Rodamiento de bolas rígidos. | 822: Cubierta del extremo trasero. | 900-7: Remache. |
| 412-1: O-ring. | 824: Cable. | 900-8: Tornillo de cabeza alomada empotrada en cruz hexagonal. |
| 412-2: O-ring. | 825: Placa de prensado de cable. | 900-9: Tornillo de cabeza alomada empotrada en cruz hexagonal. |
| 412-3: O-ring. | 827: Funda de cable. | 900-1: Tornillo de cabeza alomada empotrada en cruz hexagonal. |
| 433: Sello mecánico. | 831: Ventilador. | 900-11: Tornillo de brida de ranura cruzada. |
| 507: Anillo de retención de agua. | 832: Cubierta de ventilador. | 940: Llave plana. |
| 550-1: Arandela de resorte. | 833: Caja de conexiones. | 955: Guardapolvo. |
| 550-2: Arandela plana. | 836: Bloque de terminales. | 970: Placa de Descripción. |
| 550-4: Arandela de resorte. | 837: Condensador en funcionamiento. | |
| 550-5: Muelle ondulado. | 839-1: Terminal de cableado cerrado. | |
| 594: Pie. | 839-2: Resorte de inserción 6.3. | |
| 594: Conector. | 900-1: Tornillo de cabeza ranurada. | |
| 813: Estator. | 900-2: Tuerca hexagonal tipo I. | |
| | 900-3: Grifo de ventilación. | |
| | 900-4: Bulón de cabeza hexagonal. | |

Curva de rendimiento.

