

FICHA TÉCNICA

BOMBA SUMERGIBLE DE DRENAJE AGUAS LLUVIAS

Cod. 10848 - DL. 5018

Cod. 10820 - DL. 7526



DL.



H2blue®
Mueve tu vida

Parámetros técnicos.

CÓDIGO	REFERENCIA	POTENCIA	CONSUMO	PRESTACIONES		
			AMPERIOS 110V	H MAX.	Q MAX.	Ø CONEXIÓN
10848	DL. 5018	0.5 HP	5.3	18 m	100 L/min	¾" - 1"
10820	DL. 7526	0.75 HP	7.5	26 m	95 L/min	¾" - 1"

Límites de Aplicación

- Profundidad de inmersión de hasta 5m.
- Temperatura de líquido hasta 40°C
- PH de 6.5 a 8.5
- La relación de volumen de impurezas en el medio no supera 0.1% y el tamaño de partícula no es más de 0.2mm.

Rango de Rendimiento

- Flujo Máximo: 18.5 m³/h
- Altura Máxima: 33m


Característica

- Nuevo diseño de apariencia, vida de alta calidad.
- Diseño del motor anti-sobrecarga, no es fácil de quemar la máquina.
- Diseño de peso ligero, fácil de mantener.
- Se extrae el agua del fondo de un nivel más bajo.
- Se usa el impulsor de plástico PPG20, duradero.
- Tornillos de acero inoxidable, fáciles de mantener.


Aplicaciones

- Adecuada para transferir agua sin partículas abrasivas.
- Adecuada para levantamiento de agua del pozo, irrigación agrícola, riego de jardines y suministro de agua doméstica.
- Adecuada para la eliminación del agua industrial, suministro y drenaje del agua de construcción y ganadería, etc.


Curva de trabajo.

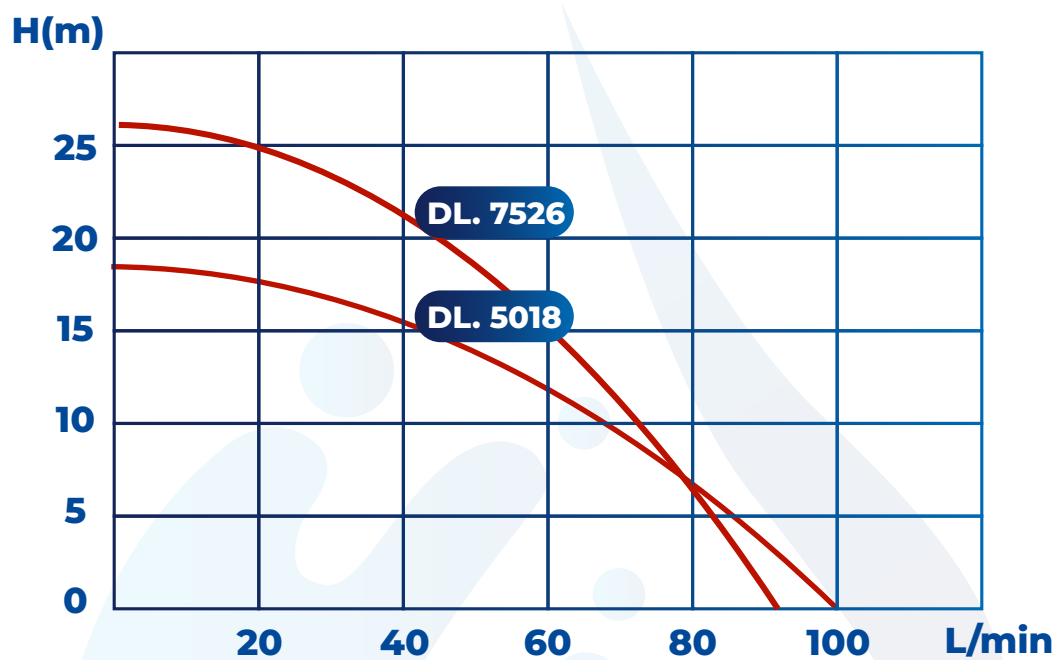

Dimensiones y peso.

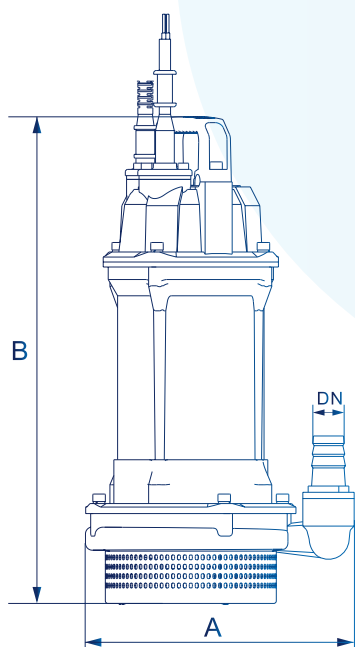

REFERENCIA	DIM. (mm)			N. W. (kg)
	A	B	DN	
DL. 5018	195	348	25	10.5
DL. 7526	220	375	25	14.0

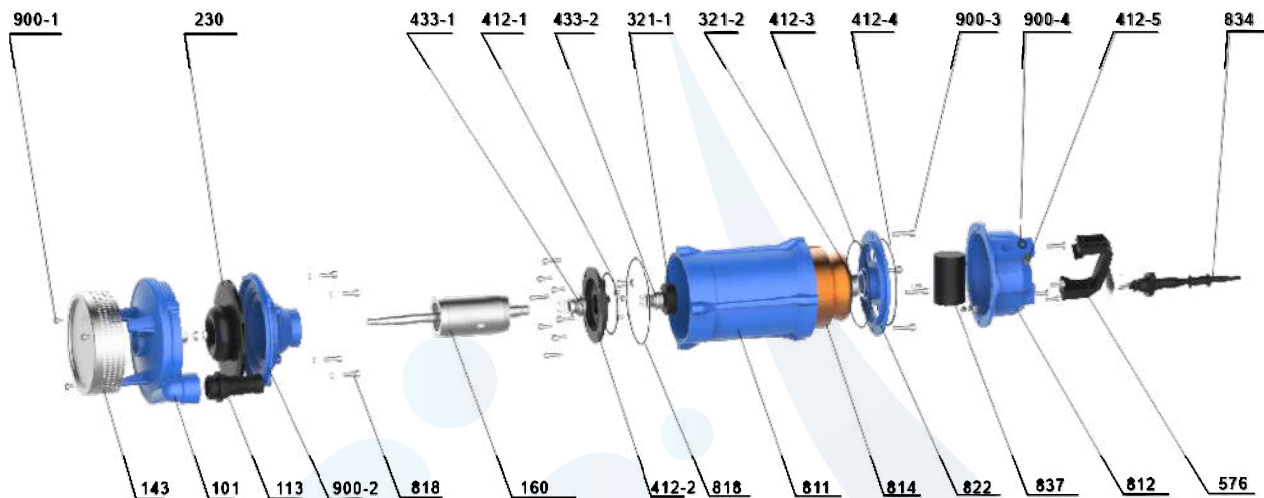

- | | | | |
|---------|---|---------|--|
| • 101 | Cuerpo de la bomba | • 576 | Manija de elevación |
| • 113 | Cámara de aceite | • 720 | Conector de salida |
| • 143 | Filtro | • 811 | Carcasa |
| • 160 | Tapa de la cámara de aceite | • 812 | Tapa superior |
| • 230 | Impulsor | • 814 | Núcleo del estator con bobinado |
| • 321-1 | Rodamiento de bolas de ranura profunda | • 818 | Rotor |
| • 321-2 | Rodamiento de bolas de ranura profunda | • 822 | Chaveta superior |
| • 412-1 | Anillo O | • 834 | Protector de cable |
| • 412-2 | Anillo O | • 837 | Capacitor |
| • 412-3 | Anillo O | • 900-1 | Tornillo de brida con cabeza ranurada en cruz |
| • 412-4 | Anillo O | • 900-2 | Tornillo Allen (cabeza hexagonal interior) |
| • 412-5 | Anillo O | • 900-3 | Perno hexagonal |
| • 433-1 | Sello mecánico | • 900-4 | Tornillo de cabeza ranurada plana |
| • 433-2 | Sello mecánico | | |