

FICHA TÉCNICA

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DN 5

Cod. 10782



H2blue®

Mueve tu vida

Esta bomba ha sido diseñada para trabajar en aguas residuales, permitiendo el paso de sólidos con diámetros de hasta 18 mm. Además, incorpora un práctico flotador de nivel que regula automáticamente el encendido y apagado de la bomba, ofreciendo una protección esencial contra el funcionamiento en seco y prolongando su vida útil.

Parámetros técnicos.

Código	Modelo	Potencia		Voltaje	Prestaciones			Diámetro de conexión
				110V	Fases	H.MAX	Caudal Max	
10782	DN 5	0,37 kW	0,5 HP	5,5	1	10 m	300 L/min	2"


Características.

- Profundidad: 5 m.
- Rango de temperatura del líquido: 40~40°C.
- Rango de pH: 6.5-8.5.
- Cable de alimentación de 10 m.
- Operación automática con flotador.


Motor.

- Motor lleno de aceite con protección de sobrecarga térmica.
- Asa de acero inoxidable
- Aislamiento: Clase B.
- Protección: IP68.

Dimensiones.

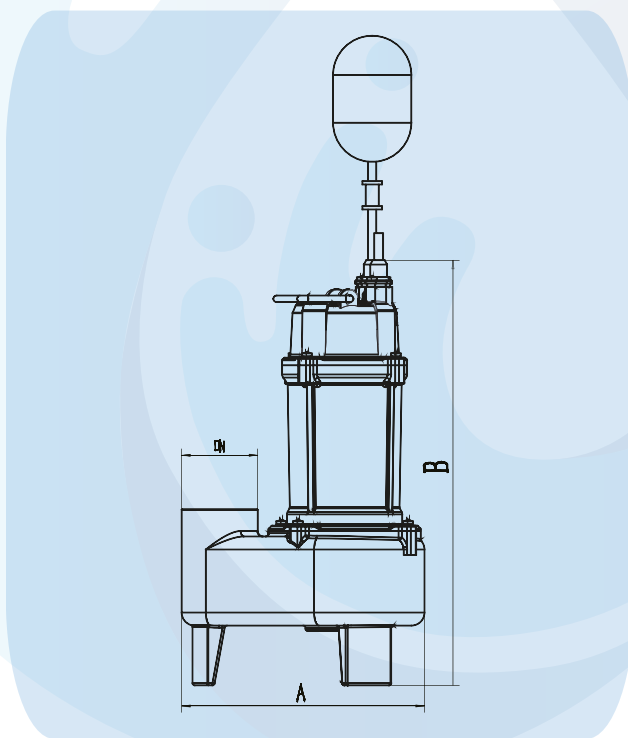

- Ø: DN
- A: 220mm
- B: 340mm

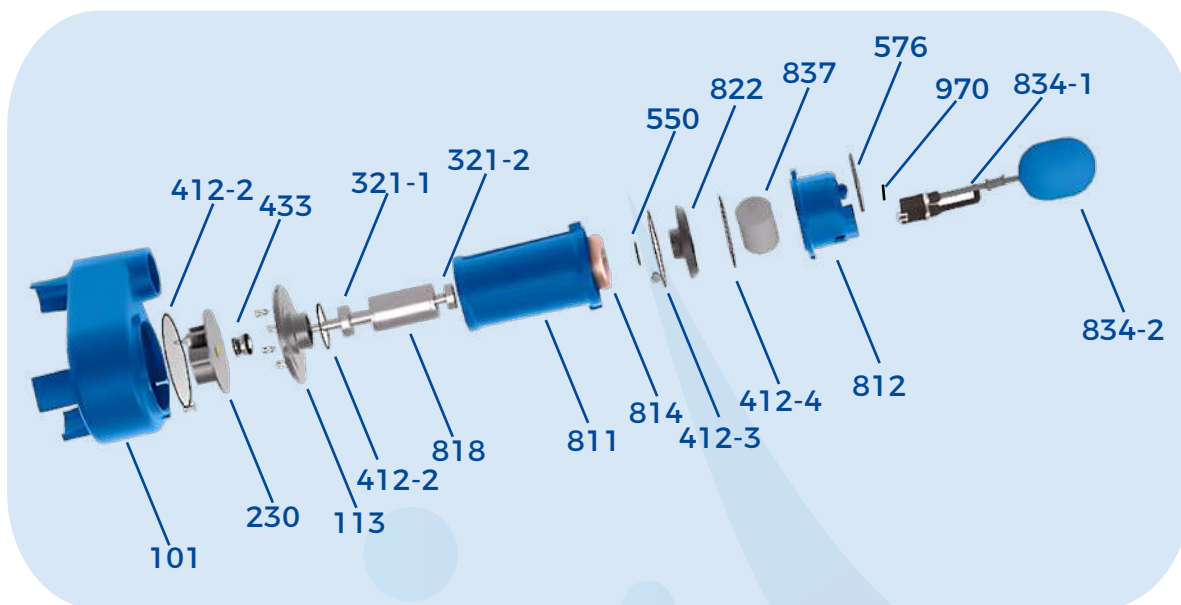

101: Cuerpo de bomba.

113: Bloque de rodamiento inferior.

230: Impulsor.

321-1: Rodamiento.

321-2: Rodamiento.

412-1: O-ring.

412-2: O-ring.

412-3: O-ring.

412-4: O-ring.

433: Sello mecánico.

550: Muelle ondulado.

576: Manija.

811: Carcasa.

812: Cubierta de carcasa.

814: Núcleo del estador con bobinado.

818: Rotor.

822: Bloque de rodamiento superior.

834-1: Cable.

834-2: Flotador.

837: Condensador.

970: Placa de descripción.

Curva de rendimiento.

H(m)

