

FICHA TÉCNICA

ELECTROBOMBA

PERIFÉRICA

HFP

Cod. 10777 HFP 5

Cod. 10778 HFP 10



H2blue®

Mueve tu vida

Parámetros técnicos.

Código	Modelo	Potencia		Voltaje		Fases	Prestaciones		Diámetro de conexión	
				110V	220V		H.MAX	Caudal Max		
10777	HFP 5	0,37 kW	0,5 HP	5		1	40 m	40 L/min	S1"	D1"
10778	HFP 10	0,75 kW	1 HP	9,4	5,2	1	60 m	60 L/min	S1"	D1"


Características.

- Succión hasta de 8m s. n. m.
- Temperatura del líquido hasta 40°C.
- Temperatura ambiental hasta 40°C.
- Presión máxima de trabajo: 6 bar.
- Tolerancia del voltaje no excede 10%.
- pH: 6.5-8.5.

Motor.


- Cuerpo de bomba: hierro fundido.
- Impulsor: latón.
- Eje: 45# de acero.
- Sello mecánico: cerámica/grafito/
- Caucho NBR.
- Protección: IP44.
- Clase de aislamiento: B.

Dimensiones.

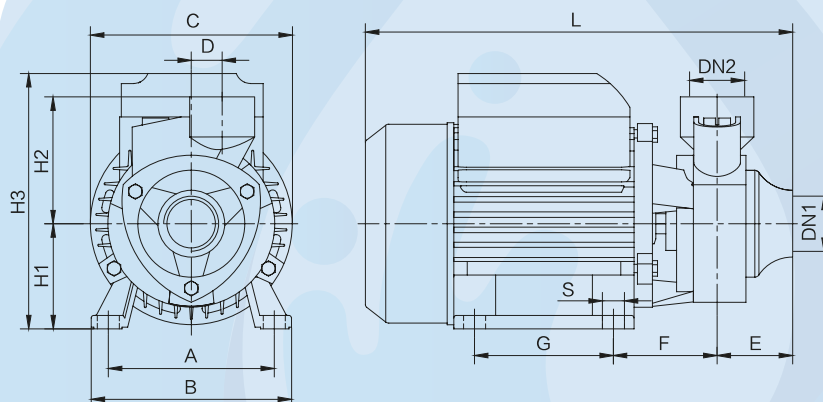

- **HFP 5**
- A: 93mm.
- B: 115mm.
- C: 115mm.
- D: 15mm.
- E: 35,5mm
- F: 63mm.
- G: 58mm.
- L: 222mm.
- S: 7mm.
- H1: 60mm.
- H2: 68mm.
- H3: 148mm.

- **HFP 10**
- A: 112mm.
- B: 137mm.
- C: 137mm.
- D: 18mm.
- E: 49,5mm.
- F: 78,5mm.
- G: 88mm.
- L: 294mm.
- S: 7mm.
- H1: 72mm.
- H2: 85mm.
- H3: 181mm.

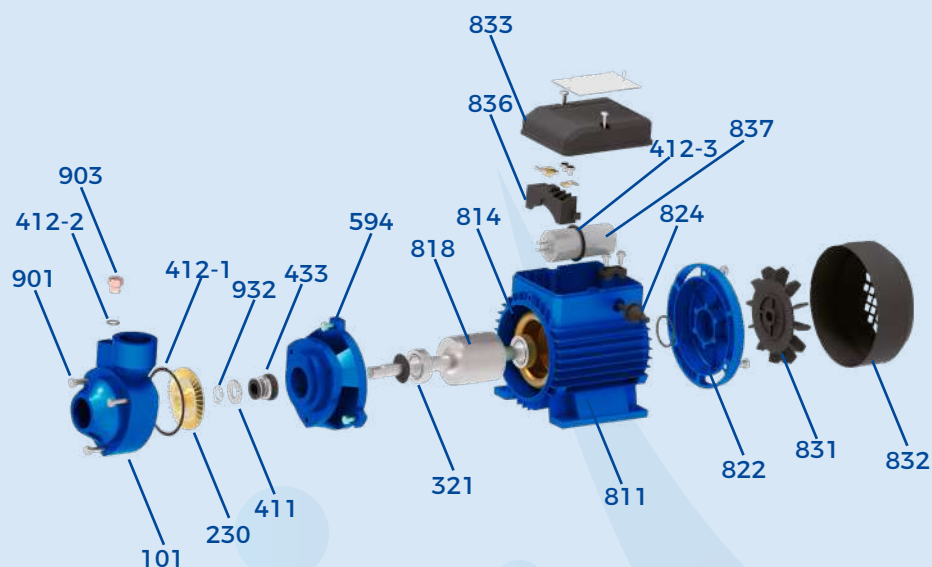

101: Cuerpo de bomba.

230: Impulsor.

321: Rodamiento.

411: Anillo de sello.

412-1: O-ring.

412-2: O-ring.

412-3: O-ring.

433: Sello mecánico.

594: Cuerpo adaptador motor.

811: Carcasa.

814: Núcleo del estator con bobinado.

818: Rotor.

822: Cubierta del extremo trasero.

824: Cable (doméstico).

831: Ventilador.

832: Cubierta de ventilador o caperuza.

833: Caja de bornera.

836: Bloque de terminales.

837: Condesador.

901: Tornillo de cabeza hexagonal-rosca completa.

903: Grifo de ventilación.

932: Clirclip para eje.

Curva de rendimiento.

