

# FICHA TÉCNICA



## TANQUE MEMBR THR

GE

**THR**

PRESIÓN CONSTANTE




Los tanques **THR** ha sido diseñado para un amplio rango de aplicaciones, entre las cuales se incluyen sistemas hidroneumáticos, sistemas elevadores de presión, sistema de riego y reducción de los efectos del golpe de ariete.




## CARACTERÍSTICAS

- Membrana intercambiable en **EPDM**.
- **100%** probados en fábrica.
- Tanques verticales de 200 litros en adelante incluyen **manómetro**.
- Presión máxima de trabajo: **10 bar**.

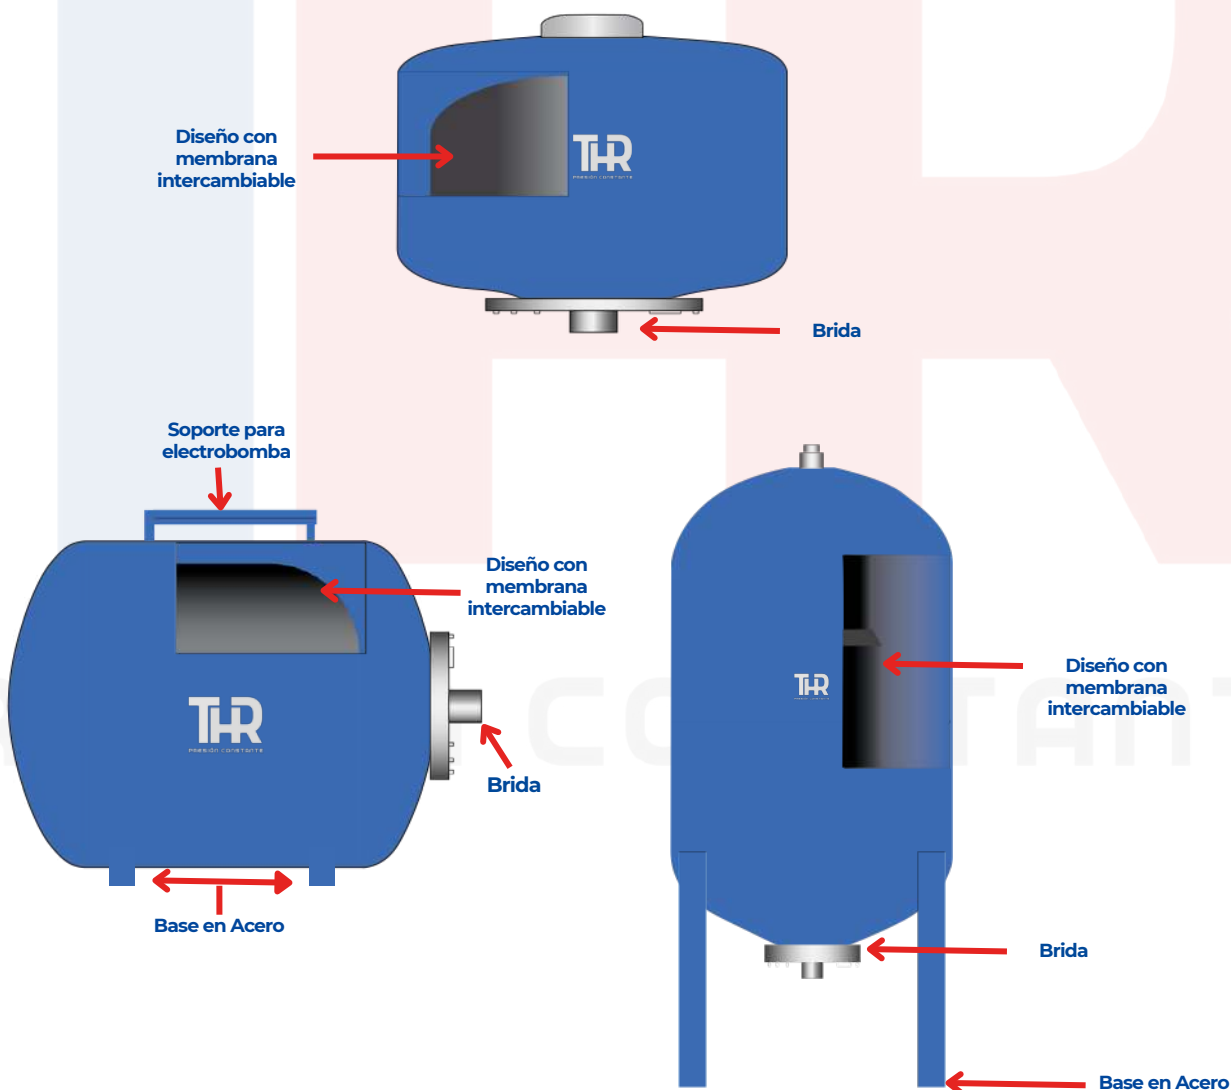



## Parámetros técnicos

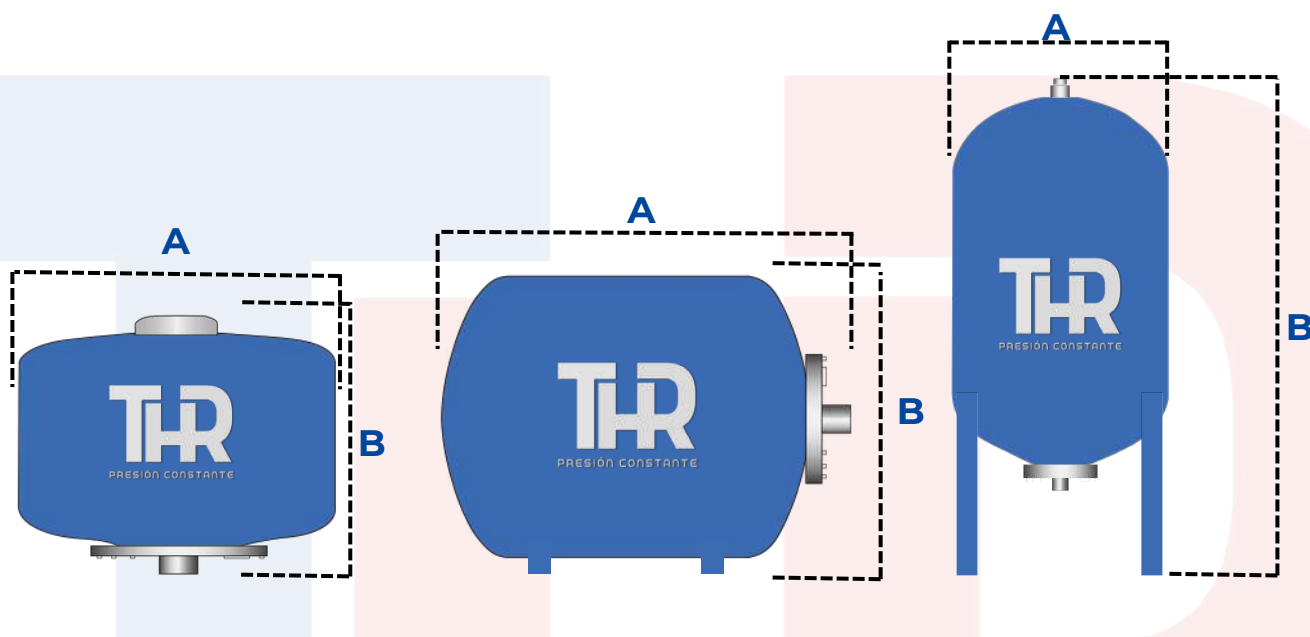

| Modelo | Capacidad Nominal |     | Conexiones | Dimensiones |   | Peso | Volumen del embalaje |
|--------|-------------------|-----|------------|-------------|---|------|----------------------|
|        | ITS               | GAL | IN         | A           | B | Kg   | CM                   |

### Modelos Esférico

|            |    |     |    |        |        |      |                |
|------------|----|-----|----|--------|--------|------|----------------|
| SF-24 L GE | 24 | 6.3 | 1" | 330 mm | 335 mm | 3.15 | 35 x 35 x 32.5 |
|------------|----|-----|----|--------|--------|------|----------------|

### Modelos Horizontal

|            |     |      |        |        |        |       |                    |
|------------|-----|------|--------|--------|--------|-------|--------------------|
| H-24 L GE  | 24  | 6.3  | 1"     | 460 mm | 292 mm | 4.15  | 46 x 28 x 31       |
| H-50 L GE  | 50  | 13.2 | 1"     | 545 mm | 375 mm | 7.55  | 55 x 36 x 38       |
| H-60 L GE  | 60  | 15.9 | 1"     | 645 mm | 408 mm | 8.75  | 64.5 x 38.5 x 41.5 |
| H-100 L GE | 100 | 26.5 | 1"     | 685 mm | 470 mm | 11.75 | 69 x 46 x 48       |
| H-200 L GE | 200 | 52.9 | 1 1/2" | 950 mm | 670 mm | 43.15 | 95 x 65 x 68       |

## Modelos Vertical

|            |     |       |        |        |         |       |                 |
|------------|-----|-------|--------|--------|---------|-------|-----------------|
| V-80 L GE  | 80  | 21.2  | 1"     | 450 mm | 785 mm  | 15.7  | 45 x 45 x 79    |
| V-200 L GE | 200 | 52.9  | 1 1/2" | 628 mm | 1080 mm | 45.55 | 111 x 64 x 64   |
| V-300 L GE | 300 | 79.4  | 1 1/2" | 628 mm | 1360 mm | 55.55 | 138 x 64 x 64   |
| V-500 L GE | 500 | 132.3 | 1 1/2" | 790 mm | 1465 mm | 85    | 150 x 84.5 x 94 |

PRESIÓN CONSTANTE