

MANUAL DE INSTRUCCIONES



FILTRO SUMERGIBLE


Gracias por adquirir el filtro sumergible garantizar un uso correcto del producto y su seguridad, lea cuidadosamente este manual antes de utilizarlo y consérvelo para futuras consultas.

Características del Producto

1. Cuerpo fabricado en plástico ABS de alta calidad, resistente y duradero.
2. Espuma filtrante de alta eficiencia que mejora la filtración del agua.
3. Diseño integrado de filtración y bombeo.
4. Fácil instalación y uso práctico.

Despiece del Producto

1. Tapa trasera.
2. Ventosa.
3. Cuerpo principal.
4. Imán.
5. Cubierta del impulsor.
6. Eje cerámico.
7. Esponja filtrante.
8. Cubierta del filtro.
9. Tapa frontal.
10. Codo.
11. Conector.
12. Tubo difusor.

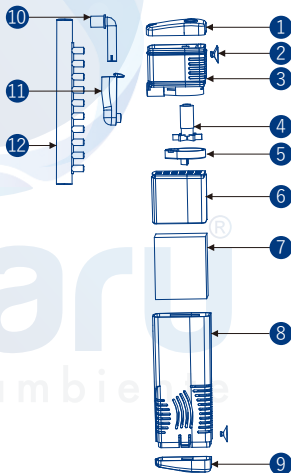

Características del Producto

1. Desconecte la energía antes de instalar o manipular la bomba.
2. Asegúrese de que el voltaje coincida con el indicado en la etiqueta del producto.
3. Nunca encienda la bomba fuera del agua.
4. La bomba debe estar completamente sumergida durante su funcionamiento.

Si el nivel de agua es bajo, puede ingresar aire al sistema y afectar el flujo.



Instalación

La bomba puede instalarse de dos formas:

A. Salida directa de agua

Conecte el tubo de salida directamente a la boquilla y asegúrelo correctamente.

B. Con tubo difusor

Instale el tubo difusor para lograr una mejor circulación del agua.



Limpieza y mantenimiento

Desmonte el producto y limpie regularmente los componentes: imán, tubo difusor, salida de agua, esponja y cubierta.

La frecuencia de limpieza dependerá de la calidad del agua y la cantidad de peces.

Se recomienda realizar limpieza después de aproximadamente **10 cambios de agua.**

Cuidado después del uso

1. Si no va a usar la bomba por un tiempo prolongado, límpiela, séquela y guárdela adecuadamente.
2. Si la temperatura ambiente es inferior a 0 °C, desconecte la energía y retire la bomba del agua para evitar daños por congelación.

owaru[®]
Un buen ambiente

Parámetro Técnico

COD.	REFERENCIA	POTENCIA	Q/Lts	H. Máx
60015	HS-68A	8 W	600 l/h	1,00 m
60016	HS-1016	16 W	1000 l/h	1,30 m
60017	HS-1222	15 W	1200 l/h	1,60 m
60018	HS-1635	35 W	1600 l/h	2,50 m

Tarjeta de Garantía

Modelo del producto		Nombre del cliente	
Fecha de compra		Distribuidor	
Dirección			

owaru®
Un buen ambiente



owaru[®]

Un buen ambiente