




EXHIBO S.p.A.
COMMUNICATION SYSTEMS

System Integrator Product Guide

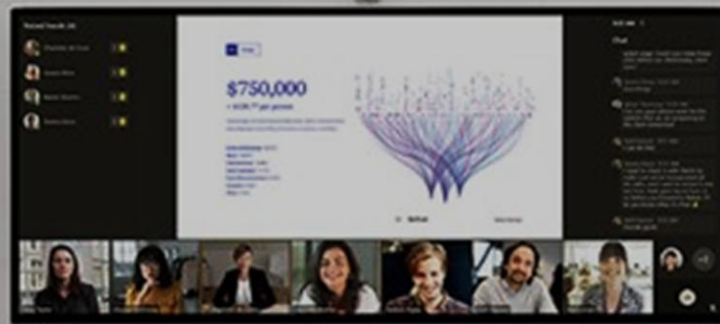

REV 1.5 – Maggio 2026

Catalogo

Supporto

Contatti

System Integrator Product Guide



EXHIBO S.p.A.
COMMUNICATION SYSTEMS

[Clicca sulla descrizione per accedere al catalogo](#)

Audio



[Microfoni da soffitto, videobar, gooseneck, lavalier, headset e radiomicrofoni wireless](#)



[Diffusori audio da incasso, a vista, outdoor e sistemi di amplificazione](#)



[Processori audio DSP ad architettura aperta](#)



[Amplificatori audio Install con ingressi analogici, Digital Bus e DSP integrato](#)



[Matrici audio DSP AHM Series, expander e interfacce utente](#)



[Diffusori audio eleganti ed estremamente compatti](#)



[Diffusori audio, mixer e ampliificatori, HDMI Switcher, splitter ed extender HDBT](#)

Video



[Sistemi di controllo, interfacce utente, AVoIP, switching video](#)



[Videoproiettori DLP e LCD ad alta luminosità, portatili e short Throw](#)



[Ledwall da installazione indoor, outdoor e interattivi](#)



[Processori video wall, mixer grafici seamless, server multimediali](#)



[Display Monitor professionali](#)



[Telecamere PTZ e sistemi di Auto-Tracking](#)



[Telecamere PTZ, HDMI switcher, splitter ed extender HDBT](#)

Collaboration



[Display Interattivi, supporti e sistemi di collaboration](#)



[Cuffie Office & Smart Working, speakerphone](#)

Staffe e supporti



[Supporti per videoproiettori, display, ledwall, videoconferenza](#)

Connettori




[Connettori SpeakON, OpticaCON, PowerCON, EtherCON](#)




[Connettori XLR, Ethernet e Power](#)

TeamConnect Ceiling 2




TCC 2 BLACK  Dante
Microfono Array da soffitto con tecnologia beamforming, copertura **80mq**, Dante, Poe, colore nero




TCC 2 WHITE  Dante
Microfono Array da soffitto con tecnologia beamforming, copertura **80mq**, Dante, Poe, colore bianco




TCC M-S-B  Dante
Microfono Array da soffitto con tecnologia beamforming, copertura **40mq**, Dante, Poe, colore nero




TCC M-S-W  Dante
Microfono Array da soffitto con tecnologia beamforming, copertura **40mq**, Dante, Poe, colore bianco



TCC M-F-B  Dante
Microfono Array da incasso soffitto con tecnologia beamforming, copertura **40mq**, Dante, Poe, colore nero




TCC M-F-W  Dante
Microfono Array da incasso soffitto con tecnologia beamforming, copertura **40mq**, Dante, Poe, colore bianco




TeamConnect Bar



TC BAR M  Dante
Video bar Medium con 4 speaker, ePTZ 4K FOV 115°, zoom 5X, autoframing, 6 microfoni beamforming, DSP, Lan, Dante



TC BAR S  Dante
Video bar Small con 2 speaker, ePTZ 4K FOV 115°, zoom 3X, autoframing, 4 microfoni beamforming, DSP, Lan, Dante



TeamConnect ISP




TC Intelligent Speaker
Speakerphone intelligente con 7 capsule microfoniche, tecnologia beamforming e trascrizione automatica. Specifico per MS Teams Room system.



MobileConnect



MobileConnect Station  Dante
Trasmettitore streaming multicanale unicast con funzione Talk-Back per dispositivi mobili con App, Dante




MobileConnect Manager
Software OnPrem di gestione della rete MobileConnect per streaming audio



MobileConnect App
App per dispositivi mobili Ios e Android. Utilizza microfono per Talk-Back



Sennheiser Room Planner
Configuratore On-Line



Gooseneck



MEG-14-40 B

Microfono con capsula cardioide integrata, attacco **XLR-3**, lunghezza 45cm, colore nero



MEG-14-40 L II B

Microfono con capsula cardioide integrata, attacco **XLR-5**, lunghezza 45cm, **led verde**, colore nero



MZH 3015 15cm

MZH 3042 40cm

MZH 3062 60cm

MZH 3072 70cm

Gooseneck doppio snodo, attacco XLR-3, lunghezza, colore nero, **senza capsula**



ME 34 - capsula cardioide

ME 35 - capsula super cardioide

ME 36 - capsula Shotgun

Capsule microfoniche per gooseneck MZH



MAT 133 - Base XLR-3 senza pulsante

MAT 133 S - Base XLR-3 con pulsante led

MAT 153 S - Base XLR-5 con pulsante led

Basi microfoniche per gooseneck MEG 14-40 e serie MZH



MZT 30 - Presa incasso XLR-3

MZT 30 L - Presa incasso XLR-5

Lavalier



MKE 1

Mic **omnidirezionale**, capsula 3,3mm, sweat-resistant, attacco Mini jack (EW) o 3 Pin, colore nero o beige



MKE 2

Mic **omnidirezionale**, sweat-resistant, attacco Mini jack (EW) o 3 Pin, colore nero o beige



MKE 40

Mic **cardioide**, attacco Mini jack (EW) o 3 Pin, colore nero



MKE Essential

Mic **omnidirezionale**, sweat-resistant, attacco Mini jack (EW) o 3 Pin, colore nero o beige



ME 2

Mic **omnidirezionale**, attacco Mini jack, colore nero



ME 4

Mic **cardioide**, attacco Mini jack, colore nero

Headset



SL HEADMIC 1

Headset **omnidirezionale**, capsula MKE1, mini Jack o 3 Pin, colore nero, beige, silver



HSP 2

Headset **omnidirezionale**, archetto regolabile in titanio, mini Jack o 3 Pin, colore nero o beige



HSP 4

Headset **cardioide**, archetto regolabile in titanio, mini Jack o 3 Pin, colore nero o beige



HSP Essential

Headset **omnidirezionale**, archetto regolabile, mini Jack o 3 Pin, nero o beige




ME 3

Headset **cardioide** low cost, attacco mini jack, colore nero



HT 747 Fitness

Headset **supercardioide**, resistente al sudore, mini jack, colore nero o giallo



XSW 1**XSW 1 825**

Ricevitore, palmare, capsula 825, attacco, max 10 canali

**XSW 1 835**

Ricevitore, palmare, capsula 835, attacco, max 10 canali

**XSW 1 ME2**

Ricevitore, bodypack, lavalier omnidirezionale, max 10 canali

**XSW 1 ME3**

Ricevitore, bodypack, headset cardioide, max 10 canali

**XSW 1 CI**

Ricevitore, bodypack, cavo strumenti, max 10 canali

XSW 1 DUAL**XSW 1 825 Dual Vocal Set**

Ricevitore doppio con antenna integrata, 2 palmari con capsula 825 e attacco, max 10 canali

**XSW 1 835 Dual Vocal Set**

Ricevitore doppio con antenna integrata, 2 palmari con capsula 835 e attacco, max 10 canali

XSW 2**XSW 2 835**

Ricevitore con antenne esterne e display, palmare, capsula dinamica 835, attacco, max 12 canali

**XSW 2 865**

Ricevitore con antenne esterne e display, palmare, capsula condensatore 865, attacco, max 12 canali

**XSW 2 ME2**

Ricevitore con antenne esterne e display, bodypack, lavalier omnidirezionale, max 12 canali

**XSW 2 ME3**

Ricevitore con antenne esterne e display, bodypack, headset cardioide, max 12 canali

**XSW 2 CI 1**

Ricevitore con antenne esterne e display, bodypack, cavo strumenti, max 12 canali

Antenna esterna, display frontale e montaggio rack



Set completi con palmare**EW-D 835-S SET**

Ricevitore, palmare, capsula 835, attacco, rack mount, Smart Assist App

**EW-D SKM-S BASE SET**

Ricevitore, palmare, NO capsula, attacco, rack mount, Smart Assist App

**EW-D ME2 / 835-S SET**

Ricevitore, palmare, capsula 835, bodypack, lavalier omnidirezionale, rack mount, Smart Assist App

Set completi con bodypack**EW-D ME2 SET**

Ricevitore, bodypack, lavalier omnidirezionale, rack mount, Smart Assist App

**EW-D ME3 SET**

Ricevitore, bodypack, Headset cardioide, rack mount, Smart Assist App

**EW-D ME4 SET**

Ricevitore, bodypack, lavalier cardioide, rack mount, Smart Assist App

**EW-D ME2 / 835-S SET**

Ricevitore, palmare, capsula 835, bodypack, lavalier omnidirezionale, rack mount, Smart Assist App

**EW-D SK BASE SET**

Ricevitore, bodypack, rack mount, Smart Assist App

**EW-D CI1 SET**

Ricevitore, bodypack, rack mount, cavo strumenti, Smart Assist App

Accessori**EW-D ASA**

Splitter antenna attivo per 4 ricevitori, alimentatore, montaggio rack GA-3 non incluso

**EW-D AB BOOSTER**

Amplificatore di antenna per lunghe tratte, cavo adattatore incluso

**EW-D CHARGING SET**

Set caricatore e 2 batterie ricaricabili BA70, alimentatore incluso

**A 1031-U**

Antenna UHF omnidirezionale direzionale passiva, 450-960 Mhz

**ADP UHF**

Antenna UHF direzionale passiva, 470-1075 Mhz

**EW-D COLOR CODING SET**

Supporti colorati per sistemi wireless bodypack e palmari

 Sennheiser Wireless Planner**[Configuratore On-Line](#)**

Set Completi EW-DX



[EW-DX 835-S SET](#)

Ricevitore 2 canali, 2 Trasmettitori palmari SKM-S con capsula 835, 2x batterie ricaricabili BA70



[EW-DX SK / SKM-S BASE SET](#)

Ricevitore 2 canali, 1 Trasmettitore palmare SKM-S senza capsula, 1 bodypack, 2x batterie ricaricabili BA70



[EW-DX MKE 2 SET](#)

Ricevitore 2 canali, 2 Trasmettitori bodypack SK con lavalier MKE 2, 2x batterie ricaricabili BA70



[EW-DX MKE 2/835-S SET](#)

Ricevitore 2 canali, 1 palmare SKM-S, 1 bodypack con lavalier MKE 2, 2x batterie ricaricabili BA70

Componenti singoli EW-DX



[EW-DX SKM](#) [EW-DX SKM-S](#)

Trasmettitore palmare, capsula microfonica non inclusa, con o senza switch mute (S)



[EW-DX SK](#) [EW-DX SK 3PIN](#)

Trasmettitore bodypack con attacco microfonico mini jack oppure Lemo 3 Pin



[EW-DX TS 3-Pin](#) [EW-DX TS 5-Pin](#)

Trasmettitore base da tavolo per microfoni gooseneck 3-Pin standard o 5-Pin con led luminoso (non inclusi)



[EW-DX EM 2](#)

Ricevitore 2 canali, Lan, rack mount, Smart Assist App, Control Cockpit, WSM



[EW-DX EM 2 Dante](#)

Ricevitore 2 canali, Lan, rack mount, Smart Assist App, Control Cockpit, WSM, **Dante**



[EW-DX EM 4 Dante](#)

Ricevitore 4 canali, Lan, rack mount, Smart Assist App, Control Cockpit, WSM, **Dante**, Antenna splitter



Accessori



[EW-D ASA](#)

Splitter antenna attivo per 4 ricevitori, alimentatore, montaggio rack GA-3 non incluso



[EW-D CHARGING SET](#)

Set caricatore e 2 batterie ricaricabili BA70, alimentatore incluso



[CHG-70N KIT](#)

Caricatore da tavolo a 2 posti per palmari e bodypack, Poe o Psu



[A 1031-U](#)

Antenna UHF omnidirezionale direzionale passiva, 450-960 Mhz



[ADP UHF](#)

Antenna UHF direzionale passiva, 470-1075 Mhz




[EW-D COLOR CODING SET](#)

Supporti colorati per sistemi wireless bodypack e palmari

 Sennheiser Wireless Planner

[Configuratore On-Line](#)



Trasmittitori



[SL-HANDHELD 865 DW-3](#)

Trasmittitore palmare, capsula 865, banda 1,9Ghz, AFM, batteria inclusa



[SL-BODYPACK-DW-3](#)

Trasmittitore bodypack, banda 1,9Ghz, AFM, batteria inclusa, microfono escluso



[SL-TABLESTAND 133-S DW-3](#)

Base da tavolo wireless per gooseneck [MEG 14-40B](#), banda 1,9Ghz, AFM, batteria inclusa



[SL-TABLESTAND 153-S DW-3](#)

Base da tavolo wireless per gooseneck led [MEG 14-40 L II B](#), banda 1,9Ghz, AFM, batteria inclusa



[SL-BOUNDARY-DW-3](#)

Trasmittitore boundary wireless cardioide, banda 1,9Ghz, AFM, batteria inclusa



[CHG 2W](#)

Caricatore a induzione per 2 basi microfoniche SL-Tablestand e SL-Boundary

Ricevitori e Accessori



[SL-RACK RECEIVER DW-3](#)

Ricevitore True Diversity 1 canale, Lan, display Oled, Banda 1,9Ghz, AFM, Rack Mount



[SL-MCR 2-DW-3](#)

Ricevitore Access Point 2 canali, Lan, Dante, Banda 1,9Ghz, AFM, alimentazione Poe



[SL-MCR 4-DW-3](#)

Ricevitore Access Point 4 canali, Lan, Dante, Banda 1,9Ghz, AFM, alimentazione Poe



[CHG 2](#)

Caricatore a 2 posti per trasmettitori palmari o bodypack serie SpeechLine




[CHG 2N](#)

Caricatore a 2 posti per trasmettitori palmari o bodypack serie SpeechLine, Lan control



[CHG 4N](#)

Caricatore a 4 posti per trasmettitori palmari o bodypack serie SpeechLine, Lan control



Auto. Frequency Management



Auto. Interference Management



Auto. Audio Level Management



AES 256



Dante® integration



License-free 1.9 GHz



Digital Workflows



15 hours battery life



Convenient charging



Integrated DSP with EQ & Presets



Multi-Room Mode



Notifications



Optimal speech intelligibility




Tamper-proof



Sennheiser Wireless Planner

[Configuratore On-Line](#)



Control 400 Standard NEW!



CONTROL 412C/T

Diffusore da incasso, driver 3" Full Range, 20W 8 ohm, 15W 100V, colore bianco, griglia quadrata o nera opzionale



CONTROL 414C/T

Diffusore da incasso a 2 vie coassiale, driver 4", 30W 8 ohm, 25W 100V, colore bianco, griglia quadrata o nera opzionale



CONTROL 414CT Micro

Diffusore Low Profile a 2 vie coassiale, driver 4", 15W 8 ohm, 10W 100V, colore bianco, griglia quadrata o nera opzionale



CONTROL 414CT Micro Plus

Diffusore Low Profile a 2 vie coassiale, driver 4", 25W 8 ohm, 25W 100V, colore bianco, griglia quadrata o nera opzionale



CONTROL 416C/T

Diffusore da incasso a 2 vie coassiale, driver 6,5", 50W 8 ohm, 30W 100V, colore bianco o nero



CONTROL 418C/T

Diffusore da incasso a 2 vie coassiale, driver 8", 90W 8 ohm, 60W 100V, colore bianco o nero

Disponibili anche in versione certificata EN 54

Control 400 Enhanced NEW!



CONTROL 424C/T

Diffusore da incasso a 2 vie, woofer 4", 40W 16 ohm, 30W 100V, apertura 130°, colore bianco, griglia quadrata o nera opz.



CONTROL 424LP

Diffusore Low Profile a 2 vie, woofer 4", 40W 120 ohm, 30W 100V, apertura 130°, colore bianco, griglia quadrata o nera opz.



CONTROL 426C/T

Diffusore da incasso a 2 vie, woofer 6,5", 75W 16 ohm, 60W 100V, apertura 110°, colore bianco, griglia quadrata o nera opz.



CONTROL 426LP

Diffusore Low profile a 2 vie, woofer 6,5", 75W 16 ohm, 60W 100V, apertura 110°, colore bianco, griglia quadrata o nera opz.



CONTROL 419CS/T

Subwoofer 8" da incasso, 80W 8 Ohm, 60W 100V, colore bianco, griglia quadrata o nera opz.

Control 400 Premium NEW!



CONTROL 445C/T

Diffusore da incasso a 2 vie, driver RBI 5,5", apertura 120°, 75W 8 Ohm, 60W 100V, colore bianco, griglia quadrata o nera opz.



CONTROL 447C/T

Diffusore da incasso a 2 vie, driver RBI 6,5", apertura 120°, 75W 8 Ohm, 60W 100V, colore bianco, griglia quadrata o nera opz.



CONTROL 447LP

Diffusore Low profile a 2 vie, driver RBI 6,5", apertura 120°, 75W 8 Ohm, 60W 100V, colore bianco, griglia quadrata o nera opz.



CONTROL 447HC

Diffusore High Ceilings a 2 vie, driver RBI 6,5", apertura 85°, 75W 8 Ohm, 60W 100V, colore bianco, griglia quadrata o nera opz.



CONTROL 440 CS/T

Subwoofer 8" da incasso, 100W 8 Ohm, 80W 100V, colore bianco, griglia quadrata o nera opz.

Control 60 Series

**CONTROL 64P/T**

Diffusore pendente a 2 vie, driver 4", 50W 8ohm, 30W 100V, colore nero o bianco

**CONTROL 65P/T**

Diffusore pendente a 2 vie, RBI, driver 5,25", 75W 8ohm, 60W 100V, colore nero o bianco

**CONTROL 67P/T**

Diffusore pendente a 2 vie, RBI, driver 6,5", 75W 8ohm, 60W 100V, colore nero o bianco

**CONTROL 68HP**

Diffusore pendente a 2 vie, High power, driver 8", 150W 8ohm, 68W 100V, colore nero o bianco

Control SUB + SAT

**CONTROL 40CS/T**

Subwoofer ad incasso con crossover per utilizzo con max 4 satelliti, colore bianco

**CONTROL 42C**

Satellite medio-alti da incasso, driver 2,5", colore bianco

**CONTROL 50S/T**

Subwoofer a vista con crossover per utilizzo con max 4 satelliti, colore nero o bianco

**CONTROL 52**

Satellite medio-alti a vista, driver 2,5", colore nero o bianco

**CONTROL 60P/T**

Subwoofer pendente con crossover per utilizzo con max 4 satelliti, colore nero o bianco

**CONTROL 62P**

Satellite medio-alti pendente, driver 2,5", colore nero o bianco

SUB e SAT combinabili a piacimento

Soundbar

**PSB-1 Pro**

Soundbar audio Full-Range, volume fisso o variabile, apprendimento IR per controllo con telecomando unico

**PSB-2 Pro**

Soundbar audio Full-Range, volume fisso o variabile, apprendimento IR per controllo con telecomando unico, HDMI, Bluetooth

Progettate per stanze Hotel, Yacht, Cruise



Control 20 Series



CONTROL 23-1

Diffusore a vista compatto a due vie indoor/outdoor, driver 3", 50W 8ohm, 15W 100V, colore bianco o nero



CONTROL 25-1

Diffusore a vista compatto a due vie indoor/outdoor, driver 5,25", 100W 8ohm, 30W 100V, colore bianco o nero



CONTROL 28-1

Diffusore a vista compatto a due vie indoor/outdoor, driver 8", 120W 8ohm, 60W 100V, colore bianco o nero



CONTROL 1 Pro

Diffusore a vista compatto a due vie, driver 5,25", 150W 4 Ohm, colore bianco o nero



CONTROL 25AV

Diffusore a vista compatto a due vie indoor/outdoor, driver 5,25", 100W 8ohm, 60W 100V, colore bianco o nero



CONTROL 29AV

Diffusore a vista compatto a due vie indoor/outdoor, driver 8", 150W 8ohm, 110W 100V, colore bianco o nero



CONTROL 30

Diffusore a vista compatto a tre vie indoor/outdoor, driver 10", 250W 4ohm, 150W 100V, colore bianco o nero



CONTROL 31

Diffusore a vista compatto a due vie indoor/outdoor, driver 10", 200W 8ohm, 150W 100V, colore bianco o nero



CONTROL SB2210

Subwoofer compatto indoor/outdoor, 2 driver da 10", 500W 8ohm, colore bianco o nero

Sleek – Curved – Wide



SLP12/T - Sleek Low Profile

Diffusore a vista on-wall a due vie indoor/outdoor, driver 3", 40W 8ohm, 15W 100V, colore bianco o nero



SLP14/T – Sleek Low Profile

Diffusore a vista on-wall a due vie indoor/outdoor, driver 4", 50W 8ohm, 25W 100V, colore bianco o nero



CONTROL CRV – Curved design

Diffusore curvo per angoli e combinabile fino a 360°, dual driver 4", 60W 4ohm, 30W 100V, colore bianco o nero



CONTROL HST – Wide Coverage

Diffusore a vista ad ampia copertura con dual tweeter e woofer on wall, 100W 8ohm, 60W 100V, colore bianco o nero

AWC Compact Series



[AWC62](#)

Diffusore Outdoor IP56 a due vie, woofer 6,5" LF, driver 1" HF, 120W 8 ohm - 100V, colore bianco o nero



[AWC82](#)

Diffusore Outdoor IP56 a due vie, woofer 8" LF, driver 1" HF, 200W 8 ohm - 100V, colore bianco o nero



[AWC129](#)

Diffusore Outdoor IP56 a due vie, woofer 12" LF, driver 1" HF, 250W 8 ohm - 100V, colore bianco o nero



[AWC159](#)

Diffusore Outdoor IP56 a due vie, woofer 15" LF, driver 1" HF, 300W 8 ohm - 100V, colore bianco o nero



[AWC15LF](#)

Diffusore Outdoor IP56 basse frequenze, woofer 15", 300W 8 ohm - 100V, colore bianco o nero

AW Series



[AW266](#) - [AW266-LS EN 54-24](#)

Diffusore Outdoor IP55 a due vie High Power, 12" LF, 1,5" HF, 60° x 60°, 400W 8 ohm - 100V, colore bianco o nero



[AW295](#) - [AW295-LS EN 54-24](#)

Diffusore Outdoor IP55 a due vie High Power, 12" LF, 1,5" HF, 90° x 50° ruotabile, 400W 8 ohm - 100V, colore bianco o nero



[AW526](#) - [AW526-LS EN 54-24](#)

Diffusore Outdoor IP55 a due vie High Power, 15" LF, 1,5" HF, 120° x 60° ruotabile, 400W 8 ohm - 100V, colore bianco o nero



[AW566](#) - [AW566-LS EN 54-24](#)

Diffusore Outdoor IP55 a due vie High Power, 15" LF, 1,5" HF, 60° x 60° ruotabile, 400W 8 ohm - 100V, colore bianco o nero



[AW595](#) - [AW595-LS EN 54-24](#)

Diffusore Outdoor IP55 a due vie High Power, 15" LF, 1,5" HF, 90° x 50° ruotabile, 400W 8 ohm - 100V, colore bianco o nero

Landscape



[GSF Garden Series](#)

Diffusori Full-range per esterni, installabili a terra o a parete, driver da 3" o da 6", amplificazione a bassa impedenza o 100V, colore verde o marrone



[GSB Garden Subwoofer](#)

Subwoofer da interrimento per ampie superfici con driver da 8" o da 12", amplificazione a bassa impedenza o 100V, colore verde o marrone



[CONTROL 80 Series](#)

Diffusori omnidirezionali per ampie superfici esterne, driver da 5,25" o da 8", amplificazione a bassa impedenza o 100V, colore verde

COL Series



COL 600

Diffusore a colonna slim da 60cm, apertura 160° H – 110° V, 10° Down-tilt, 80W 80hm, 20W 100V, staffa inclusa, colore bianco o nero



COL 800

Diffusore a colonna slim da 80cm, apertura 160° H – 60° V, 10° Down-tilt, 150W 80hm, 60W 100V, staffa inclusa, colore bianco o nero

CBT Series



CBT 50LA-1

Diffusore array 8x2" da 50cm, Constant Beamwidth Technology, apertura 150° H – 20° V, 100W 80hm, 60W 100V, staffa inclusa, colore bianco o nero



CBT 100LA-1

Diffusore array 16x2" da 100cm, Constant Beamwidth Technology, apertura 150° H – 15° V, 200W 80hm, 120W 100V, staffa inclusa, colore bianco o nero



CBT 200LA-1

Diffusore array 32x2" da 200cm, Constant Beamwidth Technology, apertura 150° H – 15° V, 400W 40hm, 240W 100V, staffa inclusa, colore bianco o nero



CBT 70J-1

CBT 70J-1 + 70JE-1 System

Diffusore array 16x1" Tweeter, 4x5" woofer, Constant Beamwidth Technology, apertura verticale selezionabile, estensione opzionale per basse frequenze, staffa inclusa, colore bianco o nero




CBT 1000

CBT 1000 + CBT 1000E System

Diffusore array 24x1" Tweeter, 6x6,5" woofer, Constant Beamwidth Technology, apertura verticale selezionabile, estensione opzionale per basse frequenze, staffa inclusa, colore bianco o nero



Intellivox Series

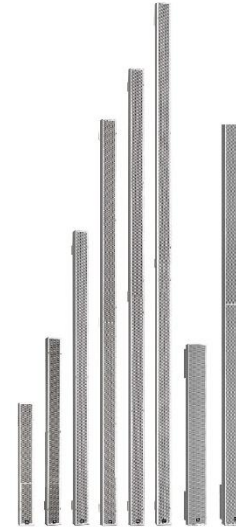

Intellivox Powered Adjustable Coverage

I sistemi a colonna **JBL Intellivox** permettono di direzionare il suono direttamente verso l'ascoltatore, riducendo l'energia sonora proveniente dalle pareti, soffitti e superfici riflettenti.

DS Series

Ideale per Public Address e riproduzione della voce nella maggior parte delle applicazioni

DSX Series

Gamma di frequenze estesa per una miglior riproduzione sonora

HP-DS Series

Ideale per applicazioni outdoor e per livelli di pressione sonora superiori

Mixer amplificati



[CSMA 180/1120](#)

Mixer amplificato a 4 ingressi mic/line, 1 uscita, 4-8 Ohm oppure 100V, fanless, montaggio 1/2 RU, controllo remoto volume opzionale. Potenze 80W o 120W



[CSMA 240/280/2120](#)

Mixer amplificato a 8 ingressi, 2 uscite, 4-8 Ohm oppure 100V, fanless, montaggio 1 RU, controllo remoto volume opzionale. Potenze 40W, 80W o 120W per canale



[VMA 160/1120/1240](#)

Mixer amplificato a 5 ingressi con Media Player USB e Bluetooth integrato, 1 uscita, 4-8 Ohm oppure 100V, montaggio 2 RU, controllo remoto volume opzionale. Potenze 60W, 120W o 240W



[VMA 260/2120](#)

Mixer amplificato a 5 ingressi con Media Player USB e Bluetooth integrato, 2 uscite, 4-8 Ohm oppure 100V, montaggio 2 RU, controllo remoto volume opzionale. Potenze 60W e 120W per canale

Amplificatori



[CSA 140Z/180Z/1120Z](#)

Amplificatore audio compatto 1 uscita, 8 Ohm/100V, fanless, montaggio 1/2 RU, controllo remoto volume opzionale. Potenze da 40W, 80W, 120W



[CSA 240Z/280Z/2120Z](#)

Amplificatore audio compatto 2 uscite, 8 Ohm/100V, fanless, montaggio 1/2 RU, controllo remoto volume opzionale. Potenze da 40W, 80W, 120W



[CSA 1300Z/2300Z](#)

Amplificatore audio compatto da 300W, 8Ohm/100V, montaggio 2 RU, controllo remoto volume opzionale. Versioni a 1 o 2 canali



[CSA-2120](#)

Amplificatore audio compatto 2 canali, 4/8 Ohm, fanless, montaggio 1/2 RU, Potenza 2x120W

Mixer audio



[CSM 14](#)

Commercial audio mixer 4 canali, 1 uscita, priorità mic/line, montaggio 1/2 RU, controllo remoto volume opzionale



[CSM 28](#)

Commercial audio mixer 8 canali, 2 uscite, ingressi assegnabili su ogni uscita, priorità mic/line, controllo remoto volume opzionale

Configurazioni Fisse



[BLU-50v2](#)

Processore DSP ad architettura aperta, 4 Input, 4 Output, BLU Link 48 canali, GPIO, LAN, RS-232, POE+



[BLU-100](#)

Processore DSP ad architettura aperta, 12 Input, 8 Output, BLU Link 48 canali, GPIO, LAN, RS-232



[BLU-101](#)

Processore DSP ad architettura aperta, 12 Input, 8 Output, AEC, BLU Link 48 canali, GPIO, LAN, RS-232



[BLU-102](#)

Processore DSP ad architettura aperta, 12 Input, 8 Output, AEC, BLU Link 48 canali, GPIO, LAN, RS-232, ibrido telefonico analogico



[BLU-103](#)

Processore DSP ad architettura aperta, 12 Input AEC, 8 Output, AEC, BLU Link 48 canali, GPIO, LAN, RS-232, VOIP

Chassis configurabili a schede



[BLU-160](#)

Processore DSP ad architettura aperta, 4 slot per schede I/O, BLU Link 256 canali, GPIO, LAN, RS-232, EN 54-16 compliant



[BLU-806DA](#)

Processore DSP ad architettura aperta, 4 slot per schede I/O, BLU Link 256 canali, Dante, AES67, GPIO, LAN, RS-232, EN 54-16 compliant



[BLU-120](#)

I/O Expander, 4 slot per schede I/O, BLU Link 256 canali, GPIO, LAN, RS-232, EN 54-16 compliant



[BLU-326DA](#)

I/O Expander, 4 slot per schede I/O, BLU Link 256 canali, Dante, AES67, GPIO, LAN, RS-232, EN 54-16 compliant



[I/O Card](#)

Schede 4 ingressi mic/line, 4 output, Digital input, Digital output, AEC, ibrido telefonico

Accessori




[BREAK IN/OUT BOXES](#)

Box di espansione ingressi o uscite fisse, BLU Link 256 canali, montaggio 1/2 rack,



[BLU-USB](#)

Interfaccia USB 2x2 o 8x8 per computer verso BLU Link



[BLU-DA](#)

Interfaccia 64 canali Dante/AES67 verso BLU Link, montaggio 1/2 rack, EN 54-16 compliant



[BLU-GPX](#)

Expander GPIO 36 input, 23 logic output, 8 relays, Lan, EN 54-16 compliant



[Pannelli remoti CONTRIO](#)

Controller su rete Lan per installazione su scatola da incasso per selezione sorgenti, volume, preset di zona

Standard



[XLi Series](#)

Amplificatori audio 4/8 Ohm, ingressi audio analogici RCA/XLR, Stereo/Parallel/Bridge Mode
**2x300W, 2x450W
2x750W, 2x1350W**



[XLC Series](#)

Amplificatori ad alta potenza per cinema, Stereo/Parallel/Bridge Mode, 2/4/8 Ohm
2x500W, 2x800W, 2x1300W



[XTi 2 Series](#)

Amplificatori audio 2/4/8 Ohm, ingressi audio analogici XLR, Stereo/Parallel/Bridge Mode
**2x500W, 2x800W
2x1200W, 2x2100W**



[ComTech DriveCore Series](#)

Amplificatori audio DriveCore multicanale 4/8 Ohm, Fanless, 1 RU
**4x75W, 4x125W
8x75W, 8x125W**



[DCi DriveCore Analog](#)

Amplificatori audio DriveCore, ingressi audio analogici, Low/High Z,
**2x300W, 2x600W, 2x1250W
4x300W, 4x600W, 4x1250W
8x300W, 8x600W**

DSP Integrato



[XLS DriveCore 2 Series](#)

Amplificatori audio DriveCore 2, ingressi audio analogici RCA/XLR, filtro passa banda, 2/4/8 Ohm
**2x350W, 2x525W
2x650W, 2x775W**



[CDi Series](#)

Amplificatori audio Switch-Mode, Dual/Bridge mode, DSP, 2/4/8 Ohm
**2x500W, 2x800W
2x1200W, 2x2100W**



[CDi DriveCore Analog](#)

Amplificatori audio DriveCore, ingressi audio analogici, Network control & monitoring, DSP, Low/High Z,
**2x300W, 2x600W, 2x1200W
4x300W, 4x600W, 4x1200W**



[ComTech D Series](#)

Amplificatori audio Power Sharing, ingressi audio analogici, Network control, DSP, Low/High Z, Dante
2x125W, 4x125W, 8x125W

Digital Bus Blu Link o Dante



[CDi DriveCore BLU Link](#)

Amplificatori audio DriveCore, ingressi audio analogici & **Blu Link** Digital Bus, Network control & monitoring, DSP, Low/High Z
**2x300W, 2x600W, 2x1200W
4x300W, 4x600W, 4x1200W**



[DCi DriveCore Network Series](#)

Amplificatori audio DriveCore, ingressi audio analogici & **Blu Link**, Network control & monitoring, DSP, Low/High Z,
**2x300W, 2x600W, 2x1250W
2x2400W, 4x300W, 4x600W,
4x1250W, 4x2400W, 8x300W,
8x600W**



[DCi DriveCore DA Series](#)

Amplificatori audio DriveCore, ingressi audio analogici & Dante/AES67, Network control & monitoring, DSP, Low/High Z,
**4x300W, 4x600W, 4x1250W
8x300W, 8x600W**



Matrici Audio AHM Series



AHM-16
Matrice Audio DSP 96Khz 16x16,
8 In e 8 Out analogici, Lan, Slot di
espansione, 1 RU



AHM-32
Matrice Audio DSP 96Khz 32x32,
12 In e 12 Out analogici, Lan, Slot
di espansione, 1 RU



AHM-64
Matrice Audio DSP 96Khz 64x64,
12 In e 12 Out analogici, Lan, SQ
Link, Slot di espansione, 2 RU



M-SQ-DANT64-A
Scheda di espansione Dante 64x64
96Khz per AHM e SQ, Ridondanza



M-SQ-DANT32-A
Scheda di espansione Dante 32x32
96Khz per AHM e SQ, Ridondanza



M-SQ-SLINK-A
Scheda di espansione S-Link
128x128 96Khz per AHM e SQ



Acoustic Echo Cancellation
Moduli di espansione 12 canali AEC
per matrici AHM-64 e AHM-32

Expander



DX-164-W
Espansione da parete 16 In
4 Out XLR, DX Bus, Plug&Play



DT-164-W
Espansione da parete 16 In
4 Out XLR, Dante, Plug&Play



DX-88P
Espansione 8 In 8 Out, DX Bus,
Plug&Play, 1/2 RU



DT-20
Interfaccia Dante
2 mic/line Input, Lan Poe



DT-02
Interfaccia Dante
2 Output XLR, Lan Poe



DT-22
Interfaccia Dante, 2 Input
mic/line, 2 output, Lan Poe



GPIO
Interfaccia 8 ingressi opto-
isolati, 8 uscite, Lan Poe, 1/2 RU

Interfacce Utente



IP1
Tastiera display LCD richiamo
sorgenti, preset, volume, colore
bianco o nero



IP4
Tastiera 4 pulsanti retroilluminati
a colori richiamo sorgenti, preset,
volume, colore bianco o nero



IP6
Controller con 6 layer, 6 encoder
rotativi, 6 display lcd



IP8
Controller con 8 layer, 8 fader
motorizzati, 8 display lcd



CC7-CC10
Touchpanel da 7" o 10"
Montaggio a parete o
desktop

Lyzard



[KZ1 I](#)

Mini diffusore, **driver 0,5"**, dimensioni 22x37x11 mm, colore bianco, nero, custom

[KZ1R I](#)

Mini diffusore da incasso, **driver 0,5"**, dimensioni 22x37x11 mm, colore bianco, nero, custom



[KZ14 I](#)

Line Array Flat, **Driver 4x0,5"**, cabinet alluminio, dimensioni 22x100x11 mm, colore bianco nero, custom

[KZ14R I](#)

Line Array Flat, **Driver 4x0,5"**, cabinet alluminio, dimensioni 22x100x11 mm, colore bianco nero, custom

Vyper



[KV25 II](#)

Line Array Flat, **Driver 4x1"**, cabinet alluminio, dimensioni 40x260x22 mm, colore bianco, nero, custom

[KV25R II](#)

Line Array Flat da incasso, **Driver 4x1"**, cabinet alluminio, dimensioni 40x260x22 mm, colore bianco, nero, custom



[KV52 II](#)

Line Array Flat, **Driver 8x1"**, cabinet alluminio, dimensioni 40x260x22 mm, colore bianco, nero, custom

[KV52R II](#)

Line Array Flat da incasso, **Driver 8x1"**, cabinet alluminio, dimensioni 50x510x37 mm, colore bianco, nero, custom



[KV102 II](#)

Line Array Flat, **Driver 16x1"**, cabinet alluminio, dimensioni 50x1010x37 mm, colore bianco, nero, custom

[KV102R II](#)

Line Array Flat da incasso, **Driver 16x1"**, cabinet alluminio, dimensioni 50x1010x37 mm, colore bianco, nero, custom

Azimut Kit



[KAMUT2L1 II](#)

Kit completo di 2x mini diffusori **KZ1 I**, Subwoofer **Truffle KTR24**, amplificatore DSP **Kommander KA02** con telecomando



[KAMUT2L14 II](#)

Kit completo di 2x Line Array **KZ14 I**, Subwoofer **Truffle KTR25**, amplificatore DSP **Kommander KA02** con telecomando



[KAMUT2L II](#)

Kit completo di 2x Line Array **KZ14 I**, Subwoofer **Rumble KU44 I**, amplificatore DSP **Kommander KA02** con telecomando



[KAMUT2V25 II](#)

Kit completo di 2x Line Array **KV25 II**, Subwoofer **Truffle KTR26**, amplificatore DSP **Kommander KA02** con telecomando

Kobra



[KK 52 I](#)

Line Array, **Driver 8x2"**, cabinet acciaio, dimensioni 59x497x81 mm, colore bianco, nero, custom

[KK 102 I](#)

Line Array, **Driver 16x2"**, cabinet acciaio, dimensioni 59x1000x81 mm, colore bianco, nero, custom

Python



[KP52 I](#)

Line Array, **Driver 6x3,15"**, cabinet acciaio, dimensioni 89x520x118 mm, colore bianco, nero, custom

[KP102 I](#)

Line Array, **Driver 12x3,15"**, cabinet acciaio, dimensioni 89x1000x118 mm, colore bianco, nero, custom

Kayman



[KY 52](#)

Line Array, **Driver 4x4"**, cabinet acciaio, dimensioni 116x520x134 mm, colore bianco, nero, custom

[KY 102](#)

Line Array, **Driver 8x4"**, cabinet acciaio, dimensioni 116x1000x134 mm, colore bianco, nero, custom

Tornado



[KT2](#)

Mini diffusore, **Driver 2"**, cabinet alluminio, dim. 74x74x118 mm, colore bianco, nero, custom

[KT2C](#)

Mini diffusore da incasso, **Driver 2"**, cabinet alluminio, dim. 125x125x119 mm, bianco, nero, custom

Anakonda



[KAN200](#)

Diffusore audio flessibile, **Driver 8x1"**, 64 Ohm, lunghezza 2 mt, colore bianco o nero



[KAN200+](#)

Diffusore audio flessibile, **Driver 16x1"**, 32 Ohm, lunghezza 2 mt, colore bianco o nero



[KAN200+8](#)

Diffusore audio flessibile, **Driver 16x1"**, 8 Ohm, lunghezza 2 mt, colore bianco o nero

Domino



[KF26](#)

Diffusore Full Range, Driver **2"+ 6"**, cabinet acciaio, dim, 180x350x118 mm, colore bianco, nero, custom



[KF210](#)

Diffusore Full Range, Driver **3"+ 10"**, cabinet acciaio, dim, 282x500x151 mm, colore bianco, nero, custom



[KF212](#)

Diffusore Full Range, Driver **1,7"+ 12"**, cabinet acciaio, dim, 330x655x200 mm, colore bianco, nero, custom

Thunder



[KS1 I - KS1P I](#)

Subwoofer **12"** magnete neodimio, Versione con amplificatore DSP **4x1500W** e versione passiva (P), colore nero, bianco, custom



[KS2 I - KS2P I](#)

Subwoofer **18"** magnete neodimio, Versione con amplificatore DSP **4x1500W** e versione passiva (P), colore nero, bianco, custom



[KS3 I - KS3P I](#)

Subwoofer **21"** magnete neodimio, Versione con amplificatore DSP **4x2500W** e versione passiva (P), colore nero, bianco, custom



[KS4 I - KS4P I](#)

Subwoofer **2x18"** magnete neodimio, Versione con amplificatore DSP **4x2500W** e versione passiva (P), colore nero, bianco, custom O



[KS5P I](#)

Subwoofer **2x21"** magnete neodimio, versione passiva (P), colore nero, bianco, custom O

Rumble



[KU44 I](#)

Subwoofer ultra-sottile, **Driver 4x4"**, cabinet acciaio, dim 500x116x100 mm, colore bianco, nero, custom



[KU26](#)

Subwoofer ultra-sottile, **Driver 2x6"**, cabinet acciaio, dim 350x180x118 mm, colore bianco, nero, custom



[KU210](#)

Subwoofer ultra-sottile, **Driver 2x10"**, cabinet acciaio, dim 500x282x151 mm, colore bianco, nero, custom



[KU212](#)

Subwoofer ultra-sottile, **Driver 2x12"**, cabinet acciaio, dim 655x330x200 mm, colore bianco, nero, custom



[KU315](#)

Subwoofer ultra-sottile, **Driver 15"**, doppio radiatore passivo, cabinet acciaio, dim 1230x450x250 mm, colore bianco, nero, custom

Truffle



[KTR24](#)

Subwoofer compatto cilindrico, **Driver 4"**, radiatore passivo, cabinet alluminio, colore nero



[KTR25](#)

Subwoofer compatto cilindrico, **Driver 5,25"**, radiatore passivo, cabinet alluminio, colore nero



[KTR26](#)

Subwoofer compatto cilindrico, **Driver 6,5"**, radiatore passivo, cabinet alluminio, colore nero



Back



Next



Home

Kommander



[KA02 I](#)

Mini amplificatore DSP, Classe D,
4x50W 4 Ohm, Dante Ready, WiFi



[KA04](#)

Mini amplificatore DSP, Classe D,
4x150W 4 Ohm, Dante Ready,
WiFi



[KA14 I](#)

Amplificatore DSP, Classe D,
4x600W 2 Ohm, Dante Ready,
Rack Mount



[KA18 - KA18+](#)

Amplificatore DSP, Classe D,
8x150W 4 Ohm, Dante Ready,
Rack Mount



[KA28 - KA28+](#)

Amplificatore DSP, Classe D,
8x600W 2 Ohm, Dante Ready,
Rack Mount

Kommander



[KA34](#)

Amplificatore DSP, Classe D,
4x750W 4 Ohm, Dante Ready,
Rack Mount



[KA68 - KA68+](#)

Amplificatore DSP, Classe D,
8x750W 4 Ohm, Dante Ready,
Rack Mount



[KA104 - KA104LIVE](#)

Amplificatore DSP, Classe D,
4x2500W 4 Ohm, Dante Ready,
Rack Mount



[KA208 - KA208LIVE](#)

Amplificatore DSP, Classe D,
8x2500W 4 Ohm, Dante Ready,
Rack Mount

Capture



[KMC20V](#)

Microfono Line Array cardioide,
montaggio verticale,
preamplificatore e base inclusi




[KMC20H](#)

Microfono Line Array cardioide,
montaggio orizzontale,
preamplificatore e base inclusi



[KMC50](#)

Microfono Line Array cardioide,
capsule 16x6mm per la cattura di
voce, strumenti e ambiente



GH Line



GH4

Diffusore compatto **4" Full Range Point Source**, 140W, 4-16 Ohm, Acciaio, colore bianco o nero
Disponibile anche GH4A Attiva e GH4R ad incasso



GH8

Diffusore **8" Full Range Point Source**, 300W, 16 Ohm, Acciaio, colore bianco o nero



GH12

Diffusore compatto **12" Full Range Point Source**, 200W, 32 Ohm, Acciaio, colore bianco o nero



GH412

Diffusore compatto **4x12" Array Speaker**, 800W, 8 Ohm, Acciaio, colore nero

GU – GS Subwoofer



GU210

Subwoofer compatto 10" con radiatore passivo, 400W, acciaio, colore nero



GS6 - GS6A Attivo

Subwoofer compatto 6" ideale per GF22, GF42, GF82, 120W, MDF, colore nero



GS1

Subwoofer 12" ideale per GH4, GF82, 800W, 8 Ohm, Plywood, colore nero



GS2

Subwoofer 18" ideale per GH4, GH12, GH412, 800W, 8 Ohm, Plywood, colore nero



GS4

Subwoofer 2x18" ideale per GH12, GH412, 1600W, 4 Ohm, Plywood, colore nero

Sistemi GP Line



GPZA

Sistema audio portatile con subwoofer 2x18" e Slim Array 2x12". Potenza 2x400W+ SUB 3000W, Peso 90Kg

GPZ

Versione passiva collegabile al sistema attivo GPZA



GPXA

Sistema audio portatile con subwoofer 2x18" e Slim Array 4x12". Potenza 1600W+ SUB 3000W, Peso 117Kg

GPX

Versione passiva collegabile al sistema attivo GPXA



GF Line Array



[GF22 I](#)

Diffusore ultra compatto **2x2" Full Range Point Source**, 25W, 16 Ohm, ABS, colore bianco o nero



[GF42 I - GF42A I - GF42TI 100V](#)

Diffusore ultra slim **4x2" Line array**, 50W, 8-32 Ohm, ABS, colore bianco o nero, versioni passiva, attiva, 100V



[GF82 I - GF82A I - GF82TI 100V](#)

Diffusore ultra slim **8x2" Line array**, 100W, 16-64 Ohm, ABS, colore bianco o nero, versioni passiva, attiva, 100V



[GF16 I - GF162TI 100V](#)

Diffusore ultra slim **16x2" Line array**, 200W, 8-32 Ohm, ABS, colore bianco o nero, versioni 8-32 Ohm e 100V

Amplificatori GA Line



[GA41 - GA41L](#)

Amplificatore modulare Classe D con DSP o senza (L), 4x150W 4 Ohm



[GA43 - GA43L](#)

Amplificatore modulare Classe D con DSP o senza (L), 4x750W 4 Ohm



[GA46 - GA46L](#)

Amplificatore modulare Classe D con DSP o senza (L), 4x1500W 4 Ohm



[G-RACK](#)

Kit Montaggio rack per 3 amplificatori GA41, GA43, GA46



[GA201](#)

Mini Amplificatore modulare Classe D, Mini Jack Input, 2x125W 2 Ohm



[G-RACKMINI2](#)

Kit Montaggio rack per 6 amplificatori GA201

Diffusori da soffitto

IC Series

8 Ohm/100V – bianco/nero – Griglia magnetica verniciabile



[IC3](#) – Driver 3", 10W

[IC6i](#) – Driver 6", 2 Vie, 40W

[IC8i](#) – Driver 8", 2 Vie, 60W

NEW!

VIC/VICX Series

8 Ohm/100V – bianco/nero – Griglia magnetica verniciabile



[VIC6](#) – [VIC6X](#) (Back Can)

Driver 6", 2 Vie, 40W

[VIC8](#) – [VIC8X](#) (Back Can)

Driver 8", 2 Vie, 60W

[VICSB8](#) – [VICSB8X](#) (Back Can)

Subwoofer 8", 80W

DROP Series

8 Ohm/100V – bianco/nero - da appendimento



[DROP6i](#) – Driver 6,5", 2 vie, 75W

NEW!

Diffusori a vista Indoor/Outdoor

NIMBO Series

4-16 Ohm – bianco/nero/oro/Titanio – IP44



[YouTube video](#)



[Nimbo 14](#) – Driver 1x4", 2 Vie, 40W

[Nimbo 24](#) – Driver 2x4", 2 Vie, 80W

[Nimbo 26](#) – Driver 2x6,5", 2 Vie, 140W

AMBIT Series

8 Ohm/100V – bianco/nero – IP54



[eAmbit 103](#) - Driver 3", 25W

[Ambit 16](#) – Driver 6,5", 2 Vie, 50W

[Ambit 18](#) – Driver 8", 2 Vie, 100W

eMOTUS Series

8 Ohm/100V – bianco/nero – IP65



[eMotus 300D](#) – Driver 3", 25W

[eMotus 500D](#) – Driver 5", 2 Vie, 40W

[eMotus 800D](#) – Driver 8", 2 Vie, 100W

Subwoofer

KICK Series

4 Ohm – Cabinet in legno - installabile in verticale o orizzontale



[KICK-SB28](#)

Subwoofer 2x8" driver, 4 Ohm, 700W, staffa per fissaggio a parete inclusa, Outdoor IP46, colore nero



[YouTube video](#)



[KICK-SB18](#)

Subwoofer 1x8" driver, 8 Ohm, 350W, staffa per fissaggio a parete inclusa, Outdoor IP46, colore nero

EDGE Series

Subwoofer compatti



[EDGE-SB110P](#)

Subwoofer 1x10", 120WRMS, montaggio a terra o parete, nero



[EDGE-SB10P21](#)

Subwoofer 1x10", 120WRMS, uscita amplificata 2x100W 4Ohm per coppia satelliti, montaggio a terra o parete, nero

Diffusori a colonna

MIA Series

Audio mini line array



[YouTube video](#)



MIA-81

Mini Array 8x1,5" driver, 16-64 Ohm, 40W, staffa inclusa, alluminio, colore bianco o nero



MIA-82

Mini Array 8x2,5" driver, 16-64 Ohm, 150W, staffa inclusa, colore bianco o nero

Diffusori High Power

ARQIS Series

8 Ohm – Cabinet in legno - bianco/nero



Arqis 105i

Driver 5,25", Tweeter, 70W

Arqis 106i

Driver 6", Tweeter, 120W

Arqis 108i

Driver 8", Tweeter, 150W

Arqis 110i

Driver 10", Tweeter, 300W

Arqis 112i

Driver 12", Tweeter, 500W

Arqis 205i

Driver 2x5", Tweeter, 140W

Arqis 208i

Driver 2x8", Tweeter, 300W



Arqis SB10i

SUB 10", 150W

Arqis SB12i

SUB 12", 300W

Arqis SB15i

SUB 15", 600W

Arqis SB6Ti

SUB 2x6", 120W

Diffusori Outdoor

IG Series

8 Ohm/100V – IP65 Outdoor



IG108 – Driver 8", 100W, diffusione 360°, colore verde

ZEN Series

8 Ohm/100V – IP65 Outdoor



ZEN15 – Driver 5", 2 vie, 70W, colore grigio o sabbia

eRK Series

100V – IP65 Outdoor



eRK108 – Driver 8", 2 Vie, 15W, 100V, colore roccia



Matrici Audio DSP

EclerPlex Series

Piattaforma Digitale Audio, Video, Controllo remotabile sul Cloud



[VIVO-X8D8](#)

Host matrix 8x8 analogica, 8x8 Dante/AES67



[BIO-X8G](#)

Espansione EclerPlex 8x8 analogica, 8x8 GPIO



MIMO Series

Matrici digitali configurabili con EclerNet software



[MIMO88SG](#)

8x8 Digital Matrix

[MIMO88](#)

8x8 Digital Matrix espandibile

[MIMO1212SG](#)

12x12 Digital Matrix

[MIMO4040CDN](#)

40x40 Digital Matrix, AEC

[MIMO7272DN](#)

72x72 Digital Matrix

Digital Audio Zoner

HUB Series

Audio zoner con remote controller, Web server, App control



[HUB1408](#)

14x8 Digital Matrix, 8 zone



[HUB1616](#)

16x16 Digital Matrix, 16 zone

[eMPAGE6](#)

Base microfonica chiamata 16 zone

DAM Series

Audio zoner con remote controller



[DAM614](#)

6x4 Digital Matrix, 4 zone



[MPAGE4](#)

Base microfonica chiamata 4 zone

Interfacce Utente

PULSO Series

Touchpanel di controllo capacitivi



[PULSO-10](#)

Touchpanel di controllo 10" da incasso, Poe, compatibile Vida, Halo, Hub, EclerNet



[PULSO-6](#)

Touchpanel di controllo 5,5" da incasso, Poe, compatibile Vida, Halo, Hub, EclerNet



[PULSO-4](#)

Touchpanel di controllo 4" da incasso, Poe, compatibile Vida, Halo, Hub, EclerNet

WPNET

Touchpanel di controllo EclerNet per MIMO Series



[WPNETTOUCH](#)

Pannello di controllo 10" TFT, supporto desktop, EclerNet



Amplificatori

AURA Series

Amplificatori multicanale 4 Ohm o 100V, fanless



[AURA-2L150](#) - 2x150W 4 Ohm



[AURA-4L150](#) - 4x150W 4 Ohm



[AURA-8L150](#) - 8x150W 4 Ohm



[AURA-2H150](#) - 2x150W 100V



[AURA-4H150](#) - 4x150W 100V



[AURA-2B600](#) - 2x600W 4 Ohm 100V



[AURA-2B900](#) - 2x900W 4 Ohm 100V



[AURA-4B600](#) - 4x600W 4 Ohm 100V



[AURA-4B900](#) - 4x900W 4 Ohm 100V

Amplificatori DSP

HADA Series

Amplificatore DSP, Lan, 100V in Bridge Mode



[HADA-4B150](#)
4x125W 4Ohm, 2x250W 100V, DSP



[YouTube video](#)

[HADA-4B250](#)
4x250W 4Ohm, 2x500W 100V, DSP

[HADA-4B400](#)
4x400W 4Ohm, 2x800W 100V, DSP

[HADA-4B500](#)
4x500W 4Ohm, 2x1000W 100V, DSP

[HADA-4B750](#)
4x750W 4Ohm, 2x1500W 100V, DSP

VIDA Series

Amplificatore DSP, 8/4/2 Ohm o 100V,
Dante/AES67, Player audio



[VIDA-48Q](#)
4 canali, 4800W ripartibili



[YouTube video](#)

[VIDA-24Q](#)
4 canali, 2400W ripartibili

[VIDA-16Q](#)
4 canali, 1600W ripartibili

Micro amplificatori

CA Series

Micro amplificatori con EQ e controllo remoto



[CA40](#)
2x20W, Stereo, EQ



[CA120](#)
2x60W, Stereo, EQ



[CA120HZ](#)
120W 100V, Mono, EQ

eCA Series


Micro amplificatori Low cost



[eCA120](#)
2x60W, Stereo



[eCA120HZ](#)
120W 100V, Mono



Mixer analogici

SAMI Series

Mixer audio per installazione, montaggio rack



[SAMI-402](#)

4x2, 1RU, 3-Band EQ, Main+AUX

[SAMI-603](#)

6x3, 1RU, Routing su 3 zone

[SAMI-612](#)

6x2, 1RU, 3-Band EQ su ogni input, Main+REC

[SAMI-702BT](#)

7x2, 1RU, 3-Band EQ, Bluetooth, Main+AUX

eHMA Series

Mixer audio rack con amplificatore 40hm/100V integrato



[eHMA 60](#)

3x1, 60W

[eHMA 120](#)

4x1, 120W, 2 Zone On/Off

[eHMA 250](#)

6x1, 250W, 4 Zone On/Off

Dante I/O

BOB Series

Dante/AES67 Digital Audio Interface



NEW!

[BOB-04](#)

Dante/AES67 interfaccia audio digitale 4 Output



NEW!

[BOB-22](#)

Dante/AES67 interfaccia audio digitale 2 Input, 2 Output



[DN44BOB](#)

Dante interfaccia audio digitale 4 Input 4 Output, 4 GPI, 4 GPO

Sorgenti audio



[DUO-NET PLAYER](#)

Doppio Player audio stereo per la riproduzione di contenuti su USB, SD card, Internet Streaming, Ecler-Net



[PLAYER ONE](#)

Player audio stereo per la riproduzione di contenuti su USB, MicroSD, Internet Streaming, DLNA, Airplay



[PLAYER ZERO](#)

Player audio stereo per la riproduzione di contenuti su USB, MicroSD, Internet Streaming, DLNA, Airplay

WiLD Wireless system



NEW!

WiLD TX

Trasmettitore audio su rete wireless WiLD a 1.9Ghz. Distanza max 150Mt fino a 32 RX. Audio Stereo e Bluetooth input.



NEW!

WiLD-14

Diffusore wireless amplificato da 4" con attacco standard per binari luminosi a soffitto, colore Bianco o Nero.



NEW!

WiLD-SB18


Subwoofer wireless amplificato da 8" Bass Reflex, Ingresso Audio AUX, Low pass filter.



 [YouTube video](#)

◀ Back

▶ Next

 Home

4K HDMI Switcher



[VEO-SWC45](#)

Wireless Conferencing & Presentation switcher, BYOD & BYOM tramite Button, Airplay, Miracast, HDMI input, HDMI Dual Output



[VEO-SWH44](#)

4K 4x1 HDMI 2.0 switcher audio de-embedder

4K HDMI Splitter



[VEO-SPH42](#)

4K 1x2 HDMI splitter



[VEO-SPH44](#)

4K 1x4 HDMI splitter



[VEO-SPH48](#)

4K 1x8 HDMI splitter



[VEO-SPS42](#)

4K60 1x2 splitter con CAT extender, ricevitori inclusi, HDMI loop, audio extractor, Poc



[VEO-SPS44](#)

4K60 1x4 splitter con CAT extender, ricevitori inclusi, HDMI loop, audio extractor, Poc



[VEO-SPS48](#)

4K60 1x8 splitter con CAT extender, ricevitori inclusi, HDMI loop, audio extractor, Poc

4K HDMI Matrix



[VEO-MXH44D](#)

4K 4x4 HDMI 2.0 matrix switcher audio de-embedder



[VEO-MXH88D](#)

4K 8x8 HDMI 2.0 matrix switcher audio de-embedder



[VEO-MXH48T](#)

4K 8x8 HDMI-HDBT matrix switcher audio de-embedder

4K HDMI Extender



[VEO-XPS43](#)

4K30 video Extender Kit, 60Mt Full HD, 30Mt 4K, HDMI loop, alimentazione Poc



[VEO-XPS47](#)

4K60 Extender Kit con estrazione audio su TX e RX, 70Mt Full HD – 30Mt 4K, alimentazione Poc



[VEO-XPT412](#)

4K HDBT Extender Kit con estrazione audio su TX e RX, 120Mt 4K - 150Mt Full-HD, RS-232, IR, alimentazione PoH



[VEO-XRT44](#)

4K HDBT Ricevitore, 40Mt 4K - 70Mt Full-HD, Arc, Upscaling



[VEO-XWT44E](#)

4K HDBT Trasmettitore da parete, 2xHDMI, USB-C, Autoswitching, 40Mt 4K - 70Mt Full-HD

4K AV Over IP



[VEO-XRI2L](#)

4K Low Latency IP Video Decoder, Porta Fibra ottica, USB 2.0, Videowall 8x8, audio extractor, Poe



[VEO-XTI2L](#)

4K Low Latency IP Video Encoder, Porta Fibra ottica, USB 2.0, Videowall 8x8, audio embedder, Poe



[VEO-XRI4D](#)

JPEG2000 4K Over IP Video Decoder con Dante, Dual Lan, Audio embedder dembedder, USB 2.0, Poe



[VEO-XTI4D](#)

JPEG2000 4K Over IP Video Encoder con Dante, Dual Lan, Audio embedder dembedder, USB 2.0, Poe



[VEO-XCTRL4D](#)

JPEG2000 4K Over IP Video Controller, Dual Lan, Controllo TCP/RS-232, Web Interface

Audio Extractor



[VEO-AEXS4](#)

HDMI 2.0 audio Embedder / De-Embedder



[VEO-AXS4P](#)

HDMI 2.0 audio De-Embedder



[VEO-DACS4](#)

Digital Audio Converter da HDMI, Arc, S/PDIF ottico o coassiale

Muse Control System



MU-1000

Muse Automation Controller compatto, Lan **Poe**, ICSLan port, installabile a rack con staffe [AVB-VSTYLE-RMK](#)



MU-1300

Muse Automation Controller compatto, Lan, 2 RS-232, 2 IR, 4 I/O. Richiede alimentatore PSR5.4, installabile a rack con staffe [AVB-VSTYLE-RMK](#)



MU-2300

Muse Automation Controller 1RU, Lan, ICSLan, 4 RS-232, 4 Relay, 4 IR, 4 I/O. Richiede alimentatore PSR5.4



MU-3300

Muse Automation Controller 1RU, Lan, ICSLan, 8 RS-232, 8 Relay, 8 IR, 8 I/O. Richiede alimentatore PSR5.4

I controller **AMX MUSE** sono dispositivi potenti, sicuri e affidabili che possono elaborare contemporaneamente un numero virtualmente illimitato di script scritti in **JavaScript, Python o Groovy** e supportano nativamente lo sviluppo Low-Code con **Node-RED**

Touchpanel Varia Series



VARIA-150

Touchpanel 15,6", 1920x1080, Poe+, configurabile come Web Kiosk, Zoom Controller, Room Booking a AMX G5 Control, supporto tabletop opzionale



VARIA-100

Touchpanel 10,1", 1920x1200, Poe, configurabile come Web Kiosk, Zoom Controller, Room Booking a AMX G5 Control, supporto tabletop opzionale



VARIA-80

Touchpanel 8", 1280x800, Poe, configurabile come Web Kiosk, Zoom Controller, Room Booking a AMX G5 Control, supporto tabletop opzionale



VARIA-SL80

Touchpanel 8" Slim Wall Mount, 1280x800, Poe, configurabile come Web Kiosk, Zoom Controller, Room Booking a AMX G5 Control



VARIA-SL50

Touchpanel 5,5" Slim Wall Mount, 720x1280, Poe, configurabile come Web Kiosk, Zoom Controller, Room Booking a AMX G5 Control

I/O Extender



CE-IO4

Espansione 4 porte I/O su ICSLan, Poe, installabile a rack con staffe [AVB-VSTYLE-RMK](#)



CE-IRS4

Espansione 4 porte IR per emettitori infrarossi CC-NIRC su ICSLan, Poe, installabile a rack con staffe [AVB-VSTYLE-RMK](#)



CE-REL8

Espansione 8 relè 1A/24V su ICSLan, Poe, installabile a rack con staffe [AVB-VSTYLE-RMK](#)



CE-COM2

Espansione 2 porte RS232 su ICSLan, Poe, installabile a rack con staffe [AVB-VSTYLE-RMK](#)

N2600 Series 1 GB



NMX-ENC-N2612S Encoder
4K60 MWC/Dante AV-A & 1080p H.26x Multi-Codec, Dual-Stream Encoder, 2x HDMI, RS-232, IR, USB, Audio In, Poe+



NMX-ENC-N2615D-WP Encoder
4K60 MWC/Dante AV-A Encoder, USB-C, HDMI, Audio In, Poe+, montaggio ad incasso a parete



NMX-DEC-N2622S Decoder
4K60 MWC/Dante AV-A & 1080p H.26x Multi-Codec Decoder, Rs-232, IR, USB, Audio out, Poe+



NMX-DEC-N2625D-WP Decoder
4K60 MWC/Dante AV-A Decoder, HDMI, Audio, USB, RS-232, IR, Poe+, montaggio ad incasso a parete

Dante AV-A

N2400/2300 Series 1 GB



NMX-ENC-N2412A Encoder
JPEG 2000 4K60 Video over IP Encoder, VGA+audio, HDMI, KVM, RS-232, IR, PoE+, Fiber&Copper Lan port



NMX-ENC-N2422A Decoder
JPEG 2000 4K60 Video over IP Decoder, audio, HDMI, KVM, AES-67, RS-232, IR, PoE+, Fiber&Copper Lan port



NMX-DEC-N2424A Decoder
JPEG 2000 4K60 Video over IP Decoder, audio, HDMI, KVM, AES-67, RS-232, IR, PoE+



NMX-ENC-N2312A Encoder
4K30 UHD Video over IP Encoder, VGA+audio, HDMI, KVM, RS-232, IR, PoE



NMX-ENC-N2315-WP Encoder
4K30 UHD Video Over IP Encoder montaggio ad incasso a parete, VGA+audio, HDMI, KVM, PoE



NMX-DEC-N2322 Decoder
4K30 UHD Video over IP Decoder, HDMI, Audio, KVM, RS-232, IR, PoE

N3300 Series H.26x




NMX-ENC-N3312D Encoder
4K60 H.26x/Dante AV-H & H.26x Dual Stream Encoder, 2xHDMI, Audio, RS-232, IR, Registrazione su USB3.0, PoE+



NMX-DEC-N3322D Decoder
4K60 H.26x/Dante AV-H & H.26x Dual Stream Decoder, HDMI, Audio, RS-232, IR, PoE+

Dante AV-H



Rental 3 Chip DLP



[PT-RQ50K](#)
50.000 Lm – 4K NATIVO
4096x2160



[PT-RQ45K](#)
42.000 Lm – 3840x2400
Quad Pixel Drive



[PT-RQ35K](#)
30.500 Lm – 3840x2400
Quad Pixel Drive



[PT-RQ25K](#)
20.000 Lm – 3840x2400
Quad Pixel Drive

[PT-RQ18K](#)
16.000 Lm – 3840x2400
Quad Pixel Drive

Rental & Installation 1 Chip DLP



[PT-REQ15](#)
15.000 Lm – 3840x2400

[PT-REQ12](#)
12.000 Lm – 3840x2400

[PT-REQ10](#)
10.000 Lm – 3840x2400

[PT-REQ80](#)
8.000 Lm – 3840x2400



[PT-REZ15](#)
15.000 Lm – WUXGA

[PT-REZ12](#)
12.000 Lm – WUXGA

[PT-REZ10](#)
10.000 Lm – WUXGA

[PT-REZ80](#)
8.000 Lm – WUXGA

Installation 1 Chip DLP



[PT-RQ7L](#)
7.500 Lm – 4K Quad Pixel Drive

[PT-RQ6L](#)
6.500 Lm – 4K Quad Pixel drive

[PT-RZ7L](#)
7.500 Lm – WUXGA

[PT-RZ6L](#)
6.500 Lm – WUXGA



[PT-FRQ60](#)
6.000 Lm – 4K - Ottica Fissa

[PT-FRQ50](#)
5.200 Lm – 4K - Ottica Fissa

[PT-FRZ60](#)
6.000 Lm – WUXGA - Ottica Fissa

[PT-FRZ50](#)
5.200 Lm – WUXGA - Ottica Fissa



Throw
Distance
Calculator

[Calcolatore ottiche](#)

Imposta immagine o distanza per verificare quale è l'ottica giusta per la tua applicazione

Rental & Installation



[PT-MZ20K](#)

20.000 Lm – WUXGA - Ottica intercambiabile non inclusa

[PT-MZ17K](#)

16.500 Lm – WUXGA - Ottica intercambiabile non inclusa

[PT-MZ14K](#)

14.000 Lm – WUXGA - Ottica intercambiabile non inclusa

[PT-MZ11K](#)

11.000 Lm – WUXGA - Ottica intercambiabile non inclusa



[PT-MZ882](#)

8.200 Lm – WUXGA - Ottica intercambiabile inclusa

[PT-MZ782](#)

7.500 Lm – WUXGA - Ottica intercambiabile inclusa

[PT-MZ682](#)

6.500 Lm – WUXGA - Ottica intercambiabile inclusa

Portable & Installation



[PT-VMQ85](#)

8.000 Lm – 4K – Ottica Fissa

[PT-VMQ75](#)

7.300 Lm – 4K – Ottica Fissa

[PT-VMQ65](#)

6.500 Lm – 4K – Ottica Fissa



[PT-VMZ82](#)

8.000 Lm – WUXGA – Ottica Fissa

[PT-VMZ72](#)

7.300 Lm – WUXGA – Ottica Fissa

[PT-VMZ62](#)

6.500 Lm – WUXGA – Ottica Fissa

[PT-VMZ51](#)

5.200 Lm – WUXGA – Ottica Fissa

[PT-VMZ51S](#)

5.200 Lm – WUXGA – Ottica Fissa – NO HDBaseT

Short & Ultra Short Throw



[PT-VMZ75T](#)

7.000 Lm – WUXGA
Ottica Zoom 0.8 – 1.0:1

[PT-VMZ65T](#)

6.000 Lm – WUXGA
Ottica Zoom 0.8 – 1.0:1



[PT-TMZ400](#)

4.000 Lm – WUXGA –
Ottica Short 0.43:1



[PT-CMZ50](#)

5.200 Lm – WUXGA –
Ottica Ultra Short 0.235:1




Throw
Distance
Calculator

[Calcolatore ottiche](#)

Imposta immagine o distanza per verificare quale è l'ottica giusta per la tua applicazione

Indoor



[GX Pro Series](#)

LED indoor con pixel pitch da 1.5 fino a 5.9 con cabinet di diversa dimensione per la realizzazione di qualsiasi formato.



[UHD Series](#)

Ledwall con cabinet formato 16:9, disponibile in pixel pitch da 1.2 fino a 3.0 per applicazioni ad alta risoluzione



[DV Series](#)

Ledwall Dual View a doppia faccia con cabinet spessore 47mm. Disponibili con pixel pitch da 1.5 fino a 3.0 per applicazioni ad alta risoluzione

NEW!

Outdoor



[AQ Series](#)

La serie Outdoor Aquila soddisfa le aspettative del pubblico per gli schermi DOOH, con pixel pitch da 3.9 fino a 10.4. Dispone di una luminosità elevata e un'eccellente affidabilità in qualsiasi condizione atmosferica.

Interattivo



[I Series Floor](#)

Il display LED da pavimento interattivo calpestabile. Ha una eccellente capacità di carico che supera i 2000 kg / mq. Disponibile per applicazioni indoor con moduli componibili 250x250 e Pixel Pitch da 2,6 fino a 6,25.



[IW Series](#)

Il display LED da pavimento e parete interattivo con angolo a 90 gradi. Ha una eccellente capacità di carico che supera i 2000 kg / mq. Disponibile per applicazioni indoor con cabinet 500x500 e Pixel Pitch 2,6 e 3,9

LIVEPREMIER Series



LivePremier™ è una gamma completa di sistemi di presentazione multischermo 4K/8K modulari e scalabili e processori videowall, che offrono esperienze di presentazione senza compromessi per staging di fascia alta e integrazione di sistemi premium.

 [YouTube video](#)

Sistemi preconfigurati:

- [Aquilon RS Alpha](#)
- [Aquilon RS1](#)
- [Aquilon RS2](#)
- [Aquilon RS3](#)
- [Aquilon RS4](#)
- [Aquilon RS5](#)
- [Aquilon RS6](#)

Sistemi personalizzabili:

- [Aquilon C](#)
- [Aquilon C+](#)
- [Aquilon Cmax](#)

ALTA 4K Series



Alta 4K è una nuova linea di potenti switcher per presentazioni 4K60 multi-schermo e multi-layer e processori videowall progettati per offrire esperienze di presentazione video di alto livello per eventi live impegnativi e installazioni fisse

 [YouTube video](#)

Sistemi preconfigurati:

- [Zenith 100](#)
- [Zenith 200](#)

MIDRA 4K Series



Gli switcher della serie **Midra 4K** sono ideali per installazioni fisse di piccole/medie dimensioni e ambienti live che richiedono la massima affidabilità, bassa latenza, facilità d'uso senza pari, una qualità dell'immagine ottimale e funzionalità di elaborazione live 4K all'avanguardia.

 [YouTube video](#)

Sistemi preconfigurati:

- [Eikos 4K](#)
- [Pulse 4K](#)
- [QuickMatrix 4K](#)
- [QuickVu 4K](#)

Display Monitor N Series



Display professionali 500Nits, 24/7 con orientamento verticale e orizzontale adatti per sale conferenze, aule didattiche e applicazioni Digital Signage.

[N3551K](#)

55" - 4K - 500cd/m2 - Android 11 - 4GB
RAM - 2x10W - Vesa 400x200 - 1233 x
71.4 x 703.5 mm. - 13.4 kg

[N3651K](#)

65" - 4K - 500cd/m2 - Android 11 - 4GB
RAM - 2x10W - Vesa 600x400 - 1463.3
x 838.3 x 81.6 mm. - 26 kg.

[N3751K](#)

75" - 4K - 500cd/m2 - Android 11 - 4GB
RAM - 2x10W - Vesa 800x600 - 1685.6
x 81.6 x 963.7 mm. - 34 kg.

[N3861K](#)

86" - 4K - 500cd/m2 - Android 11 - 4GB
RAM - 2x10W - Vesa 800x600 - 1931 x
81.6 x 1102 mm. - 43.1 kg.

[N3981K](#)

98" - 4K - 500cd/m2 - Android 11 - 4GB
RAM - 2x10W - Vesa 800x600 - 2212 x
79.4 x 1268.4 mm. - 69.4 kg

PTZ 4K e Controller



CM32 IP W

4K30 PTZ Camera
Zoom 20X
FOV 68° - 6°
HDMI, USB, IP
POE, IP control
Auto Tracking



CM82

4K30 PTZ Camera
Zoom 20X
FOV 80°
HDMI, USB, SDI, IP
POE, LAN control
Auto Tracking

NEW!

CM83

4K30 PTZ Camera
Zoom 30X
FOV 60,4°
HDMI, USB, SDI, IP
POE, LAN control
Auto Tracking



CM93 IP W

4K60 PTZ Camera
Zoom 30X
FOV 59,2° - 2,5°
SDI, HDMI, USB, IP
POE, IP control
AI Auto Tracking
opzionale con licenza

NEW!
SHOOT-GAM
SOLUTION

CM93 NDI W

4K60 PTZ Camera
Zoom 30X
FOV 59,2° - 2,5°
SDI, HDMI, USB, IP,
NDI, POE, IP control
AI Auto Tracking
opzionale con licenza

CM93 DAV W

4K60 PTZ Camera
Zoom 30X
FOV 59,2° - 2,5°
SDI, HDMI, USB, IP,
Dante AV-H, POE, IP
control, AI Auto Tracking
opzionale con licenza



CON200

PTZ Camera
Controller over IP
4D Joystick
3" LCD Preview



CON400

PTZ Camera
Controller over IP
precision Joystick
5,5" LCD Preview

NEW!

AI-Tracking




VOICE TRACKER

Sistema CamDirector di
puntamento automatico tramite
Ceiling Mic Sennheiser
TeamConnect

 SENNHEISER

NEW!

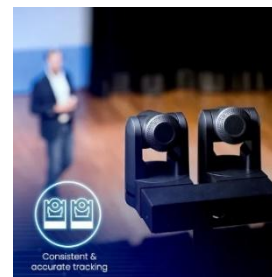

TEACHER TRACKER

Sistema CamDirector a doppia
telecamera per inquadramento
automatico del docente in
movimento

 [YouTube video](#)

PTZ Camera, Videobar



[DVDO-C4-1](#) [DVDO-C4-1-NDI](#)

Full HD PTZ CAM, Zoom 20X
AI Auto Tracking FOV 56° - 3,2°
SDI, HDMI, USB, IP LAN POE



[DVDO-C5-1](#) [DVDO-C5-1-NDI](#)

4K UHD PTZ CAM, Zoom 25X
AI Auto Tracking FOV 59° - 2,5°
SDI, HDMI, USB, IP LAN POE



[DVDO-C7-1-S](#)

4K30 PTZ CAM, Zoom 12X
AI Voice Tracking FOV 80,5° - 7,6°
HDMI, USB, IP LAN POE



[DVDO-C8-1-S](#)

Full HD USB PTZ CAM
Zoom 10X FOV 68,8° - 8,8°
USB, RS-232/RS485



[DVDO-C6-1](#)

4K UHD Videobar, 6 Mics array
AI Voice Tracking FOV 120°
USB-C, HDMI, Audio



[DVDO-C6DL-1-G](#)

4K Videobar con PTZ Cam 12x e
ottica fissa panoramica, 6 Mics array
AI Voice Tracking e auto framing



PTZ Controller



[DVDO-CAMERA CTL1](#)

PTZ Camera controller
Touch screen 10.1
H.264/H.265 decoding
Joystick, Pelco, OnVif, Visca



[DVDO-CAMERA CTL2](#)

PTZ Camera controller
LCD screen, Poe
Joystick, Pelco, OnVif, Visca



[DVDO-CAMERA CTL Mini](#)

PTZ Camera controller
LCd display, 20 pulsanti
Joystick, OnVif

Capture & Recorder



[DVDO-USB3-CAPTURE](#)

Grabber 4K HDMI-USB 3.0 e 2.0,
Loop out



[DVDO-USB3.2-CAPTURE PRO](#)

Grabber 8K HDMI-USB 3.2, Loop out, audio
analogico In-Out



[DVDO-3GSDI-HDMI-2](#)

Convertitore 3GSDI-HDMI, SDI loop Out




[DVDO-StreamRec-1](#)

[DVDO-StreamRec-NDI-1](#)

FullHD Streamer & Recorder singolo
canale, ingressi HDMI o SDI con loop,
Input/Output audio, USB3.0 per
registrazione su dispositivi esterni



[YouTube video](#)



Presentation Switcher HDMI



DVDO-Switcher-41-ARC
4K60 HDR 4x1 HDMI video switcher, ARC su Input 1



DVDO-Switcher-41SS-MV
4K30 4x1 HDMI Seamless Switcher con funzione Multiview e audio de-embedder



DVDO-USBC-HDMI-PS-21-Xtend
2x1 4K60 Presentation switcher & extender, Input HDMI e USB-C, uscita HDMI e HDBaset, Audio extract, USB, PoC



DVDO-USBC-HDMI-PS-42
4K60 4x2 Presentation Switcher, 2 HDMI Input, 2 USB-C input, USB per gestione periferiche su ogni ingresso, audio de-embedder



DVDO-USBC-HDMI-PS-51
4K60 5x1 seamless presentation switcher, Uscita HDMI e HDBT, ricevitore incluso, USB 2.0, Dante 2x2, audio de-embedder



DVDO-CS-1
4K60 Conference System con USB-C e HDMI Input, USB per periferiche, Audio DSP con AEC, Amplificatore 2x20W integrato



Splitter HDMI e CAT



DVDO-Splitter-12
4K60 HDMI Splitter 2 uscite



DVDO-Splitter-12 SE
4K60 HDMI Splitter 2 uscite, scaler, audio out



DVDO-Splitter-14 SE
4K60 HDMI Splitter 4 uscite, scaler, audio out



DVDO-Splitter-18
4K60 HDMI Splitter 8 uscite



DVDO-Splitter-12-CAT
Splitter HDMI su 2 uscite CAT, ricevitori inclusi, HDMI loop



DVDO-Splitter-14-CAT
Splitter HDMI su 4 uscite CAT, ricevitori inclusi, HDMI loop



DVDO-Splitter-18-CAT
Splitter HDMI su 8 uscite CAT, ricevitori inclusi, HDMI loop

Extender HDBT



DVDO-XTEND-PAIR150
Extender HDBT HDMI, IR, RS-232, 4K60 120Mt, FullHD 150Mt



DVDO-XTEND-HDMI-USB
Extender HDBT fino a 100Mt, HDMI 4K60, USB 2.0



DVDO-XTEND-PAIR3.0E
Extender HDBT 3.0, HDMI, IR, RS-232, USB, Audio Arc, Lan, 100Mt





DVDO-XTEND-USBC-HDMI-70
Extender HDBT 3.0, switcher USB-C – HDMI 4K60, USB 2.0, Audio de-embedding, 70Mt



DVDO-XTEND-2USBC-2HDMI-100
2X USB-C extender con 2 uscite HDMI parallele o estensione schermo



DVDO-XTEND-USBC-USB-100
Extender USB 3.2 fino a 100Mt su cavo CAT6A. POC



Matrici HDMI



NEW!

DVDO-Matrix-22

Matrice 4K60 HDMI 2x2, HDR, audio de-embedding



DVDO-Matrix-42B

Matrice 4K60 HDMI 4x2, ARC, HDR, 1080p downscaler, audio de-embedding



DVDO-Matrix-44

Matrice 4K60 HDMI 4x4, 1080p downscaler, audio de-embedding



DVDO-Matrix-88

Matrice 4K60 HDMI 8x8, audio de-embedding

Matrici HDMI seamless



DVDO-Matrix-42SS-MW

Matrice 4K60 HDMI 4x2 Seamless con multiview, audio de-embedding



DVDO-Matrix-44SS-VW

Matrice 4K60 HDMI 4x4 Seamless & Video Wall Controller



DVDO-Matrix-44SS-MV-VW

Matrice 4K60 HDMI 4x4 Seamless & Video Wall Controller con multiview, audio de-embedding



DVDO-Matrix-88SS-VW

Matrice 4K60 HDMI 8x8 Seamless & Video Wall Controller, audio de-embedding

Matrici HDMI - CAT



NEW!

DVDO-Matrix-42-HDBT

Matrice 4K60 4x2, 2 ingressi HDBT, 2 ingressi HDMI, uscite HDMI + HDBT parallele fino a 70Mt, audio extract



DVDO-Matrix-44-CAT

Matrice 4K60 4x4, 4 uscite HDMI + CAT parallele fino a 70Mt, ricevitori inclusi



DVDO-Matrix-88-CAT

Matrice 4K60 8x8, 8 uscite HDMI + CAT parallele fino a 70Mt, ricevitori inclusi

Display Interattivi



TD-30105

Display 105" 21:9
Interattivo 20 tocchi
PC WIN 10/11 integrato
MS Teams Front Row



TD-12² Series

Display 55", 65", 75", 86" e 98"
Interattivo 50 tocchi
Android 14
Screen Mirroring
OPS PC WIN11 opzionali
Google EDLA Certified



TD-40 Series

Display 65", 75", 86"
Interattivo 20 tocchi
NO sistema operativo
OPS PC WIN11 opzionali
Ideali per musei e punti
informazione

NEW!


Supporti per display



DisplaySHIFT 2

Supporto a parete **regolabile in altezza a mano** per display fino a 86"


- DisplayShift 31-43Kg
- DisplayShift 51-74Kg
- DisplayShift 55-78Kg con lavagne laterali WINGS



DisplayLIFT2 WALL STAND

Supporto motorizzato da pavimento o parete regolabile in altezza per display fino a 86"
Accessori opzionali:

- Supporto telecamera
- Staffa Klick&Show
- Copertura posteriore
- Ripiano frontale



DisplayLIFT MOBILE V-BASE

Supporto motorizzato su ruote regolabile in altezza per display fino a 86"
Accessori opzionali:

- Supporto telecamera
- Staffa Klick&Show
- Copertura posteriore
- Ripiano frontale

Bundle completi



HUDDLE 65M HUDDLE 75M

BUNDLE completo di:

- Display interattivo 65" o 75"
- Carrello motorizzato
- Videosoundbar KVB120
- Klick&Show K-FX
- Tray per button



MEET 75CW

BUNDLE completo di:

- Display interattivo 75"
- Supporto da terra motorizzato DisplayLift
- Telecomando Bluetooth
- Videosoundbar KVB120
- Klick&Show K-FX
- Tray per button

Wireless BYOM - BYOD



[KLICK&SHOW K-FX PLUS](#)

4K BYOM Videoconferenza wireless Dual screen

Airplay, Miracast, HDMI Input

[K-FX PLUS Base Station](#)
[USB-C o HDMI Button](#)
[Accessori](#)



[KLICK&SHOW K-FX](#)

BYOM Videoconferenza wireless

Airplay, Miracast, Chromecast

[K-FX KIT HDMI](#)
(2 pulsanti HDMI+USB)
[K-FX KIT USB-C](#)
(2 pulsanti USB-C)



[CommuniKam KVB120](#)

Video bar all-in-one, camera 8MP, zoom 5X, array 6 microfoni, speaker integrati, autoframing e voice tracking

Connettività tavolo Cable Port



[CP Desk² 4 Fold 2X USB grigio](#) [CP Desk² 4 Fold 2X USB alluminio](#)

Scatola Connettività esterna bordo tavolo, 2 prese 220V, 2 prese alimentazione USB, 1 slot libero per connettività HDMI, RJ45, USB



[CP Desk² 4 Fold 2X grigio](#) [CP Desk² 4 Fold 2X alluminio](#)

Scatola Connettività esterna bordo tavolo, 2 prese 220V, 2 slot liberi per connettività HDMI, RJ45, USB



[CP Desk² 6 Fold 3X USB grigio](#) [CP Desk² 6 Fold 3X USB alluminio](#)

Scatola Connettività esterna bordo tavolo, 3 prese 220V, 2 prese di alimentazione USB, 2 slot liberi per connettività HDMI, RJ45, USB



[CP Desk² 6 Fold 4X grigio](#) [CP Desk² 6 Fold 4X alluminio](#)

Scatola Connettività esterna bordo tavolo, 4 prese 220V, 2 slot liberi per connettività HDMI, RJ45, USB

[Tutte le soluzioni di connettività tavolo con presa universale italiana](#)

Adapt Series



[ADAPT 100 Series](#)

Cuffia stereo stile archetto con cavo jack e/o USB-A/C, leggera e pratiche



[ADAPT 200 Series](#)

Cuffia stereo stile archetto Wireless Bluetooth, leggera e pratiche



[ADAPT 300 Series](#)

Cuffia circumaurale con microfono, Wireless Bluetooth, ANC cancellazione rumore di fondo, richiudibile



[ADAPT 500 Series](#)


Cuffia circumaurale con microfono, Wireless Bluetooth, ANC cancellazione rumore di fondo, richiudibile



[ADAPT 600 Series](#)


Cuffia circumaurale con microfono, Wireless Bluetooth, ANC cancellazione rumore di fondo, richiudibile

Impact Series



[IMPACT 100 Series](#)

Cuffia stile archetto con cavo jack e/o USB-A/C, leggera e pratiche, singola o doppia




[IMPACT 200 Series](#)

Cuffia stile archetto con cavo USB-A, leggera e pratiche, singola o doppia



[IMPACT 400 Series](#)

Cuffia stile archetto con cavo USB, leggera e pratiche, singola o doppia



[IMPACT 600 Series](#)

Cuffia stile archetto con cavo USB-A, leggera e pratiche, ANC, singola o doppia



[IMPACT 700 Series](#)

Cuffia stile archetto con cavo USB-A, BrainAdapt, singola o doppia, ideale per call center

Impact Series



[IMPACT 800 Series](#)

Cuffia stile archetto con cavo USB-A, BrainAdapt, ANC, singola o doppia



[IMPACT 1000 Series](#)

Cuffia stile archetto wireless Bluetooth, BrainAdapt, ANC, singola o doppia, base di ricarica



[IMPACT 5000 Series](#)

Cuffia stile archetto wireless Bluetooth, DECT, BrainAdapt, ANC, singola o doppia, base di ricarica

Speakerphone



EXPAND 80

Plug&Play USB-C speakerphone
6 mics, Epos Voice
Espandibile fino a 2 mic aggiuntivi
Certificato Teams (80T)
USB Bluetooth dongle
Medium, Large Room



EXPAND 40

Plug&Play USB-C speakerphone
3 mics, cancellazione rumore
Certificato Teams (40T)
USB Bluetooth dongle (40+)
Small, Medium Room



EXPAND 30

Plug&Play USB-C speakerphone
Certificato Teams (30T)
USB Bluetooth dongle (30+)
Small, Medium Room



EXPAND 20

Plug&Play speakerphone
USB + audio mini jack
Personal, Focus Room

Vision Bundle



EXPAND Capture 5 & Expand Vision 1M pack

4K USB Camera + Intelligent
Speaker con array
microfonico 7mics
Certificato MS Teams

Supporti fino a 20Kg



PPC 1500

Supporto a soffitto fisso, **altezza 12,4cm**, max 20Kg, inclinazione 15°, attacco universale, colore bianco o silver



PPC 1540

Supporto a soffitto **regolabile in altezza 40-55 cm**, max 20Kg, inclinazione 15°, attacco universale, colore bianco o silver



PPC 1555

Supporto a soffitto **regolabile in altezza 55-85 cm**, max 20Kg, inclinazione 15°, attacco universale, colore bianco o silver



PPC 1585

Supporto a soffitto **regolabile in altezza 85-135 cm**, max 20Kg, inclinazione 15°, attacco universale, colore bianco o silver

Supporti fino a 30Kg



PPC 2500

Supporto a soffitto fisso, **altezza 12,4cm**, max 30Kg, inclinazione 15°, attacco universale, colore silver



PPC 2540

Supporto a soffitto **regolabile in altezza 40-55 cm**, max 30Kg, inclinazione 15°, attacco universale, colore silver



PPC 2555

Supporto a soffitto **regolabile in altezza 55-85 cm**, max 30Kg, inclinazione 15°, attacco universale, colore silver



PPC 2585

Supporto a soffitto **regolabile in altezza 85-135 cm**, max 30Kg, inclinazione 15°, attacco universale, colore silver

Lift Motorizzati



PPL 2035

Lift motorizzato per controsoffitti per proiettori max 15kg, dimensioni max 410x450x275Hcm, **discesa max 48 cm**



PPL 2100


Lift motorizzato per controsoffitti per proiettori max 30kg, dimensioni max 570x600x275Hcm, **discesa max 97 cm**



PPL 2170

Lift motorizzato per controsoffitti per proiettori max 30kg, dimensioni max 570x600x275Hcm, **discesa max 198 cm**

[Configuratore Vogel's On Line](#)



Parete



PFW Series STAFFA FISSA

[PFW6400](#) 46"-65", max 100Kg

[PFW6800](#) 55"-80", max 100Kg

[PFW6900](#) 80"-120", max 160Kg



PFW Series STAFFA INCLINABILE

[PFW6410](#) 46"-65", max 75Kg

[PFW6810](#) 55"-80", max 75Kg

[PFW6910](#) 80"-120", max 230Kg



PFW Series STAFFA VERTICALE

[PFW6815](#) 43"-100", max 100Kg



PFW Series STAFFA GIREVOLE

[PFW6850](#) 42"-65", max 40Kg

[PFW6851](#) 42"-85", max 80Kg

[PFW6852](#) 40"-98", max 136Kg

[PFW6855](#) 65"-120", max 227Kg



TVM Series STAFFA MOTORIZZATA

[TVM 7675](#) 44"-77", max 35Kg, rotazione 60° a SX e DX, telecomando incluso, controllo con app

Pavimento



FLOOR STAND DISPLAY < 65", 80Kg

[F1544B](#) altezza 150cm

[F1844B](#) altezza 180cm

[F2044B](#) altezza 200cm



FLOOR STAND DISPLAY > 65", 80Kg

[FD1564B](#) altezza 150cm

[FD1864B](#) altezza 180cm

[FD2064B](#) altezza 200cm



CARRELLO DISPLAY < 65", 80Kg

[T1544B](#) altezza 150cm

[T1844B](#) altezza 180cm

[T2044B](#) altezza 200cm



CARRELLO DISPLAY > 65", 80Kg

[TD1564B](#) altezza 150cm

[TD1864B](#) altezza 180cm

[TD2064B](#) altezza 200cm



CARRELLO DISPLAY > 65", 150Kg

[TD1584B](#) altezza 150cm

[TD1884B](#) altezza 180cm

[TD2084B](#) altezza 200cm

Soffitto



Supporto con rotazione < 65", 40Kg

[CT240844](#) 100x100-400x400 H 80cm

[CT241544](#) 100x100-400x400 H 150cm

[CT242244](#) 100x100-400x400 H 220cm

[CT243044](#) 100x100-400x400 H 300cm



Supporto con rotazione < 65", 80Kg

[CT0844](#) 100x100-400x400 H 80cm

[CT1544](#) 100x100-400x400 H 150cm

[CT3044](#) 100x100-400x400 H 300cm



Supporto doppio > 65", 160Kg

[CD1564](#) 400x400-600x400 H 150cm

[CD1584](#) 400x400-800x400 H 150cm

[CD3064](#) 400x400-600x400 H 300cm

[CD3084](#) 400x400-800x400 H 300cm

[Configuratore Vogel's On Line](#)



Supporti universali per Ledwall dvLED Connect IT



NEW!

dvLED Connect-It

Sistema di montaggio universale per pannelli led
Grazie ai supporti a parete regolabili (regolazione nelle direzioni x, y e z), è possibile fissare le barre di interfaccia dvLED alla parete. I supporti a parete sono regolabili in profondità, in modo da adattarsi facilmente a qualsiasi irregolarità della parete stessa. Grazie alla regolazione verticale di precisione, le barre di interfaccia dvLED possono essere montate perfettamente in piano.



[YouTube video](#)



Supporto a soffitto CLED

Sistema di montaggio universale a soffitto per configurazioni cabinet ledwall da 4x4 a 8x8




Supporto a pavimento FLED

Sistema di montaggio universale da pavimento per configurazioni cabinet ledwall da 4x4 a 8x8



Trolley da pavimento TLED

Carrello universale per configurazioni cabinet ledwall da 4x4 a 8x8



Supporto Fisso da terra FMLED

Sistema di montaggio universale da pavimento fisso per configurazioni cabinet ledwall da 4x4 a 8x8

Carrelli motorizzati ledwall



Carrello motorizzato
per Ledwall Samsung

[TLWE78101](#) IFR/IER 1,5mm 3x3



Carrello motorizzato
per Ledwall Philips

[TLWE78001](#) per FHD 110BDL9112

[TLWE78002](#) per FHD 137BDL9115

[Configuratore Vogel's On Line](#)

◀ Back

▶ Next

🏠 Home

Supporti motorizzati



RISE 2000 Series

Sollevatore da pavimento a muro per display fino a 98", 140Kg

RISE 2005 velocità 50mm/s

RISE 2008 velocità 80mm/s



RISE 4000 Series

Trolley per display fino a 86", 120Kg

RISE 4205 velocità 50mm/s, ruota singola

RISE 4208 velocità 80mm/s, ruota singola

NEW!



RISE 5000 Series

Trolley per display fino a 98", 120Kg

RISE 5205 velocità 50mm/s, ruota singola

RISE 5208 velocità 80mm/s, ruota singola

RISE 5305 velocità 50mm/s, ruota doppia

RISE 5308 velocità 80mm/s, ruota doppia

Mobili Videoconferenza



PVF 4112

Mobile per videoconferenza per schermi singoli da 55" a 90", e doppi fino a 65".

Pannello frontale in alluminio rimovibile

Colore bianco o silver. Accessori:

- Staffe di fissaggio VESA
- Supporti per videocamera o soundbar



PFF 5100

Mobile per videoconferenza con rotelle per schermi fino a 55" max 80Kg.

Pannello frontale in alluminio rimovibile.

Colore silver. Accessori:

- Staffe di fissaggio display singolo o doppio
- Supporti per videocamera o soundbar



PFF 5211

Mobile per videoconferenza con rotelle per schermi singoli da 55" a 90", e doppi fino a 65".

Porte di accesso frontali e posteriori. Accessori:

- Staffe di fissaggio VESA
- Supporti per videocamera o soundbar

[Configuratore Vogel's On Line](#)



Supporto Clienti

Attività e servizi

- Logistica efficiente
- Ricerca e sviluppo
- Studio e sviluppo di progetti personalizzati
- Formazione tecnica e dimostrazione di prodotti e sistemi
- Corsi per partner audio/video certificati; Meeting ed eventi
- Supporto ai clienti nell'avviamento di sistemi e impianti
- Assistenza tecnica interna e altamente specializzata
- Portale di raccolta ordini B2B per la rete di clienti e agenti
- Canali EDI per l'elettronica di consumo
- Approccio snello e di processo





AGENZIA

AUDIO VIDEO
PROFESSIONALE

Roberto Ravaioli

Tel. +39 335 7097486

roberto.ravaioli@av-pro.it

www.av-pro.it
