



MD Italy Product Guide

REV 1.1 – Giugno 2026

Catalogo

Contatti

Product Guide



[Clicca sulla descrizione per accedere al catalogo](#)

Audio Visual



[Supporti per videoproiettori](#)



[Supporti per monitor display](#)



[Supporto Modulare SPLT100 con attacco rapido](#)



[Carrelli e gobbi per display e proiettori](#)



[Supporti da pavimento per Ledwall](#)



[Treppiedi e supporti per audio e luci](#)



[Aste microfoniche](#)



[MD Truss Tralicci e accessori](#)
[Basi MD Truss e Kit giunzione](#)



[Sistemi di elevazione](#)




[Mobili rack ST Series](#)
[Pannelli e accessori rack](#)



[Palchi e pedane](#)



[Avvolgicavo](#)



[Cavi e bobine audio](#)

SUPPRO Series



SUPPRO

Staffa da soffitto con regolazione inclinazione tramite sfera centrale. Colore alluminio gofrato. Fino a 15Kg.

- [SUPPRO2](#) fissa 13 cm
- [SUPPRO1](#) regolabile 40-60 cm
- [SUPPRO6](#) regolabile 68-115 cm
- [SUPPRO4](#) regolabile 100-172 cm
- [SUPPRO5](#) regolabile 123-220 cm



SUPPROAM

Staffa da traliccio 50mm con regolazione inclinazione tramite sfera centrale. Colore alluminio gofrato. Fino a 15Kg.

- [SUPPRO2AM](#) fissa 13 cm
- [SUPPRO1AM](#) regolabile 40-60 cm
- [SUPPRO4AM](#) regolabile 68-115 cm



SUPPRO3

Supporto universale fisso da parete per videoproiettori. Lunghezza 30 cm. Colore alluminio gofrato. Fino a 15Kg.

SUPPRODOME

Adattatore per montaggio telecamera con attacco da 1/4" su staffa SUPPRO.



SUPPROQ Series



SUPP.PROQ

Staffa da soffitto con regolazione pan e tilt micrometrica. Colore nero o bianco. Prolunghe opzionali. Fino a 30Kg.

- [SUPP.PROQ21](#) fissa 21 cm
- [SUPP.PROQ4057](#) regolabile 40-57 cm
- [SUPP.PROQ5790](#) regolabile 57-90 cm
- [SUPP.PROQ90150](#) regolabile 90-150 cm



SUPPROQ_CFW

Supporto universale telescopico da parete con regolazione micrometrica, colore bianco. Fino a 30Kg.

- [SUPPROQ_CF3653](#) regolabile 36-53 cm
- [SUPPROQ_CF5381](#) regolabile 53-81 cm
- [SUPPROQ_CF81136](#) regolabile 81-136cm



SUPPROQ_CFFW

Supporto universale telescopico da parete con regolazione basculante, colore bianco. Fino a 30Kg.

- [SUPPROQ_CF3653F](#) regolabile 36-53 cm
- [SUPPROQ_CF5381F](#) regolabile 53-81 cm
- [SUPPROQ_CF81136F](#) regolabile 81-138cm

SUPPROQ Accessori



SUPP.PROQPR

Prolunga per tutti i modelli telescopici di SUPP.PROQ. Non compatibile con versione fissa. Colore nero o bianco

- [SUPP.PROQPR29](#) fissa 29 cm
- [SUPP.PROQPR46](#) fissa 46 cm
- [SUPP.PROQPR75](#) fissa 75 cm



SUPP.PROQAT

Adattatore per appendere SUPP.PROQ a traliccio. Colore nero o bianco. Aliscaf TG100SA o TG100SN non incluso



SUPP.PROQ90

Adattatore per posizionare a 90 gradi il proiettore. Colore nero o bianco.



SUPPROQ_CF_PS3221


Piastra di rinforzo per Serie SUPPROQ_CFFW e SUPPROQ_CFW, colore nero

Supporti a parete

SPLPF

Supporti universali fissi Slim a parete, colore nero

- [SPLPF0](#) - > 65"
Vesa max 1000x600, portata 90Kg
- [SPLPF1](#) - < 65"
Vesa max 600x400, portata 90Kg
- [SPLPF2](#) - < 32"
Vesa max 400x200, portata 40Kg



SPLBR1 - < 55"

Supporto da parete estensibile a braccio, inclinazione da 0 a 20°, Portata 80kg, braccio 67cm, VESA 600x400, colore nero



SPLBR1L - > 55"

Supporto da parete estensibile a braccio, inclinazione da 0 a 20°, Portata 80kg, braccio 87cm, VESA 600x400, colore nero



SPM50PRT

Supporto da parete con scarico a terra, Vesa 1000x800, portata 150 kg, colore nero verniciato con polveri epossidiche



Supporti a soffitto

SPLS1


Supporto universale telescopico da soffitto per display, VESA max 600x400, regolabile 75-125 cm, rotazione 360 gradi, inclinazione 0-20°, portata 80 kg, colore alluminio o nero

- [SPLS1PR47](#) – prolunga 47 cm
- [SPLS1PR97](#) – prolunga 97 cm
- [SPLS1AO](#) – adattatore per traliccio or.
- [SPLS1AG](#) – supporto aggiuntivo per secondo schermo contrapposto
- [SPLS1AV](#) – adattatore per appendere supporto SPLS1AG a traliccio verticale
- [SPLS1 BS1](#) – piastra base per convertire SPLS1 in stand pavimento



SPLS1DP55

Supporto universale da soffitto per due monitor affiancati in configurazione portrait fino a 55", lunghezza regolabile 75-125 cm, inclinazione 0-20°, portata 80Kg, colore alluminio o nero



SPLS4

Supporto telescopico universale da soffitto per 4 monitor fino a 50", lunghezza regolabile 90-150 cm, inclinazione 0-20°, colore alluminio o nero





Sistema modulare SPLT100 System con attacco rapido

SPLT100 System



SPLT100N

Supporto verticale telescopico in acciaio, regolabile in altezza 108-188cm, attacco rapido SPLT, portata 70Kg, fissaggio base con 2 viti M12, colore nero

Per monitor oltre 75" affiancare 2 supporti su base [SPLT100XLBahn](#) e piastra [SPLTAG12080N](#)



SPLT35

Attacco rapido SPLT per stativi con diametro 35mm



SPLT AM29

Attacco rapido SPLT per Truss 29cm



SPLPRN

Attacco rapido SPLT per fissaggio a parete, inclinabile




SPLT1 P1UNI

Attacco rapido SPLT con fori per fissare aliscafi di ancoraggio su tralicci



KITPM12x4

Kit piedini regolabili per SPLT100BAHN



SPLT100PIAN

Base autoportante in acciaio per SPLT100, peso 36kg, dimensioni 74x74 cm, colore nero.



SPLT100PS

Piastra per fissaggio a pavimento, soffitto o truss 29cm con aliscafi per SPLT100N



SPLT100BAHN – SPLT100XLBahn

Basi ad H in acciaio con ruote pivoettanti per SPLT100N

Staffe Vesa per SPLT100



SPLTAG

Piastre universali compatibili con il sistema di aggancio rapido SPLT

- [SPLTAGN](#) Vesa 600x400
- [SPLTAG8060N](#) Vesa 800x600
- [SPLTAG12080N](#) Vesa 1200x800



LCDBR4040SPLT1N

Adattatore Vesa 20x10, 20x20, 20x40, 30x30 e 40x40 cm, compatibile con il sistema di aggancio rapido SPLT



LCDBR2020SPLT1N

Adattatore Vesa 10x10, 20x10, 20x20 cm, compatibile con il sistema di aggancio rapido SPLT



Back



Next



Home

Carrelli SPLT per display



[SPLT1N](#) - < 75"

Supporto universale da terra con ruote, regolabile 125-205cm, Vesa 600x400, portata 50Kg, colore nero

- [RP6532N](#) Piano appoggio
- [SPLT1RISER](#) distanziale per utilizzo con gamba posteriore chiusa
- [KITPM12](#) Kit piedini regolabili



[SPLT100XL](#) - < 110"

Supporto universale da terra su ruote, Altezza regolabile 120-200 cm. Portata 150 kg. Vesa 800x1200 cm. Colore nero

- [SPLT100XLRP](#) Piano appoggio



[SPLT4](#)

Supporto da pavimento su ruote per monitor interattivi, inclinazione 0 - 90 gradi, altezza regolabile 70-100 cm, Vesa 600x400 cm, nero

Gobbi SPLT per display



[SPLTR1N](#) - < 65"

Supporto universale da terra, inclinazione regolabile tra 0° e 90°. Attacco Vesa fino a 600x400 cm, nero



[SPLTR1NAGN](#) - < 65"

Supporto universale da terra, inclinazione regolabile tra 0° e 90°, nero, **attacco rapido SPLT**, staffa non inclusa



[SPLTR1M](#) - < 65"

Supporto universale da terra su ruote, inclinazione regolabile tra 0° e 90°. Attacco Vesa fino a 600x400 cm, nero



[SPLTR1AGM](#) - < 65"

Supporto universale da terra su ruote, inclinazione regolabile tra 0° e 90°, nero, **attacco rapido SPLT**, staffa non inclusa

Carrelli SUPPRO per proiettore



[SUPPRO4040S](#)

Carrello da pavimento per proiettori, piano superiore basculante, dimensioni 40x40 cm, altezza regolabile 85-136 cm. Richiudibile.





[SUPPRO4040R](#)


Carrello da pavimento per proiettori, piano superiore basculante, dimensioni 40x40 cm, altezza regolabile 85-136 cm. Richiudibile, ripiano aggiuntivo incluso

LW System

Sistema modulare per installare Ledwall a pavimento tramite piastre in acciaio a cui fissare tralicci piani o quadri 29cm

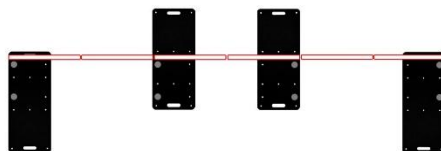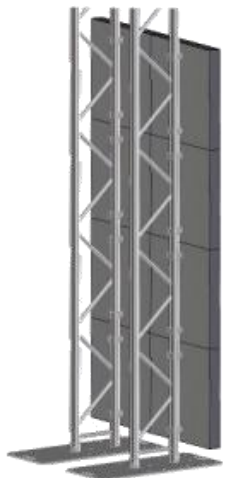

Installazione senza contrappesi



Installazione con contrappesi



[LW3274PIA](#)

Piastra base multiforata
32x74cm, peso 14,8Kg



[LW32100PIA](#)

Piastra base multiforata 32x98
cm, peso 19,2 Kg




[TRAK04B \(4pz\)](#) - [TRAK04BP \(2pz\)](#)

Kit copiglie, spine, viti svasate e
perni per fissare tralicci su piastra
base

LED System

Sistema modulare per installare Ledwall a pavimento tramite tubolari regolabili in altezza in acciaio a cui fissare tralicci piani 29cm

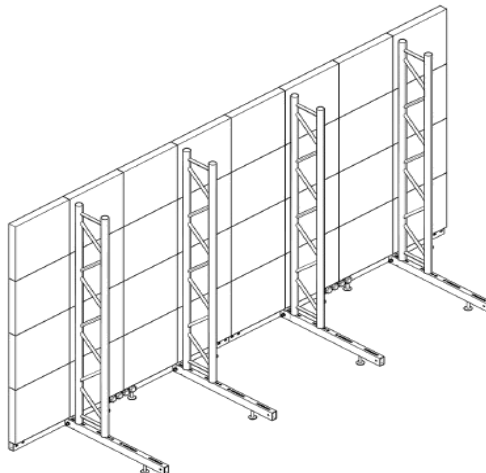

[LEDSF](#)

Tubolare frontale regolabile in
altezza 80-150 mm, largh. 1 Mt.,
inserti filettati



[LEDSP](#)

Tubolare trasversale regolabile in
altezza 80-150 mm, largh. 1 Mt.,
inserti filettati



[TRAK04 \(4pz\)](#) - [TRAK04P \(2pz\)](#)

Kit copiglie, spine, viti e perni per
fissare tralicci su piastra base

Truss e accessori



[TRP30S2](#)

Traliccio lineare **piano 29 cm**, realizzato
con saldatura robotizzata, Tubi correnti Ø
50mm, spessore 2mm. diagonali Ø 25mm,
spessore 2mm, Boccole dal pieno, colore
nero o alluminio

- [TRP300420S2N](#) Lunghezza 42 cm
- [TRP300500S2N](#) Lunghezza 50 cm
- [TRP300710S2N](#) Lunghezza 71 cm
- [TRP301000S2N](#) Lunghezza 100 cm
- [TRP301500S2N](#) Lunghezza 150 cm
- [TRP302000S2N](#) Lunghezza 200 cm
- [TRP302500S2N](#) Lunghezza 250 cm
- [TRP303000S2N](#) Lunghezza 300 cm
- [TRP303500S2N](#) Lunghezza 350 cm
- [TRP304000S2N](#) Lunghezza 400 cm



[LEDUNI100](#)

Piastra multiforata per fissaggio ledwall
alla struttura portante, completo di
aliscav [TG100SA](#)

Supporti da terra Ø 35mm



TREPPIEDI SPC Series

Supporto professionale 35mm a treppiede in alluminio regolabile, pin di sicurezza, sistema ammortizzante "AIR CUSHION". colore nero. Venduti a coppia

- [SPC2NR](#) Base 66cm, altezza regolabile 102-150cm
- [SPC3NR](#) Base 140cm, altezza regolabile 125-199cm
- [SPC3NRRG](#) Base 140cm, altezza regolabile 125-199cm, gamba retrattile



[SPL6040UN35](#)

Supporto per diffusori con base in acciaio 60x40cm, tubo telescopico da 35 mm, altezza regolabile 115 - 185 cm. Può essere utilizzato come stand per display con l'accessorio [SPLT35](#) ed [SPLTAGN](#). Colore nero

Attacchi per luci e audio



[SPC120](#)

Supporto orizzontale telescopico per luci per stativi da 35 mm, fino ad 8 fari, larghezza da 150 a 230 cm. Colore nero



[SPC130](#)

Supporto tubolare per unire 2 SPC120. Possibilità di sostenere fino a 8 fari



[SPC135](#)

Supporto orizzontale per luci per stativi da 35 mm, fino a 4 fari, larghezza 73 cm, colore nero



[SPC200](#)

Supporto con doppio perno 35mm per diffusori audio, distanza fissa 95cm



[SPC200M](#)

Supporto con doppio perno 35mm per diffusori audio, distanza regolabile da 43 a 70 cm

Ripiani universali



[SUPPRO5060PIA](#)

Ripiano 50x60 cm inclinabile per stativi con tubo 35mm, colore nero



[SUPPRO4236PIA](#)

Ripiano 42x36 cm inclinabile per stativi con tubo 35mm, colore nero

Aste dritte



[ASC100DCNR](#)

Asta microfonica professionale telescopica con base circolare decentrata e connettore xlr per mic. gooseneck, colore nero o bianco



[ASC100DCC5NR](#)

Asta con base circolare decentrata con connettore xlr3p f e cavo microfonico lunghezza 5mt



[ASC100NR](#)

Asta microfonica professionale telescopica dritta a base circolare, Altezza regolabile 85-150 cm, colore nero



[AS100NR](#)

Asta microfonica nana a giraffa telescopica con base tripode richiudibile, altezza regolabile 85-150 cm, colore nero



[ASC50NR](#)

Asta microfonica professionale telescopica nana a base circolare. Altezza da 35 a 52 cm. Colore nero



[ASC50DC](#)

Asta microfonica professionale telescopica nana inclinabile a base circolare. Altezza da 30 a 50 cm. Colore nero

Aste a giraffa



[AS200NR](#)

Asta microfonica a giraffa fissa con base tripode richiudibile, altezza regolabile 85-150 cm, colore nero



[AS300NR](#)

Asta microfonica a giraffa telescopica con base tripode richiudibile, altezza regolabile 85-150 cm, colore nero



[AS50NR](#)

Asta microfonica nana a giraffa telescopica con base tripode richiudibile, altezza regolabile 50-75 cm, colore nero



[ASC50RG](#)

Asta microfonica telescopica professionale nana con base circolare e giraffa telescopica. Altezza 35-52 cm,



[AS30NR](#)

Asta microfonica nana a giraffa telescopica con base tripode richiudibile, altezza regolabile 30-55 cm, colore nero

Supporti da tavolo



[AS20](#)

Asta microfonica professionale telescopica da tavolo, altezza da 30 a 50cm, colore nero

Traliccio lineare Quadro



[TRQ40S2](#)

Traliccio lineare **quadro 39x39 cm** realizzato con saldatura robotizzata, Tubi correnti Ø 50mm da 2mm, diagonali Ø 25mm da 2mm, Boccole dal pieno, colore alluminio o nero

[TRQ400500S2](#) Lunghezza 50 cm

[TRQ401000S2](#) Lunghezza 100 cm

[TRQ401500S2](#) Lunghezza 150 cm

[TRQ402000S2](#) Lunghezza 200 cm

[TRQ402500S2](#) Lunghezza 250 cm

[TRQ403000S2](#) Lunghezza 300 cm

[TRQ403500S2](#) Lunghezza 350 cm



[TRQ30S2](#)

Traliccio lineare **quadro 29x29 cm** realizzato con saldatura robotizzata, Tubi correnti Ø 50mm da 2mm, diagonali Ø 25mm da 2mm, Boccole dal pieno, colore alluminio o nero

[TRQ300420S2](#) Lunghezza 42 cm

[TRQ300500S2](#) Lunghezza 50 cm

[TRQ300710S2](#) Lunghezza 71 cm

[TRQ301000S2](#) Lunghezza 100 cm

[TRQ301500S2](#) Lunghezza 150 cm

[TRQ302000S2](#) Lunghezza 200 cm

[TRQ302500S2](#) Lunghezza 250 cm

[TRQ303000S2](#) Lunghezza 300 cm

[TRQ303500S2](#) Lunghezza 350 cm

[TRQ304000S2](#) Lunghezza 400 cm

Traliccio lineare Piano



[TRP40S2](#)

Traliccio lineare **piano 39 cm**, realizzato con saldatura robotizzata, Tubi correnti Ø 50mm, spessore 2mm, diagonali Ø 25mm, spessore 2mm, Boccole dal pieno, colore alluminio o nero

[TRP400500S2](#) Lunghezza 50 cm

[TRP401000S2](#) Lunghezza 100 cm

[TRP401500S2](#) Lunghezza 150 cm

[TRP402000S2](#) Lunghezza 200 cm

[TRP402500S2](#) Lunghezza 250 cm

[TRP403000S2](#) Lunghezza 300 cm

[TRP403500S2](#) Lunghezza 350 cm



[TRP30S2](#)

Traliccio lineare **piano 29 cm**, realizzato con saldatura robotizzata, Tubi correnti Ø 50mm, spessore 2mm, diagonali Ø 25mm, spessore 2mm, Boccole dal pieno, colore alluminio o nero

[TRP300420S2](#) Lunghezza 42 cm

[TRP300500S2](#) Lunghezza 50 cm

[TRP300710S2](#) Lunghezza 71 cm

[TRP301000S2](#) Lunghezza 100 cm

[TRP301500S2](#) Lunghezza 150 cm

[TRP302000S2](#) Lunghezza 200 cm

[TRP302500S2](#) Lunghezza 250 cm

[TRP303000S2](#) Lunghezza 300 cm

[TRP303500S2](#) Lunghezza 350 cm

[TRP304000S2](#) Lunghezza 400 cm

Raccordi



[TRR40C](#)

Raccordo multivia/cubo per traliccio quadro 39 cm, aggiungere [TRAK02](#) per ogni faccia



[TRR40Q](#)

Raccordo per traliccio quadro e piano 39 cm, aggiungere [TRAK02](#) per ogni faccia



[TRR40D](#)

Raccordo/Ritto per traliccio piano 39 cm, aggiungere [TRAK02](#)



[TRR30C](#)

Raccordo multivia/cubo per traliccio quadro 29 cm, aggiungere [TRAK02](#) per ogni faccia



[TRR30Q](#)

Raccordo per traliccio quadro e piano 29 cm, aggiungere [TRAK02](#) per ogni faccia



[TRR30D](#)

Raccordo per traliccio quadro e piano 29 cm, aggiungere [TRAK02](#) per ogni faccia



[TRPS300560S2](#)

Traliccio triangolare piano 29 cm lunghezza con "manina" 56 cm



[TRPS300500S2](#)


Traliccio triangolare piano 29 cm lunghezza con "manina" 50 cm

Basi MD Truss



[BST2540SM](#)

Base universale smontabile in acciaio per tralicci 25x25, 29x29, 30x30, 35x35, 39x39, 40x40 cm. Ingombro 75x75, portata 200Kg. [TRAK04](#) non incluso



[TRQ300PIA7474](#)

Base pesante in acciaio per truss triangolari lato 25 e 29 cm, truss piane 29 cm e truss quadrate 29 cm, ingombro 74x74 cm, peso 35kg, colore nero



[TRQ400PIA680Z](#)

Base in acciaio zincato a "farfalla" per traliccio triangolare da 25 e 29 e traliccio quadro da 29 e 39 cm, ingombro 68x68 cm, peso 10 kg, colore nero o zincato




Piastre basi TRQ 30-40

Piastra/base **quadrata** in acciaio zincato per fissaggio a pavimento tralicci quadri 39 e 29 cm, Kit [TRAK04B](#) non incluso

[TRQ40PIA4949](#) Base 49x49 cm per 29/39

[TRQ30PIA4040](#) Base 40x40 cm per 29/39

[TRQ30PIA2929](#) Base 29x29 cm per 29



Piastre basi TRQ 600-800

Piastra/base **rotonda** in acciaio zincato per fissaggio a pavimento tralicci quadri 39 e 29 cm, Kit [TRAK04B](#) non incluso

[TRQ600PIA15](#) Base Ø 60cm per 29/39

[TRQ800PIA15](#) Base Ø 80cm per 29/39

Giunzioni x truss, basi e raccordi



[TRAK01 \(4pz\) - TRAK01P \(2pz\)](#)

Kit giunzione standard **per truss** composto da perni conici, spine e copiglie



[TRAK02](#)

Kit giunzione una via **per cubo**: 4 mezzi perni conici, 4 spine coniche, 4 clip di sicurezza, 4 viti



[TRAK03](#)

Kit giunzione composto **per truss** da 4 perni conici, 8 spine filettate, 8 rondelle, 8 dadi autobloccanti



[TRAK04 - TRAK04SP79 \(x Truss Litec\)](#)

Kit giunzione standard **per basi** BST2540SM, Top, base torre e carrelli e sistema ledwall LEDSP



[TRAK04B - TRAK04BSP79 \(x Truss Litec\)](#)

Kit giunzione per fissare tralicci quadro **per basi** in lamiera d'acciaio con fori svasati per appoggio a terra.



[TRAK05 \(105mm\) - TRAK06 \(50mm\)](#)

Kit distanziatore **per cubo**. Occorrono 4 pz per ogni via

Rigging



[TG100SA \(Alu\) - TG100SN \(Nero\)](#)

Pinza tralicci 48/51 mm, portata 100Kg



[TG200SA](#)

Pinza tralicci 48/51 mm, max 200Kg



[TG500A](#)

Pinza tralicci 48/51 mm, max 500Kg



[TGD400SA](#)

Doppia pinza tralicci 48/51 mm, max 200Kg



[TGD1000SA](#)

Doppia pinza tralicci 48/51 mm, max 500Kg



[TG200AD](#)

Aliscaf TG200SA con distanziale 90mm



[TG500AD](#)

Aliscaf TG500A con distanziale 90mm



[TADBFT](#)

Adattatore tubo 35mm tralicci 48/51 mm

Elevatori telescopici ELV Series



ELV80

Elevatore da **169-400cm**, portata **150Kg**, 3 sezioni telescopiche, 4 basi di appoggio indipendenti con tiranti, peso 52,50Kg



ELV100

Elevatore da **174-530cm**, portata **200Kg**, 4 sezioni telescopiche, 4 basi di appoggio indipendenti con tiranti, peso 69Kg



ELV120

Elevatore da **200-600cm**, portata **300Kg**, 4 sezioni telescopiche, 4 basi di appoggio indipendenti con tiranti, peso 97Kg



ELV120S


Elevatore da **176-515cm**, portata **350Kg**, 4 sezioni telescopiche, 4 basi di appoggio indipendenti con tiranti, peso 90Kg



STELV2550N

Supporto a T per elevatori ELV per tralicci da 25 a 50 cm, portata 300 kg. Necessita di coppia aliscaf [TG500AQ](#), colore nero

Torri di elevazione

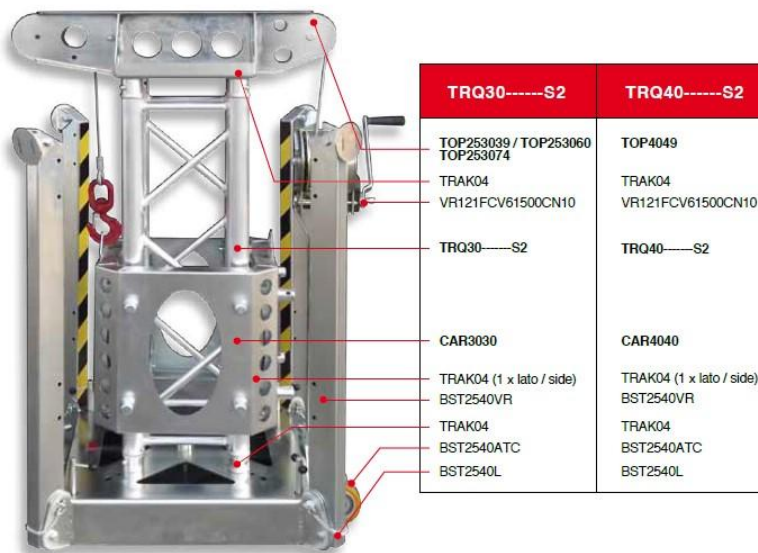

Torri di elevazione in acciaio per tralicci 25x25, 29x29, 30x30, 35x35, 39x39, 40x40 cm composte da:

- **Basi universali** con piedi richiudibili da 47 o 99cm, tiranti e ruote di spostamento
- **Top** lunghezze 39, 49, 60, 74 cm con rulli in nylon 100mm
- **Carrello in acciaio zincato** a 16 ruote con cuscinetti a sfera da 30 e 40 cm
- **Argano Goliath** con fune antigiro in acciaio 15Mt con gancio girevole

Configurazioni su richiesta

◀ Back

▶ Next

🏠 Home

Mobili Rack ST



ST46

Mobile rack 19" **profondità 46cm**, completo di ruote, sportello e chiusura posteriore non inclusi, colore nero

- [ST8-46](#) Altezza 8 RU
- [ST12-46](#) Altezza 12 RU
- [ST18-46](#) Altezza 18 RU
- [ST24-46](#) Altezza 24 RU
- [ST30-46](#) Altezza 30 RU



ST50

Mobile rack 19" **profondità 50cm**, completo di ruote, sportello e chiusura posteriore non inclusi, colore nero/bianco

- [ST8-50](#) Altezza 8 RU
- [ST12-50](#) Altezza 12 RU
- [ST18-50](#) Altezza 18 RU
- [ST24-50](#) Altezza 24 RU
- [ST30-50](#) Altezza 30 RU



ST64

Mobile rack 19" **profondità 64cm**, completo di ruote, sportello e chiusura posteriore non inclusi, colore nero/bianco

- [ST8-64](#) Altezza 8 RU
- [ST12-64](#) Altezza 12 RU
- [ST18-64](#) Altezza 18 RU
- [ST24-64](#) Altezza 24 RU
- [ST30-64](#) Altezza 30 RU

Sportelli frontali



STKVB

Sportello per mobili rack ST. Cornice in metallo con finestra in **vetro temperato** colore nero

- [STKV8B](#) Altezza 8 RU
- [STKV12B](#) Altezza 12 RU
- [STKV18B](#) Altezza 18 RU
- [STKV24B](#) Altezza 24 RU
- [STKV30B](#) Altezza 30 RU



STKPB

Sportello per mobili rack ST. Cornice in metallo con finestra in **vetro plexiglass** colore nero o bianco

- [STKP8B](#) Altezza 8 RU
- [STKP12B](#) Altezza 12 RU
- [STKP18B](#) Altezza 18 RU
- [STKP24B](#) Altezza 24 RU
- [STKP30B](#) Altezza 30 RU



STKB

Sportello per mobili rack ST in **lamiera** colore nero

- [STK8B](#) Altezza 8 RU
- [STK12B](#) Altezza 12 RU
- [STK18B](#) Altezza 18 RU
- [STK24B](#) Altezza 24 RU
- [STK30B](#) Altezza 30 RU

Pannelli posteriori



PRK-50

Chiusura posteriore con griglie di aerazione e passaggio cavi per mobile rack ST, colore nero o bianco

- [PRK8-50](#) Altezza 8 RU
- [PRK12-50](#) Altezza 12 RU
- [PRK18-50](#) Altezza 18 RU
- [PRK24-50](#) Altezza 24 RU
- [PRK30-50](#) Altezza 30 RU



PRK2

Pannello **2 RU** di chiusura posteriore o anteriore con fessure per il passaggio dell'aria e cavi, colore nero o bianco



PRK6

Pannello **6 RU** di chiusura posteriore o anteriore con fessure per il passaggio dell'aria e cavi, colore nero o bianco



PRK8

Pannello **8 RU** di chiusura posteriore o anteriore con fessure per il passaggio dell'aria e cavi, colore nero o bianco

Ripiani e Cassetti

Ripiani



- [CK1L](#) Ripiano standard 1 RU
- [CK1Z](#) Ripiano preforato 1 RU
- [CK2L](#) Ripiano standard 2 RU
- [CK2Z](#) Ripiano preforato 2 RU

Ripiani estraibili



- [CK2P](#) Ripiano estraibile 1 RU
- [CK2T](#) Ripiano estraibile 2 RU

Cassetti con chiusura a chiave



- [CK2C](#) Cassetto estraibile 2 RU
- [CK3C](#) Cassetto estraibile 3 RU
- [CK4C](#) Cassetto estraibile 4 RU


Pannelli ciechi e preforati

Pannelli rack ciechi




- [PK1L](#) pannello 1 RU
- [PK2L](#) pannello 2 RU
- [PK3L](#) pannello 3 RU
- [PK4L](#) pannello 4 RU
- [PK5L](#) pannello 5 RU
- [PK6L](#) pannello 6 RU

Pannelli rack ventilazione



- [PK1V](#) pannello 1 RU ventilazione passiva
- [PK2V](#) pannello 2 RU ventilazione passiva
- [PK23V](#) pannello 2 RU ventilazione attiva
- [PK33V](#) pannello 3 RU ventilazione attiva
- [PK43V](#) pannello 4 RU ventilazione attiva
- [PK53V](#) pannello 5 RU ventilazione attiva

Pannelli preforati



- [PK4N](#) pannello 1 RU 4 XLR Type-D
- [PK6N](#) pannello 1 RU 6 XLR Type-D
- [PK8N](#) pannello 1 RU 8 XLR Type-D
- [PK4SPK](#) pannello 2 RU 4 Speakon
- [PK6SPK](#) pannello 2 RU 6 Speakon



- [P5031](#) – [P5032](#) – [P5034](#)
Placche forate per scatola incasso 503


Cable Management & Power

Pannelli passaggio cavi



- [AK1C](#) Clip rack per cavi
- [PK1PC](#) passaggio cavi con spazzola 1 RU
- [PK1CA](#) passaggio cavi orizz. 1 RU
- [PK1CF](#) passaggio cavi orizz. 1 RU, forato
- [PK2CA](#) passaggio cavi orizz. 2 RU
- [PK2CF](#) passaggio cavi orizz. 2 RU, forato


Pannelli distribuzione elettrica



- [PK2U1000 C15](#) Pannello 2 RU con multipresa 7 schuko con interruttore
- [PK2U1010 C15](#) Pannello 2 RU con KIT 8 prese 16A + interruttore MTD
- [PK2U2010 C15](#) Pannello 2 RU con KIT 7 prese 16A + interruttore MTD
- [PK2U2020 C15](#) Pannello 2 RU con KIT 6 prese 16A + spina industriale 16A 90°

Configurazioni su richiesta

Palco Modulare PLC Series

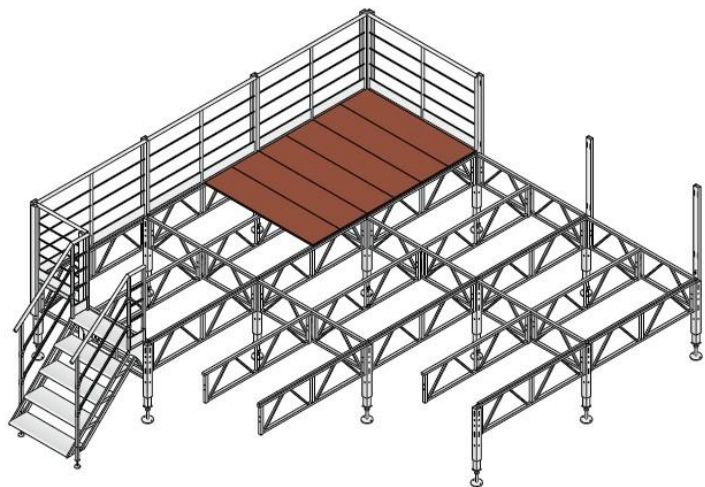

Il **palco PLC** è costituito da montanti verticali posti ad interasse di 2mt nei due sensi. La **scala con gradini antiscivolo** è basculante e si adatta automaticamente all'altezza del palco. I montanti verticali sono collegati a vitoni regolabili con piastra circolare di ripartizione alla base per il livellamento e la ripartizione del carico sulla superficie di appoggio.

I **parapetti** sono formati da montanti verticali con elementi orizzontali tubolari ed apposito elemento fermapiEDE alla base.

Il **Piano di calpestio** è costituito da pannelli di legno di betulla dello spessore di mm 24 e dimensioni 50x200 cm

Il palco PLC è estensibile o riducibile in qualunque momento aggiungendo o togliendo moduli base 200x200.

Portata massima 600 Kg/mq

Altezze disponibili da min 50cm a max 237cm

Palco pedana modulare PED10



Il palco/pedana modulare **PED 10** è composto da piedi, traverse, pannelli in multistrato di betulla, cornici e ringhiere di sicurezza. Il **modulo minimo ha dimensioni di 1x1 m** (compreso bordo ferma tavole).

Componendo più moduli è possibile ottenere la superficie desiderata in area e forma, anche su differenti livelli, per essere utilizzato come pavimentazioni da ballo, sfilate, concerti, convegni, piccole tribune, scalinate, basi per gazebo, etc. etc.

La ridotta dimensione delle parti e il ridotto peso (circa 23Kg al Mq ne permettono il trasporto anche con piccoli mezzi e il montaggio anche con persona singola.

Portata massima 600 Kg/mq

Altezze disponibili da min 10cm a max 100cm

Avvolgicavo standard



[A300](#)

Avvolgicavo in metallo con freno a frizione regolabile. Diametro esterno 400 mm. Diametro interno 200 mm.



[A310](#)

Avvolgicavo in metallo su ruote con freno a frizione regolabile. Diametro esterno 460 mm. Diametro interno 300 mm.

Tappi a disco per A300

[300A](#) - disco alettato

[300C](#) - disco cieco

[300PR2](#) - disco forato 2 fori

[300PR8](#) - disco forato 8 fori

[300PR20](#) - disco forato 20 fori

Tappi a disco per A310

[310C](#) - disco cieco

[310PR8](#) - disco forato 8 fori

[310PR16](#) - disco forato 16 fori

[310PR24](#) - disco forato 24 fori

[310PR30](#) - disco forato 30 fori

[310PR32](#) - disco forato 32 fori

[310PR36](#) - disco forato 36 fori

Avvolgicavo impilabili



[A400](#)

Avvolgicavo in metallo impilabile con tamburo a doppio vano. Diametro esterno 400 mm. Diametro interno 150 mm.



[A410](#)

Avvolgicavo largo in metallo impilabile con tamburo a doppio vano. Diametro esterno 400 mm. Diametro interno 150 mm.



[A420](#)

Avvolgicavo in metallo grande con ruote e maniglia, Diametro esterno 400 mm. Diametro interno 150 mm.



[A510](#)

Avvolgicavo in metallo impilabile per fibra ottica, Diametro esterno 600 mm. Diametro interno 300 mm. colore nero

Avvolgicavo cablati



E' possibile fornire avvolgicavo in versione cablata (es. audio, dmx, corrente, ethernet o combinati). Quotazione personalizzata in base al tipo di cavo e lunghezza



Cavi microfonici conn. Neutrik



MI015A - Cavo jack mono – XLR F 1,5Mt

MI030A - Cavo jack mono – XLR F 3Mt

MI050A - Cavo jack mono – XLR F 5Mt

MI100A - Cavo jack mono – XLR F 10Mt



MI015B - Cavo XLR M – XLR F 1,5Mt

MI030B - Cavo XLR M – XLR F 3Mt

MI050B - Cavo XLR M – XLR F 5Mt

MI100B - Cavo XLR M – XLR F 10Mt

MI300B - Cavo XLR M – XLR F 30Mt



MI015C - Cavo jack Stereo – XLR M 1,5Mt

MI030C - Cavo jack Stereo – XLR M 3Mt

MI050C - Cavo jack Stereo – XLR M 5Mt

MI100C - Cavo jack Stereo – XLR M 10Mt



MI015D - Cavo jack mono – XLR M 1,5Mt

MI050D - Cavo jack mono – XLR M 5Mt

MI100D - Cavo jack mono – XLR M 10Mt



MI015E - Cavo jack Stereo – XLR F 1,5Mt

MI050E - Cavo jack Stereo – XLR F 5Mt

MI100E - Cavo jack Stereo – XLR F 10Mt

Cavi Speaker conn. Neutrik



SP015A - Cavo 2x1,5 - XLR M-F 1,5Mt

SP050A - Cavo 2x1,5 - XLR M-F 5Mt

SP100A - Cavo 2x1,5 - XLR M-F 10Mt



SP015B - Cavo 2x1,5 - XLR M-Jack 1,5Mt

SP050B - Cavo 2x1,5 - XLR M-Jack 5Mt

SP100B - Cavo 2x1,5 - XLR M-Jack 10Mt



SP015C - Cavo 2x1,5 – Speakon 2P-Jack 1,5Mt

SP050C - Cavo 2x1,5 – Speakon 2P-Jack 5Mt

SP100C - Cavo 2x1,5 – Speakon 2P-Jack 10Mt



SP015D - Cavo 2x1,5 – Jack-Jack 1,5Mt

SP050D - Cavo 2x1,5 – Jack-Jack 5Mt

SP100D - Cavo 2x1,5 – Jack-Jack 10Mt



SP015E - Cavo 2x2,5 – 2 Speakon 2P 1,5Mt

SP050E - Cavo 2x2,5 – 2 Speakon 2P 5Mt

SP100E - Cavo 2x2,5 – 2 Speakon 2P 10Mt

SP300E - Cavo 2x2,5 – 2 Speakon 2P 30Mt



SP015G - Cavo 4x2,5 – 2 Speakon 4P 1,5Mt

SP050G - Cavo 4x2,5 – 2 Speakon 4P 5Mt

SP100G - Cavo 4x2,5 – 2 Speakon 4P 10Mt

SP200G - Cavo 4x2,5 – 2 Speakon 4P 20Mt

Bobine cavo speaker 100Mt



SPCA2150HPMS

Cavo speaker Hi-Pro 2x1,50 mm in bobina da 100 mt



SPCA2250HPMS

Cavo speaker Hi-Pro 2x2,50 mm in bobina da 100 mt



SPCA4250HPMS

Cavo speaker Hi-Pro 4x2,50 mm in bobina da 100 Mt. Bobina in legno



SPCA8200HPMS

Cavo speaker Hi-Pro 8x2 mm in bobina da 100 Mt. Bobina di legno.



SPCA31502035HPFR

Cavo speaker phono-rete Hi-Pro 3x1,5 mm + 2x0,35 mm in bobina da 100 mt



AGENZIA
**AUDIO VIDEO
PROFESSIONALE**

Roberto Ravaioli

Tel. +39 335 7097486

roberto.ravaioli@av-pro.it

www.av-pro.it

MD Italy Srl

Zona Industriale Piane di Sant'Andrea - 64032 – Atri (TE)

Tel: 085 8780125 – info@mditaly.it – www.mditaly.it



Home