



System Integrator Product Guide

REV 1.2 – Gennaio 2026

Catalogo

Supporto

Contatti



SOLUZIONI VIDEO PROFESSIONALI



SISTEMI AUDIO PROFESSIONALI



SISTEMI CONFERENCE



SISTEMI DI TRADUZIONE SIMULTANEA TAIKEN



SISTEMI DI VOTAZIONE, REGISTRAZIONE E STREAMING



TELECAMERE PROFESSIONALI



UNIFIED COMMUNICATION



SISTEMI DI CONTROLLO E SISTEMI DI PUNTAMENTO

System Integrator Product Guide

[Clicca sulla descrizione per accedere al catalogo](#)

Audio



[Conference System cablati e wireless, sistemi di traduzione simultanea](#)



[Matrici e amplificatori Audio DSP, Matrici, switch e extender video](#)



[Microfoni cattura microfonica per puntamento automatico telecamere](#)



[Soundbar e Display Speaker di dimensioni personalizzate](#)



[Diffusori audio direttivi per musei e punti informazione](#)



[Matrici Audio DSP ad architettura aperta e interfacce di controllo](#)



[Diffusori audio amplificati con connettività Dante](#)

Video



[Display Interattivi, Unified Communication, edwall All-In-One](#)



[Telecamere PTZ Full HD e 4K, Webcam, Speakerphone](#)



[Telecamere PTZ Full HD e 4K indoor e outdoor ProAV e Broadcast](#)



[Sistemi di controllo Audio-Video e interfacce utente](#)



[Mixer video & Streaming, matrici e videoprocessori modulari multiformato](#)



[Videoproiettori DLP con ottiche zoom e Short](#)



[Ledwall Ecoattivi: neutralizzano le impurità nell'aria, antibatterici, autopulenti](#)

Software & Network



[Software per gestire assemblee pubbliche e private](#)



[Sistemi AI di trascrizione e traduzione tracce audio](#)



[AV Switches 1G e 10GB per Dante e AV Over IP](#)

Paperless Conference System



Conference System Motorizzati

Unità multimediale "paperless" con display LED Touch e microfono a scomparsa motorizzati indipendenti. Funzioni di document management, votazione, VOD, traduzione simultanea, internet, gobbo elettronico, Ingresso HDMI.

[HCS-8679ACL](#) – Display 17,3", base presidente

[HCS-8679ADL](#) – Display 17,3", base delegato

[HCS-8679AC](#) - Display 15,6", base presidente

[HCS-8679AD](#) - Display 15,6", base delegato

[HCS-8679D](#) - Display 15,6", base delegato senza microfono



SISTEMI MODULARI G5 Series

Unità multimediale "paperless" modulare con display led touch screen Full HD 14" a cui collegare moduli opzionali

[HCS-8669DM](#) – Modulo base display 14"

Opzioni aggiuntive: Modulo Discussion presidente o delegato, Modulo Voto, Modulo Speaker, Modulo Telecamera



SISTEMI G4 Series Display 14"

Unità multimediale "paperless" con display led touch screen Full HD 14", microfono, telecamera 8MP. Funzioni di document management, votazione, VOD, traduzione simultanea, internet, gobbo elettronico, Card Reader

[HCS-8668ACE](#) – Base presidente, fingerprint

[HCS-8668ADE](#) – Base delegato, fingerprint

[HCS-8668BCE](#) - Base presidente, NO fingerprint

[HCS-8668BDE](#) - Base delegato, NO fingerprint

[HCS-8668BDD](#) - Base delegato, Dual Mic, NO fingerprint

[HCS-8668SCE](#) - Base presidente, Stand-Alone

[HCS-8668SDE](#) - Base delegato, Stand-Alone



SISTEMI G4 Series Display 10"

Unità multimediale "paperless" con display led touch screen Full HD 10", microfono, telecamera 8MP. Funzioni di document management, votazione, VOD, traduzione simultanea, internet, gobbo elettronico, Card Reader

[HCS-8638ACE](#) – Base presidente, fingerprint

[HCS-8638ADE](#) – Base delegato, fingerprint

[HCS-8638BCE](#) - Base presidente, NO fingerprint

[HCS-8638BDE](#) - Base delegato, NO fingerprint

Conference System con display



Terminali G4 con display 14"

Unità multimediale "paperless" con display led touch screen Full HD 14", microfono. Funzioni di votazione, traduzione simultanea, Card Reader, ingresso HDMI

[HCS-8665CE](#) – Base presidente

[HCS-8665DE](#) – Base delegato

[HCS-8665MON](#) – Solo monitor



Terminali G4 con display 10"

Unità multimediale "paperless" con display led touch screen 10" 1280x800, microfono. Funzioni di votazione, traduzione simultanea, Card Reader, ingresso HDSDI

[HCS-8635CE](#) – Base presidente

[HCS-8635DE](#) – Base delegato

Sistemi Congress HCS-4800



[HCS-4890NCVSE](#)

Base presidente Touch 4,3", votazione, traduzione, lettore chip card

[HCS-4890NDVSE](#)

Base delegato Touch 4,3", votazione, traduzione, lettore chip card

[HCS-4890NCS](#)

Base presidente Touch 4,3", traduzione

[HCS-4890NDS](#)

Base delegato Touch 4,3", traduzione

[HCS-4838CVS](#)

Base presidente, Votazione, Traduzione

[HCS-4838DVS](#)

Base delegato, Votazione, Traduzione

[HCS-4838CS](#)

Base presidente, Traduzione

[HCS-4838DS](#)

Base delegato, Traduzione

[HCS-4838CV](#)

Base presidente, Votazione

[HCS-4838DV](#)

Base delegato, Votazione

[HCS-4838C](#)

Base presidente

[HCS-4838D](#)

Base delegato

[HCS-4838DDS](#)

Base doppio delegato, Traduzione



[HCS-4800MA/20](#)

Unità centrale conference con traduzione 64ch, votazione

[HCS-4800MC/20](#)

Unità centrale conference con votazione



[HCS-8600MEA2](#)

Espansione 5 porte 8P, Fibra ottica, alimentazione ridondante

[HCS-8600MEA](#)

Espansione 5 porte 8P, Fibra ottica

[HCS-8600MES](#)

Espansione 3 porte 8P

Sistemi Compact HCS-3900



[HCS-3940C](#)

Base presidente

[HCS-3940D](#)

Base delegato



[HCS-3900MA/20](#)

Unità centrale 6P, con registrazione

[HCS-3900MB/20](#)

Unità centrale basic, 6P

Sistemi Wireless HCS-5300



SERIE HCS-5390/91

Unità microfonica wireless con tecnologia IR digitale, 5 tasti votazione, 1+7 canali di traduzione simultanea, altoparlante integrato. Microfono non incluso

[HCS-5390CE](#) – Base presidente, votazione, traduzione

[HCS-5390DE](#) – Base delegato, votazione, traduzione

[HCS-5391CE](#) - Base presidente

[HCS-5391DE](#) - Base delegato

[HCS-5381C](#) - Base presidente compatta

[HCS-5381D](#) - Base delegato compatta



SERIE HCS-5381

Unità microfonica wireless con tecnologia IR digitale, altoparlante integrato. Microfono non incluso

[HCS-5381C](#) - Base presidente compatta

[HCS-5381D](#) - Base delegato compatta

Unità Centrali



Le unità wireless richiedono il collegamento alla centrale

[HCS-5300MA/80A](#) – Centrale con funzioni di discussione, votazione e traduzione simultanea, interfaccia Dante

[HCS-5300MB/80A](#) – Centrale con funzioni di discussione e traduzione simultanea

[HCS-5300MC/80A](#) – Centrale con funzioni di discussione

Accessori



Transceiver, batterie ricaricabili e unità caricabatterie

[HCS-5300TD](#) – Tranceiver IR da soffitto fino 6Mt, 150°

[HCS-5300TH](#) – Tranceiver IR da soffitto fino 12Mt, 120°

[HCS-5300TWN](#) – Tranceiver IR da parete, 12-15Mt

[HCS-5300CHG/06](#) – Caricabatterie per 6 basi HCS-5381

[HCS-5390CHG](#) – Caricabatterie per 6 basi HCS-5390/91

Trasmettitori



HCS 5100

Trasmettitore ad infrarosso digitale conforme IEC 61603-7. Ingressi analogici e digitale 6P per il collegamento di postazioni traduttori digitali o unità centrali serie HCS-4100M/HCS-8300M.

[HCS-5100MA/FS/08B](#) – 8 canali, interfaccia Fibra Ottica

[HCS-5100MA/FS/16B](#) – 16 canali, interfaccia Fibra Ottica

[HCS-5100MA/04B](#) – 4 canali

[HCS-5100MA/08B](#) – 8 canali

[HCS-5100MC/08BD](#) – 8 canali, Dante

[HCS-5100MC/16BD](#) – 16 canali, Dante

[HCS-5100MC/40B](#) – 40 canali

[HCS-5100MC/40BD](#) – 40 canali, Dante



RADIATORI HCS 5100T

Radiatore a IR digitali con funzione di compensazione del ritardo, ingresso 75 Ω passante, fanless.

[HCS-5100T/25B](#) – 25W

[HCS-5100T/35B](#) – 35W

[HCS-5100T/BZJ](#) – Supporto da parete

Ricevitori



HCS 5100R

Ricevitore ad infrarosso digitale conforme IEC 61603-7; display grafico con indicazione canale, nome lingua, stato batteria, intensità segnale. Alloggiamento per pacco batteria ricaricabile o per 2 batterie AA.

[HCS-5100R/4F](#) – 4 canali

[HCS-5100R/8F](#) – 8 canali

[HCS-5100R/16F](#) – 16 canali

[HCS-5100R/40F](#) – 40 canali

[HCS-5100PA](#) – Cuffie binaurali

[HCS-5100BAT-Li](#) – Batteria a litio ricaricabile

[HCS-5100CHG/60A](#) – Valigia di ricarica per 60 ricevitori

Postazioni Interprete



Postazione Interprete

Unità interprete 64 Canali, LCD 6,8", microfono, altoparlante incorporato, braille. Microfono MS33EGFSS non incluso

[HCS-8685N](#) – Postazione Interprete con lettore Chip Card

[HCS-8335N](#) – Postazione Interprete

[EP-960AN](#) – Cuffia Interprete con microfono

[EP-960BH](#) – Cuffia Interprete

Matrici Audio HELIX



[HELIX88U](#)

Mixer/matrice audio DSP, 8 Mic/Line In, 8 Output, USB2x2, funzioni di AEC, Antifeedback, Automixer, controllo GPIO, RS-232, RJ45



[HELIX88D](#)

Mixer/matrice audio DSP, 8 Mic/Line In, 8 Output, USB2x2, 4In/4Out Dante, funzioni di AEC, Antifeedback, Automixer, controllo GPIO, RS-232, RJ45



[HELIX1616](#)

Mixer/matrice audio DSP, 16 Mic/Line In, 16 Output, funzioni di AEC, Antifeedback, Automixer, controllo GPIO, RS-232, RJ45



[HELIX1616D](#)

Mixer/matrice audio DSP, 16 Mic/Line In, 16 Output, 4In/4Out Dante, funzioni di AEC, Antifeedback, Automixer, controllo GPIO, RS-232, RJ45

Amplificatori HELION



[HELION 215A](#)

[HELION 215D](#)  Amplificatore classe D con DSP programmabile. 2x150W 8ohm, Bridge 1x 900W 8ohm o 100V. Input 2x XLR, 2x RCA; output: 2x XLR; 2x speakon, 2x morsetti. Versione 215D con Dante 2x2



[HELION 415A](#)

[HELION 415D](#)  Amplificatore classe D con DSP programmabile. 4x150W 8ohm, Bridge 2x 900W a 8Ohm o 100V. Input 4x XLR+block; output: 4x speakon. Versione 415D con Dante 2x2



[HELION 230A](#)

[HELION 230D](#)  Amplificatore classe D con DSP programmabile. 2x300W 8ohm, Bridge 1x 900W a 8Ohm o 100V. Input 2x XLR, 2x RCA; output: 2x XLR; 2x speakon, 2x morsetti. Versione 230D con Dante 2x2



[HELION 430A](#)

[HELION 430D](#)  Amplificatore classe D con DSP programmabile. 4x300W 8ohm, Bridge 2x 900W a 8 Ohm o 100V. Input 4x XLR+block; output: 4x speakon. Versione 430D con Dante 2x2

Accessori



[HE-WP](#)

Pannello controllo remoto matrici HELIX con touch screen capacitivo. Installabile a muro, Alimentazione 12V e collegamento di controllo RS485



[HE-44D](#)

Convertitore Dante 4 input bilanciati 4 output bilanciati. 24 bit 44,1kHz, 48kHz, 96kHz. Ingressi linea o mic con guadagno e phantom power 48V

Switch e Matrici Video



SW-41S

Switch seamless multi-view 4K60, 4x input HDMI, 1x output HDMI con uscita audio analogica e ottica, RS232, telecomando e pulsanti frontali.



PS-52SA

Seamless presentation switch 4K60 multi-view, 3x HDMI, 1x DP, 1x USB-C), 2 output HDMI + HDBaseT mirrored, ricevitore HDBaseT 70m incluso



MX-44A

Matrice video HDMI 4x4 4K60, de-embedder audio sulle uscite, Lan, RS232, telecomando IR e pulsanti frontali

NEW!



MX-88A

Matrice video HDMI 8x8 4K60, de-embedder audio sulle uscite, Lan, RS232, telecomando IR e pulsanti frontali

NEW!



MX-88SA

Matrice video seamless HDMI 8x8 4K60, Funzioni videowall, de-embedder audio sulle uscite, Lan, RS232, telecomando IR e pulsanti frontali

NEW!

Extender Video



VE-70HP

Extender HDBaseT 4K 18Gbps, risoluzioni 70m fino a 1080p e 40m fino a 4k2k@60, PoC, RS232, IR



VE-150HP

Extender HDBaseT 4K, fino a 150Mt 1080p60 e fino a 120m 4k. Audio de-embedder su RX, HDMI loop, PoC, RS232 e IR

NEW!



VE-100HPU

Extender HDBaseT HDMI 4K e USB2.0, risoluzioni 100m fino a 4k2k@60 e in modalità LongReach Mode 150m fino a 4k@30. Audio de-embedder su RX, audio embedder su TX, HDMI loop, PoC, RS232 e IR

NEW!

Interfacce e Controlli PTZ



C-POINTER

Dispositivo per il puntamento automatico di telecamere con sistemi conference Taiden, matrici/switch video Aten, Rio Labs. RS232/RS485 per le camere, RS232 per Taiden serie 3900, 4100, 5300, 8300, RS232 per matrici/switch video, porta LAN




KJ90N

Controller per camere PTZ. Protocolli supportati: NDI HX2, Visca, Visca-Over-IP, Pelco D/P, Onvif IP. Schermo 3" a colori integrato con possibilità di anteprima camera selezionata


Cattura audio

Dante



AIMIC-MC10

Microfono da soffitto 128 MEMS per sound reinforcement e videomeeting, Dante 2x2, Moduli AI Noise Reduction, Feedback suppression, AEC



AIMIC-MC08

Microfono da soffitto 32 MEMS per sound reinforcement e videomeeting, Dante 2x2, Moduli AI Noise Reduction, Feedback suppression, AEC



AIDAP-DP44

Mixer/matrice DSP 4 In 4 Out, Dante, USB, funzioni di AEC, AFC, ANS, AGC, ANC. Automixer



AIDIO-DU11

Soundbar stereo attiva con subwoofer e DSP integrato, 2x50W+ 2x100W, dimensioni 1200x80x103 mm, nero



AISP-K-DC20

Diffusore da incasso 6", attivo a 2 vie con Dante e alimentazione PoE

Cattura Video



AIVIS-C40T

Telecamera PTZ 4K30, 12X, FOV 72.5°-6.3°, Supporto AI nel richiamo dei preset, PoE




AIVIS-C60

Telecamera doppia FullHD, PTZ zoom 12X, FOV 72.5°-6.3°, Panoramic Camera, Supporto AI per funzioni di autotracking, PoE



AIVIS-MT100

AI Tracking Box per creare un sistema di autopuntamento seamless fino a 6 telecamere PTZ.

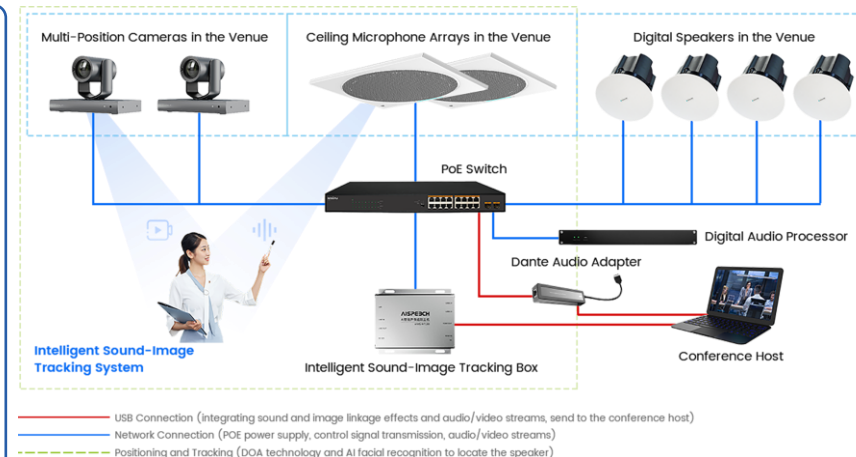



Soundbar e Display Speakers personalizzati

Soundbar attive

[SB-A 2.0 DSC](#) [SB-A 2.0 DSC Dante](#)

Soundbar stereo attiva con DSP integrato, 2x50W, dimensioni 960x80x48 mm, colore nero.

Ordinabile con larghezza custom
da 960mm a 2.500mm

[SB-A 2.0 CAM+](#) [SB-A 2.0 CAM+ Dante](#)

Soundbar stereo attiva con camera Huddly IQ e DSP integrato, 2x50W, dimensioni 960x80x48 mm, nero.

Ordinabile con larghezza custom
da 960mm a 2.000mm

[SB-A 2.2 DSC](#) [SB-A 2.2 DSC Dante](#)

Soundbar stereo attiva con subwoofer e DSP integrato, 2x50W+ 2x100W, dimensioni 1200x80x103 mm, nero

Ordinabile con larghezza custom
da 1200mm a 2.350mm

[SBC 3.0](#)

Soundbar stereo passiva a 3 canali, colore nero.

Ordinabile con larghezza custom
da 1400mm a 2.350mm

Display Speakers attivi

[DL-A 2.0 DSC](#) - [DL-A 2.0 DSC Dante](#)

Coppia speaker stereo attivi con DSP integrato, 2x50W, dimensioni 80x700x48 mm, colore nero

Ordinabili con altezza custom
da 600mm a 1.600mm

[DL-A 2.2 DSC](#) - [DL-A 2.2 DSC Dante](#)

Coppia speaker attivi con subwoofer e DSP integrato, 2x50W + 2x100W, dimensioni 80x700x103 mm, colore nero

Ordinabili con altezza custom
da 600mm a 1.600mm

[DL-A 2.4 DSC AIArray](#) [DL-A 2.4 DSC AIArray Dante](#)


Coppia speaker attivi con regolazione **Beam Steering**, 2x500W, dimensioni 80x1080x103 mm, colore nero.

Ordinabili con altezza custom
da 1080mm a 2.350mm

[DL-A 2.8 DSC AIArray](#)


Coppia speaker attivi con regolazione **Beam Steering**, 2x1000W, dimensioni 150x2400x170 mm, colore nero.

Ordinabili con altezza custom
da 1080mm a 2.350mm

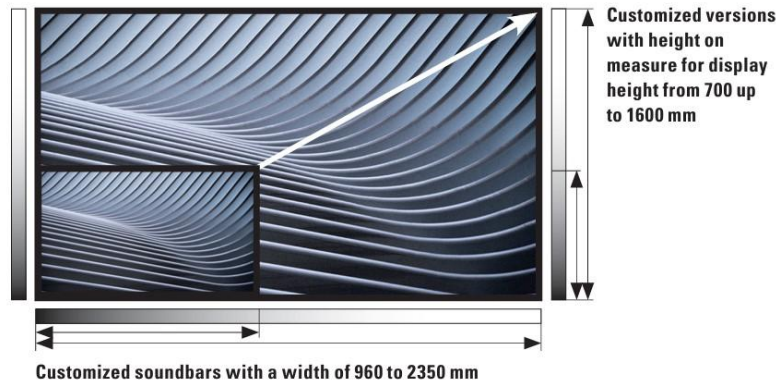

I diffusori audio con le dimensioni esatte del display!

Diffusori Passivi



COMPACT Series

Pannello elettrostatico passivo con struttura autoportante in fibre naturali, montaggio a soffitto o parete. Frequenza nominale di funzionamento 300-22.000 Hz. Vesa 100/200/400.

[SSCP60x60 W](#) – Impronta sonora 1,3 x 1,3Mt a 3Mt, bianco

[SSCP60x60 B](#) – Impronta sonora 1,3 x 1,3Mt a 3Mt, nero



SOUND SHOWER Series

Pannello elettrostatico passivo con telaio in alluminio verniciato, montaggio a soffitto o parete. Frequenza nominale di funzionamento 300-22.000 Hz. Vesa 100. 3 Formati. Colore bianco o nero

[SSHP60x20 W](#) – Impronta sonora 1,3 x 2,3Mt a 3Mt, bianco

[SSHP60x20 B](#) – Impronta sonora 1,3 x 2,3Mt a 3Mt, nero

[SSHP60x60 W](#) – Impronta sonora 1,3 x 1,3Mt a 3Mt, bianco

[SSHP60x60 B](#) – Impronta sonora 1,3 x 1,3Mt a 3Mt, nero

[SSHP120x20 W](#) – Impronta sonora 1,4 x 2,3Mt a 3Mt, bianco

[SSHP120x20 B](#) – Impronta sonora 1,4 x 2,3Mt a 3Mt, nero

Diffusori Attivi



SOUND SHOWER Series

Pannello elettrostatico attivo con amplificatore integrato con telaio in alluminio verniciato, montaggio a soffitto o parete. Frequenza nominale di funzionamento 250-16.000 Hz. Vesa 100. 2 Formati. Colore bianco o nero

[SSHA60x60 W](#) – Impronta sonora 1,3 x 1,3Mt a 3Mt, bianco

[SSHA60x60 B](#) – Impronta sonora 1,3 x 1,3Mt a 3Mt, nero

[SSHA120x20 W](#) – Impronta sonora 1,4 x 2,3Mt a 3Mt, bianco

[SSHA120x20 B](#) – Impronta sonora 1,4 x 2,3Mt a 3Mt, nero

Amplificatori



ADX-21-D

Amplificatore esterno per diffusori direttivi passivi con connettività audio analogica e Dante/AES67. Alimentazione Poe+ o con alimentatore esterno opzionale. Supporta fino a 3 unità 60x60, 9 unità 60x20, 4 unità 120x20, una combinazione qualsiasi con superficie max 1,8Mq



ADX-31-U

Amplificatore esterno per diffusori direttivi passivi con connettività audio Mini Jack, XLR, USB. Alimentatore incluso. Supporta fino a 3 unità 60x60, 9 unità 60x20, 4 unità 120x20, una combinazione qualsiasi con superficie max 1,8Mq

Diffusori SPIK, RESIST, WALL Series



SPIK 2C

Speaker attivo a colonna con ingresso Dante e alimentazione PoE+. Array 8 x 2", amplificatore 60W Classe D con DSP integrato, 120Hz-20kHz, direttività 100°x12°. Colore bianco o nero



RESIST 5

Speaker attivo 5" a 2 vie IP 65 con ingresso Dante e alimentazione PoE+, amplificatore 60W Classe D con DSP integrato, 50Hz-18kHz, direttività 90°x90°. Colore bianco o nero



SPIK 3

Speaker attivo 3" a 2 vie con ingresso Dante e alimentazione PoE+ amplificatore 60W Classe D con DSP integrato, 145Hz-20kHz, direttività 95°x85°. Colore bianco o nero



SPIK 5

Speaker attivo 5" a 2 vie con ingresso Dante e alimentazione PoE+, amplificatore 60W Classe D con DSP integrato, 90Hz-20kHz, direttività 95°x95°. Colore nero



SPIK 6

Speaker attivo 6" a 2 vie con ingresso Dante e alimentazione PoE+, amplificatore 60W Classe D con DSP integrato, 75Hz-18kHz, direttività 85°x85°. Colore nero



SPIK SUB

Subwoofer attivo 1 x 8" con ingresso Dante e alimentazione PoE+. amplificatore 60W Classe D con DSP integrato, 40Hz-100Hz. Colore nero



SPIK UP

Speaker ceiling 8" attivo a 2 vie con ingresso Dante e alimentazione PoE+, amplificatore 60W Classe D con DSP integrato, 100Hz-16kHz, direttività 100°x100°. Colore bianco



WALL SUB

Subwoofer attivo compatto 1 x 8" con ingresso Dante e alimentazione PoE+, amplificatore 60W Classe D con DSP integrato, 48Hz-150Hz colore bianco o nero.

Interfacce e distributori



CORE 1

Distributore Dante PoE+, 1 input, 1 output.



CORE 4

Distributore Dante PoE+, 1 input, 4 output. Permette la distribuzione del segnale audio Dante e PoE+ a 4 speaker Frenetik. PoE+ indipendente e attivabile su ogni canale.



CORE 8

Distributore Dante PoE+, 1 input, 8 output. Permette la distribuzione del segnale audio Dante e PoE+ a 8 speaker Frenetik. PoE+ indipendente e attivabile su ogni canale.



TRANSFER EVO

Convertitore Dante 4x4. Ingressi Mic/Line 48V. Alimentazione PoE o alimentatore 12V non incluso



MIK

Base microfonica con uscita audio Dante™ e alimentazione PoE.

XBOARD V7



NEW!

XBOARD V7 Series

Monitor touch IR Interattivi 4K UHD, Luminosità 350Nits, **tre** telecamere da 50Mp con zoom ottico 2X e Digitale 5X, array 16 microfoni Beam Forming e speakers 2.1 integrati, Staffa da parete inclusa, richiede modulo OPS

Dimensioni: 55", 65", 75", 86", 98"

ACCESSORI:

MT71S (i5+16G-256GB) – Modulo PC OPS i5

MT71E (i7+16G-256GB) – Modulo PC OPS i7

MT71F (i7+16G-256GB) – Modulo PC OPS i7

WT31M – Dongle BYOD/BYOM (richiede OPS)



XBOARD V7 TEAMS ROOM



NEW!

XBOARD V7 TEAMS ROOM

Monitor touch IR Interattivi 4K UHD, Luminosità 350Nits, **tre** telecamere da 50Mp con zoom ottico 2X e Digitale 5X, array 16 microfoni Beam Forming e speakers 2.1 integrati, Staffa inclusa, richiede modulo OPS, WIN11 IOT Teams Room

Dimensioni: 55", 65", 75", 86", 92"

ACCESSORI:

TCP33T – Interfaccia Touch 10,1" per controllo remoto

WT31M – Dongle BYOD/BYOM (richiede OPS)



ACCESSORI



ST33M

Carrello compatibile per display da 55 a 98 pollici, portata 100Kg, colore grigio



ST23G

Carrello compatibile per display da 55 a 98 pollici, portata 100Kg, colore nero



BM45

Speakerphone da tavolo; 8 microfoni integrati, distanza di ripresa audio fino a 4m, cavo USB-C al PC, collegamento in cascata con cavo cat fino a 3 microfoni.



WT13M

Sharing dongle USB-C, con supporto modalità BYOM e BYOD wireless su display MAXHUB IFP, CMA, WB05, videobar UC S15 e ledwall Raptor.



Microsoft Teams Rooms



NEW!

[XBAR W70 KIT](#)

MTR Windows 11 composto da Videobar W70 e console Touch 10" TPC31T, Funzioni audio AI, staffe incluse



NEW!

[XBAR V50 KIT](#)

MTR Android 13 composto da Videobar V50 e console Touch 10" AP30, Funzioni audio AI, staffe incluse



[X-CORE KIT PRO](#)

MTR composto da Mini PC XC25T i5 e console Touch 10" TPC30T collegati via cavo CAT, staffe di fissaggio incluse



[XT20-PS KIT](#)

X-CORE KIT PRO + Telecamera UC P30 + Speakerphone BM45



[X-CORE KIT](#)

MTR composto da Mini PC e console Touch 10" TPC20T, staffe di fissaggio incluse

[XT10-VB KIT](#)

[XT10-WS KIT](#)



Videobar BYOD/BYOM



NEW!

[UC X50 USB](#)

Videobar doppia telecamera 50MP, zoom digitale 6x, Shutter automatico, Array 12 microfoni beamforming, speaker stereo, funzioni audio AI, staffa inclusa



[UC S15](#)

Videobar con BYOD/BYOM wireless, Auto framing e Speaker Tracking, 12MP, FOV. 120°, zoom 5x, Array 6 mics, staffa inclusa, Dongle non incluso



[UC S07](#)

Videobar "Zoom & Teams Certified", Auto framing e Speaker Tracking, 12MP, FOV 120°, zoom 5x, Array 6 mics, telecomando e staffa inclusi



[UC WB05](#)

Sistema di condivisione BYOD/BYOM wireless tramite Maxhub Share o Dongle WT13M. Risoluzione 4K, PoE. Dual HDMI, Dongle non incluso



[WT13M](#)

Sharing dongle USB-C, con supporto modalità BYOM e BYOD wireless su display MAXHUB IFP, CMA, WB05, videobar UC S15 e ledwall Raptor.



Camera, Speakerphone



[UC P30](#)

PTZ camera 4K con doppia ottica, Zoom 12X FOV 90°, panoramic camera 8MP FOV 120°, uscite HDMI, IP, USB, Auto Framing, speaker tracking, presenter tracking, Teams Certified



[UC W31](#)

Webcam USB 4K 12MP, ottica fissa FOV 120°, zoom 5x, Auto framing, Teams Certified




[BM45](#)

Speakerphone da tavolo; 8 microfoni integrati, distanza di ripresa audio fino a 4m, cavo USB-C al PC, collegamento in cascata con cavo cat fino a 3 microfoni.



[BM35](#)

Speakerphone wireless; 8 microfoni integrati, bluetooth, NFC e dongle USB. modalità "cascade", Batteria 15ore, Teams Certified



Ledwall All-In-One



RAPTOR Series

Ledwall All-In-One formato 16:9, videoprocessore integrato, luminosità 100-550nits regolabile, Speaker audio 2x30W, contrasto 6500:1, Maxhub Share, Dual Wi-Fi, **Staffa da parete inclusa, BYOD con Dongle WT13M**

	Dimensioni	Pixel Pitch	Risoluzione
LA120V03	120"	2.0	1280x720
LA120V07	120"	1.3	1920x1080
LA138V07	138"	1.5	1920x1080
LA150V07	150"	1.7	1920x1080
LA165V07	165"	1.9	1920x1080
LA180V07	180"	2.0	1920x1080
LA220V07	220"	2.5	1920x1080
LA220V18	220"	1.2	3840x2160

Commercial Display



CMA Series

Monitor LED risoluzione 4K UHD, **Luminosità 500 Nits**, Operatività 24/7, orientamento orizzontale o verticale, Maxhub Share, Dual Wi-Fi, **Staffa da parete inclusa, BYOD con Dongle WT13M**

Dimensioni: 43", 55", 65", 75", 86", 98"



CMA-T Series

Monitor LED risoluzione 4K UHD, **Luminosità 800 Nits**, Operatività 24/7, orientamento orizzontale o verticale, Maxhub Share, Dual Wi-Fi, **Staffa da parete inclusa**

Dimensioni: 55", 65", 75"

Ultra-Wide Display 21:9




UW Series

Monitor LED risoluzione **5K formato 21:9**, Luminosità 400 Nits, Operatività 16/7, orientamento orizzontale, Maxhub Share, Dual Wi-Fi, **Staffa da parete inclusa, OPS non incluso**

UW SERIES 105"

UW SERIES 92"



Telecamere PTZ Full HD



RC 820 Series

Telecamera PTZ Full HD, autotracking e autoframing, sensore SONY 1/2.8" CMOS. Uscite video contemporanee HDMI, SDI, IP, USB. 12V/POE, Staffa da parete inclusa

[RC820X](#) – Zoom 20X, FOV 60,6°-3,36°, colore nero

[RC820X-W](#) – Zoom 20X, FOV 60,6°-3,36°, colore bianco

[RC821X](#) – Zoom 12X, FOV 72,5°-6,90°, colore nero

[RC821X-W](#) – Zoom 12X, FOV 72,5°-6,90°, colore bianco

[RC823X](#) – Zoom 30X, FOV 60,7°-2,28°, colore nero

[RC823X-W](#) – Zoom 30X, FOV 60,7°-2,28°, colore bianco



RC 820 Series NDI

Telecamera PTZ Full HD Full NDI, NDI-HX2 autotracking e autoframing, sensore SONY 1/2.8" CMOS. Uscite video contemporanee HDMI, SDI, IP, USB. 12V/POE, Staffa da parete inclusa

[RC820X-N](#) – Zoom 20X, FOV 60,6°-3,36°, colore nero

[RC821X-N](#) – Zoom 12X, FOV 72,5°-6,90°, colore nero

[RC823X-N](#) – Zoom 30X, FOV 60,7°-2,28°, colore nero

Telecamere PTZ 4K



RC 840 Series NDI

Telecamera PTZ UHD 4K, NDI-HX2 autotracking e autoframing, sensore SONY 1/2.8" CMOS. Uscite video contemporanee HDMI, SDI, IP, USB. 12V/POE, Staffa da parete inclusa

[RC840S-N](#) – Zoom 20X, FOV 60°-3,5°, colore nero

[RC841S-N](#) – Zoom 12X, FOV 71°-8,2°, colore nero

Webcam, Speakerphone



[RC17](#)

Webcam 4K UHD, Auto framing e Auto focus, 8.5MP, FOV 120°, Zoom ePTZ 8x, 2 mics, USB, HDMI



[RC20](#)

Webcam PTZ Full-HD, 2MP, zoom 10X, FOV 58.5°-6.5°, USB, staffa da parete inclusa



[RC08](#)

Webcam All-In One, 2MP, FOV 90°, zoom ePTZ 4x, microfono e speaker incorporati, USB



[RC10](#)

Videobar 4K, 8.5MP, FOV 120°, Zoom 5x ePTZ, Array microfonico, Voice Tracking e Auto framing. Speakers incorporati.



[RM20](#)

Speakerphone da tavolo USB, area di copertura 15-30 mq, distanza 6m, audio analogico

Processori di controllo



[VK2200-AT-G](#)

Processore 2° gen., 2x Lan, 6x serial, 4x IR/Serial, 4x Relè, 4x Digital I/O, display LCD, 2 licenze mobile



[VK2100A-AT-G](#)

Processore 2° gen., 1x Lan, 6x serial, 4x IR/Serial, 4x Relè, 4x Digital Input/Output, 2 licenze mobile



[VK1200-AT-G](#)

Processore 2° gen, 2x LAN, 2x serial, 2x IR/Serial, display LCD, 2 licenze incluse mobile



[VK1100A-AT-G](#)

Processore 2° gen, 1x LAN, 2x serial, 2x IR/Serial, 2 licenze incluse mobile per tablet



[VK0200-AT - VK0200TTK-AT-G](#)

Tastiera con controllo integrato, configurabile da 6 a 12 pulsanti, Web server, 1x Lan, 2xRS-232, 2xRelè, 1x Digital In, licenze non incluse, Poe o alimentatore. Versione TTK con supporto da tavolo incluso

Interfacce Utente



[VK330-AT](#)

Pannello Touch 10,1", alimentazione Poe, installabile a parete con [VK302](#) o Table Top con [VK304](#)



[VK320-AT](#)

Pannello Touch 8", alimentazione Poe, installabile a parete o Table Top con [VK102](#)



[VK112EU-AT - VK112EUTTK-AT](#)

Tastiera da parete configurabile da 6 a 12 pulsanti serigrafabili, Lan Poe o alimentatore esterno. Versione TTK con supporto da tavolo incluso.



[VK6000](#)

ATEN Configurator Software è uno strumento basato su interfaccia grafica utente per configurare il sistema di controllo ATEN. Non occorre scrivere codice.

Il software consente di creare un'interfaccia di controllo personalizzata caricando immagini o icone predefinite o personalizzate senza alcun limite.

Expansioni



[VK211](#)

Convertitore da tastiera RS-232/contatto a USB per dispositivi KVM e PC



[VK224](#)

Expansione 4x RS-232/485/422, 1x Lan



[VK236](#)

Expansione 6x IR/Serial, 1x Lan



[VK248](#)

Expansione 8x Relè, 1x 12VDC Output, 1x Lan



[VK258](#)

Expansione 8x I/O digitali, 1x 12 VDC Output, 1x Lan

TAO Series



TAO 1Pro

Recorder-Switcher-Streamer a 4 ingressi, Touchscreen 5,5", NDI, streaming fino a 4 piattaforme simultaneamente. Registrazione su hard drive esterno fino a 2 TB di memoria



TAO 1Mini (4K)

TAO 1mini HN (Full HD)

Encoder e decoder NDI con funzione di streaming multiplatforma. Touchscreen 2,1", registrazione su supporto esterno su network



TAO 1Tiny

Convertitore da UVC 4K a HDMI. Supporto standard USB 2.0 e USB 3.0

MINI Series



NEW!

MINI-EDGE SDI

Mixer video All in one con display 5,5", 4 ingressi HDMI/SDI, 1 ingresso NDI/USB, uscite Program e Preview, Uscita NDI, ingressi MIC e linea, registrazione, 17 effetti, Joystick per camere PTZ, supporto streaming fino a 4 piattaforme simultaneamente



NEW!

MINI-MX SDI

Mixer video All in one con display 5,5", 4 ingressi HDMI/SDI, 1 ingresso NDI/USB, uscite Program e Preview, Uscita NDI, ingressi MIC e linea, registrazione, 15 effetti, Joystick per camere PTZ, supporto streaming fino a 2 piattaforme simultaneamente.



NEW!

MINI-ISO

Mini Streaming Mixer 4 ingressi HDMI/SDI, Supporto NDI, uscite Program e Preview, LCD display, mini Joystick per camere PTZ, supporto streaming fino a 2 piattaforme simultaneamente



MINI-PRO

Mini Streaming Mixer 4 ingressi, uscite Program e Preview, LCD display, mini Joystick per camere PTZ, supporto streaming fino a 2 piattaforme simultaneamente

ASK Series



ASK Nano

Full HD HDMI Screen Sharing sticks, fino a 40Mt, Plug&Play



ASK Nano 4K USB-C

Sistema di condivisione wireless 4K con trasmettitore USB-C e ricevitore. Non necessita di installare driver



ASK Nano 4K

Sistema di condivisione wireless 4K con un trasmettitore ed due ricevitori. Non necessita di installare driver.



ASK Plus P2P

4K60 wireless HDMI transmitter and receiver set, 16ms ultra-low latency

FLEX MINI Series



FLEX Mini

Matrici video 4K60 modulari con slot per **schede singole** Input e Output in formato HDMI/DVI/DP/3G-SDI/HDBaseT, funzione videowall, controllo da pulsanti frontali, web server, RS-232, Dual Lan

Chassis:

- FLEX9 Mini – 9 slot Input – 9 slot output – 2 RU
- FLEX18 Mini – 18 slot Input – 18 slot output – 4 RU
- FLEX36 Mini – 36 slot Input – 36 slot output – 8 RU

Schede Input singole:

- 4K60 HDMI, HDBT seamless
- Full HD HDMI, HDBT, 3G SDI, DP seamless
- 4K60 HDMI, HDBT no seamless

Schede Output singole:

- 4K60 HDMI, HDBT seamless
- Full HD HDMI, HDBT, 3G SDI, DP seamless
- 4K60 HDMI, HDBT no seamless

Q16 PRO Gen2 Series



Q16 PRO Gen2

Processori video 4K60 seamless multilayer modulari con funzioni videowall e scaler multiformato con slot per **schede quadruple** Input e Output in formato HDMI/DVI/DP/3G-SDI/HDBaseT, controllo da touchpanel frontale, web server, RS-232, Lan, alimentatore ridondante opzionale

Chassis:

- Q16Pro Gen2 2U - 3 slot Input – 2 slot output – 2 RU
- Q16Pro Gen2 4U – 4 slot Input – 4 slot output – 4 RU
- Q16Pro Gen2 8U – 10 slot Input – 10 slot output – 8 RU

Schede Input quadruple:

- HDMI, HDBT, 3G SDI, DP, IP Streaming, Audio

Schede Output quadruple:

- HDMI, HDBT, 3G SDI, DP, IP Streaming, Audio

Q16 PRO Gen2 1U



Q16 PRO Gen2 1U

Processore video 4K60 seamless multilayer modulare con funzioni videowall e scaler multiformato con slot per **schede quadruple** Input e Output in formato HDMI/DVI/DP/3G-SDI, **configurazione max 8x4**, controllo da pulsanti frontali, web server, RS-232, Lan

Chassis:

- Q16Pro Gen2 1U - 2 slot Input – 1 slot output – 1 RU

Schede Input quadruple:

- HDMI, 3G SDI, DP, IP Streaming

Schede Output quadruple:

- HDMI, 3G SDI, DP

SDI-HDMI-USB Converter



[MSP 203](#)

SDI-HDMI converter fino a 1080p, audio embedder



[MSP 204](#)

HDMI-SDI converter fino a 1080p, audio embedder



[MSP 303](#)

SDI-HDMI Mini converter fino a 1080p



[MSP 304](#)

HDMI-SDI Mini converter fino a 1080p



[MSP 305](#)

Convertitore SDI-HDMI bidirezionale



[MSP 319](#)

Distributore SDI su 4 uscite



[MSP 231S](#)

SDI-USB 2.0 Capture, 1080p



[MSP 331U](#)

HDMI 4K60-USB 3.2 Capture

Extender Fibra Ottica



[MSP 217](#)

3G SDI to Fiber Tranceiver, modulo SFP In/Out non incluso, monomodale o multimodale



[MSP 317](#)

12G SDI to Fiber Tranceiver, modulo SFP+ In/Out incluso, monomodale



[MSP 318-4](#)

Kit mini-extender HDMI1.4 in fibra LC, 2160p@30Hz, monomodale o multimodale



[MSP 318N](#)

HDMI 4K60 Fiber extender set, modulo SFP In/Out non incluso, monomodale o multimodale



[Cavi Fibra Ottica](#)

Misure da 50 a 300Mt, monomodale o multimodale, connettori LC-LC o SC-SC, 2,4,6,8 o 12 Core



[Avvolgicavo Fibra Ottica](#)

Avvolgicavo per fibra ottica lunghezze 70mt, 250mt, 400Mt



[Cavi HDMI su fibra ottica](#)

Cavi ottici attivi HDMI 4K60 da 10Mt a 250Mt

Encoder H.264/265 & Monitor



[MSP 325H](#)

Encoder da HDMI 1080p a H.264/H.265 Supporta 1 main stream e 3 sub stream, RTSP/RTMP/SRT/HTTP/HLS/UDP/RTP



[MSP 325S](#)

Encoder da SDI 1080p a H.264/H.265 Supporta 1 main stream e 3 sub stream, RTSP/RTMP/SRT/HTTP/HLS/UDP/RTP



[RMS 5533S](#)

Tripla monitor preview da rack 3 unità. 3 LCD da 5", 3xSDI/DVI/CVBS in, 3xSDI/DVI,CVBS loop, fino a 1080p60.



[RMS 1516S](#)

Monitor preview 4k 16/9 da 15.6", risoluzione 3840x2160px, fino a 2160p@60. 4xHDMI in, 1xSDI in, 1xSDI out, 1xDVI-I in, 1xVGA in, 1xRCA audio sterero, 1x tally su porta DB9

Ottica Zoom Fissa



ZH520

DLP, Laser, 1080p FULL HD, 5.500 Lm, ottica fissa zoom 1,3x, 1.13-1.47:1, peso 3,4Kg



ZH551

DLP, Laser, 1080p FULL HD, 5.600 Lm, ottica fissa zoom 1,6x, 1.4-2.24:1, peso 2,9Kg

NEW!



ZU607T

DLP, Laser, WUXGA, 6.500 Lm, ottica fissa zoom 1,6x, 1.2-1.92:1, HDBT, peso 6,3Kg



ZU707T

DLP, Laser, WUXGA, 7.000 Lm, ottica fissa zoom 1,6x, 1.2-1.92:1, HDBT, peso 6,3Kg



ZU820T

DLP, Laser, WUXGA, 8.800 Lm, ottica fissa zoom 1,6x, 1.25-2:1, HDBT, peso 14Kg



ZU920T

DLP, Laser, WUXGA, 9.800 Lm, ottica fissa zoom 1,6x, 1.25-2:1, HDBT, peso 14Kg

Ottica Short



ZU507TST

DLP, Laser, WUXGA, 5.000 Lm, ottica Short 0,58:1, HDBT, peso 6,3Kg



ZU607TST

DLP, Laser, WUXGA, 6.000 Lm, ottica Short 0,58:1, HDBT, peso 6,3Kg



ZU820TST

DLP, Laser, WUXGA, 8.200 Lm, ottica Short 0.75-0.95:1, HDBT, peso 12,6Kg



ZU920TST

DLP, Laser, WUXGA, 9.800 Lm, ottica Short 0.75-0.95:1, HDBT, peso 12.6Kg

Listini Prezzi

Vicomm Srl si propone come distributore di soluzioni audio-video professionali ad alto valore aggiunto e non come "box mover".

Punti di forza dell'offerta aziendale sono il supporto alla progettazione, l'assistenza pre-post vendita, il continuo affiancamento al cliente fino alla creazione di una vera e propria partnership.

LISTINI PREZZI AL PUBBLICO

[Clicca qui per il Download listini dei brand distribuiti da Vicomm](#)



Competenze specifiche per ogni brand trattato



Ricerca e utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative



Collaborazione continua con il cliente



Partnership consolidate con brand internazionali



Equilibrio tra qualità, prestazioni, facilità d'uso e prezzo





AGENZIA
AUDIO VIDEO
PROFESSIONALE

Roberto Ravaioli

Tel. +39 335 7097486

roberto.ravaioli@av-pro.it

www.av-pro.it

Vicomm Srl

Via Enrico Fermi, 8 - 30020 – Noventa di Piave (VE)
Tel: 0421 1910220 – info@vi-comm.it – www.vi-comm.it



Home